
Installation sanleitung
Installation Instruction
Instruction d'installation

SKU:N623P526305/N623P526306/N623P526307

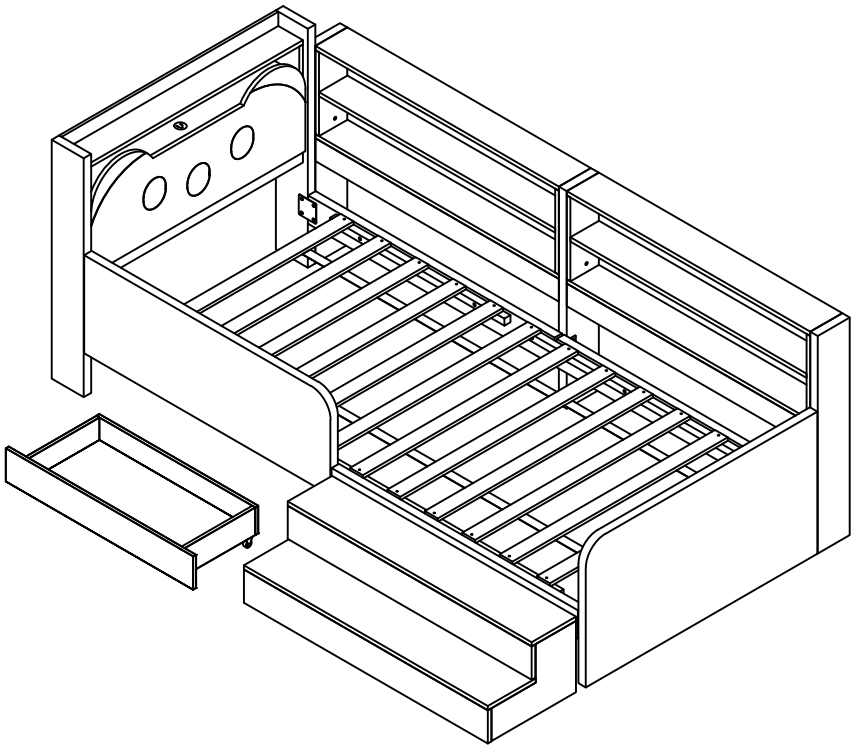

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- ATTENZIONE! Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto


Español


¡ IMPORTANTE ! CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso

ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.


- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
- Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
- Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
- Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
- Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
- Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
- No saltar sobre la cama.

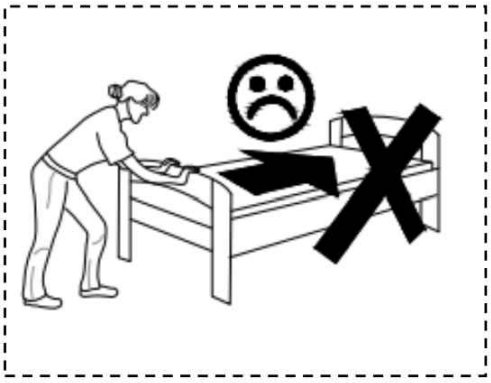

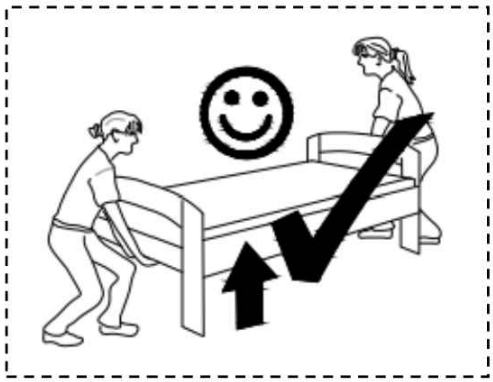









Detail View








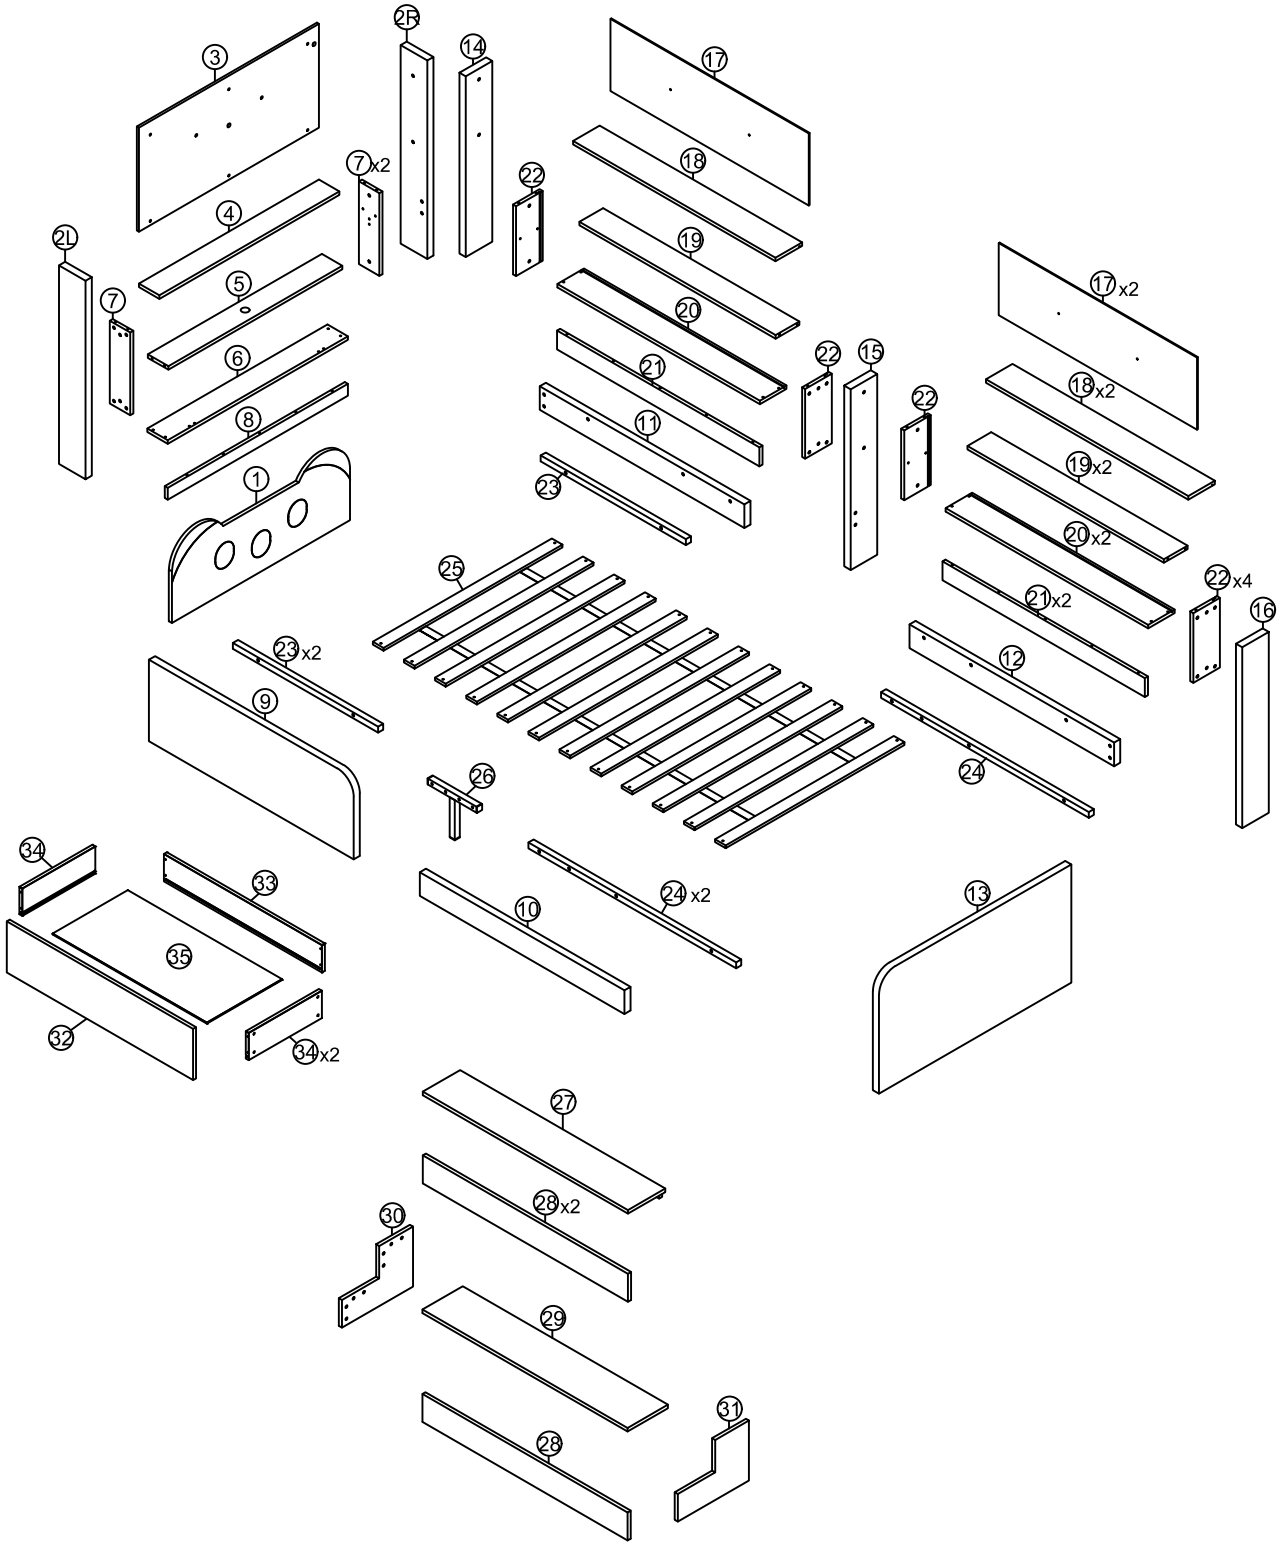

2R
14
3
17
7x2
18
22
4
19
2L
5
20
17x2
7
6
22
15
21
18x2
8
11
22
19x2
1
23
20x2
25
22x4
21x2
16
23x2
12
9
24
26
34
24x2
33
10
13
35
32
34x2
27
28x2
30
29
31
28

Part List














N623P526305

1 x1  Head board Kopfbrett panneau de tête de lit	2L x1  Headboard side Kopfbrettseite côté tête de lit	2R x1  Headboard side Kopfbrettseite côté tête de lit	3 x1  Back shelf board Hinterregalbrett planche arrière d'étagère
13 x1  Foot board Fußbrett planche pied de lit	14 x1  Backrest side Seite der Rückenlehne côté du dossier	15 x1  Backrest middle Mitte der Rückenlehne milieu du dossier	16 x1  Backrest side Seite der Rückenlehne côté du dossier
17 x2  Back shelf board Hinterregalbrett planche arrière d'étagère	26 x1  Bed legs Bettbeine pieds de lit	35 x1  Drawer bottom panel Schubkastenboden fond de tiroir	

N623P526307







4 x1  Top shelf board Oberregalbrett planche supérieure d'étagère	5 x1  Middle shelf board Mittelregalbrett planche médiane d'étagère	6 x1  Base shelf board Bodenregalbrett planche basse d'étagère	7 x2  Side shelf board Seitenregalbrett planche latérale d'étagère
8 x1  Bottom board Bodenbrett planche inférieure	18 x2  Top shelf board Oberregalbrett planche supérieure d'étagère	19 x2  Middle shelf board Mittelregalbrett planche médiane d'étagère	20 x2  Base shelf board Bodenregalbrett planche basse d'étagère
21 x2  Bottom board Bodenbrett planche inférieure	22 x4  Side shelf board Seitenregalbrett planche latérale d'étagère	33 x1  Drawer board Schubkastenbrett panneau de tiroir	34 x2  Drawer board Schubkastenbrett panneau de tiroir

N623P526306

⑨ x1  Side rail Seitenleiste rail latéral	⑩ x1  Side rail Seitenleiste rail latéral	⑪ x1  Side rail Seitenleiste rail latéral	⑫ x1  Side rail Seitenleiste rail latéral
㉓ x2  Side bar Seitenstab barre latérale	㉔ x2  Side bar Seitenstab barre latérale	㉕ x1  Slat Latte lattes	㉗ x1  Step board Trittbrett planche de marche
㉘ x2  Step board Trittbrett planche de marche	㉙ x1  Step board Trittbrett planche de marche	㉚ x1  Step board Trittbrett planche de marche	㉛ x1  Step board Trittbrett planche de marche
㉜ x1  Drawer outer board Außenbrett des Schubkastens panneau extérieur de tiroir			

Hardware list

N623P526305

Ax1  Allen Key Inbusschlüssel clé Allen	Bx81  Ø8*18mm Bolts Bolzen boulons	Cx12  Ø8*30mm Bolts Bolzen boulons
Dx16  Ø8*40mm Bolts Bolzen boulons	Ex8  Ø6*20mm Bolts Bolzen boulons	Fx12  Washer Unterlegscheibe rondelle
Gx12  Back plate clip Rückplattenclip clip de plaque arrière	Hx31  Ø3*16mm Nails Nägel clous	Ix8  Ø3*20mm Nails Nägel clous
Jx12  Ø4*16mm Nails Nägel clous	Kx24  Ø4*25mm Nails Nägel clous	Lx59  Drawer fittings Schubkastenbeschläge quincaillerie de tiroir
Mx59  Drawer fittings Schubkastenbeschläge quincaillerie de tiroir	Nx3  Little "7" Connector Kleiner 7-förmiger Verbinder connecteur petit en forme de 7	0x14  "7" Connector 7-förmiger Verbinder connecteur en forme de 7
Px5  Four hole iron Vierlochwinkel équerre à quatre trous	Qx4  Wheel Rad roue	Rx2  Hinge Scharnier charnière
Sx2  Roller latch Rollenverschluss verrou à rouleau	Tx2  Left right Hinge Scharnier charnière	Ux1  USB
Vx1  LED	Wx1  Power adapter Netzteil adaptateur secteur	Xx1  Power line Stromkabel câble d'alimentation
Yx1  Color controller Farbcontroller contrôleur de couleur		

DE:Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100 %.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK:Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.


FR:Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.
Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé l'installation. Si vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.

Step1:


Fix Drawer fittings L to the Top shelf board ④ , Base shelf board ⑥ and Side shelf board ⑦ by using Allen Key A.
Befestigen Sie die Schubladenbeschläge L mit dem Innensechskantschlüssel A an der oberen Regalplatte ④, der unteren Regalplatte ⑥ und der seitlichen Regalplatte ⑦.
Fixez les accessoires de tiroir L sur la planche d'étagère supérieure ④, la planche d'étagère de base ⑥ et la planche d'étagère latérale ⑦ à l'aide de la clé Allen A.

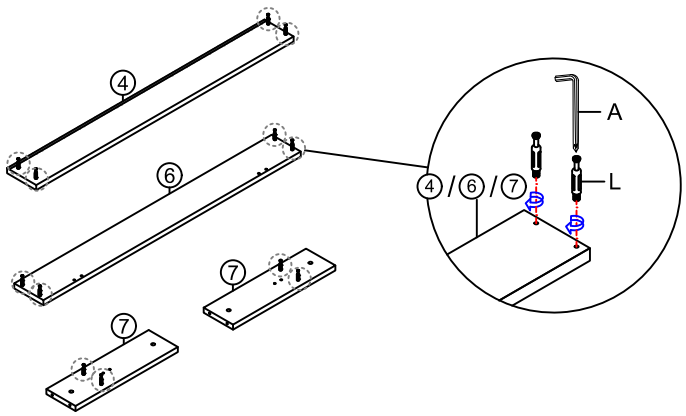

A	L x 12

Step2:


Fix Roller latch S1 to the Middle shelf board ⑤ with Nails H by using Allen Key A.
Befestigen Sie den Rollverschluss S1 mit den Nägeln H mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der mittleren Regalplatte ⑤.
Fixez le verrou à galet S1 sur la planche d'étagère centrale ⑤ à l'aide des clous H et de la clé Allen A.

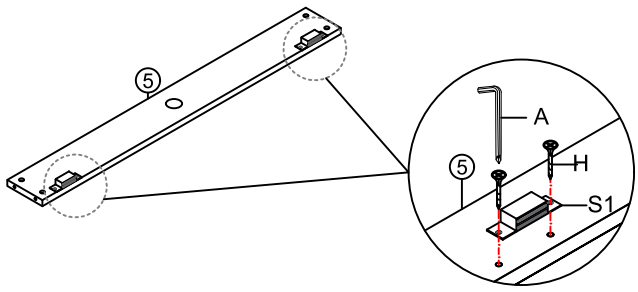

A	H x 4	S1 x2
	M3X16mm	

Step 3


Fix USB U to the Middle shelf board ⑤ with Nails H by using Allen Key A.
Befestigen Sie die USB-Buchse U mit den Nägeln H mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der mittleren Regalplatte ⑤.
Fixez le module USB U sur la planche d'étagère centrale ⑤ à l'aide des clous H et de la clé Allen A.

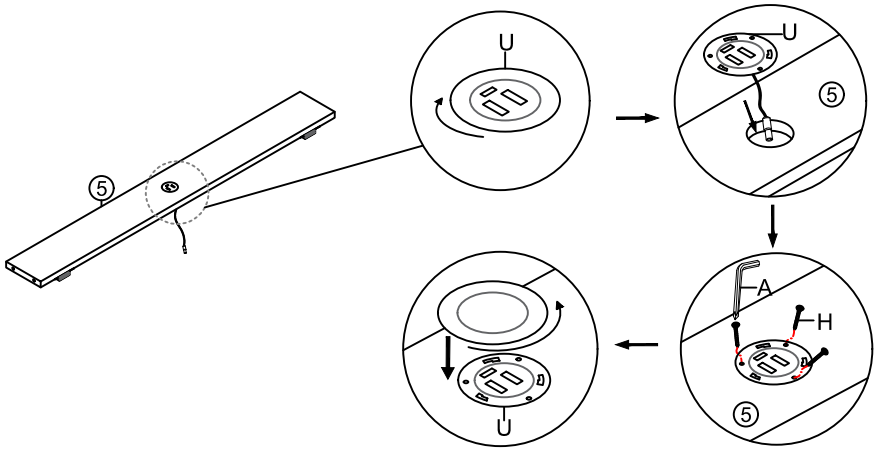

A	H x 3	U x1
	 M3X16mm	

Step 4


Fix Side shelf board ⑦ to the Middle shelf board ⑤ with Drawer fittings L and M by using Allen Key A.
Befestigen Sie die seitliche Regalplatte ⑦ mit den Schubladenbeschlägen L und M mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der mittleren Regalplatte ⑤.
Fixez la planche d'étagère latérale ⑦ sur la planche d'étagère centrale ⑤ à l'aide des accessoires de tiroir L, M et de la clé Allen A.

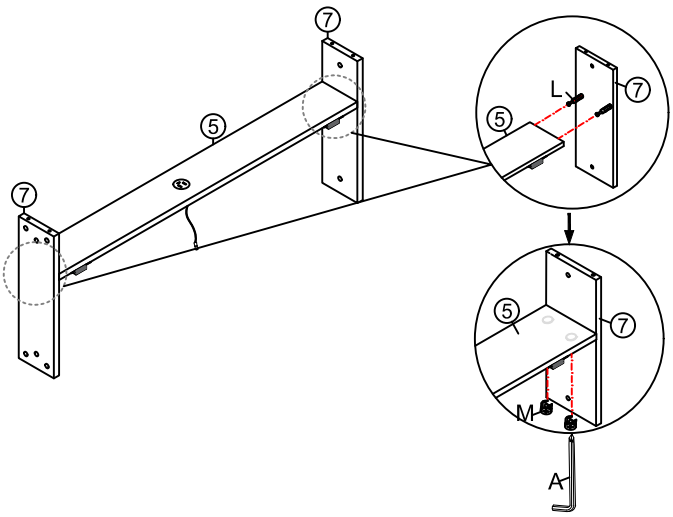

A	M x 4
	

Step 5


Fix the Hinge R to the Base shelf board ⑥ with Nails H by using Allen key A.
Befestigen Sie das Scharnier R mit den Nägeln H mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der unteren Regalplatte ⑥.
Fixez la charnière R sur la planche d'étagère de base ⑥ à l'aide des clous H et de la clé Allen A.

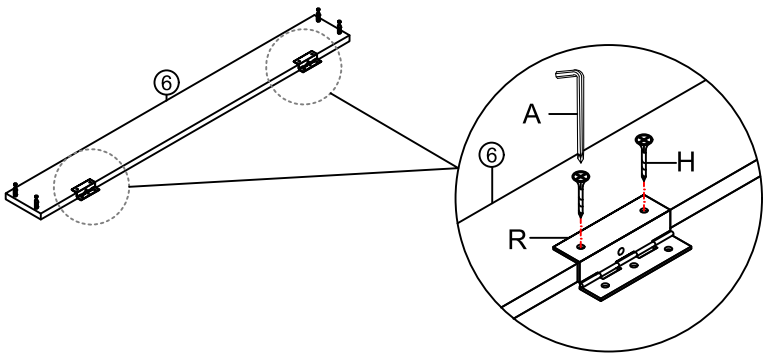

A	H x 4	R x2
	 M3X16mm	

Step 6


Fix Side shelf board ⑦ to the Base shelf board ⑥ with Drawer fittings L and M by using Allen Key A.
Befestigen Sie die seitliche Regalplatte ⑦ mit den Schubladenbeschlägen L und M mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der unteren Regalplatte ⑥.
Fixez la planche d'étagère latérale ⑦ sur la planche d'étagère de base ⑥ à l'aide des accessoires de tiroir L, M et de la clé Allen A.

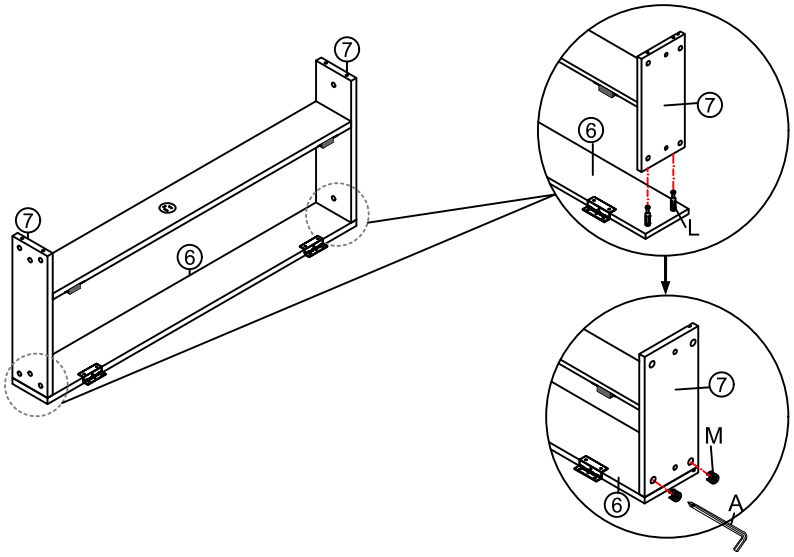

A	M x 4
	

Step 7


Fix Side shelf board ⑦ to the Top shelf board ④ with Drawer fittings L and M by using Allen Key A.
Befestigen Sie die seitliche Regalplatte ⑦ mit den Schubladenbeschlägen L und M mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der oberen Regalplatte ④.
Fixez la planche d'étagère latérale ⑦ sur la planche d'étagère supérieure ④ à l'aide des accessoires de tiroir L, M et de la clé Allen A.

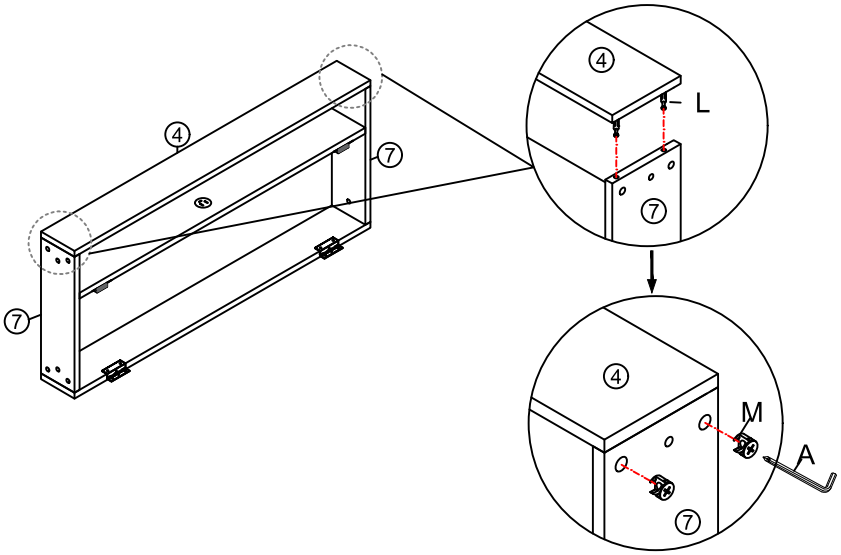

A	M x 4

Step 8


Fix Drawer fittings L to the Base shelf board ⑥ by using Allen Key A.
Befestigen Sie die Schubladenbeschläge L mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der unteren Regalplatte ⑥.
Fixez les accessoires de tiroir L sur la planche d'étagère de base ⑥ à l'aide de la clé Allen A.

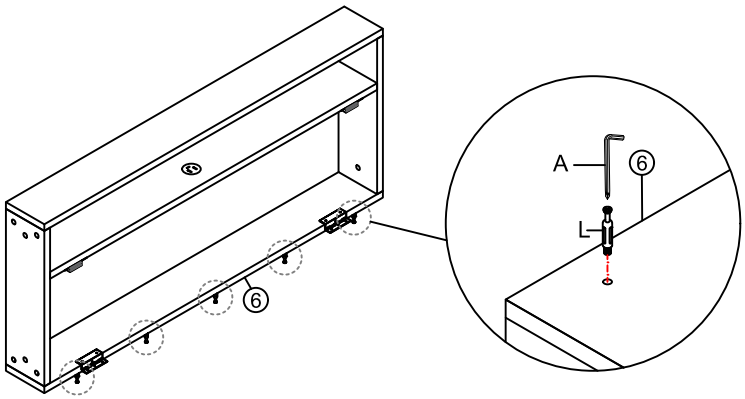

A	L x 5

Step 9


Fix the Bottom board ⑧ to the Base shelf board ⑥ with Drawer fittings L and M by using Allen key A.
Befestigen Sie die Bodenplatte ⑧ mit den Schubladenbeschlägen L und M mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der unteren Regalplatte ⑥.
Fixez la planche inférieure ⑧ sur la planche d'étagère de base ⑥ à l'aide des accessoires de tiroir L, M et de la clé Allen A.

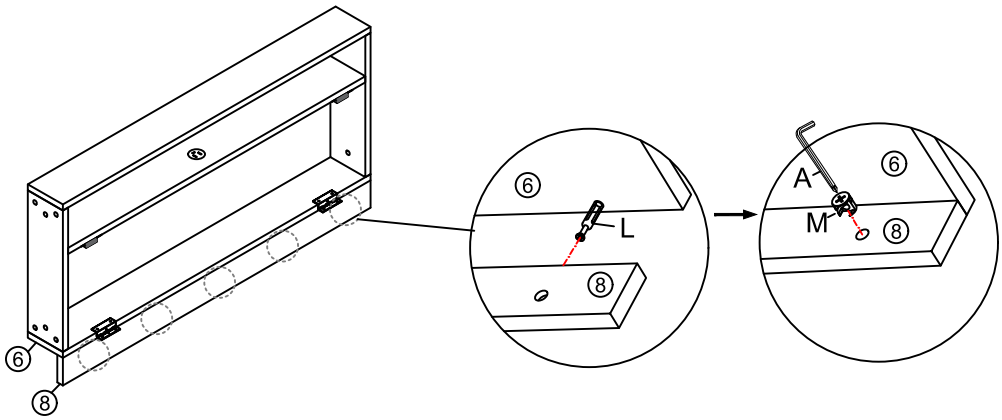

A	M x 5

Step 10


Fix Back shelf board ③ to the Top shelf board ④ , Base shelf board ⑥ and Middle shelf board ⑤ with Bolts E and Washer F by using Allen key A.
Befestigen Sie die hintere Regalplatte ③ mit den Schrauben E und den Unterlegscheiben F mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der oberen Regalplatte ④, der unteren Regalplatte ⑥ und der mittleren Regalplatte ⑤.
Fixez la planche arrière d'étagère ③ sur la planche d'étagère supérieure ④, la planche d'étagère de base ⑥ et la planche d'étagère centrale ⑤ à l'aide des boulons E, des rondelles F et de la clé Allen A.

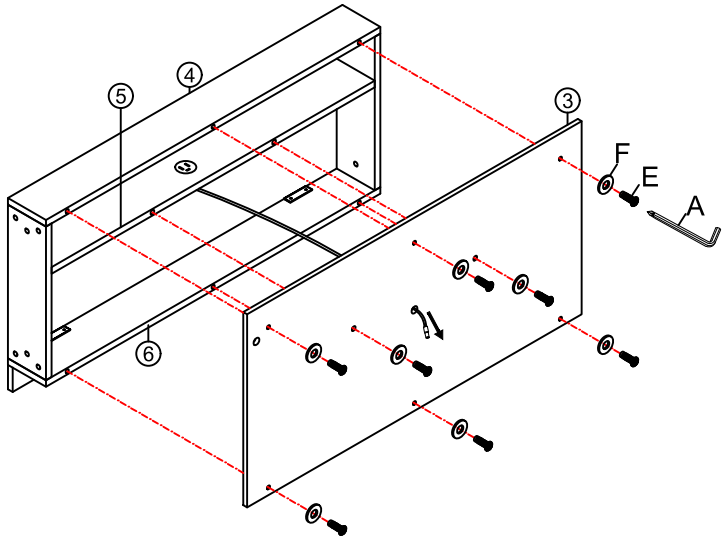

A	E x 8	F x 8
	M6X20mm	

Step 11


Fix Side shelf board ⑦ to the Headboard side ② with Bolts C by using Allen Key A.
Befestigen Sie die seitliche Regalplatte ⑦ mit den Schrauben C mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der Kopfteilseite ②.
Fixez la planche d'étagère latérale ⑦ sur le côté du tête de lit ② à l'aide des boulons C et de la clé Allen A.

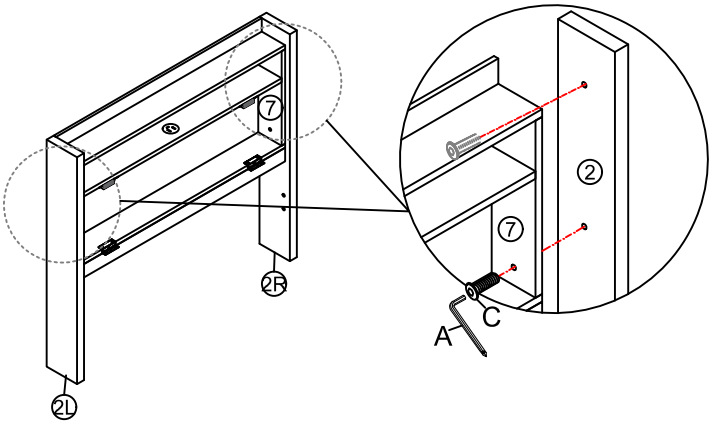


A	C x 4
	 M8X30mm

Step 12


Fix Hinge T to the Head board ① with Nails J by using Allen key A.
Befestigen Sie das Scharnier T mit den Nägeln J mithilfe des Innensechskantschlüssels A an dem Kopfteil ①.
Fixez la charnière T sur le tête de lit ① à l'aide des clous J et de la clé Allen A.

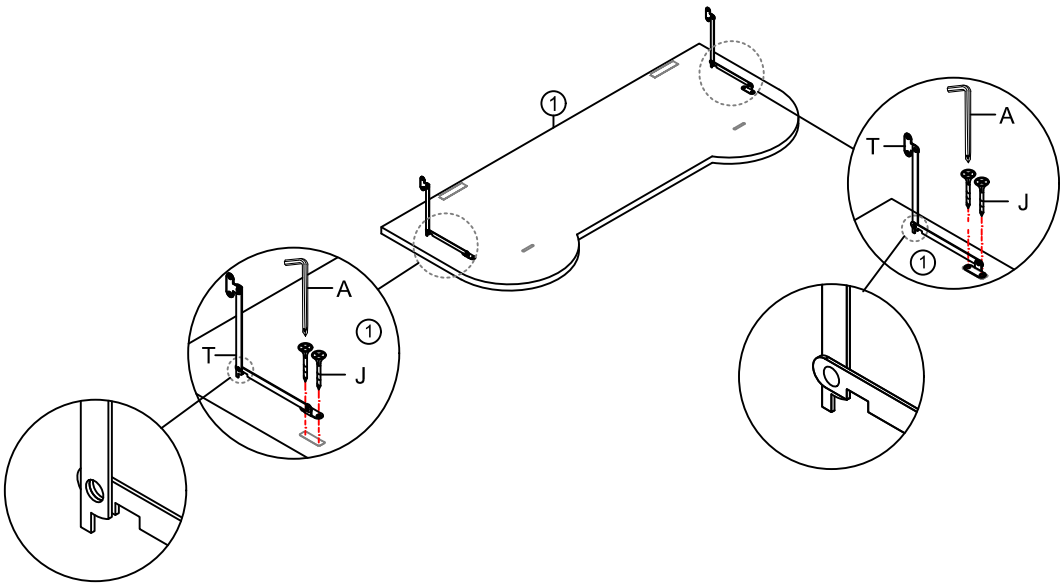

A	J x 4	T x 2
	 M4X16mm	

Step 13


Fix Roller latch S2 to the Head board ① with Nails H by using Allen key A.
Befestigen Sie den Rollverschluss S2 mit den Nägeln H mithilfe des Innensechskantschlüssels A am Kopfteil ①.
Fixez le verrou à galet S2 sur le tête de lit ① à l'aide des clous H et de la clé Allen A.

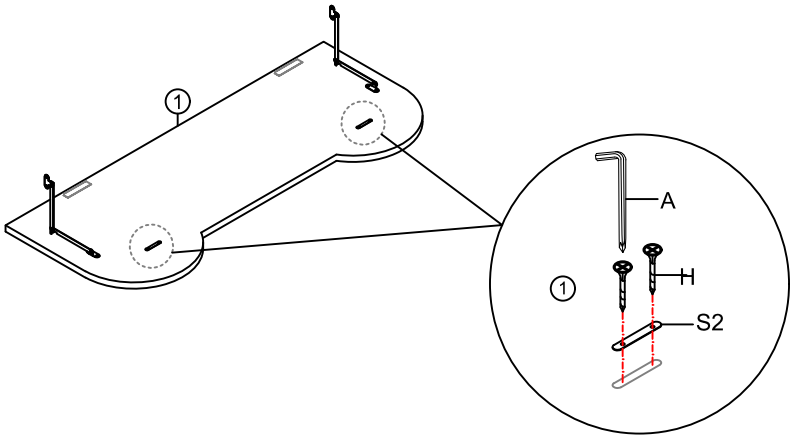

A	H x 4	S2 x 2
	 M3X16mm	

Step 14


Fix Head board ① to the Base shelf board ⑥ with Hinge R and Nails H by using Allen key A.
Befestigen Sie das Kopfteil ① mit dem Scharnier R und den Nägeln H mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der unteren Regalplatte ⑥.
Fixez le tête de lit ① sur la planche d'étagère de base ⑥ à l'aide de la charnière R, des clous H et de la clé Allen A.

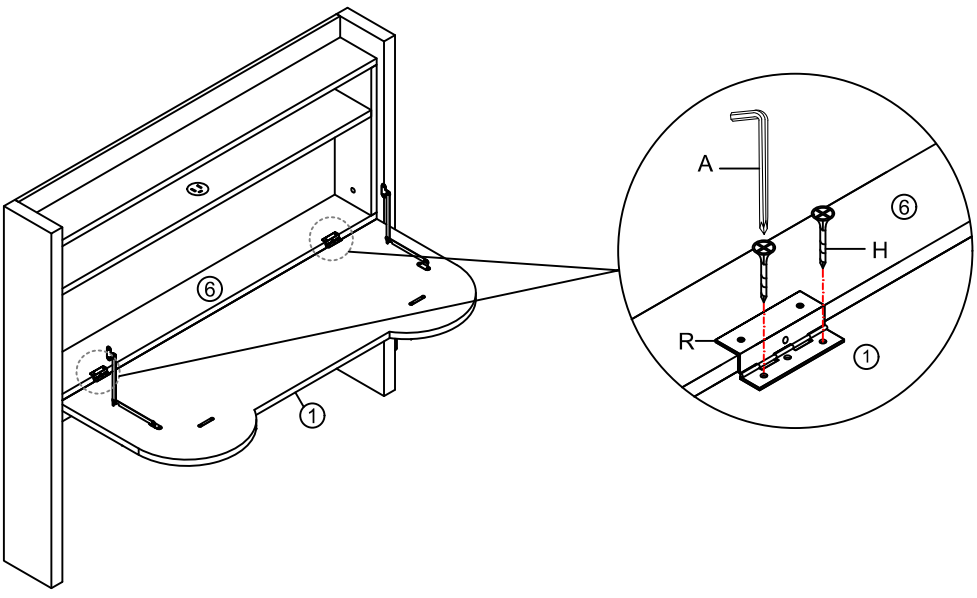

A	H x 4
	 M3X16mm

Step 15


Fix Hinge T to the Side shelf board ⑦ with Nails J by using Allen key A.
Befestigen Sie das Scharnier T mit den Nägeln J mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der seitlichen Regalplatte ⑦.
Fixez la charnière T sur la planche d'étagère latérale ⑦ à l'aide des clous J et de la clé Allen A.

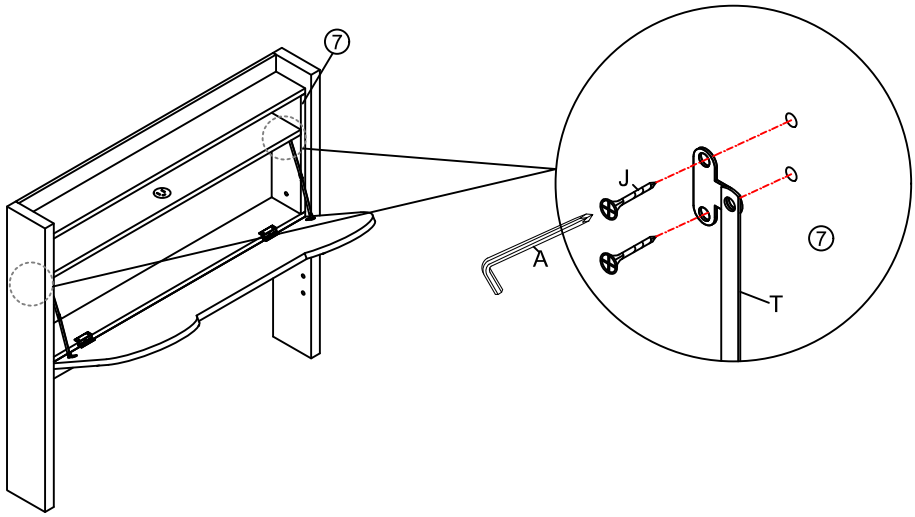

A	J x 4
	 M4X16mm

Step 16


Fix Drawer fittings L to the Top shelf board ⑱ , Base shelf board ⑳ and Side shelf board ㉒ by using Allen Key A.
Befestigen Sie die Schubladenbeschläge L mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der oberen Regalplatte ⑱, der unteren Regalplatte ⑳ und der seitlichen Regalplatte ㉒.
Fixez les accessoires de tiroir L sur la planche d'étagère supérieure ⑱, la planche d'étagère de base ⑳ et la planche d'étagère latérale ㉒ à l'aide de la clé Allen A.

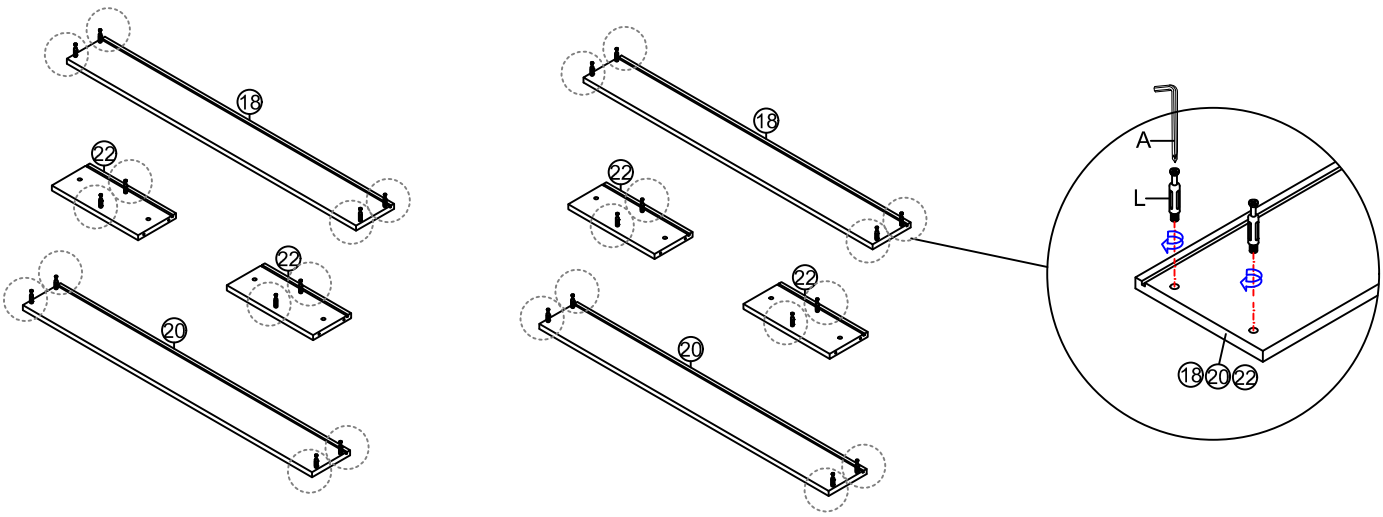

A	L x 24
	

Step 17 x2


Fix Side shelf board ㉒ to the Middle shelf board ⑲ with Drawer fittings L and M by using Allen Key A.
Befestigen Sie die seitliche Regalplatte ㉒ mit den Schubladenbeschlägen L und M mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der mittleren Regalplatte ⑲.
Fixez la planche d'étagère latérale ㉒ sur la planche d'étagère centrale ⑲ à l'aide des accessoires de tiroir L, M et de la clé Allen A.

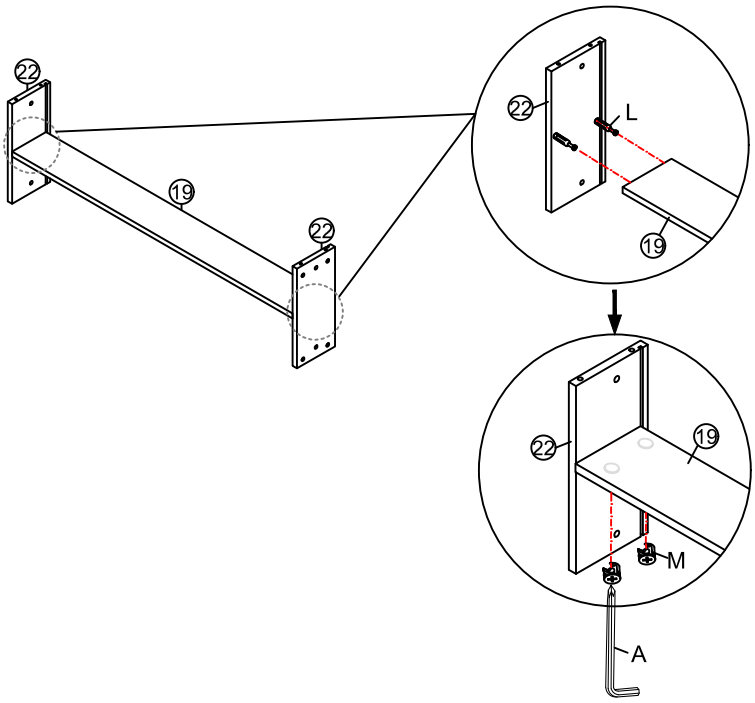

A	M x 8
	

Step 18 x2

Fix Side shelf board ㉒ to the Base shelf board ⑳ with Drawer fittings L and M by using Allen Key A.
Befestigen Sie die seitliche Regalplatte ㉒ mit den Schubladenbeschlägen L und M mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der unteren Regalplatte ⑳.
Fixez la planche d'étagère latérale ㉒ sur la planche d'étagère de base ⑳ à l'aide des accessoires de tiroir L et M et de la clé Allen A.

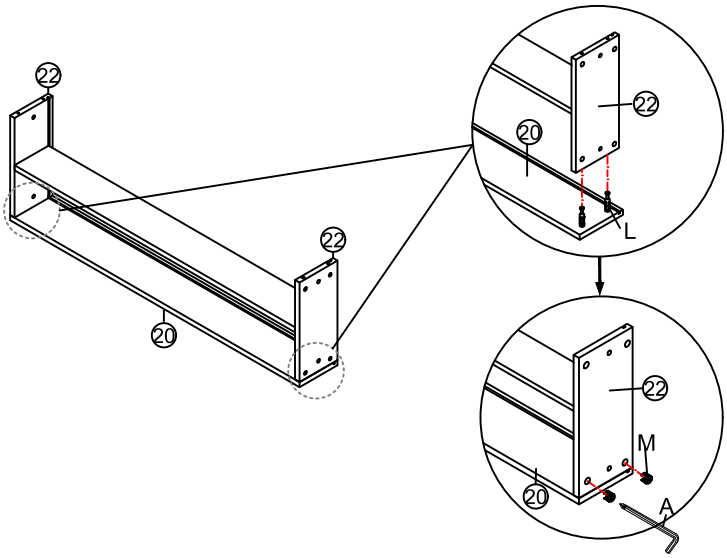


A	M x 8
	

Step 19 x2

Put Back shelf board ⑰ to Side shelf board ㉒ and Base shelf board ⑳ .

Legen Sie die hintere Regalplatte ⑰ an die seitliche Regalplatte ㉒ und die untere Regalplatte ⑳ an.

Placez la planche arrière d'étagère ⑰ contre la planche d'étagère latérale ㉒ et la planche d'étagère de base ⑳.

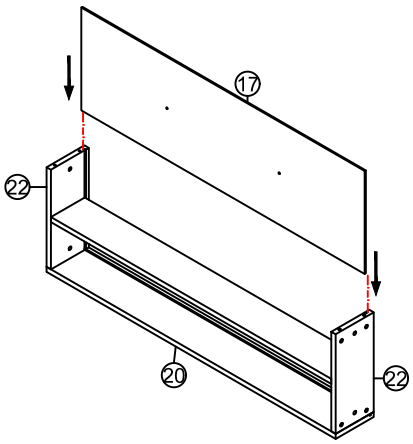


Step 20 x2

Fix Top shelf board ⑱ to the Side shelf board ㉒ with Drawer fittings L and M by using Allen Key A.

Befestigen Sie die obere Regalplatte ⑱ mit den Schubladenbeschlägen L und M mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der seitlichen Regalplatte ㉒.

Fixez la planche d'étagère supérieure ⑱ sur la planche d'étagère latérale ㉒ à l'aide des accessoires de tiroir L et M et de la clé Allen A.

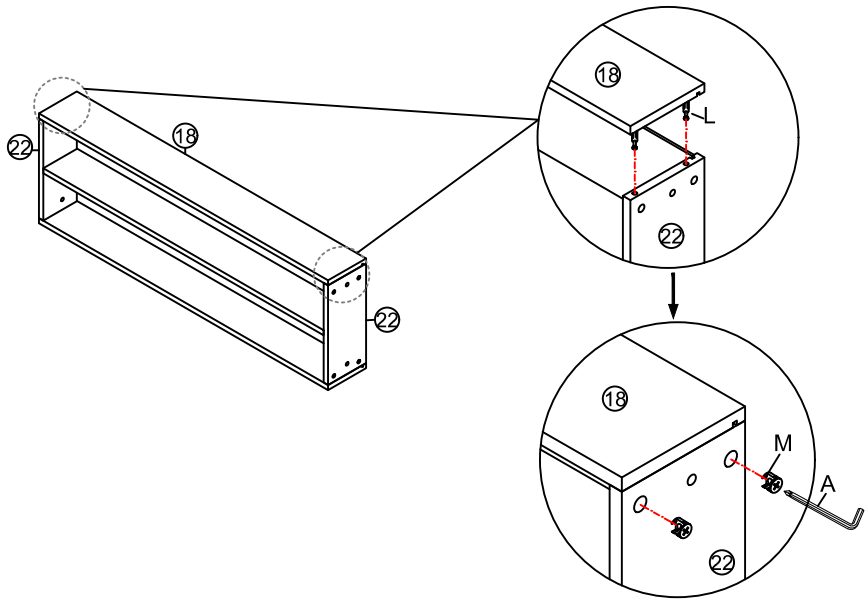


A	M x 8
	

Step 21 x2

Fix Drawer fittings L to the Base shelf board ⑳ by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Schubladenbeschläge L mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der unteren Regalplatte ⑳.

Fixez les accessoires de tiroir L sur la planche d'étagère de base ⑳ à l'aide de la clé Allen A.

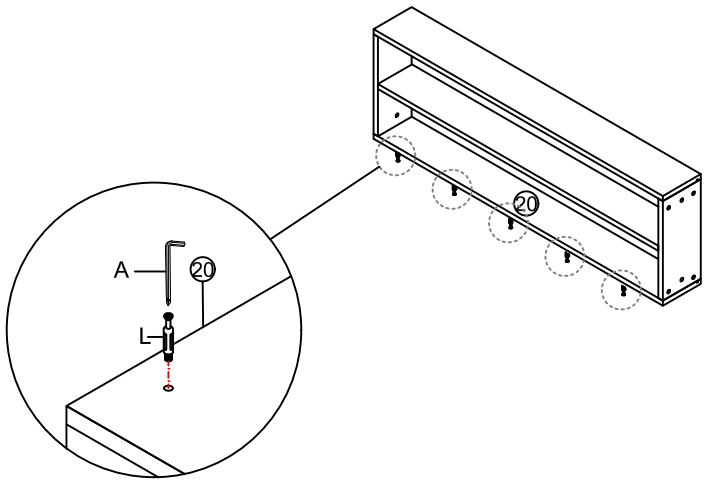


A	L x 10
	

Step 22 x2

Fix the Bottom board ㉑ to the Base shelf board ⑳ with Drawer fittings L and M by using Allen key A.

Befestigen Sie die Bodenplatte ㉑ mit den Schubladenbeschlägen L und M mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der unteren Regalplatte ⑳.

Fixez la planche inférieure ㉑ sur la planche d'étagère de base ⑳ à l'aide des accessoires de tiroir L et M et de la clé Allen A.

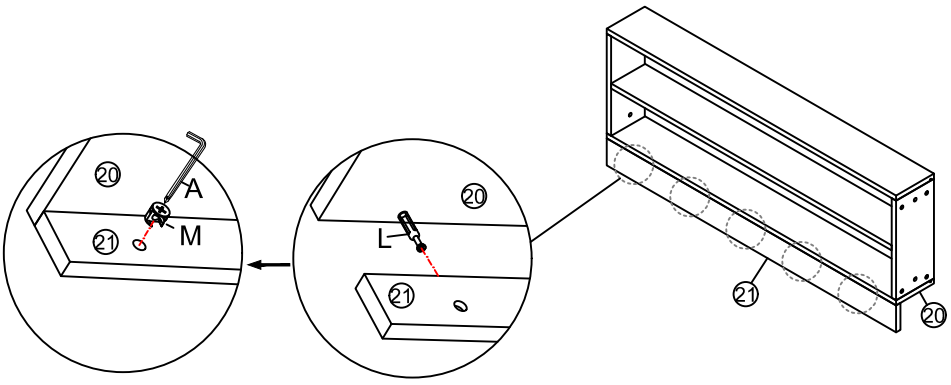


A	M x 10
	

Step 23 x2

Fix Back shelf board ⑰ to the Middle shelf board ⑲ with Nails J and Washer F by using Allen Key A.Fix Back plate clip G to the Back shelf board ⑰ ,Top shelf board ⑱ and Base shelf board ⑳ with Nails H by using Allen Key A.

Befestigen Sie die hintere Regalplatte ⑰ mit Nägeln J und Unterlegscheiben F mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der mittleren Regalplatte ⑲.Befestigen Sie die Rückwandklammern G mit Nägeln H mithilfe des Innensechskantschlüssels A an der hinteren Regalplatte ⑰, der oberen Regalplatte ⑱ und der unteren Regalplatte ⑳.

Fixez la planche arrière d'étagère ⑰ sur la planche d'étagère centrale ⑲ à l'aide des clous J, des rondelles F et de la clé Allen A.Fixez les attaches de panneau arrière G sur la planche arrière d'étagère ⑰, la planche d'étagère supérieure ⑱ et la planche d'étagère de base ⑳ à l'aide des clous H et de la clé Allen A.

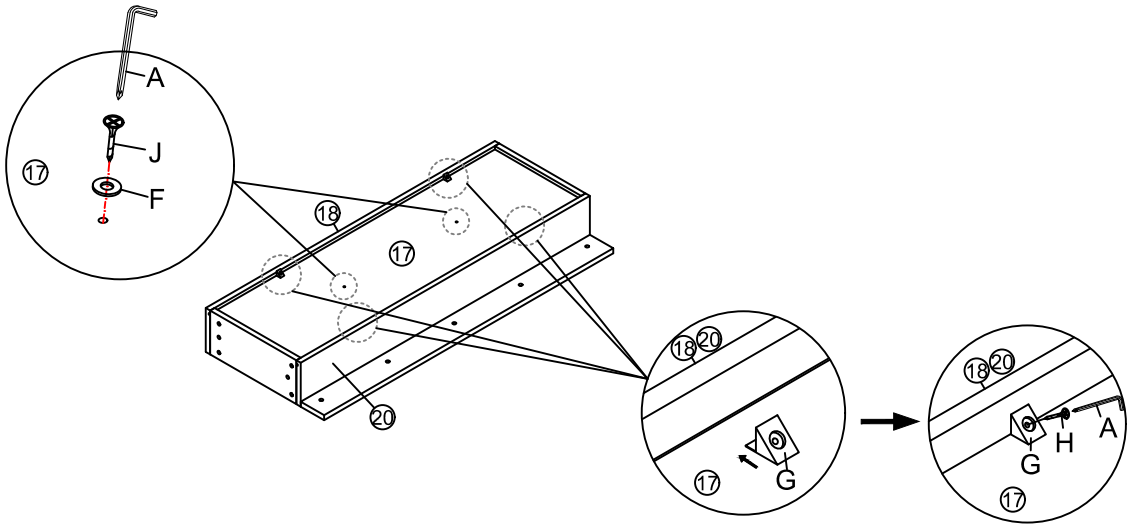


A	J x 4	H x 8	F x 4	G x 8
	M4X16mm	M3X16mm		

Step 24

Fix the Side shelf board ㉒ to the Backrest middle ⑮, Backrest side ⑭ and ⑯ with Bolts C by using Allen key A.

Befestigen Sie die seitliche Regalplatte ㉒ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen C an der mittleren Rückenlehne ⑮ sowie den Seiten der Rückenlehne ⑭ und ⑯.


Fixez la planche d'étagère latérale ㉒ sur le dossier central ⑮ et les côtés du dossier ⑭ et ⑯ à l'aide des boulons C et de la clé Allen A.

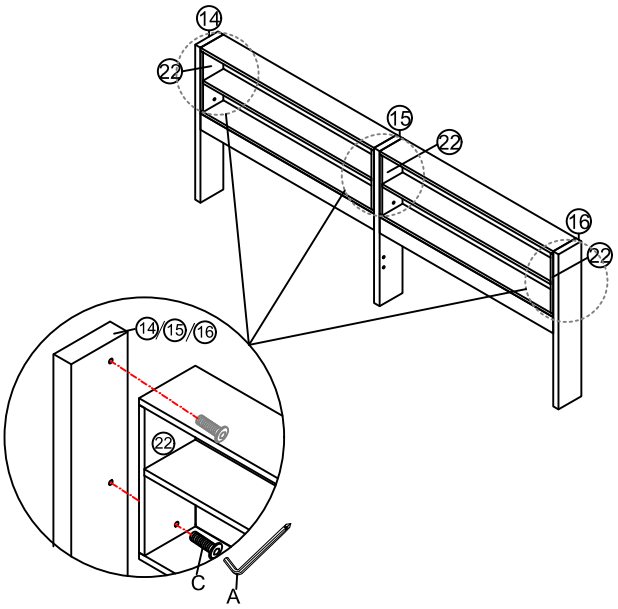

A	C x 8
	M8X30mm

Step 25


Fix Backrest side ⑭ to the Headboard side ②R with Bolts B and "7" Connector O by using Allen Key A.
Befestigen Sie die Seitenrückenlehne ⑭ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen B und dem Winkelverbinder O an der rechten Seitenkopfplatte ②R.
Fixez le côté du dossier ⑭ sur le côté droit du panneau de tête ②R à l'aide des boulons B, du connecteur en forme de 7 O et de la clé Allen A.k

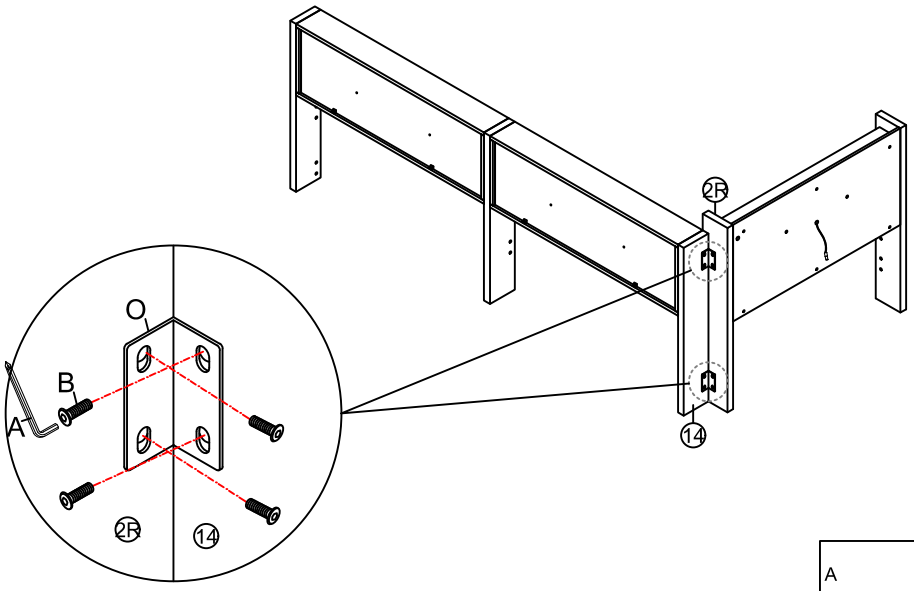

A	B x 8	O x 2
	 M8X18mm	

Step 26

Fix the Foot board ⑬ to the Backrest side ⑯ with Bolts B and Four hole iron P by using Allen key A.
Befestigen Sie die Fußplatte ⑬ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen B und Vierloch-Eisenwinkel P an der Seitenrückenlehne ⑯.
Fixez la planche de pied ⑬ sur le côté du dossier ⑯ à l'aide des boulons B, du fer à quatre trous P et de la clé Allen A.

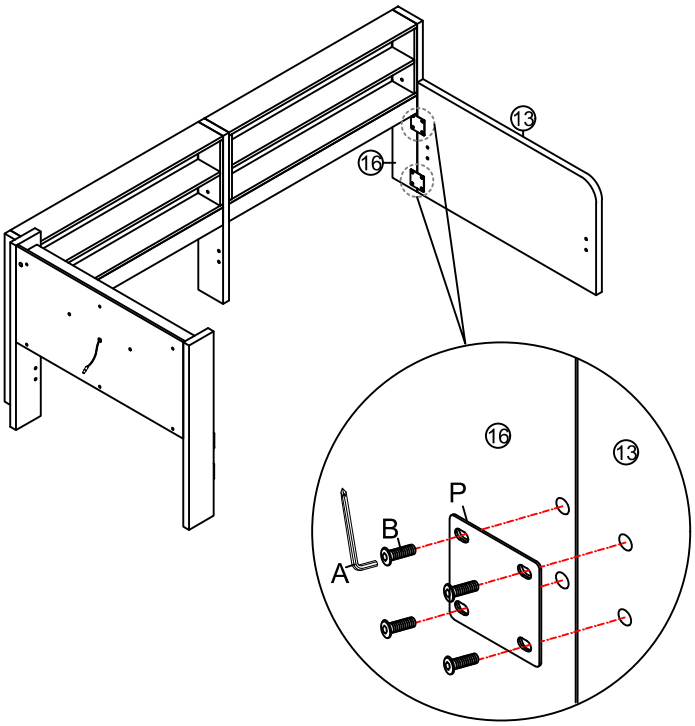

A	B x 8	P x 2
	M8X18mm	

Step 27

Fix Side rail ⑪ to the Headboard side ②R and Backrest middle ⑮ with Bolts B ,Four hole iron P and "7" Connector O by using Allen Key A.


Fix Side rail ⑫ to the Foot board ⑬ and Backrest middle ⑮ with Bolts B and "7" Connector O by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Seitenleiste ⑪ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen B, Vierloch-Eisenwinkel P und Winkelverbinder O (Form „7“) an der rechten Seitenkopfplatte ②R und der mittleren Rückenlehne ⑮.

Befestigen Sie die Seitenleiste ⑫ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen B und Winkelverbinder O (Form „7“) an der Fußplatte ⑬ und der mittleren Rückenlehne ⑮.

Fixez la traverse latérale ⑪ sur le côté droit du panneau de tête ②R et le dossier central ⑮ à l'aide des boulons B, du fer à quatre trous P, du connecteur en forme de 7 O et de la clé Allen A.

Fixez la traverse latérale ⑫ sur la planche de pied ⑬ et le dossier central ⑮ à l'aide des boulons B, du connecteur en forme de 7 O et de la clé Allen A.

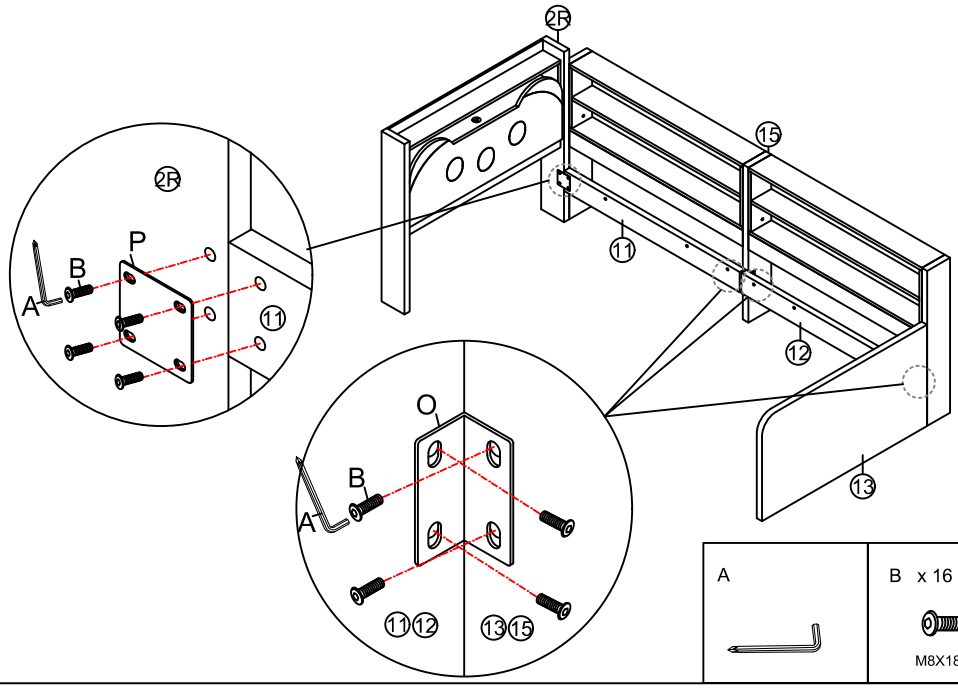


A	B x 16	O x 3	P x 1
	M8X18mm		

Step 28

Fix the Bed leg ㉖ to the Side rail ⑨ and ⑩ with Bolts D by using Allen key A.

Befestigen Sie das Bettbein ㉖ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen D an den Seitenleisten ⑨ und ⑩.

Fixez le pied de lit ㉖ sur les traverses latérales ⑨ et ⑩ à l'aide des boulons D et de la clé Allen A.

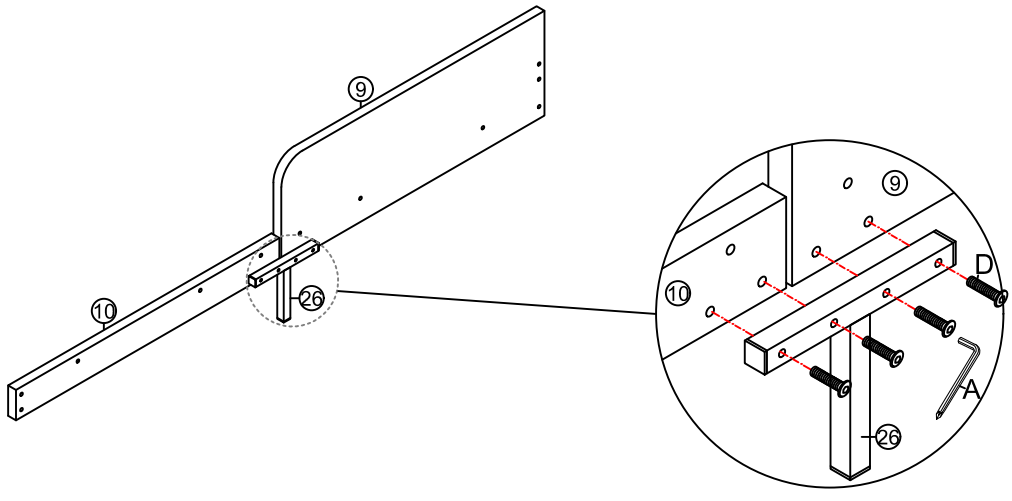

A	D x 4
	 M8X40mm


Step 29

Fix Side rail ⑨ to the Headboard side ②L with Bolts B and Four hole iron P by using Allen Key A.

Fix Side rail ⑩ to the Foot board ⑬ with Bolts B and "7" Connector O by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Seitenleiste ⑨ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen B und Vierloch-Eisenwinkel P an der linken Seitenkopfplatte ②L.Befestigen Sie die Seitenleiste ⑩ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen B und dem Winkelverbinder O in Form einer „7“ an der Fußplatte ⑬.

Fixez la traverse latérale ⑨ sur le côté gauche du panneau de tête ②L à l'aide des boulons B, du fer à quatre trous P et de la clé Allen A.Fixez la traverse latérale ⑩ sur la planche de pied ⑬ à l'aide des boulons B, du connecteur en forme de 7 O et de la clé Allen A.

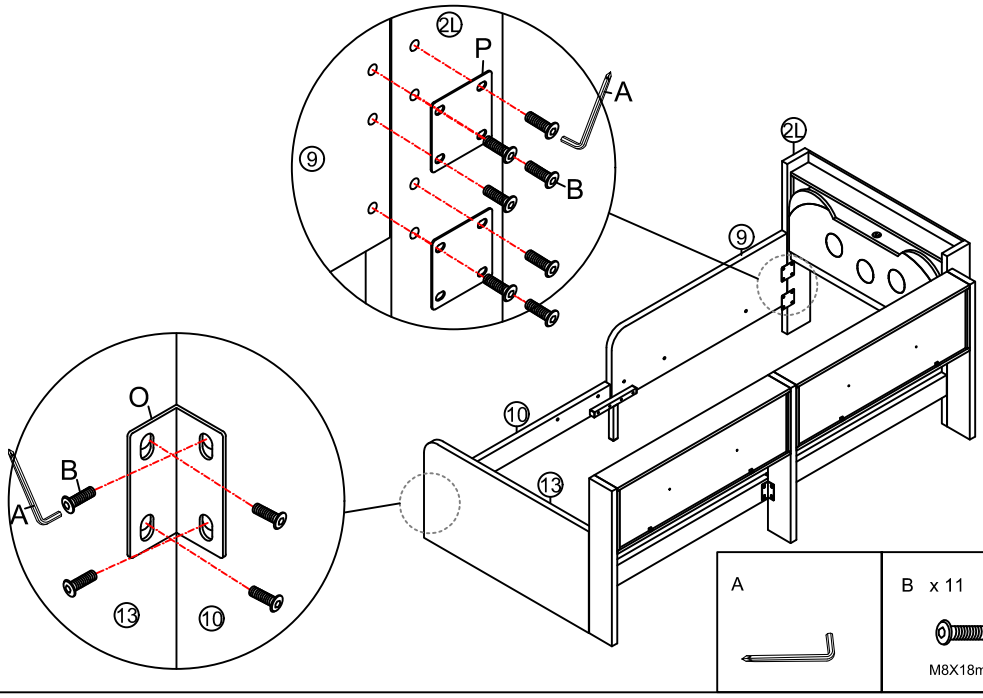


A	B x 11	O x 1	P x 2
	M8X18mm		

Step 30

Fix the Side bar ㉓ and ㉔ to the Side rail ⑨,⑩,⑪and⑫ with Bolts D by using Allen key A.

Befestigen Sie die Seitenleisten ㉓ und ㉔ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Bolzen D an den Seitenzargen ⑨, ⑩, ⑪ und ⑫.

Fixez les barres latérales ㉓ et ㉔ sur les traverses latérales ⑨, ⑩, ⑪ et ⑫ à l'aide des boulons D et de la clé Allen A.

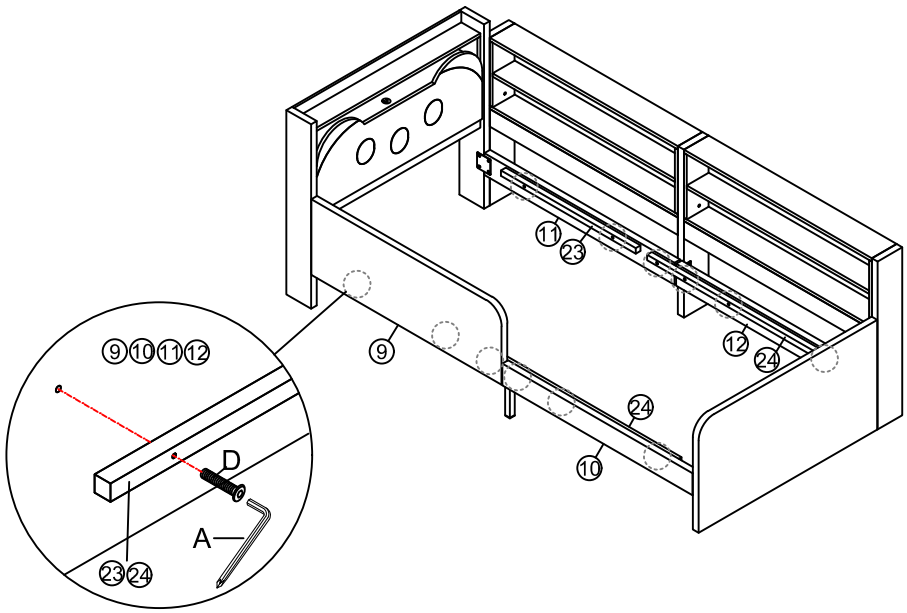


A	D x 12
	 M8X40mm

Step 31

Fix Slat ㉕ to the Side bar ㉓ and ㉔ with Nails K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Latte ㉕ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit Nägeln K an den Seitenleisten ㉓ und ㉔.

Fixez la latte ㉕ sur les barres latérales ㉓ et ㉔ à l'aide des clous K et de la clé Allen A.

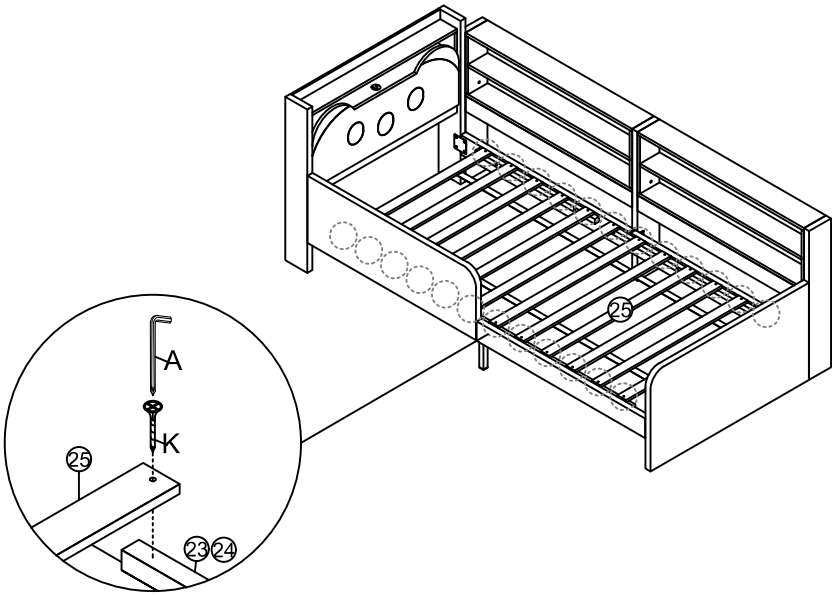


A	K x 24
	 M4X25mm

Step 32

Stick the LED V to the Top shelf board ④.

Kleben Sie die LED-Leiste V auf die obere Regalplatte ④.

Collez la bande LED V sur la planche d'étagère supérieure ④.

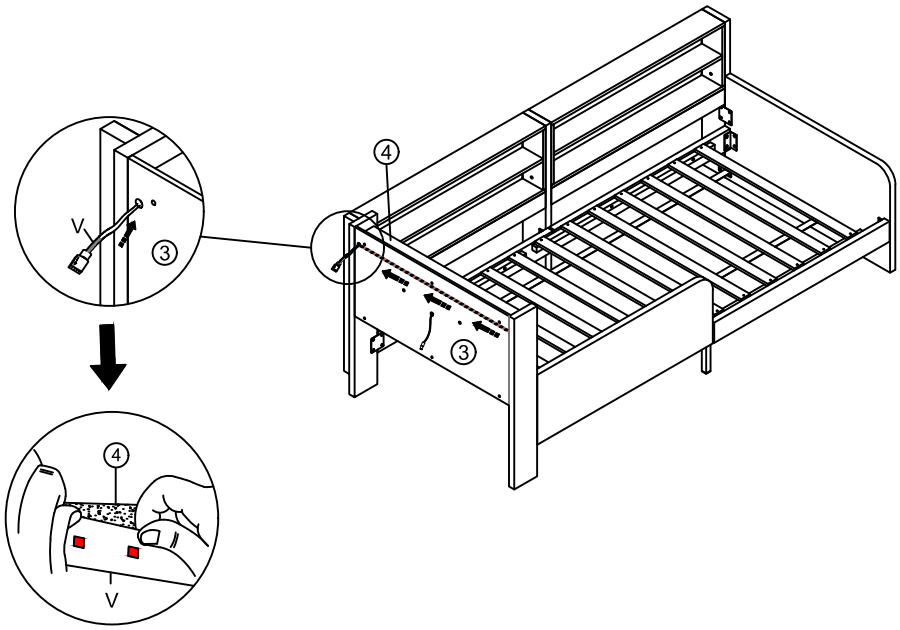


V x 1


Step 33

Put the Color controller Y to the Led V,Put the Power line X to the Color controller Y and USB U,Put the Power adapter W to the Power line X.

Verbinden Sie den Farbcontroller Y mit der LED-Leiste V.Verbinden Sie das Stromkabel X mit dem Farbcontroller Y und dem USB-Anschluss U.Verbinden Sie das Netzteil W mit dem Stromkabel X.

Branchez le contrôleur de couleur Y sur la bande LED V.Branchez le câble d'alimentation X sur le contrôleur de couleur Y et sur le port USB U.Branchez l'adaptateur secteur W sur le câble d'alimentation X.

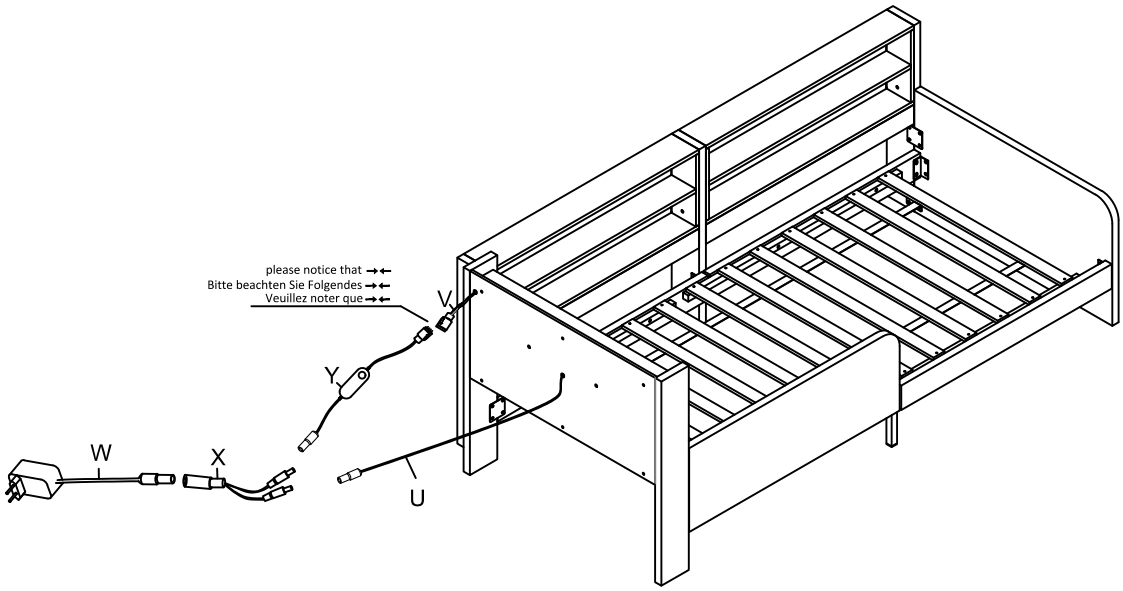


Y x 1	X x 1	W x 1
		

Step 34

Fix the Step board ㉗,㉘,㉙ together with the Little "7" Connector N and Bolts B by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Stufenplatten ㉗, ㉘, ㉙ mithilfe des Innensechskantschlüssels A mit kleinen Winkelverbindern N (Form „7“) und Bolzen B miteinander.


Assemblez les marches ㉗, ㉘, ㉙ entre elles à l'aide des petits connecteurs en forme de 7 N, des boulons B et de la clé Allen A.

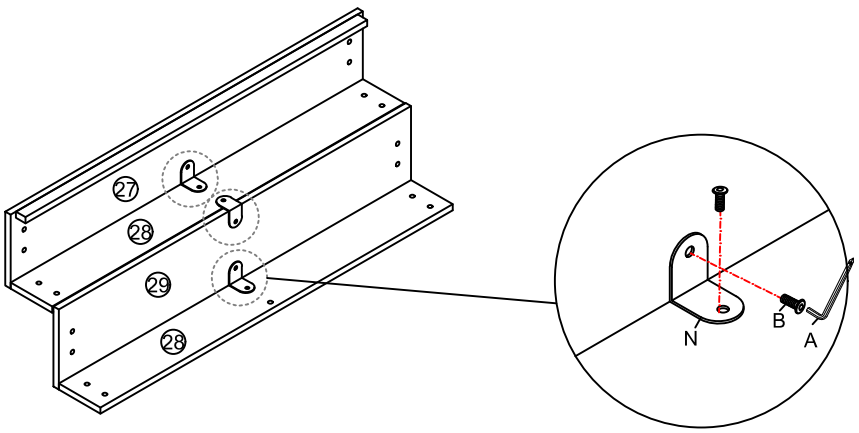

A	B x 6	N x 3
	 M8X18mm	

Step 35


Fix "7" Connector O to the Step board ㉚ and ㉛ with Bolts B by using Allen Key A.
Befestigen Sie den 7 -Verbinder O mithilfe des Innensechskantschlüssels A und Bolzen B an den Stufenplatten ㉚ und ㉛.
Fixez le connecteur en forme de 7 O sur les marches ㉚ et ㉛ à l'aide de la clé Allen A et des boulons B.

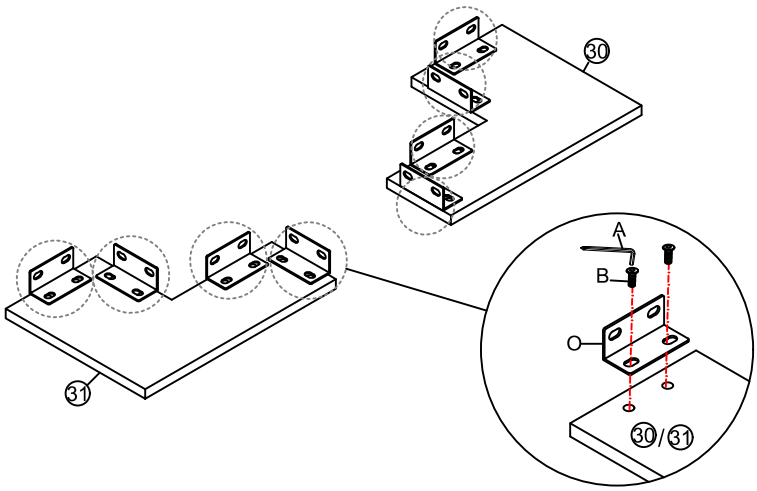

A	B x 16	O x 8
	 M8X18mm	

Step 36

Fix the Step board ㉗,㉘,㉙ to the "7" Connector O with Bolts B by using Allen Key A.
Befestigen Sie die Stufenplatten ㉗，㉘，㉙ mit Bolzen B und dem Innensechskantschlüssel A am „7“-Verbinder O.
Fixez les marches ㉗，㉘，㉙ sur le connecteur en forme de 7 O à l'aide de la clé Allen A et des boulons B.

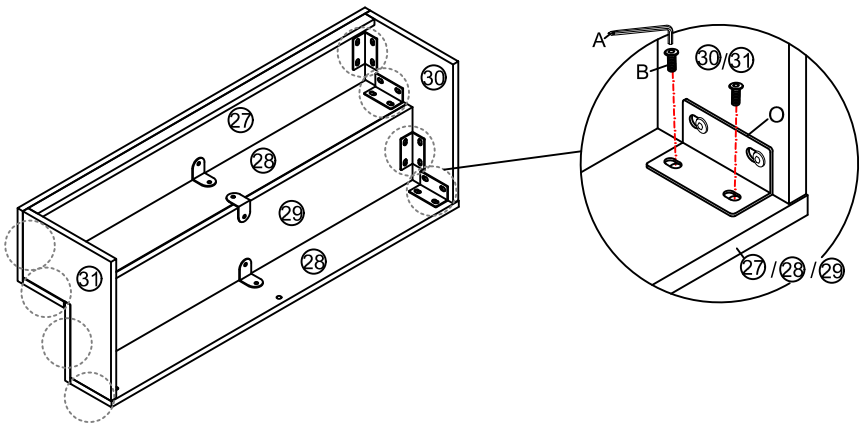


A	B x 16
	 M8X18mm

Step 37:

Fix the Drawer fittings L to the Drawer out board ㉜ and Drawer board ㉝ .Connect Drawer board ㉞ to ㉜ and ㉝ with Drawer Fittings M by using Allen key A. Fix Back plate clip G to the Drawer bottom panel with Nails H by using Allen Key A.Fix Wheel Q to the bottom of the drawers with Nails I by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Schubkastenbeschläge L an der äußeren Schubkastenplatte ㉜ und der Schubkastenplatte ㉝. Verbinden Sie die Schubkastenplatte ㉞ mit ㉜ und ㉝ mithilfe der Schubkastenbeschläge M und dem Innensechskantschlüssel A. Befestigen Sie die Rückplattenklammer G mit Nägeln H und dem Innensechskantschlüssel A an der unteren Schubkastenplatte. Befestigen Sie die Rollen Q mit Nägeln I und dem Innensechskantschlüssel A am Boden der Schubkästen.

Fixez les accessoires de tiroir L sur le panneau extérieur du tiroir ㉜ et le panneau latéral du tiroir ㉝. Reliez le panneau de tiroir ㉞ aux panneaux ㉜ et ㉝ à l'aide des accessoires de tiroir M et de la clé Allen A. Fixez l'attache de plaque arrière G sur le panneau inférieur du tiroir avec les clous H à l'aide de la clé Allen A. Fixez les roulettes Q au fond des tiroirs avec les clous I à l'aide de la clé Allen A.

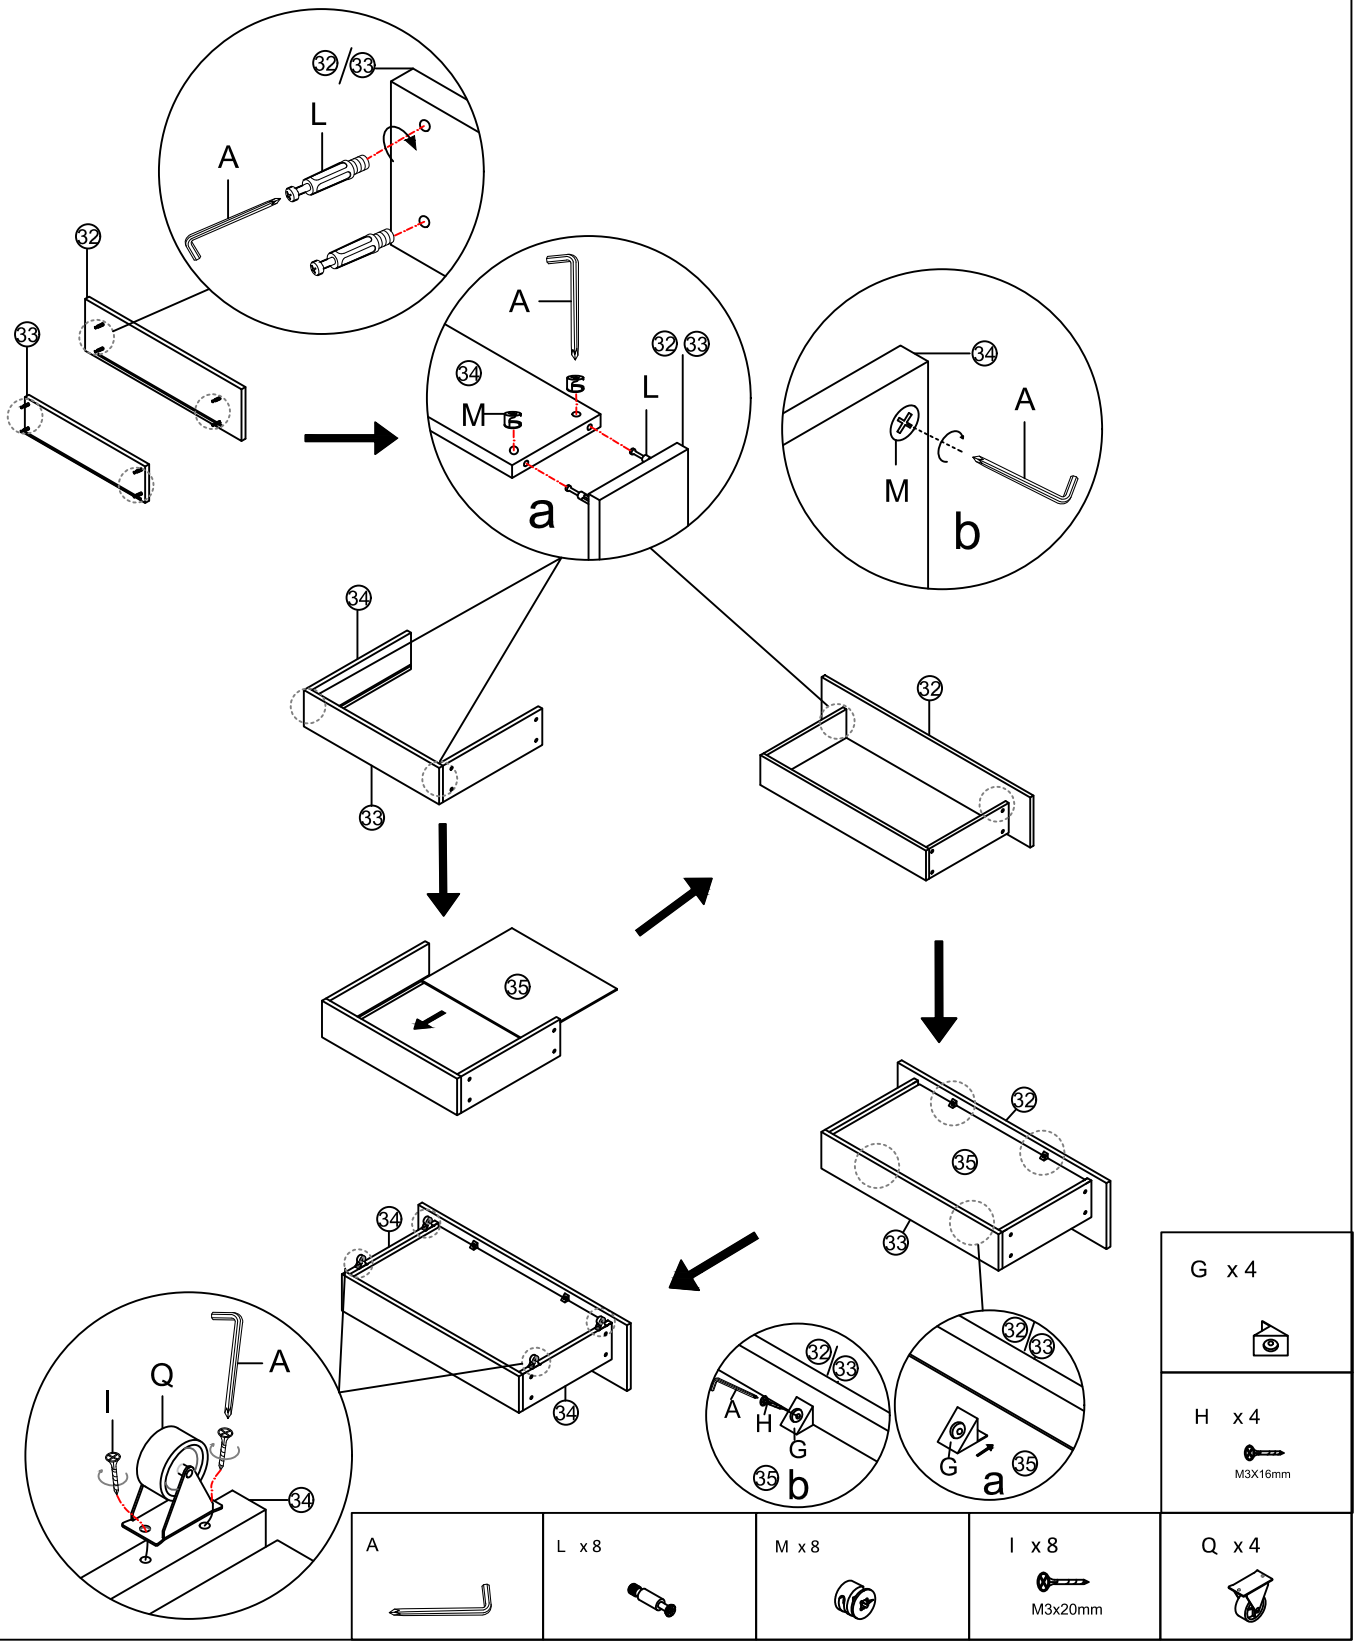


Step 38


Every thing is finished now,please enjoy your bed.


Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.


Tout est fini maintenant, profite de ton lit.

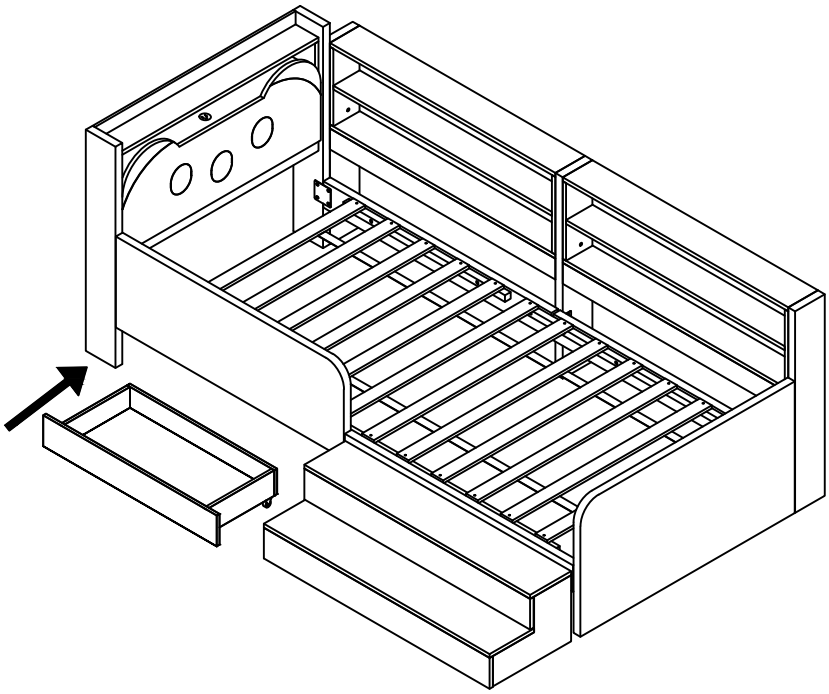




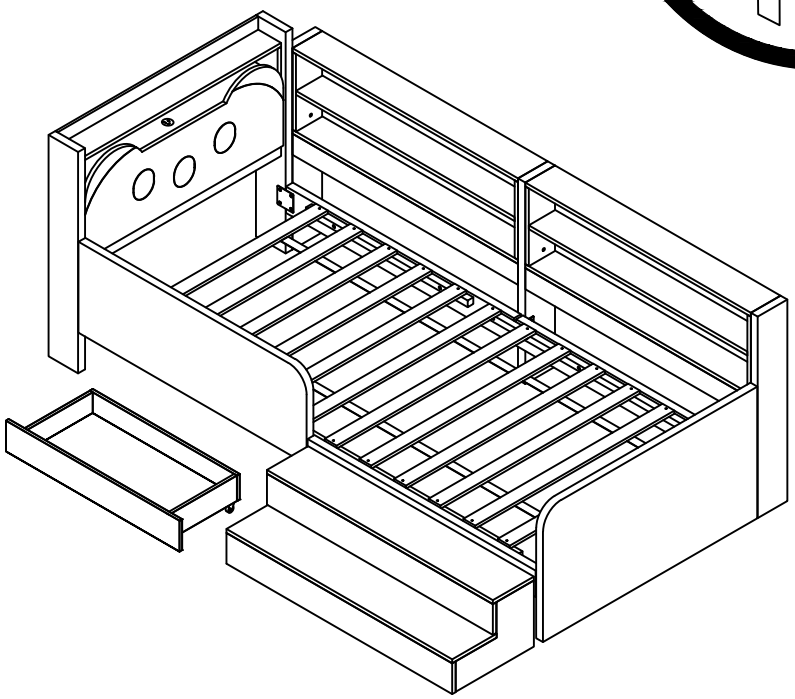

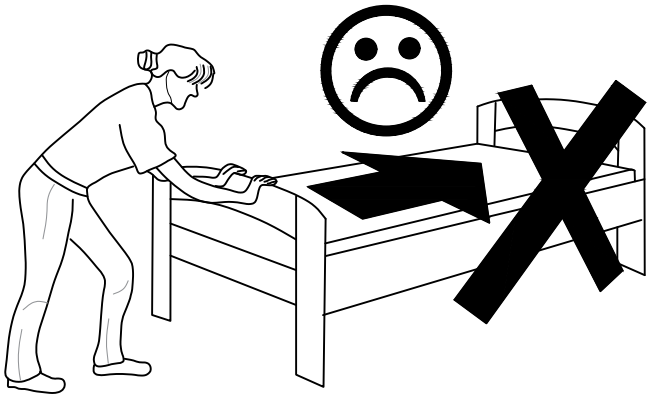


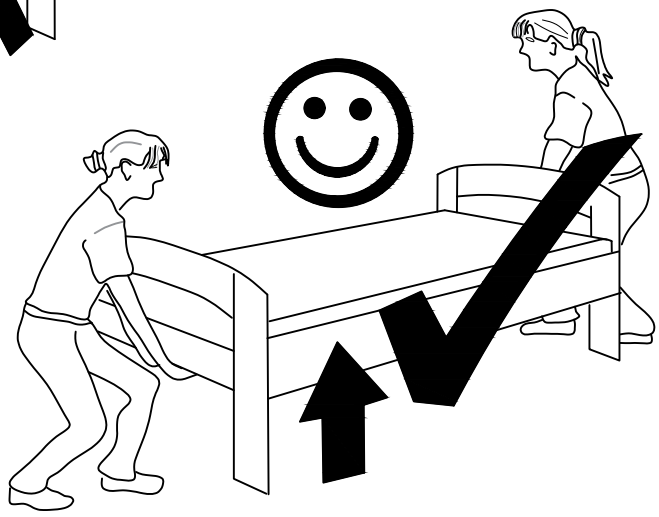

LED Bluetooth controller Features
Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED
LED Bluetooth Controller Eigenschaften

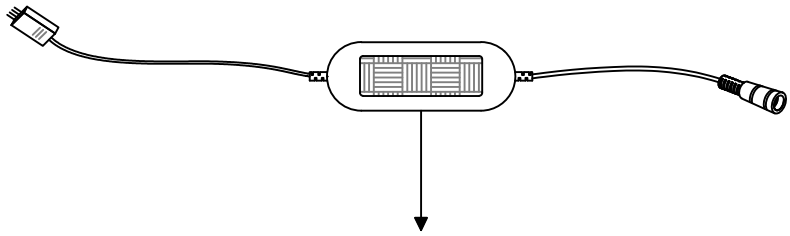

NOTICE:
Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.
Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.
Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.
Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

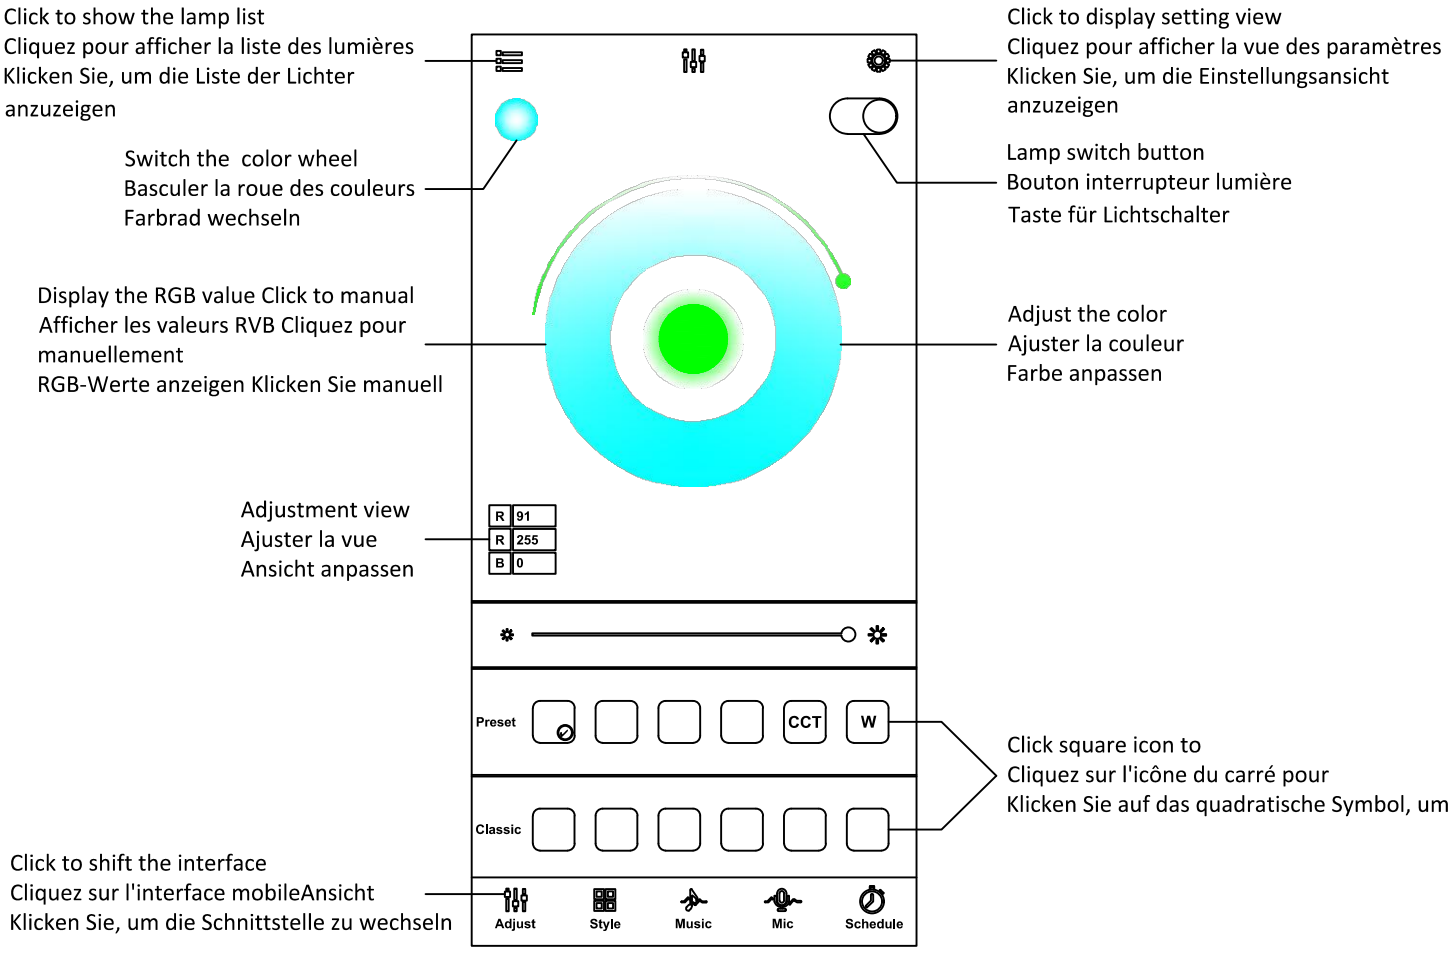

LED Bluetooth controller Features
Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED
LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :
LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up,easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller ·Flow the rhythm of the music changes ·Group control ·Brightness,speed addition and subtraction ·Maximum can be 10 meters RGB(W)strip ·The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: ·Colorful gradient ● All kinds of monchrome,double color gradient ● All kinds of monochrome,double color, colorfull flashing Follow the thythm of the music chagnes Product Paramters: ·Bluetooth:BLE V4.2 ·Input Voltage:4.5~26V ·Working Temp:-25~75℃ · Size:43*22*11mm ·Weight:30g ·Max Power:144W(24V)

Caractéristiques du produit:
Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique chagnes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 ℃ · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:
Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik chagnes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 ℃ · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK24070005P01-C01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen Aoli Optoelectronics Co., Ltd** 5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Name and address of Manufacturer:	**Shenzhen Aoli Optoelectronics Co., Ltd** 5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Product name:	**Embedded USB port**
Product model(s):	12vA+c, 5vA+c
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017
IEC 62321-2:2014	

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK24070005P01-C01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	July 11, 2024

Notes:
This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.
This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.
This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Bauart geprüft TMC Access to global market Product Safety Type Approved

Lab Vivian Jiang
Vivian Jiang

CE

Verification of Compliance Verification of Compliance Verification of Compliance Verification of Compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK24070005P01-E01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen Aoli Optoelectronics Co., Ltd** 5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Name and address of Manufacturer:	**Shenzhen Aoli Optoelectronics Co., Ltd** 5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Product name:	**Embedded USB port**
Rated:	Input:12V⎓ Output:5V⎓
Product model(s):	12vA+c, 5vA+c
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK24070005P01-E01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	July 11, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Bauart geprüft TMC Access to global market Product Safety To be approved

Lab: Vivian Jiang

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK23020083-P01C01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Name and address of Manufacturer:	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Product name:	**Lamp strip**
Product model(s):	HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.

The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321:6-2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK23020083-P01C01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Bauart geprüft TMC Product Safety

Lab Manager: Vivian Jiang

CE

TMC

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK23020083-P01E01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Name and address of Manufacturer	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Product name:	**Lamp strip**
Rated:	5V ⎓ 1A
Product model(s):	HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.

The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020

IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK23020083-P01E01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Bauart geprüft TMC Access to global market Product Safety

Lab

Vivian Jiang

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK24030235P01-S01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Name and address of Manufacturer:	**Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD** Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Product name:	**LED Lamp Strip**
Rated：	DC5V, 2A, Max.10W
Product model(s):	HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V,HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with LVD Directive 2014/35/EU.

EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK24030235P01-S01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	April 9, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to Verification of Compliance and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Dawen Xu

Lab Director
Dawen Xu

Bauart geprüft TMC Product Safety Type approved

CE

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-25070215182C

Certificate's Holder	:	**Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan**
Manufacturer	:	**Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan**
Trade Mark	:	**N/A**
Product	:	**LED controller**
Model(s)	:	**YH-6183 YH-252, YH-284, YH-290, YH-287, YH-358, YH-360, YH-6180, YH-6184**

Requirement	Standard	Report No.
Art.3.1(a) Safety	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024	ZKT-25070215183S
Art.3.1(a) Health	EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017	ZKT-25070215182E-1
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.0 (2024-07)	ZKT-25070215182E-2
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	ZKT-25070215182E-3

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.

CE

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.
APPROVED
Manager
Jul. 07, 2025

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant . Directives to be observed.

精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC25102309602C-EN01V01

Applicant	:	**Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD**
Address	:	**Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China**
Manufacturer	:	**Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD**
Address	:	**Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China**
Product Name	:	**LED Controler**
Model No.	:	**YH-289,YH-980 ,YH-918 ,YH-917 ,YH-818,YH-816,YH-6181,YH-358**

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & EU No.2015/863

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2:2020 IEC62321-4: 2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017	**PTC25102309602C-EN01V01**

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

RoHS

PRECISE TESTING & CERTIFICATION (GUANGDONG) CO., LTD.

Jacky Ou
Manager
Date:Dec. 04, 2025

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web:www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No.....:	24EP04058E01
Report No.....:	EP2404058E01
Date Issue.....:	2024-06-03
Applicant's name.....:	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address.....:	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name.....:	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address.....:	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description .....:	POWER ADAPTER
Model(s)/Type References :	SG-XXXYYYY24Z, GAT-XXXYYYY24Z, SG-XXXYYYY24LZ, GAT-XXXYYYY24LZ,SG-XXXYYYY24BZ, GAT-XXXYYYY24BZ, SG-XXXYYYY24AZ, GAT-XXXYYYY24AZ (for definition of variables XXX, YYYY, Z see table A for details)
Parameters .....:	Input: 100-240V~ or 180-240V~, 50/60Hz, 0.6A MAX Output: See Table B for details
Standard(s).....:	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

.....

Eric Liu

Director of engineering department

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 24EP04058E01

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
XXX	050-480	3 digit numbers which represents output voltage in V after diving by 10. For example, 050=5.0Vdc, 480=48.0Vdc. The rated output voltage is rising in steps of 0.1V
YYYY	0100-3000	4 digit numbers which represents output current in A after diving by 1000. For example, 0100=0.1A, 3000=3.0A. The rated output current is rising in steps of 0.01A
Z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries: “E” denotes European plug; “B” denotes Britain plug.

Table B: Model list and output rating

Model	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Max Power (W)	Transformer
SG-XXXYYYY24Z GAT-XXXYYYY24Z SG-XXXYYYY24LZ GAT-XXXYYYY24LZ SG-XXXYYYY24BZ GAT-XXXYYYY24BZ SG-XXXYYYY24AZ GAT-XXXYYYY24AZ	5.0	0.1-3.0	15.0	EE17
	5.1-5.5	0.1-3.0	16.5	
	5.6-6.0	0.1-2.9	16.5	
	6.1-7.4	0.1-2.5	18.5	
	7.5-9.0	0.1-2.2	19.8	
	9.1-12.0	0.1-2.0	24.0	
	12.1-24.0	0.1-1.98	24.0	EE17-1
	24.1-48.0	0.1-1.0	24.0	EE17-2

Remark:

1) The rated output voltage is rising from 5.0V and in steps of 0.1V.
2) The rated output current is rising from 0.1A and in steps of 0.01A, but not more than the indicated max o/p current.
3) Actual output current depends on range of output voltage. The max. Output current multiplied by output voltage cannot exceed the max. Output power.

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

RoHS

CERTIFICATE OF CONFORMITY

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. :	23CP12248R01
Report No. :	CP2312248R01
Date Issue. :	2024-04-29
Applicant's name :	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address :	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name :	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address :	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description :	POWER ADAPTER
Model(s)/Type References :	SG-XXXYYYY24Z, GAT-XXXYYYY24Z, SG-XXXYYYY24LZ, GAT-XXXYYYY24LZ,SG-XXXYYYY24BZ, GAT-XXXYYYY24BZ, SG-XXXYYYY24AZ, GAT-XXXYYYY24AZ (XXX, YYYY, Z are variables, details see table A for details)
Conclusion:	Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.
Standard(s) :	IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By Eric Liu

Director of engineering department

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd.
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

RoHS

CERTIFICATE OF CONFORMITY

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Appendix of Certificate No.: 23CP12248R01

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
XXX	050-480	3 digit numbers which represents output voltage in V after diving by 10. For example, 050=5.0Vdc, 480=48.0Vdc. The rated output voltage is rising in steps of 0.1V
YYYY	0100-3000	4 digit numbers which represents output current in A after diving by 100. For example, 0100=0.1A, 3000=3.0A. The rated output current is rising in steps of 0.01A
Z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries: "E" denotes European plug; "B" denotes Britain plug.

Table B: Model list and output rating

Model	Input	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Max Power (W)	Transformer
SG-XXXYYYY24Z GAT-XXXYYYY24Z SG-XXXYYYY24LZ GAT-XXXYYYY24LZ SG-XXXYYYY24BZ GAT-XXXYYYY24BZ SG-XXXYYYY24AZ GAT-XXXYYYY24AZ	100-240V~ or 180-240V~, 50/60Hz, 0.6A MAX	5.0	0.1-3.0	15.0	EE17
		5.1-5.5	0.1-3.0	16.5	
		5.6-6.0	0.1-2.9	16.5	
		6.1-7.4	0.1-2.5	18.5	
		7.5-9.0	0.1-2.2	19.8	
		9.1-12.0	0.1-2.0	24.0	
		12.1-24.0	0.1-1.98	24.0	EE17-1
		24.1-48.0	0.1-1.0	24.0	EE17-2

DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd * CERTIFICATE *

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Low Voltage Directive 2014/35/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. ..... :	24SP04058L01
Report No. ..... :	SP2404058L01
Date Issue. ..... :	2024-06-01
Applicant's name ..... :	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address ..... :	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name ..... :	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address ..... :	402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description ..... :	POWER ADAPTER
Model(s)/Type References :	SG-XXXYYYY24Z, GAT-XXXYYYY24Z, SG-XXXYYYY24LZ, GAT-XXXYYYY24LZ,SG-XXXYYYY24BZ, GAT-XXXYYYY24BZ, SG-XXXYYYY24AZ, GAT-XXXYYYY24AZ (for definition of variables XXX, YYYY, Z see table A for details)
Parameters ..... :	Input: 100-240V~ or 180-240V~, 50/60Hz, 0.6A MAX Output: See table B for details
Standard(s) ..... :	EN 61558-2-16:2009/ A1:2013 used in conjunction with EN IEC 61558-1:2019

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

.....

Eric Liu

Director of engineering department

DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd. * CERTIFICATE *

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

CE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Appendix of Certificate No.: 24SP04058L01

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
XXX	050-480	3 digit numbers which represents output voltage in V after diving by 10. For example, 050=5.0Vdc, 480=48.0Vdc. The rated output voltage is rising in steps of 0.1V
YYYY	0100-3000	4 digit numbers which represents output current in A after diving by 1000. For example, 0100=0.1A, 3000=3.0A. The rated output current is rising in steps of 0.01A
Z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries: "E" denotes European plug; "B" denotes Britain plug.

Table B: Model list and output rating

Model	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Max Power (W)	Transformer
SG-XXXYYYY24Z GAT-XXXYYYY24Z SG-XXXYYYY24LZ GAT-XXXYYYY24LZ SG-XXXYYYY24BZ GAT-XXXYYYY24BZ SG-XXXYYYY24AZ GAT-XXXYYYY24AZ	5.0	0.1-3.0	15.0	EE17
	5.1-5.5	0.1-3.0	16.5	
	5.6-6.0	0.1-2.9	16.5	
	6.1-7.4	0.1-2.5	18.5	
	7.5-9.0	0.1-2.2	19.8	
	9.1-12.0	0.1-2.0	24.0	
	12.1-24.0	0.1-1.98	24.0	EE17-1
	24.1-48.0	0.1-1.0	24.0	EE17-2

DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd * CERTIFICATE *

DongGuan PuBiao Testing Technology Co., Ltd
No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China.
Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Floor 5, Building A, Haitian Lanyu No.3, No.2 Industrial Science and Technology Industrial Park, Shiyan street, Bao 'an District, Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	HZY-5050RGB-30D-12V
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de

Product Name:LED light strip
Model:HZY-5050RGB-30D-12V
Rated voltage:DC12V
Rated frequency:50-60HZ
Power:5W/M

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Dongguan Yihong Hardware electronics Co.,Ltd
Adresse	Room 1106,No.2 Shangheng Road, Chang'an Town Dongguan,Guangdong,China
Email/URL	https://262762219@qq.com
Partienummer	YH-358
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de

Product Name:LED controller
Model:YH-358
Rated voltage:DC5-24V
Rated frequency:50-60HZ
Power:10W



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 2124Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Aoli Optoelectronics Co.,LTD
Adresse	5th Floor, Building 3, Haitian Lanyu Science and Technology Park, Shilong Community, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	12V A+C
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de

Product Name:Embedded USB port
Model: 12V A+C
Rated voltage:DC12V
Rated frequency:50-60HZ
Power:10W

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Guangdong sangu Technology Co., LTD
Adresse	402 Chuangye building,8-28,Shaqi community Central Road,Xinqiao street Bao'an District,Shenzhen
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	SG 120200024AE
Hergestellt in	China
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,Deutschland www.decobusgroup.de

Product Name:Power Adapter
Model:SG 120200024AE
Rated voltage:DC12V
Rated frequency:50-60HZ
Power:24W

