


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N623P483118/N623P483119/N623P483120

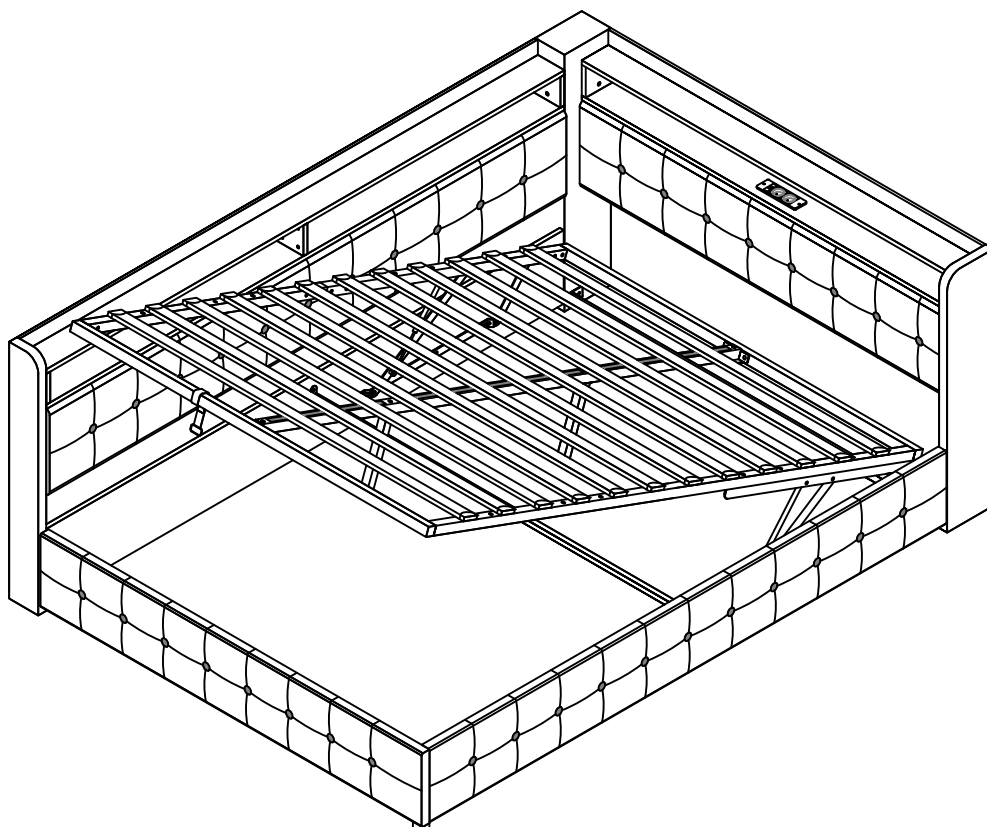

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.


Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE


- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.







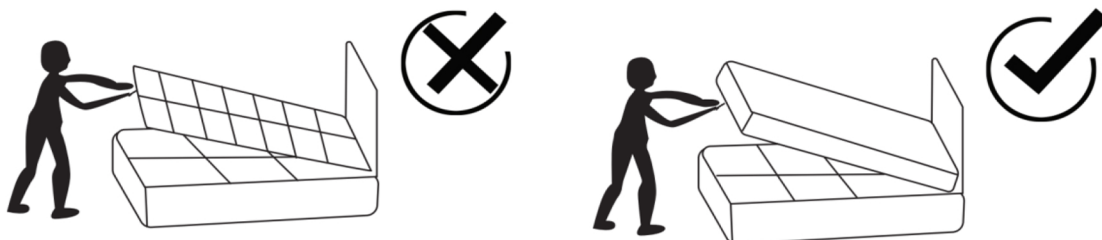


Detail View








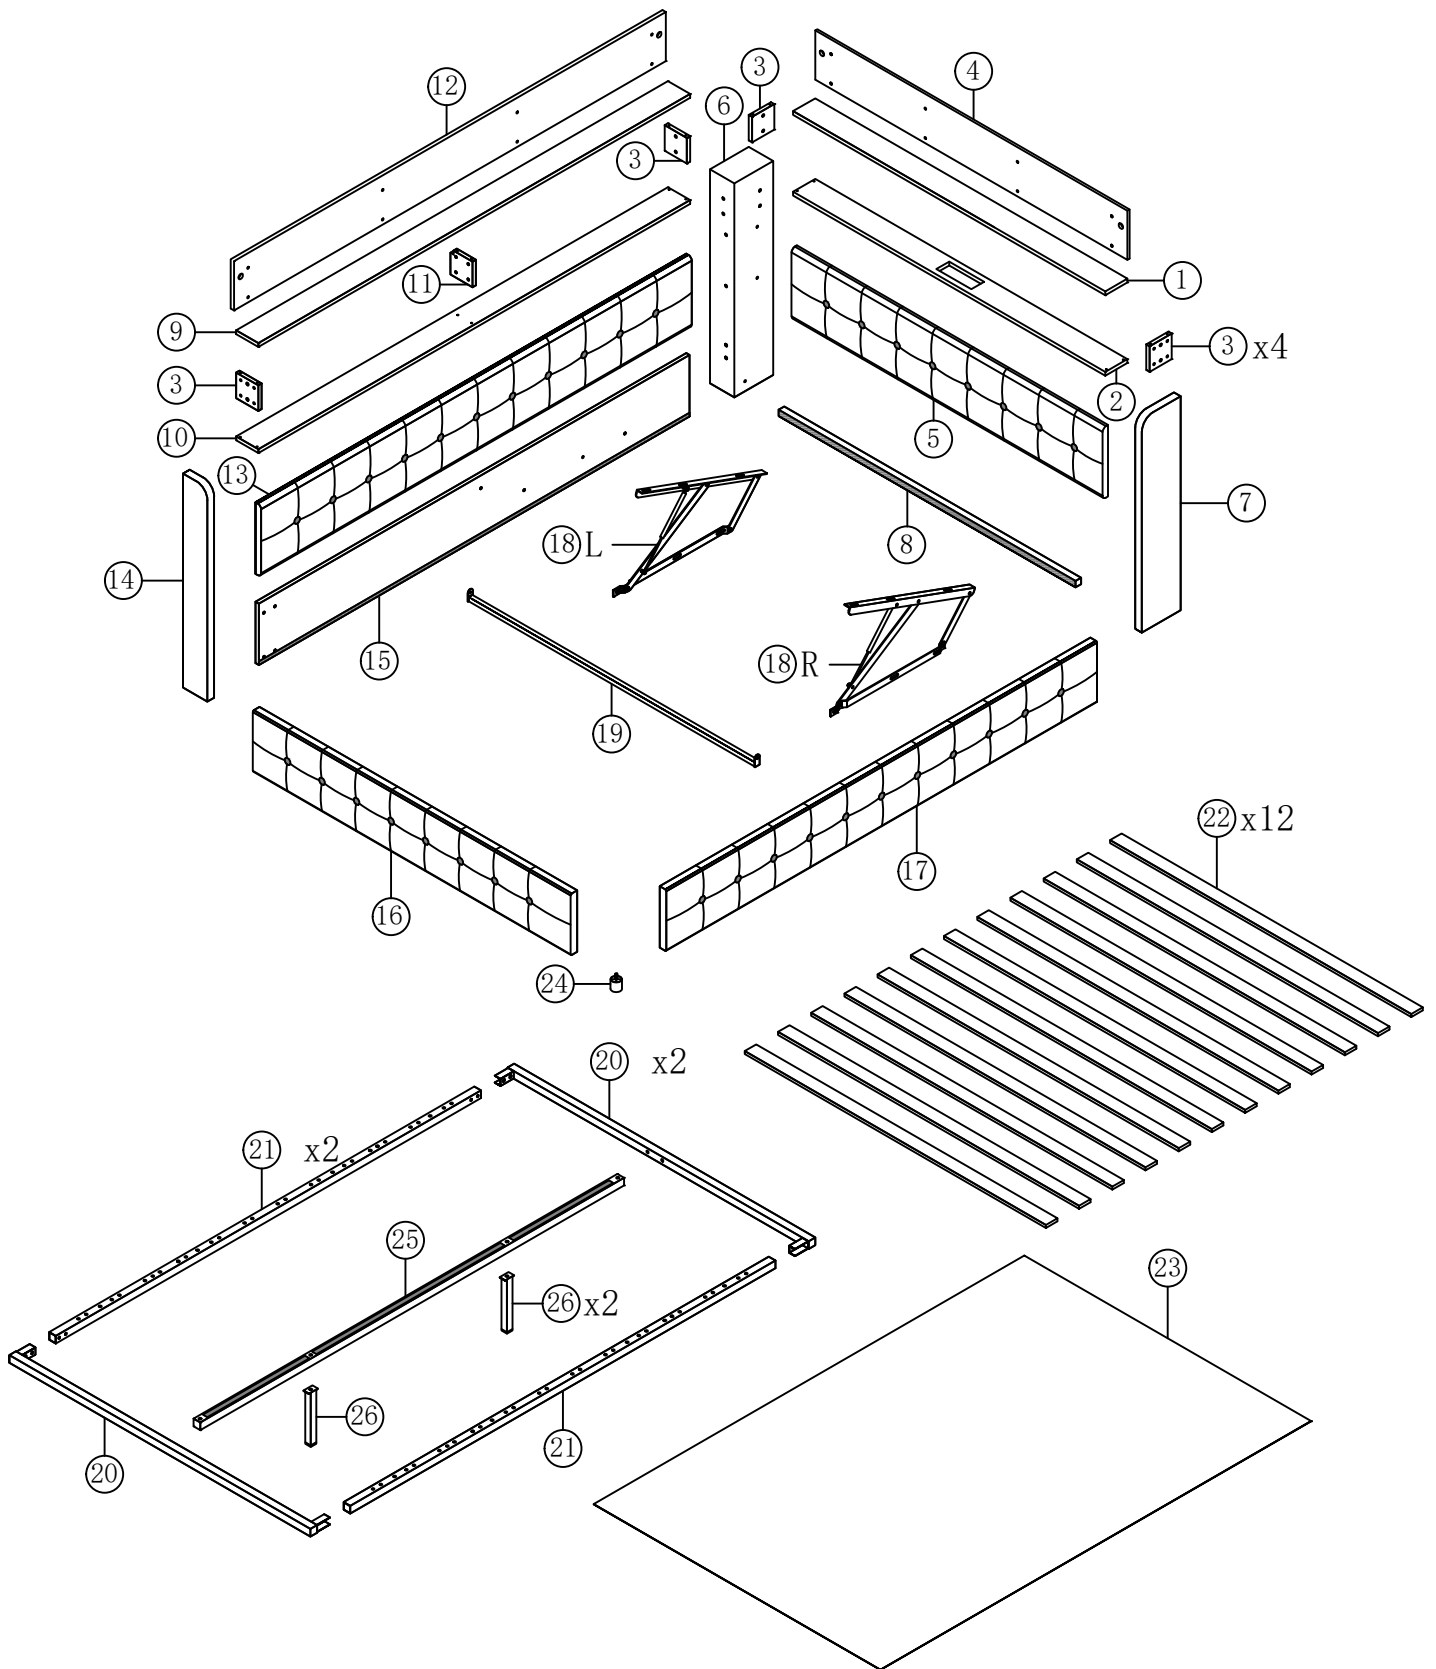


Part List

N623P483118


① x1  Top light box board	② x1  Base light box board	④ x1  Back board	⑤ x1  Middle headboard
⑧ x1  cross bar	⑬ x1  Foot board	⑲ x1  Metal cross bar	⑳ x2  Metal frame cross bar
㉒ x12  Slats			

N623P483119

⑨ x1  Top light box board	⑩ x1  Base light box board	⑫ x1  Back board	⑬ x1  Backrest
⑮ x1  Side board	⑰ x1  Side board	㉑ x2  Metal frame side bar	㉓ x1  Black non woven fabric
㉕ x1  Metal frame middle bar			










Part List

N623P483120

3x4  Side light box board	6x1  Back bed leg	7x1  Front bed leg	11x1  Middle light box board
14x1  Back bed leg	18Rx1  Gas lift	18Lx1  Gas lift	24x1  Legs
26x2  Middle support leg			

Hardware list

N623P483120

Ax1  Allen Key	Bx78  M8x12mm Bolts	Cx8  M8x30mm Bolts	Dx10  M8x45mm Bolts
Ex16  M6x25mm Bolts	Fx2  M3x16mm Nails	Gx4  Nuts	Hx7  Nuts
Ix16  Washer	Jx20  Drawer fittings	Kx20  Drawer fittings	Lx1  Spanner
Mx4  Metal Corner	Nx14  Little "7" Connector	Ox2  "7" Connector	Px1  Six hole iron
Qx24  End slats cap	Rx1  Socket	Sx1  LED-1.4m	Tx1  LED-1.9m
Ux1  LED-3.4m	Vx1  Pull tape	Wx2  Center support bar fittings	

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B,C und D ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK>Please note that the shapes of screws B,C and D are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis B,C et D ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.


Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé l'installation. Si vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.

Step1:

Fix the Drawer fittings J to the Top light box board ① and Base light box board ② by using Allen Key A.

Befestigen Sie den Schubladenbeschlag J mit einem Innensechskantschlüssel A an der oberen Leuchtkastenplatte ① und der unteren Leuchtkastenplatte ②.

Fixez les attaches de tiroir J à la plaque de luminaires supérieure ① et à la plaque de luminaires inférieure ② en utilisant la clé Allen A.

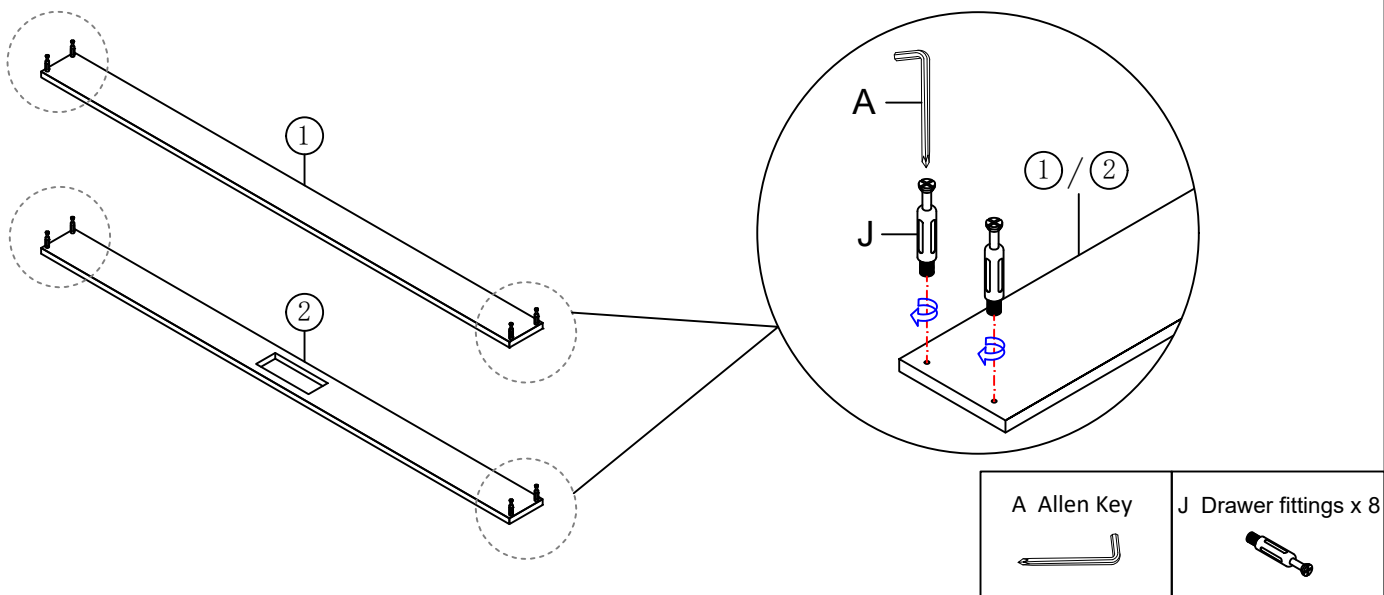


Step2:

Fix the Side light box board ③ to the Base light box board ② with Drawer fittings K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die seitlichen Leuchtkastenplatten ③ mit dem Schubladenbeschlag K mit dem Innensechskantschlüssel A an der Basisleuchtkastenplatte ②.

Fixez la plaque latérale de la boîte lumineuse ③ à la plaque de base de la boîte lumineuse ② à l'aide de la vis de rabat K en utilisant la clé Allen A.

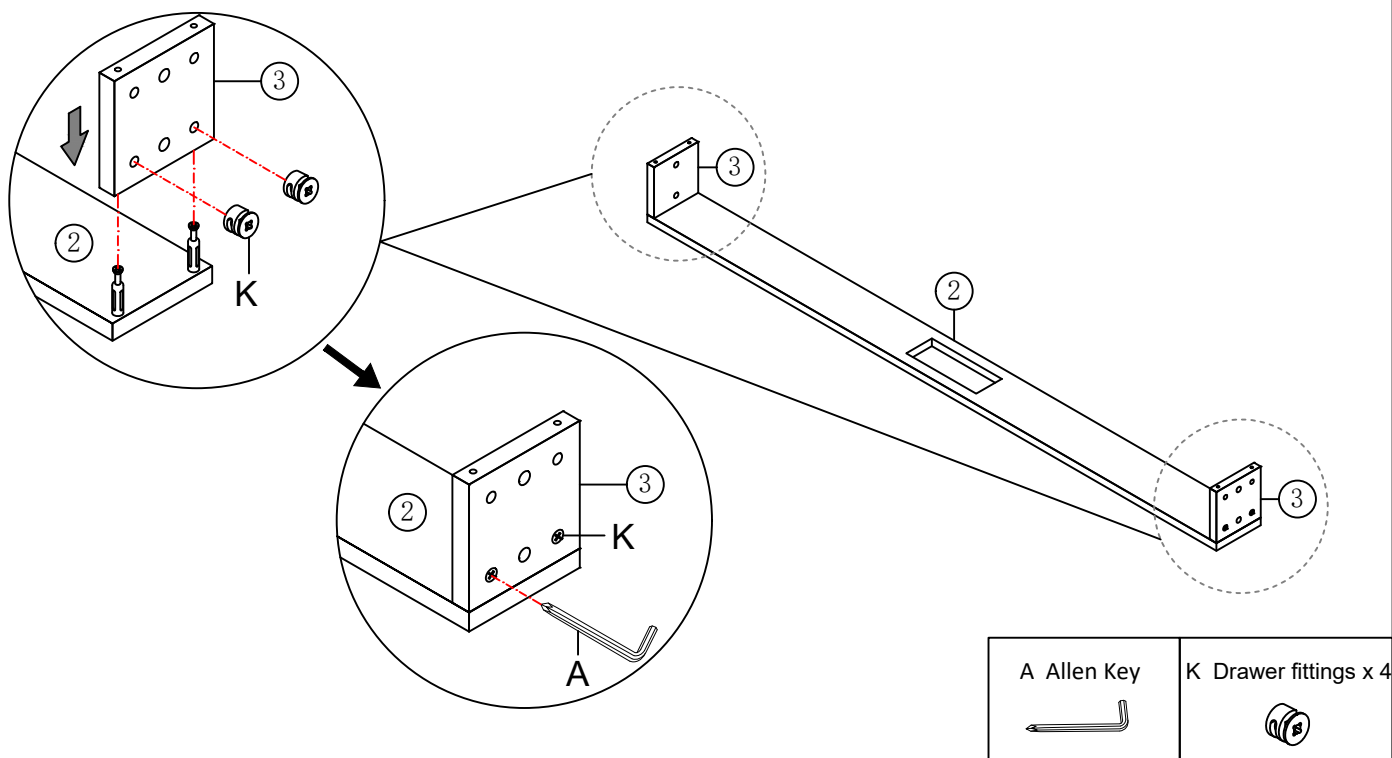


Step 3

Fix the Socket R to the Base light box board ② with Nails F by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Steckdose R mit einem Innensechskantschlüssel A mit einem Nagel F an der Basis-Leuchtkastenplatte ②.

Fixer la prise R sur la carte de boîte lumineuse de base ② avec les ongles F en utilisant Allen Key A.

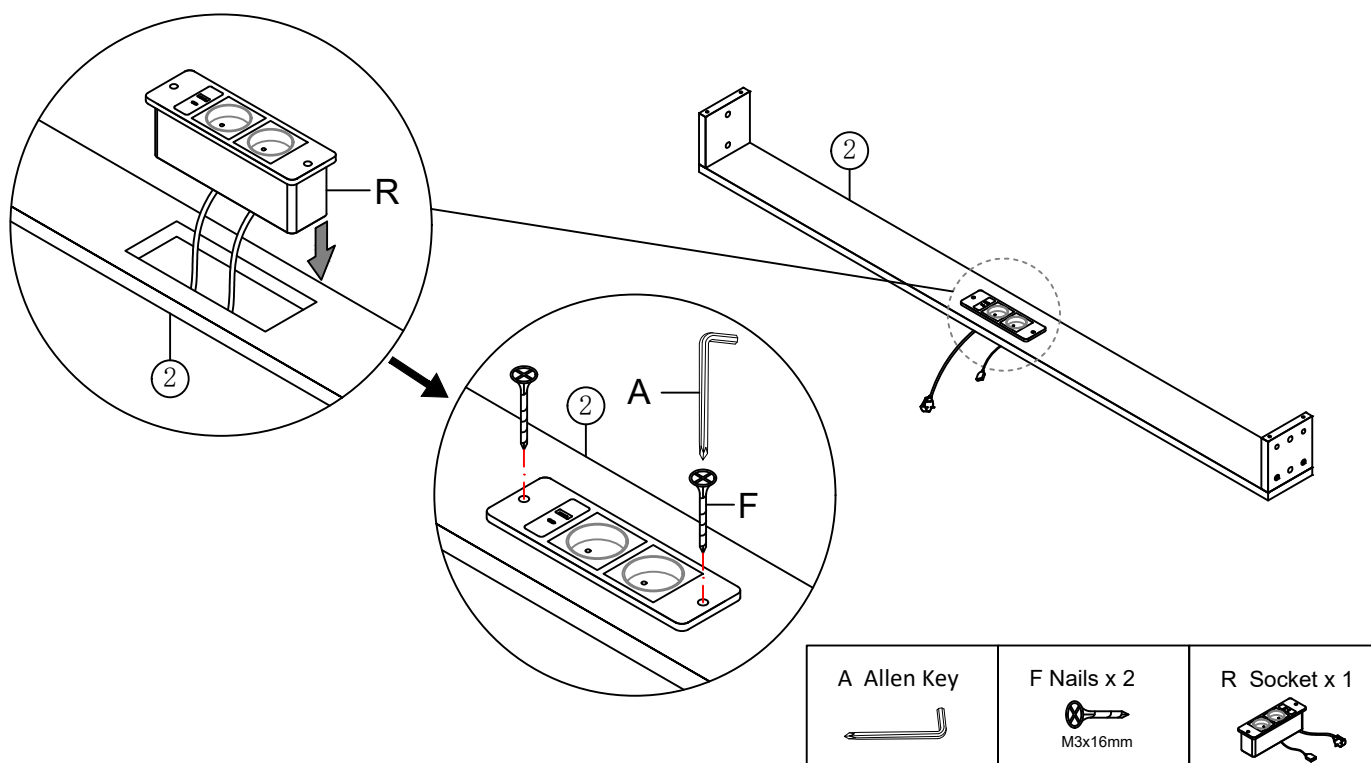


Step 4

Fix the Top light box board ① to the Side light box board ③ with Drawer fittings K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die obere Leuchtkastenplatte ① mit dem Schubladenbeschlag K mit einem Innensechskantschlüssel A an der seitlichen Leuchtkastenplatte ③.

Fixer le tableau de boîte de lumière supérieure ① au tableau Side light box ③ avec raccords de tiroir K en utilisant Allen Key A.

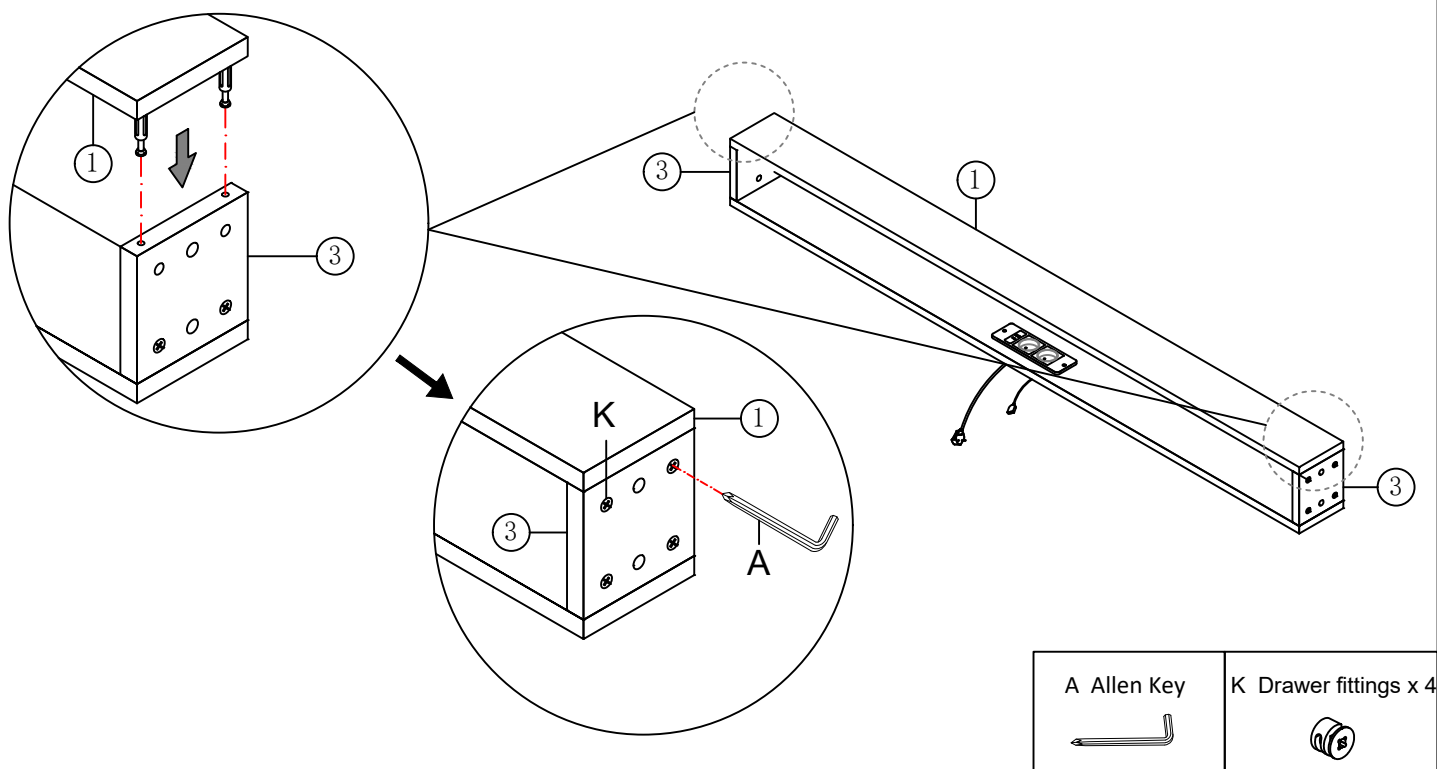


Step 5:

Fix the Side light box board ③ to the Back bed leg ⑥ and Front bed leg ⑦ with Bolts C by using Allen key A.

Befestigen Sie die seitlichen Leuchtkastenplatten ③ mit dem Innensechskantschlüssel A mit den Schrauben C an den hinteren Bettbeinen ⑥ und den vorderen Bettbeinen ⑦.

Fixer la carte de boîte de lumière latérale ③ à la jambe du lit arrière ⑥ et jambe du lit avant ⑦ avec les boulons C en utilisant la clé Allen A.

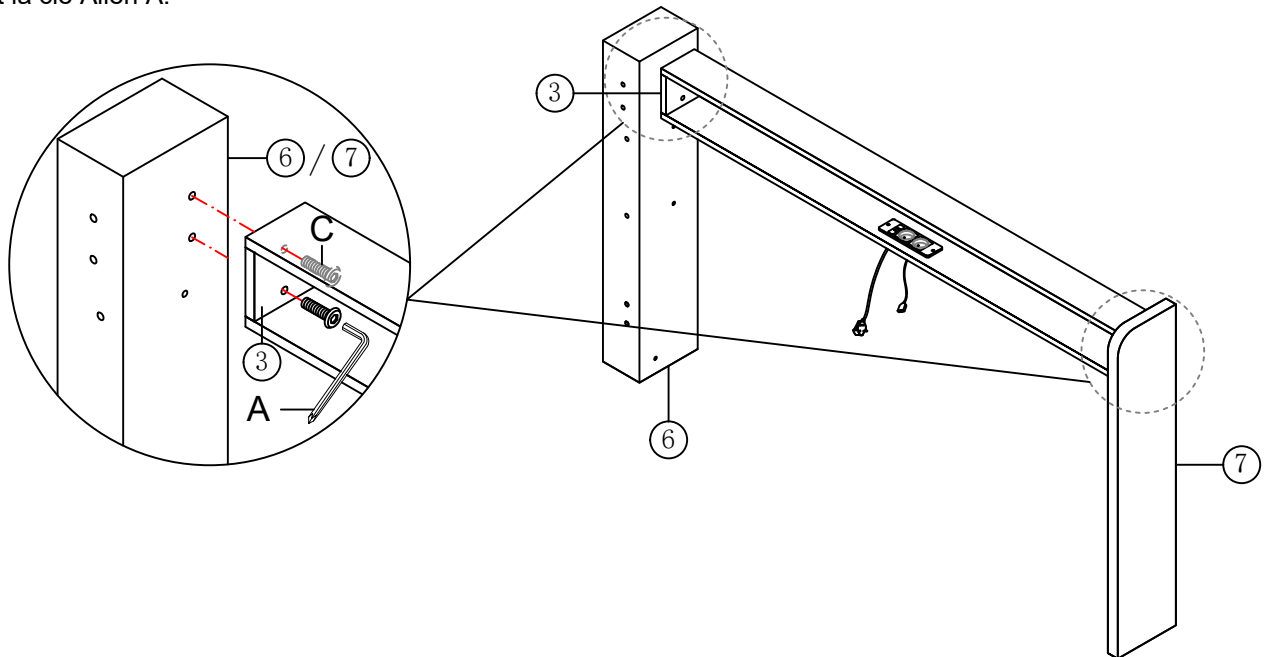

A Allen Key



C Bolts x 4




M8x30mm

Step 6:

Fix the Middle headboard ⑤ to the Base light box board ②, Back bed leg ⑥ and Front bed leg ⑦ with Bolts B and Little "7" Connector N by using Allen key A.

Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel A, um das mittlere Kopfteil ⑤ mit dem Bolzen B und dem kleinen "7"-Gelenk N an der Basisleuchtkastenplatte ②, dem hinteren Bettbein ⑥ und dem vorderen Bettbein ⑦ zu befestigen.

Fixer la tête du milieu ⑤ à la carte de boîte de lumière Base ②, jambe du lit arrière ⑥ et jambe du lit avant ⑦ avec les boulons B et le petit connecteur "7" N en utilisant la clé Allen A.

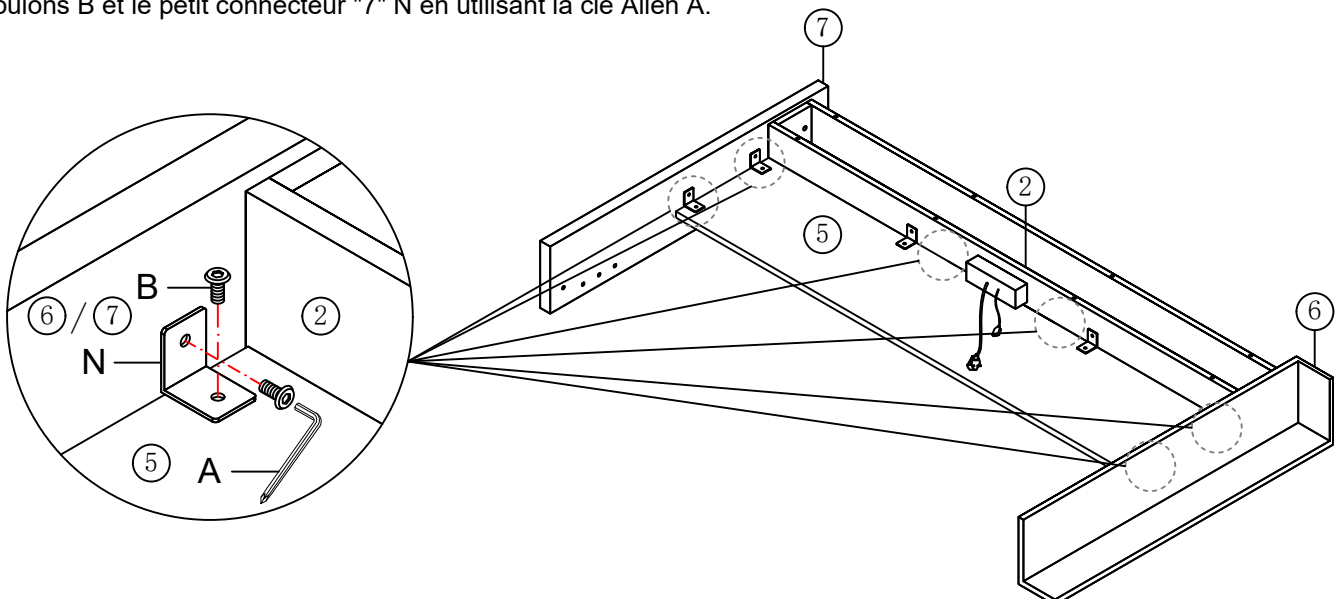

A Allen Key



B Bolts x 12



M8x12mm

N Little "7" Connector x 6




Step 7:

Fix the cross bar ⑧ to the Back bed leg ⑥ and Front bed leg ⑦ with Bolts B and Little "7" Connector N by using Allen key A.

Befestigen Sie die Querstange ⑧ mit dem Innensechskantschlüssel A mit dem Bolzen B und dem kleinen "7"-Gelenk N am hinteren Bettbein ⑥ und dem vorderen Bettbein ⑦.

Fixer la barre transversale ⑧ à la jambe du lit arrière ⑥ et jambe du lit avant ⑦ avec les boulons B et le petit connecteur "7" N en utilisant la clé Allen A.

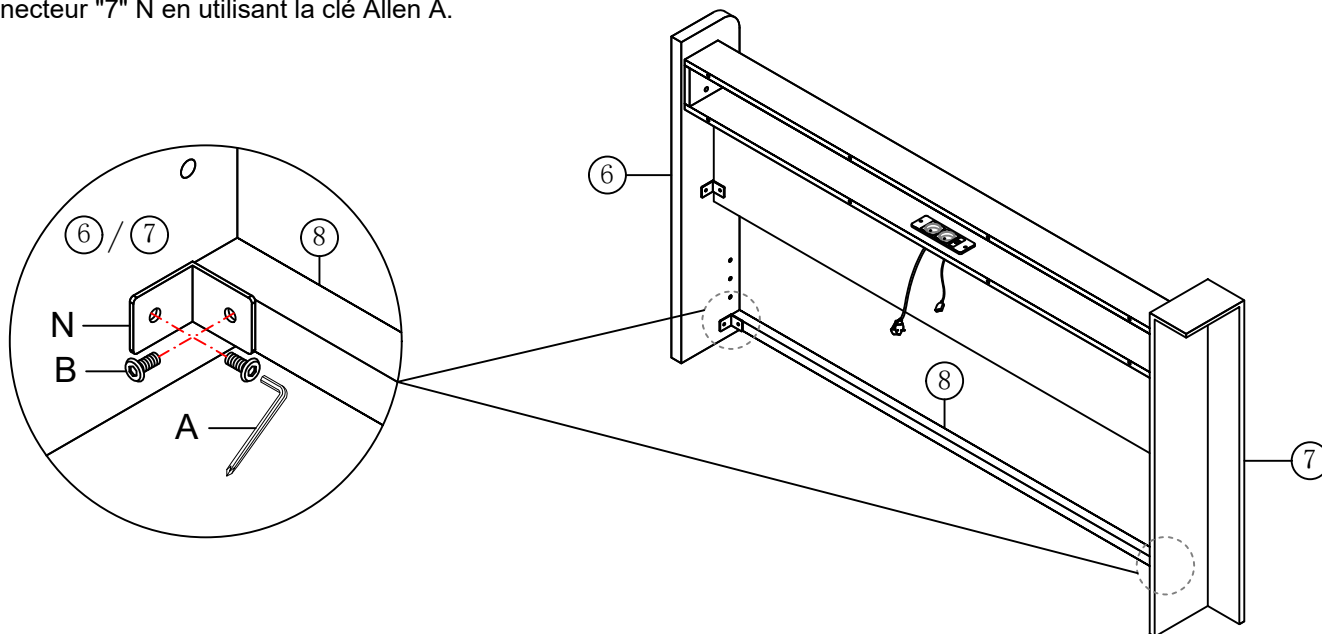

A Allen Key



B Bolts x 4



N Little "7" Connector x 2




Step 8:

Fix the Back board ④ to the Top light box board ① and Base light box board ② with Bolts E and Washer I by using Allen key A.

Befestigen Sie die Rückenplatte ④ mit dem Innensechskantschlüssel A mit den Schrauben E und der Unterlegscheibe I an der oberen und unteren Leuchtkastenplatte ①.

Réparer le tableau arrière ④ à theTop light box board ① et tableau de boîte de lumière de base ② avec les boulons E et la laveuse I en utilisant la clé Allen A.

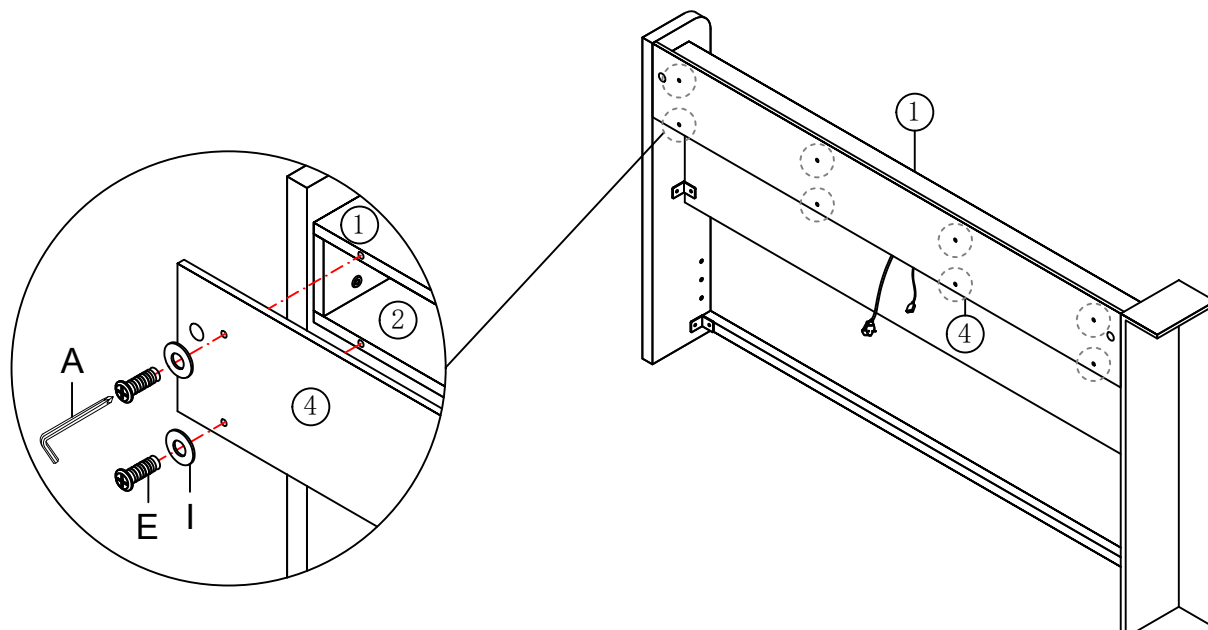

A Allen Key



E Bolts x 8



I Washer x 8




Step 9:


Stick the LED S to the Top light box board ①.

Befestigen Sie die LED S auf die obere Leuchtkastenplatte ①.

Collez la LED S à la carte de boîte de lumière supérieure ①.

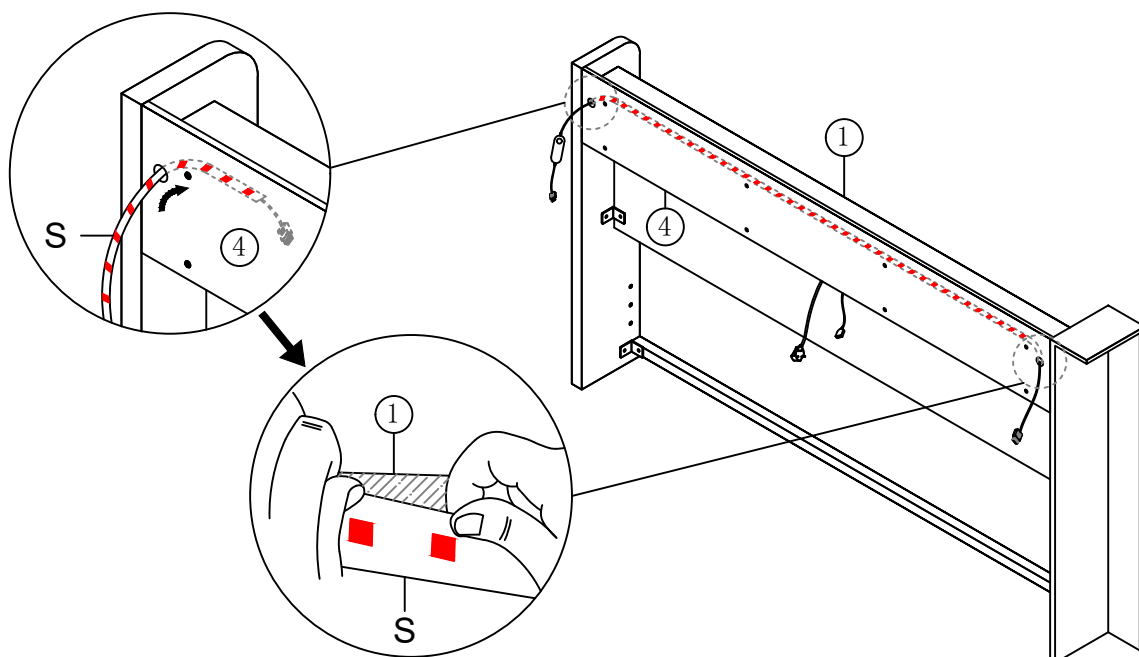

S LED x 1




0.9m

Step 10:

Fix the Drawer fittings J to the Top light box board ⑨ and Base light box board ⑩ by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Schubladenbeschläge J mit einem Innensechskantschlüssel A an der oberen Leuchtkastenplatte ⑨ und der unteren Leuchtkastenplatte ⑩.

Fixer les raccords de tiroir J à la carte de boîte de lumière supérieure ⑨ et tableau de boîte de lumière de base ⑩ en utilisant Allen Key A.

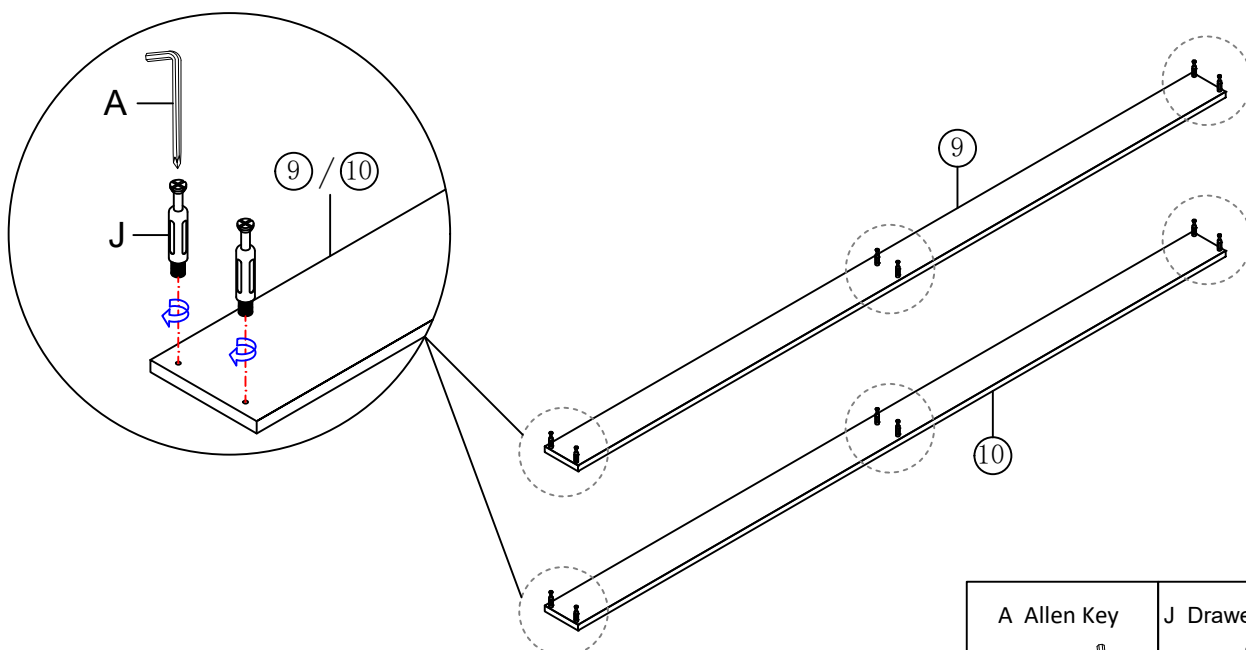

A Allen Key



J Drawer fittings x 12




Step 11:

Fix the Side light box board ③ and Middle light box board ⑪ to the Base light box board ⑩ with Drawer fittings K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die seitlichen Leuchtkastenplatten ③ und die mittlere Leuchtkastenplatte ⑪ mit dem Schubladenbeschlag K mit dem Innensechskantschlüssel A an der Basisleuchtkastenplatte ⑩.

Fixer la carte de boîte de lumière latérale ③ et tableau de boîte de lumière moyenne ⑪ à la carte de boîte de lumière Base ⑩ avec raccords de tiroir K en utilisant Allen Key A.

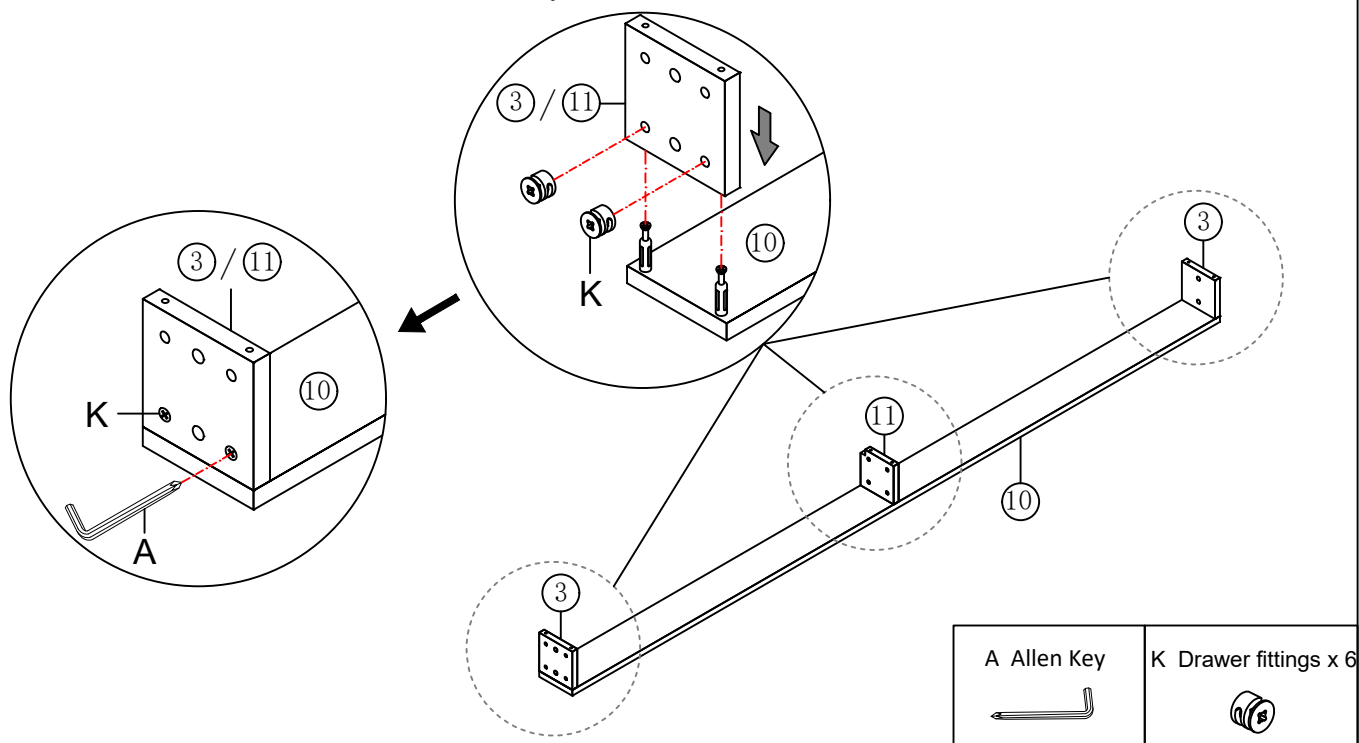


Step 12:

Fix the Top light box board ⑨ to the Side light box board ③ and Middle light box board ⑪ with Drawer fittings K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die obere Leuchtkastenplatte ⑨ mit dem Schubladenbeschlag K an der seitlichen Leuchtkastenplatte ③ und der mittleren Leuchtkastenplatte ⑪ mit einem Innensechskantschlüssel A.


Fixer le tableau de boîte de lumière supérieure ⑨ au tableau Side light box ③ et tableau de boîte de lumière moyenne ⑪ avec raccords de tiroir K en utilisant Allen Key A.

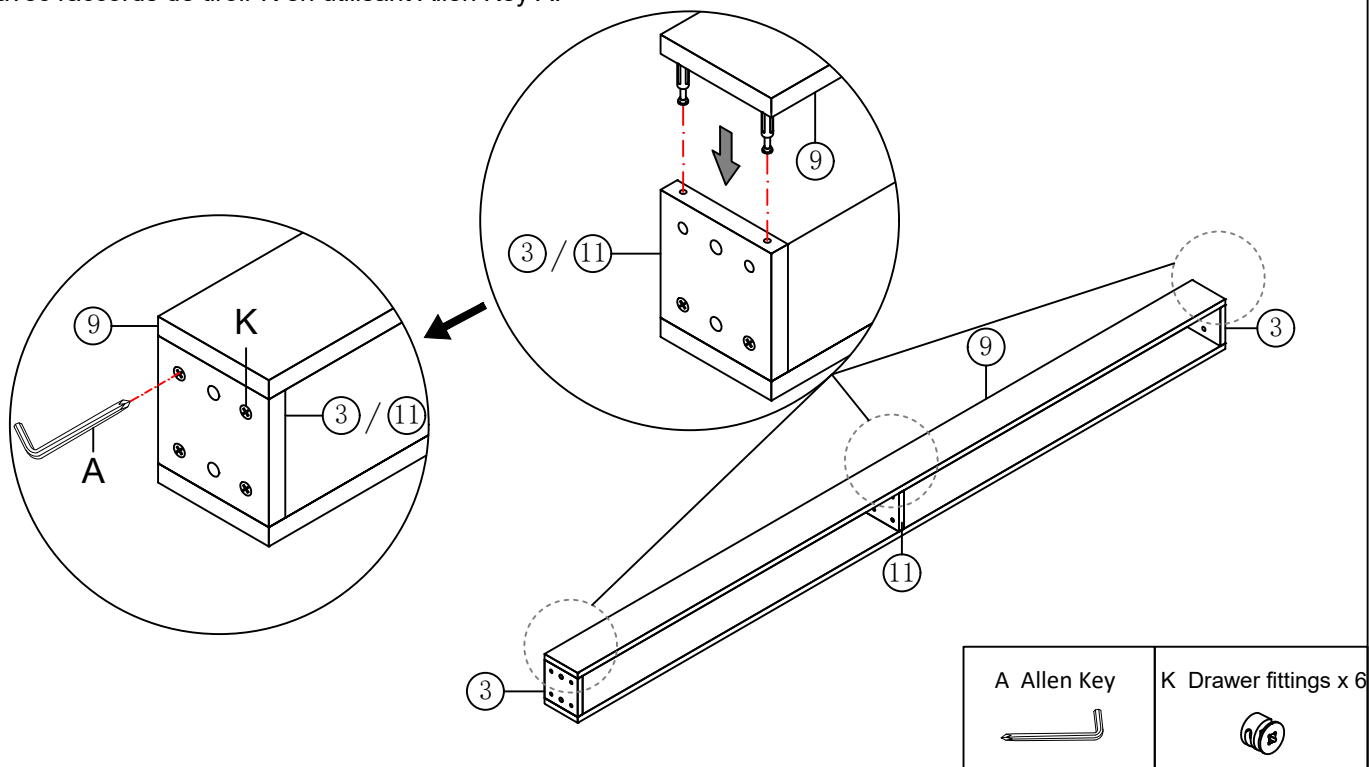

Step 13:

Fix the Side light box board ③ to the Back bed leg ⑥ and Back bed leg ⑭ with Bolts C by using Allen key A.
Befestigen Sie die seitliche Leuchtkastenplatte ③ mit dem Innensechskantschlüssel A mit den Schrauben C am hinteren Bettbein ⑥ und dem hinteren Bettbein ⑭.

Fixer la carte de boîte de lumière latérale ③ à la jambe du lit arrière ⑥ et jambe du lit arrière ⑭ avec les boulons C en utilisant la clé Allen A.

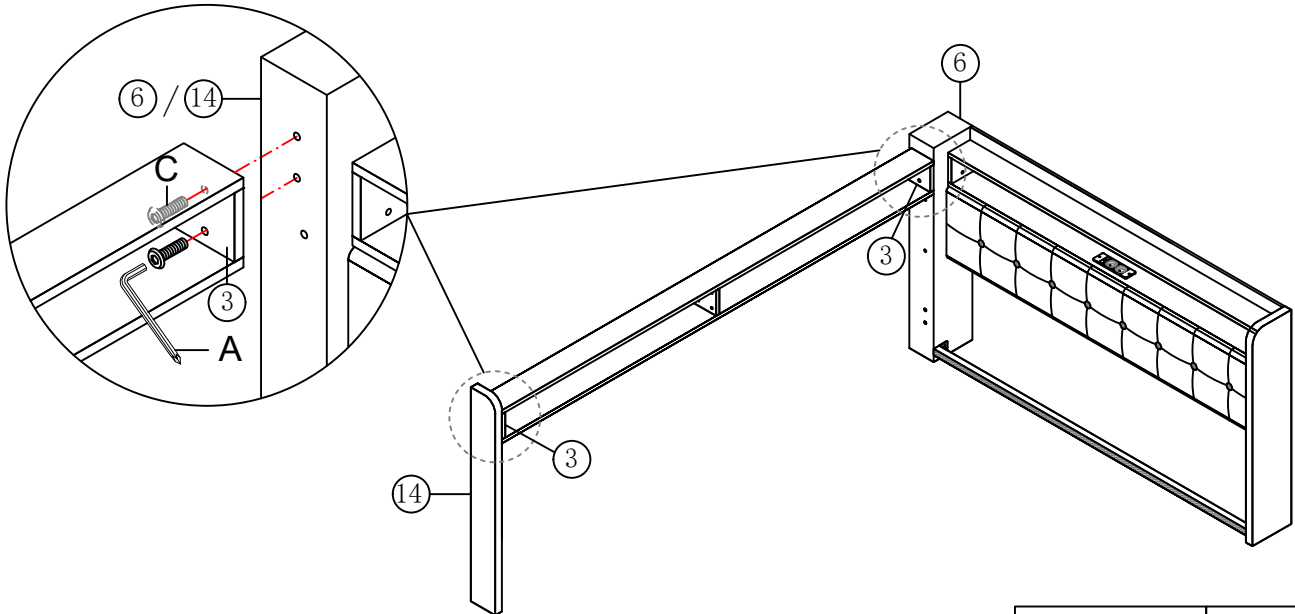

A Allen Key



C Bolts x 4




M8x30mm

Step 14:

Fix the Backrest ⑬ to the Back bed leg ⑥, Base light box board ⑩ and Back bed leg ⑭ with Bolts B and Little "7" Connector N by using Allen key A.

Befestigen Sie die Rückenlehne ⑬ mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A mit den Schrauben B und dem kleinen "7"-Gelenk N am hinteren Bettbein ⑥, der Basisleuchtkastenplatte ⑩ und dem hinteren Bettbein ⑭.

Fixer le dossier ⑬ à la jambe du lit arrière ⑥, Carte de boîte de lumière de base ⑩ et jambe du lit arrière ⑭ avec les boulons B et le petit connecteur "7" N en utilisant la clé Allen A.

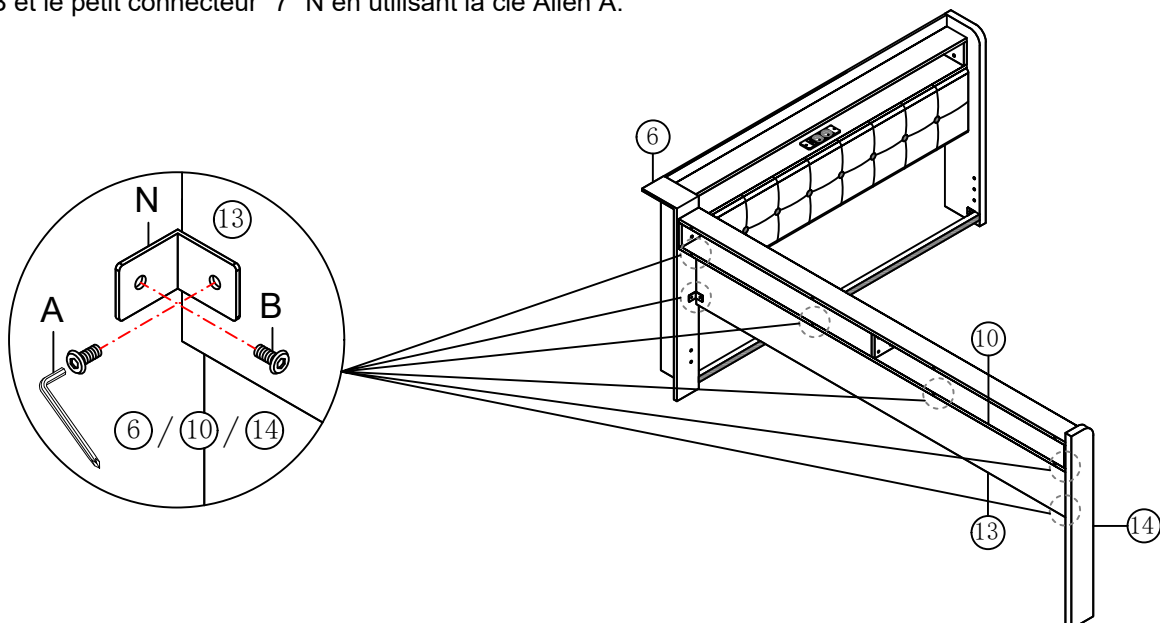

A Allen Key



B Bolts x 12



M8x12mm

N Little "7" Connector x 6




Step 15:

Fix the Back board ⑫ to the Top light box board ⑨ and Base light box board ⑩ with Bolts E and Washer I by using Allen key A.

Befestigen Sie die Rückenplatte ⑫ mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A mit Schrauben E und Unterlegscheiben I an der oberen und unteren Leuchtkastenplatte ⑨.

Réparer le tableau arrière ⑫ au tableau Top light box ⑨ et tableau de boîte de lumière de base ⑩ avec les boulons E et la laveuse I en utilisant la clé Allen A.

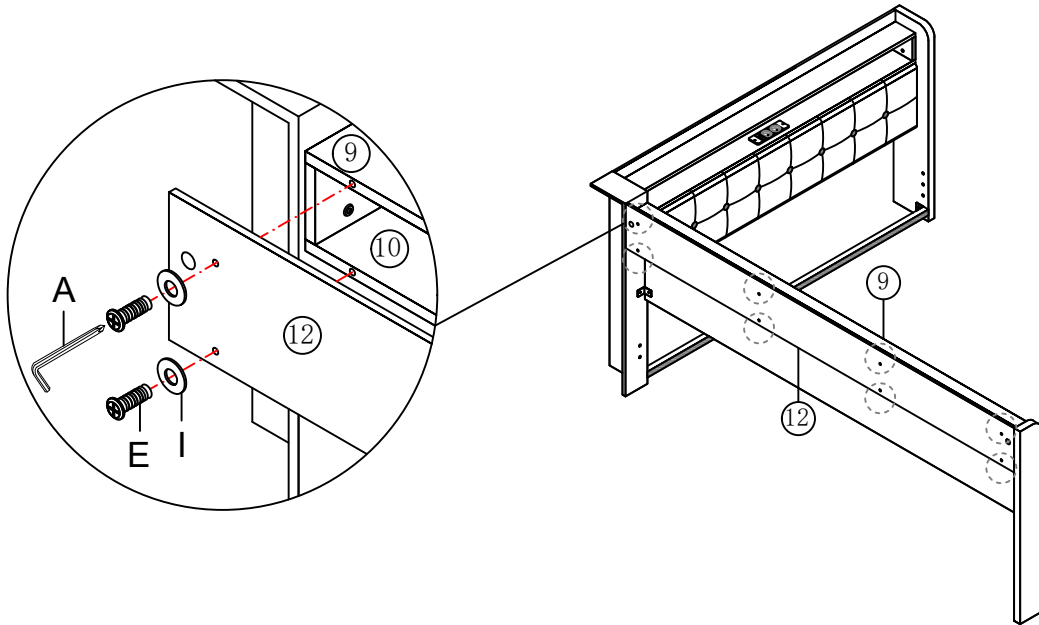

A Allen Key



E Bolts x 8



I Washer x 8




Step 16:

Fix the Side board ⑮ to the Back bed leg ⑥ and Back bed leg ⑭ with Bolts B and "7" Connector O by using Allen key A.

Mit einem Innensechskantschlüssel A die Seitenplatte ⑮ mit den Schrauben B und dem "7"-Gelenk O am hinteren Bettbein ⑥ und dem hinteren Bettbein ⑭ befestigen.

Fixez le panneau latéral ⑮ au pied arrière ⑥ et au pied arrière ⑭ à l'aide des boulons B et du connecteur "7" O en utilisant la clé Allen A.

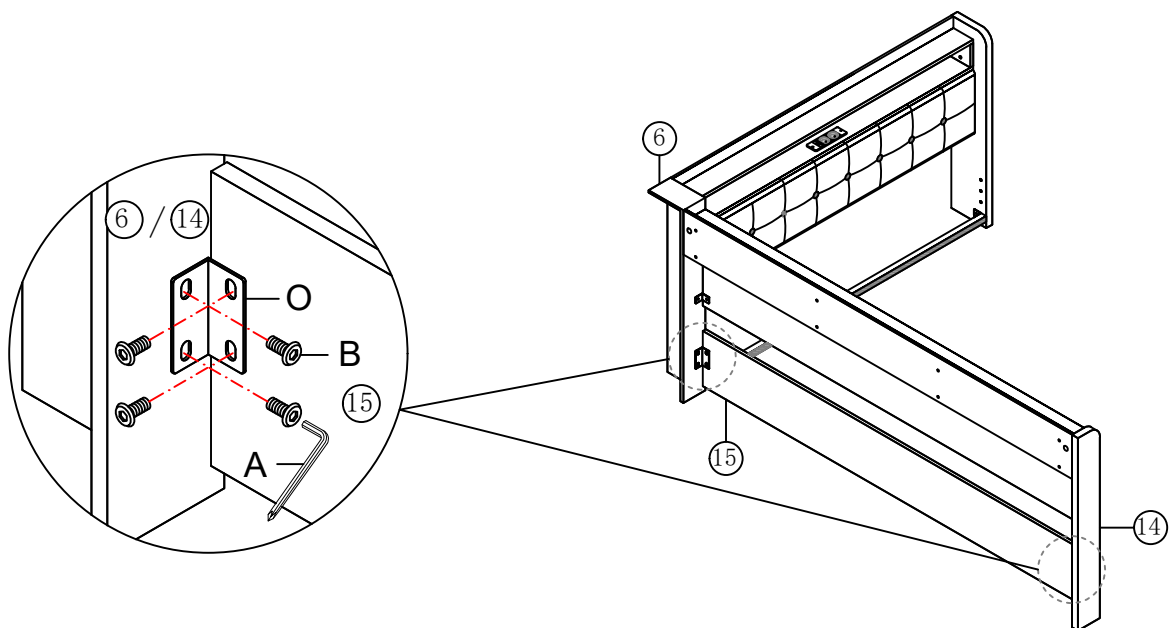

A Allen Key



B Bolts x 8



O "7" Connector x 2




Step 17:

Stick the LED T to the Top light box board ⑨.

LED T auf die obere Leuchtkastenplatte ⑨ befestigen.

Fixez la LED T sur la plaque de boîtier lumineux en haut ⑨.

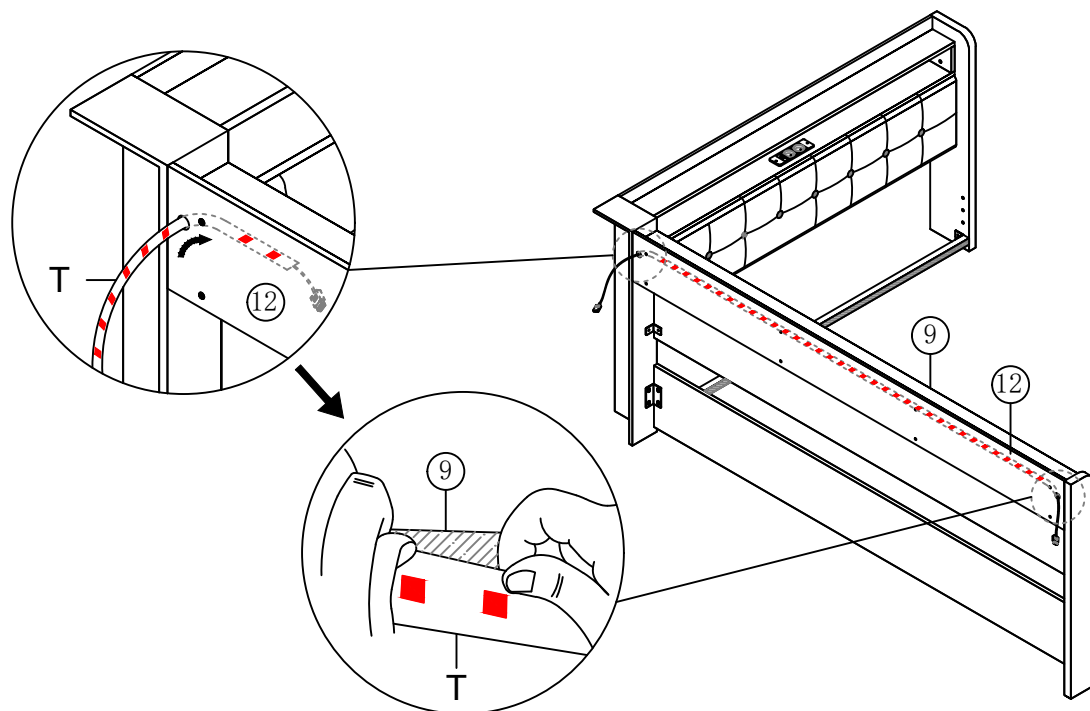

T LED x 1




Step 18:

Fix the Foot board ⑩ to Side board ⑮ and Side board ⑰ with Bolts B and Metal Corner M by using Allen key A.

Befestigen Sie die Fußplatte ⑩ mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A mit den Bolzen B und den Metallwinkeln M an den Seitenplatten ⑮ und den Seitenplatten ⑰.

Fixer le tableau Foot ⑩ à Side board ⑮ et Side board ⑰ avec les boulons B et Metal Corner M en utilisant la clé Allen A.

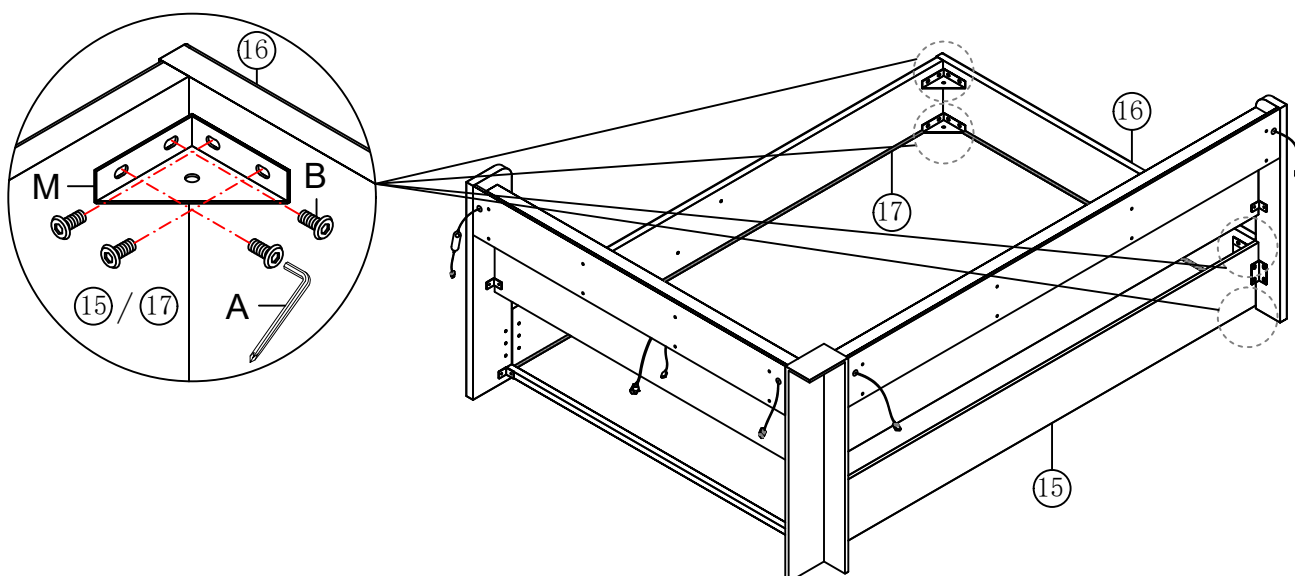

A Allen Key



B Bolts x 16



M Metal Corner x 4





Step 19:

Connect the Side board ⑰ to the Front bed leg ⑦ with Six hole iron P by using Allen key A.

Befestigen Sie die Seitenwände ⑰ mit einem Innensechskantschlüssel A am vorderen Bettbein ⑦ mit einem Sechslöcherisen P.

Connectez le tableau latéral ⑰ à la jambe du lit avant ⑦ avec six trous de fer P en utilisant la clé Allen A.

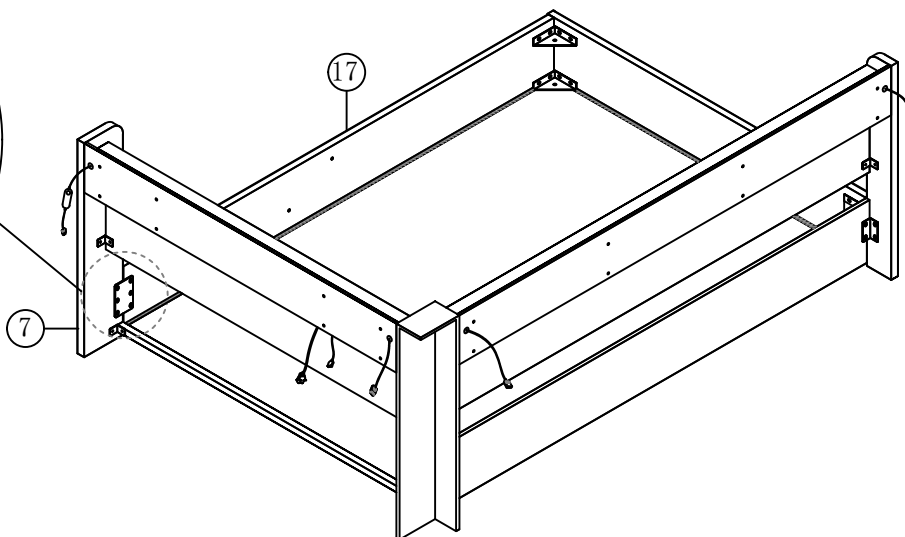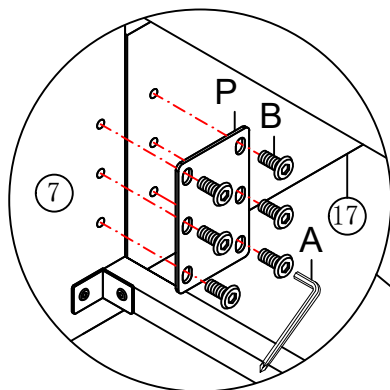

A Allen Key



B Bolts x 6



M8x12mm

P Six hole iron x 1





Step 20:

Fix the Legs ⑳ to the Metal Corner M with Nuts H by using Spanner L.

Befestigen Sie den Schenkel ㉔ mit der Mutter H mittels eines Schraubenschlüssels L am Metallwinkel M.

Réparez les jambes ㉔ sur le coin métallique M avec les écrous H en utilisant la Spanner L.

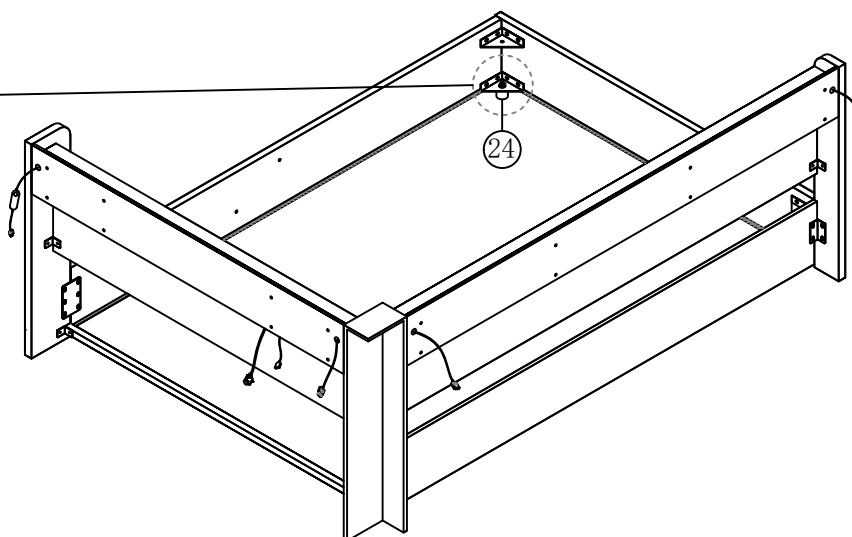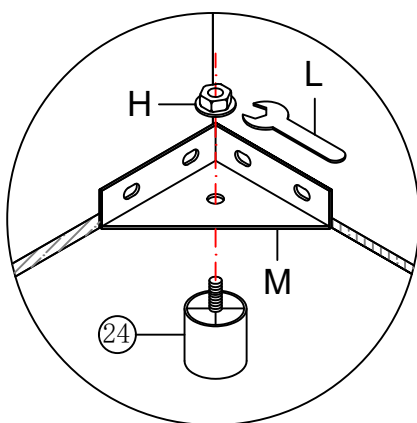

A Allen Key



H Nuts x 1




L Spanner



Step 21:

Fix the Gas lift ⑱ to the Side board ⑮ and Side board ⑰ with Bolts B and Nuts H by using Allen key A and Spanner L.
 Mit Innensechskantschlüssel A und Schraubenschlüssel L den Gaslift ⑱ mit Schrauben B und Muttern H an den Seitenplatten ⑮ und Seitenplatten ⑰ befestigen.

Réparer l'ascenseur à gaz ⑱ sur le tableau latéral ⑮ et Side board ⑰ avec les boulons B et les écrous H en utilisant la clé Allen A et la Spanner L.

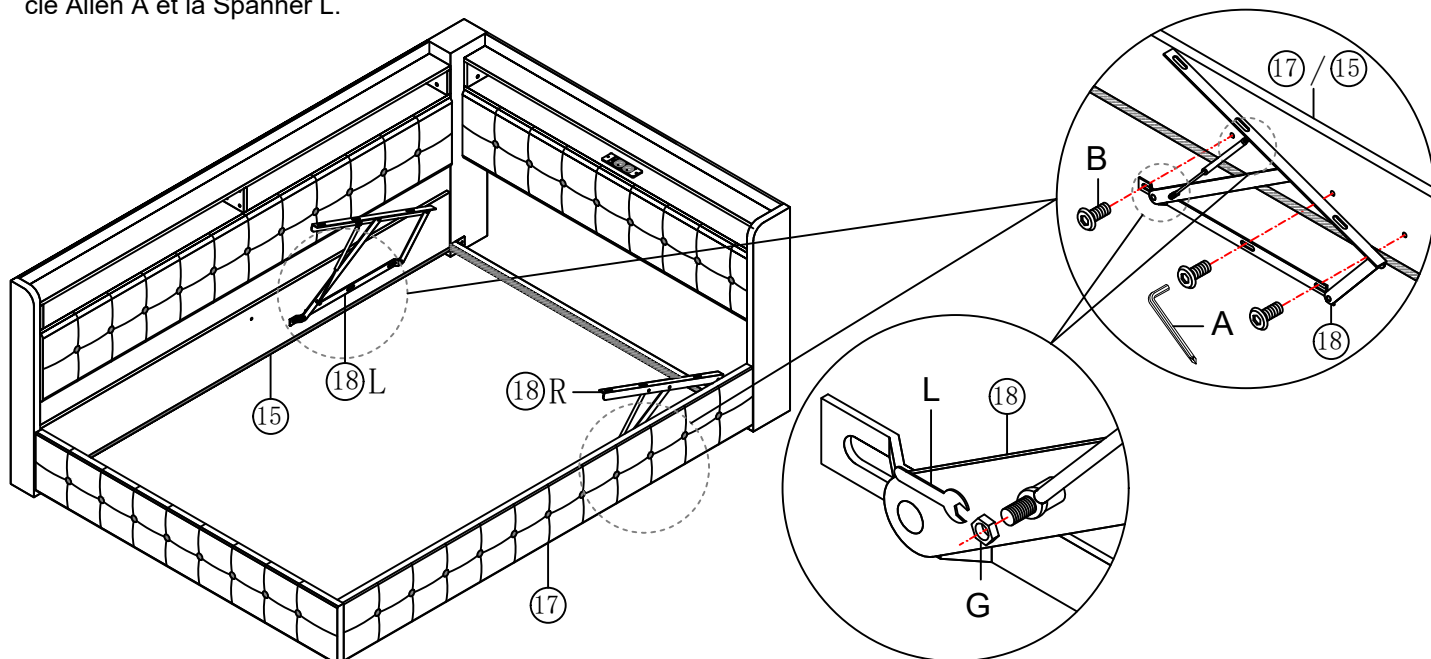

A Allen Key



B Bolts x 6



G Nuts x 4



L Spanner




Step 22:

Stick the LED U to the Foot board ⑯ and Side board ⑰.

Die LED U auf die Fußplatte ⑯ und die Seitenplatte ⑰ befestigen.

Collez la LED U au tableau Foot ⑯ et Side board ⑰.

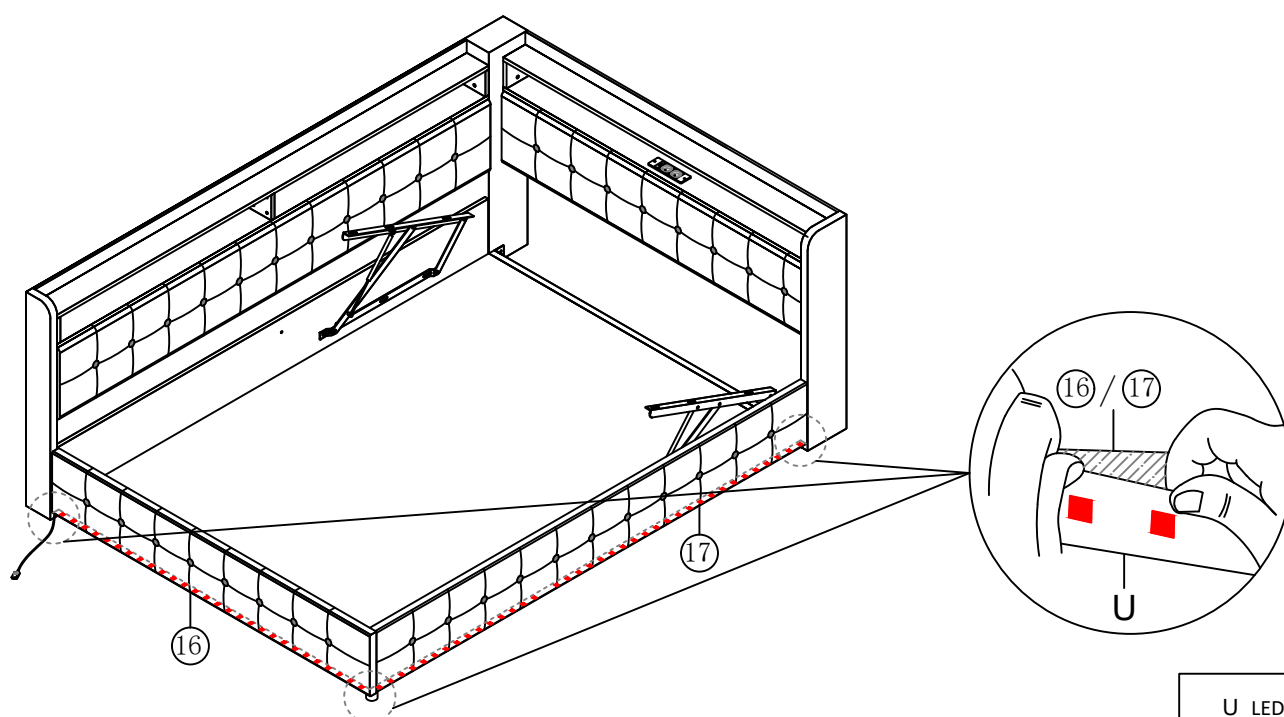

U LED x 1




Step 23:

Stick the Black non woven fabric ②③ to the cross bar ⑧, Side board ⑮, Foot board ⑯ and Side board ⑰ .

Kleben Sie schwarze Vliesstoffe ②③ auf die Querbalken ⑧, die Seitenwände ⑮, die Fußwände ⑯ und die Seitenwände ⑰.

Collez le tissu non tissé noir ②③ à la barre transversale ⑧, Panneau latéral ⑮, Tableau de pied ⑯ et Side board ⑰ .

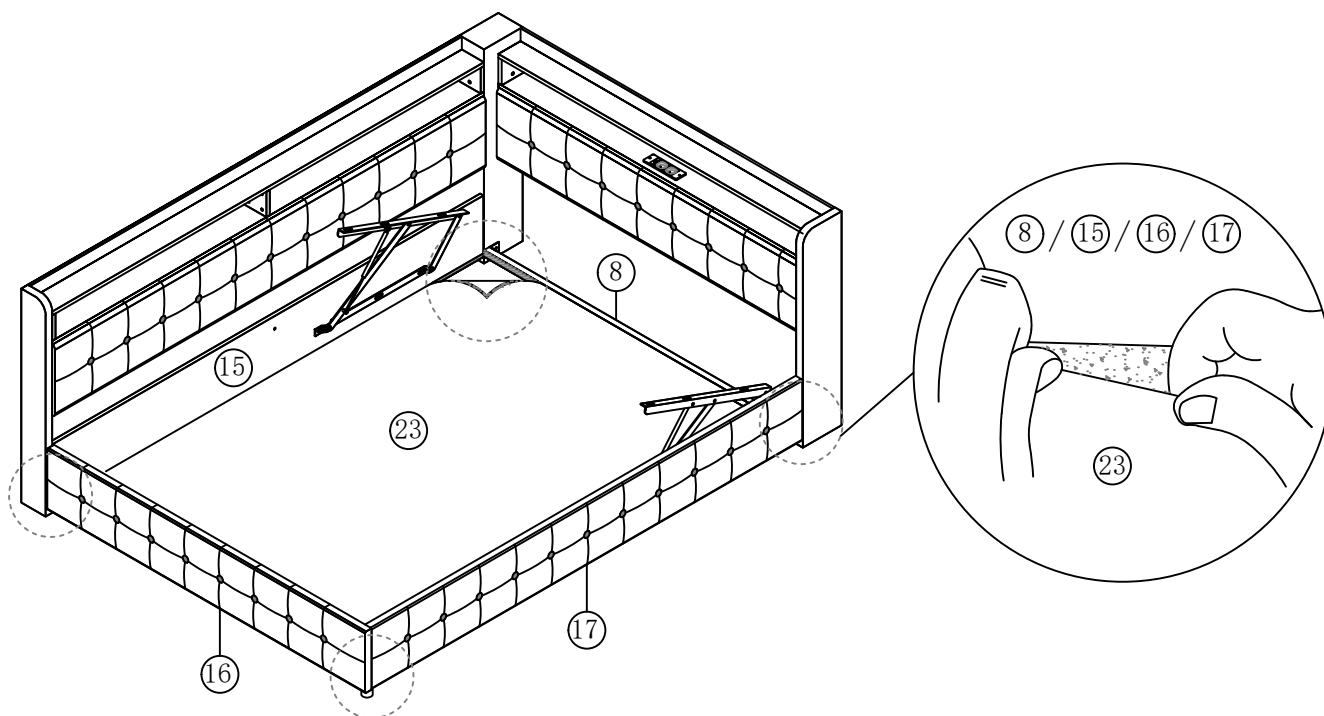


Step 24:

Fix the Metal cross bar ⑱ to the Side board ⑮ and Side board ⑰ with Bolts B by using Allen key A .

Befestigen Sie die Metallquerstange ⑱ mit Schrauben B mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels a an den Seitenplatten ⑮ und Seitenplatten ⑰.

Fixer la barre transversale métallique ⑱ sur le panneau latéral ⑮ et Side board ⑰ avec les boulons B en utilisant la clé Allen A.

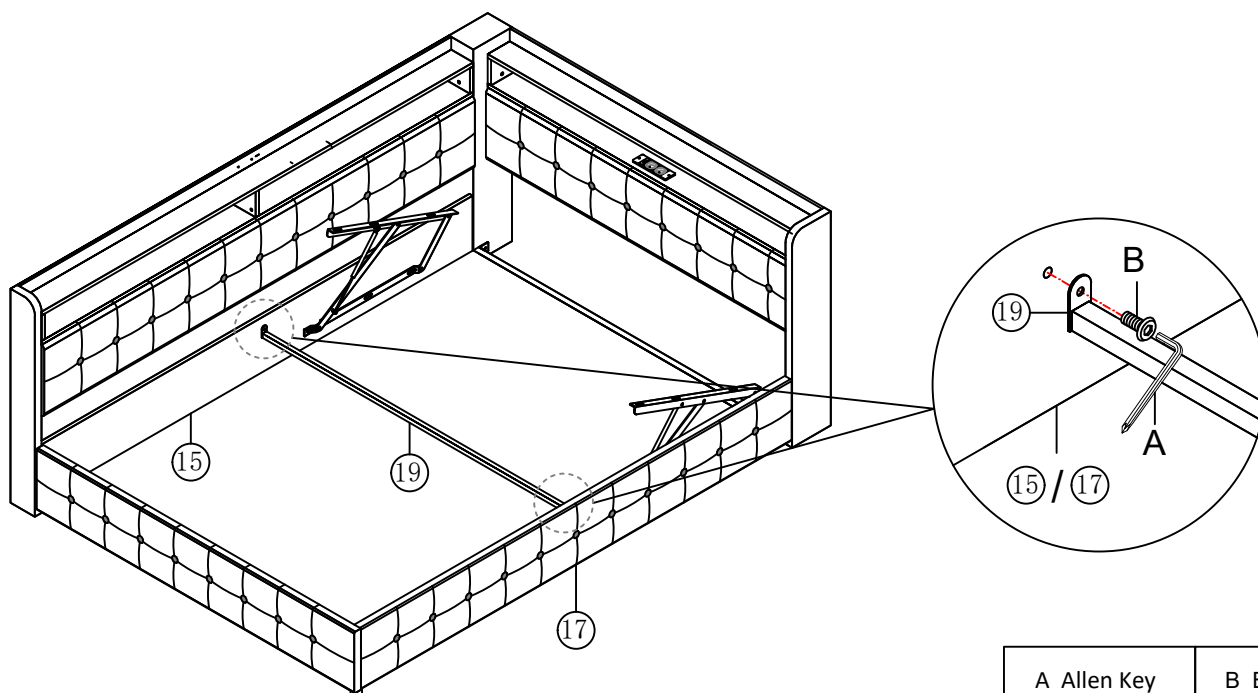

A Allen Key



B Bolts x 2




Step 25:

Fix the Metal frame cross bar ②① to the Metal frame side bar ②① with Bolts B by using Allen key A.

Befestigen Sie die Metallrahmenquerstange ②① mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A mit den Schrauben B an den Metallrahmenseitenstangen ②①.

Fixer la barre transversale du cadre métallique ②① à la barre latérale du cadre métallique ②① avec les boulons B en utilisant la clé Allen A.

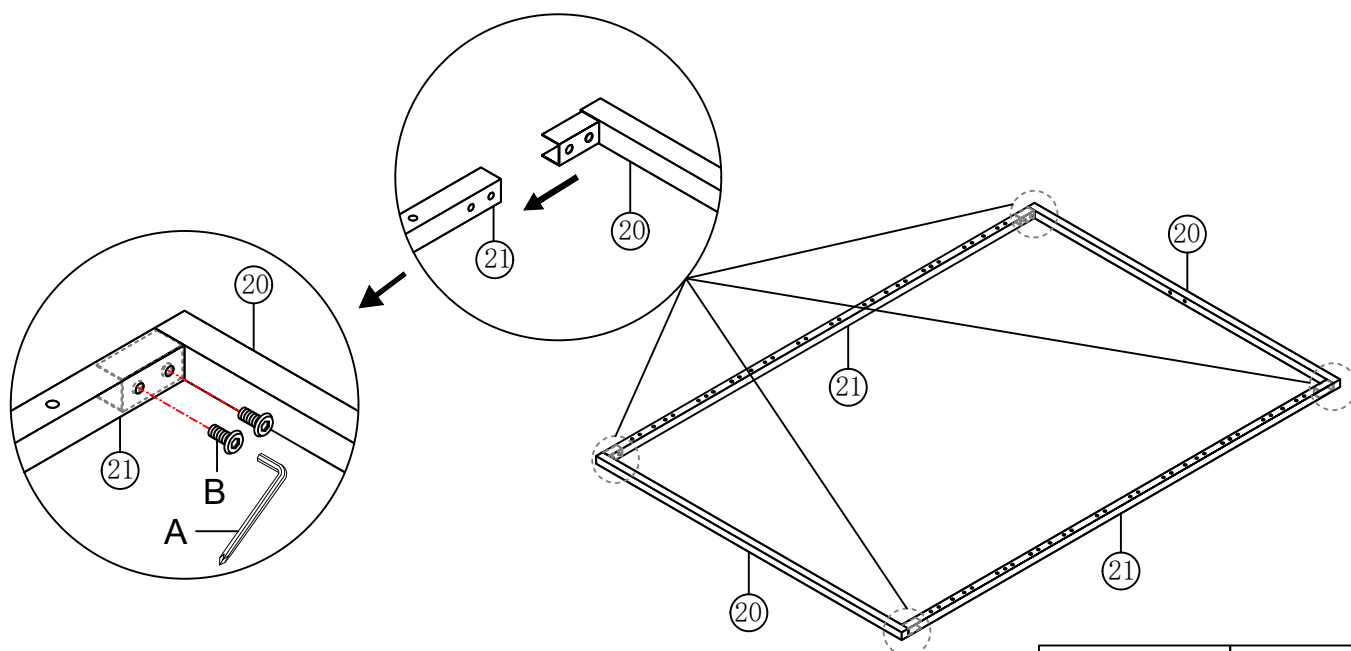

A Allen Key



B Bolts x 8




Step 26:

Fix the Center support bar fittings W to the Metal frame cross bar ②① with Bolts B by using Allen key A .

Befestigen Sie mittels eines Innensechskantschlüssels a den mittleren Stützstangenbeschlag W mit dem Bolzen B an der Metallrahmenquerstange ②①.

Fixer les raccords de barre de support W au cadre métallique barre transversale ②① avec les boulons B en utilisant la clé Allen A.

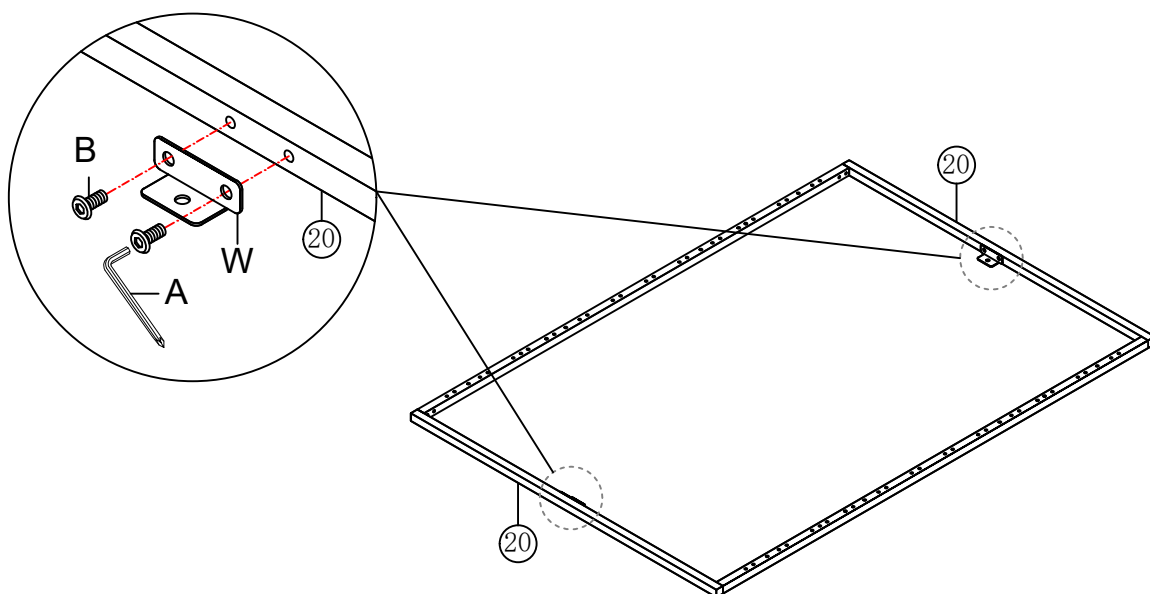

A Allen Key



B Bolts x 4



W Center support bar fittings x 2




Step 27:

Fix the Middle support leg ②⑥ to the Metal frame middle bar ②⑤ with Bolts D by using Allen key A .

Befestigen Sie den mittleren Stützschenkel ②⑥ mit dem Bolzen D mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A an der Metallrahmen-Zwischenstange ②⑤.

Fixer la jambe de soutien moyen ②⑥ à la barre moyenne du cadre métallique ②⑤ avec des boulons D en utilisant la clé Allen A.

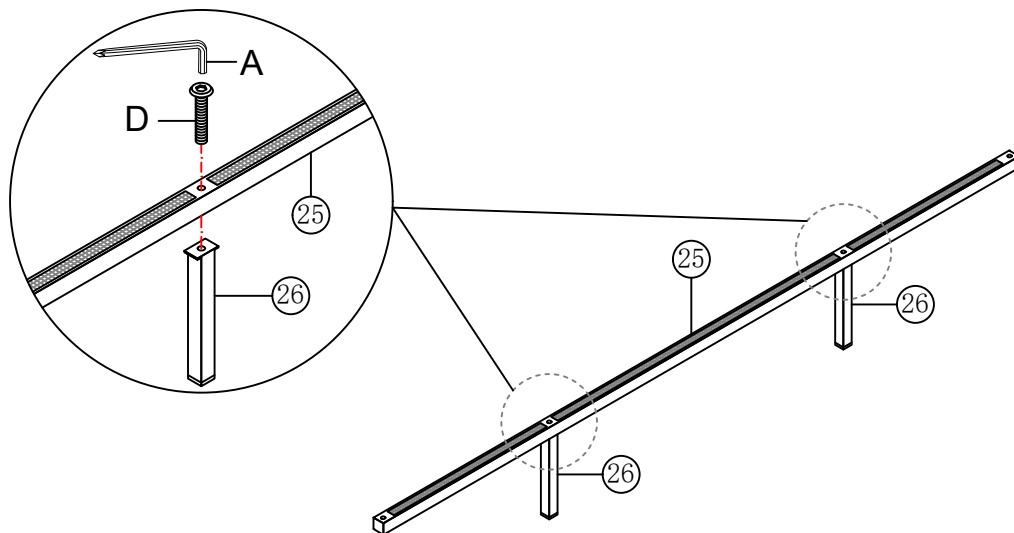

A Allen Key



D Bolts x 2




M8x45mm

Step 28:

Fix the Metal frame middle bar ②⑤ to the Center support bar fittings W with Bolts D by using Allen key A .

Mit einem Innensechskantschlüssel A wird der Metallrahmen-Zwischenstange ②⑤ mit dem Bolzen D an dem mittleren Tragstangenbeschlag W befestigt.

Fixer la barre moyenne du cadre métallique ②⑤ à la barre de soutien centrale W avec des boulons D en utilisant la clé Allen A.

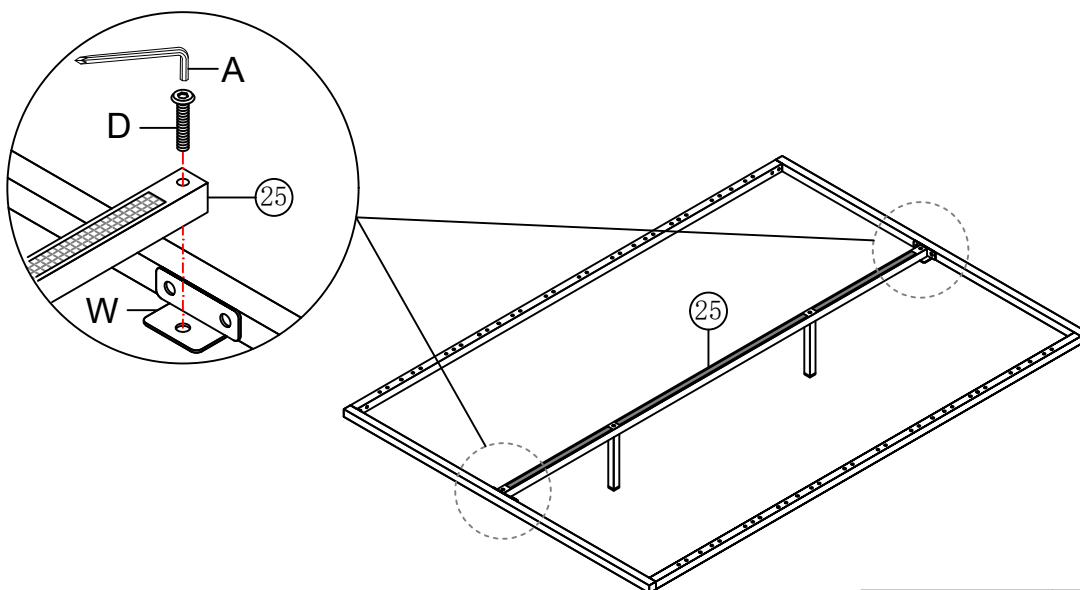

A Allen Key



D Bolts x 2




M8x45mm

Step 29:

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap Q.

Die Lamellen werden mit den Endlattenabdeckungen Q in den zusammengebauten Lamellenrahmen montiert.

Assemblez les lamelles dans le cadre des lamelles assemblées avec le capuchon Q des lamelles d'extrémité.

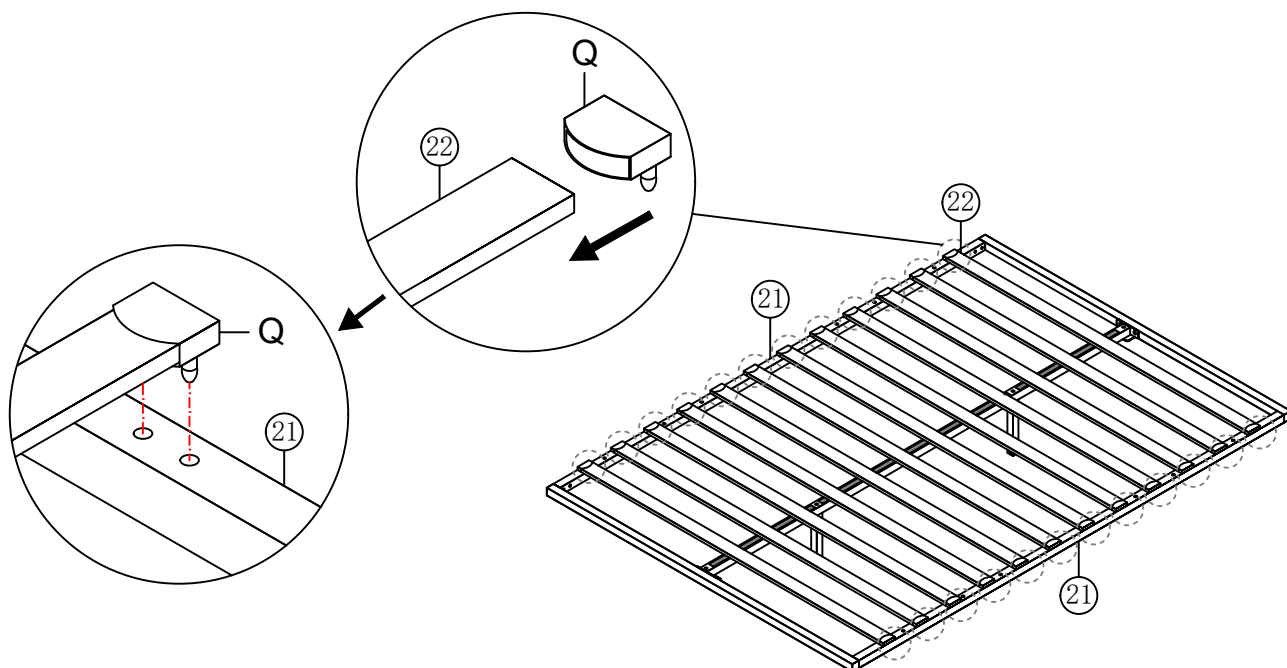

Q End slats cap x 24




Step 30:

Fix the assembled slats frame to the Gas lift (18) with Bolts D and Nuts H by using Allen key A and Spanner L.

Befestigen Sie den zusammengebauten Lattenrahmen mit dem Innensechskantschlüssel A und dem Schlüssel L mit den Schrauben D und der Mutter H am Gaslift (18).

Fixez le cadre des lames assemblées au ascenseur à gaz (18) avec les boulons D et les écrous H en utilisant la clé Allen A et la Spanner L.

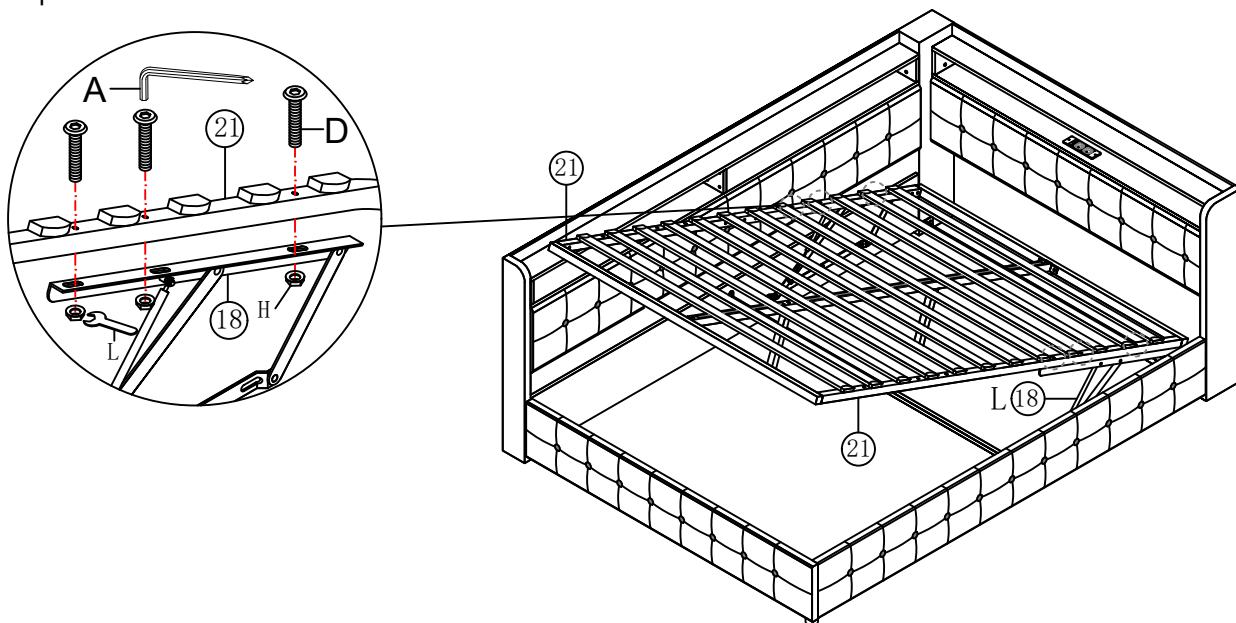

A Allen Key



D Bolts x 6



M8x45mm

H Nuts x 6



L Spanner




Step 31:

Put the pull tape V in side middle of the slat frame.

Legen Sie die Zugleiste V in der Mitte der Seiten des Lattenrahmens.

Mettez le ruban tracteur V dans le milieu latéral du cadre de lame.

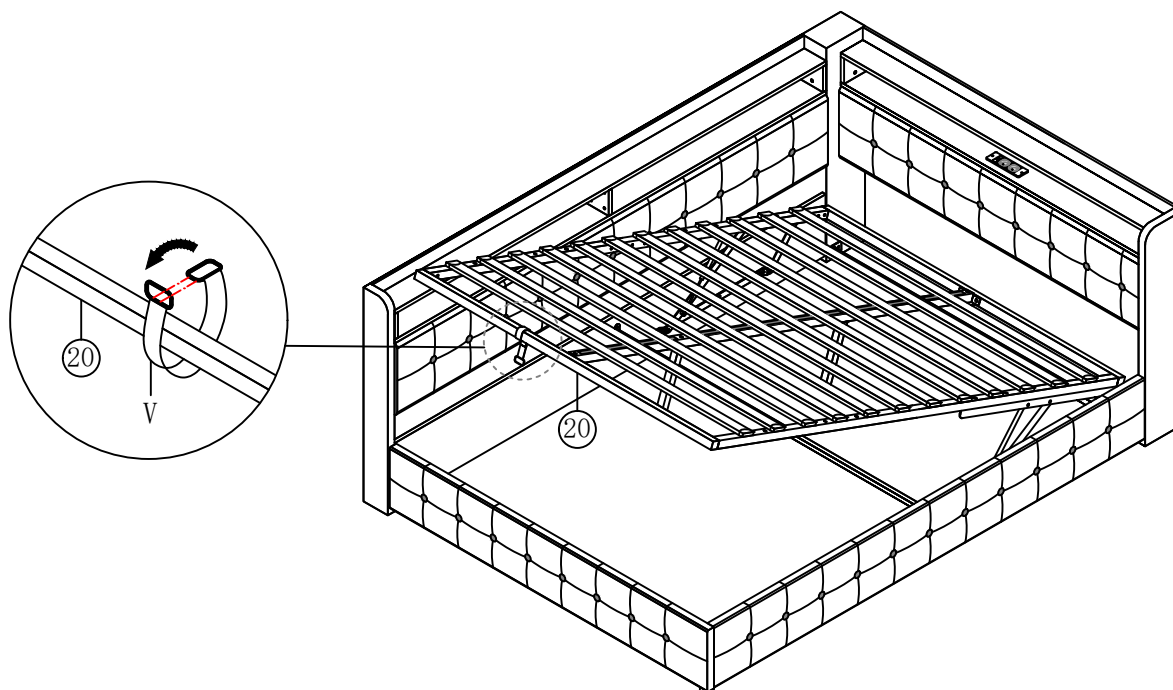

V Pull tape x 1



Step 32:

Put the Led line U to the line T.

Put the Led line T to the line S.

Put the Led line S to the Socket R.

please notice that → ← .

Finally connect the power.

Verbinden Sie die Led-Leitung U mit der Leitung T.

Verbinden Sie die Led-Leitung T mit der Leitung S.

Schließen Sie die Led-Kabel S an die Steckdose R an.

Bitte beachten Sie dies → ← .

Schließlich die Stromversorgung anschließen.


Mettez la ligne U à la ligne T.

Mettez la ligne LED T sur la ligne S.

Mettez la ligne LED S sur la prise R.

Veuillez noter cela → ← .

Enfin connectez la puissance.

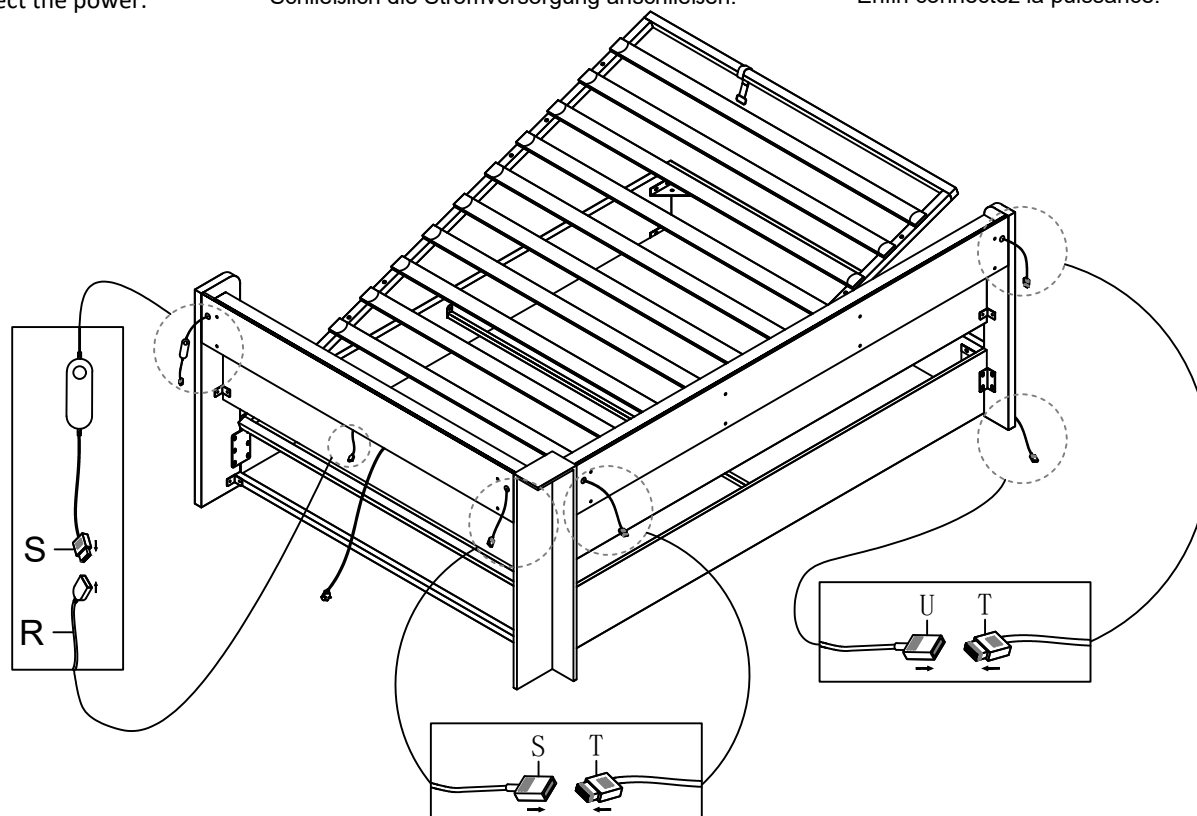


Step 33:


Every thing is finished now, please enjoy your bed.

Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.

Tout est fini maintenant, s'il vous plaît profiter de votre lit.

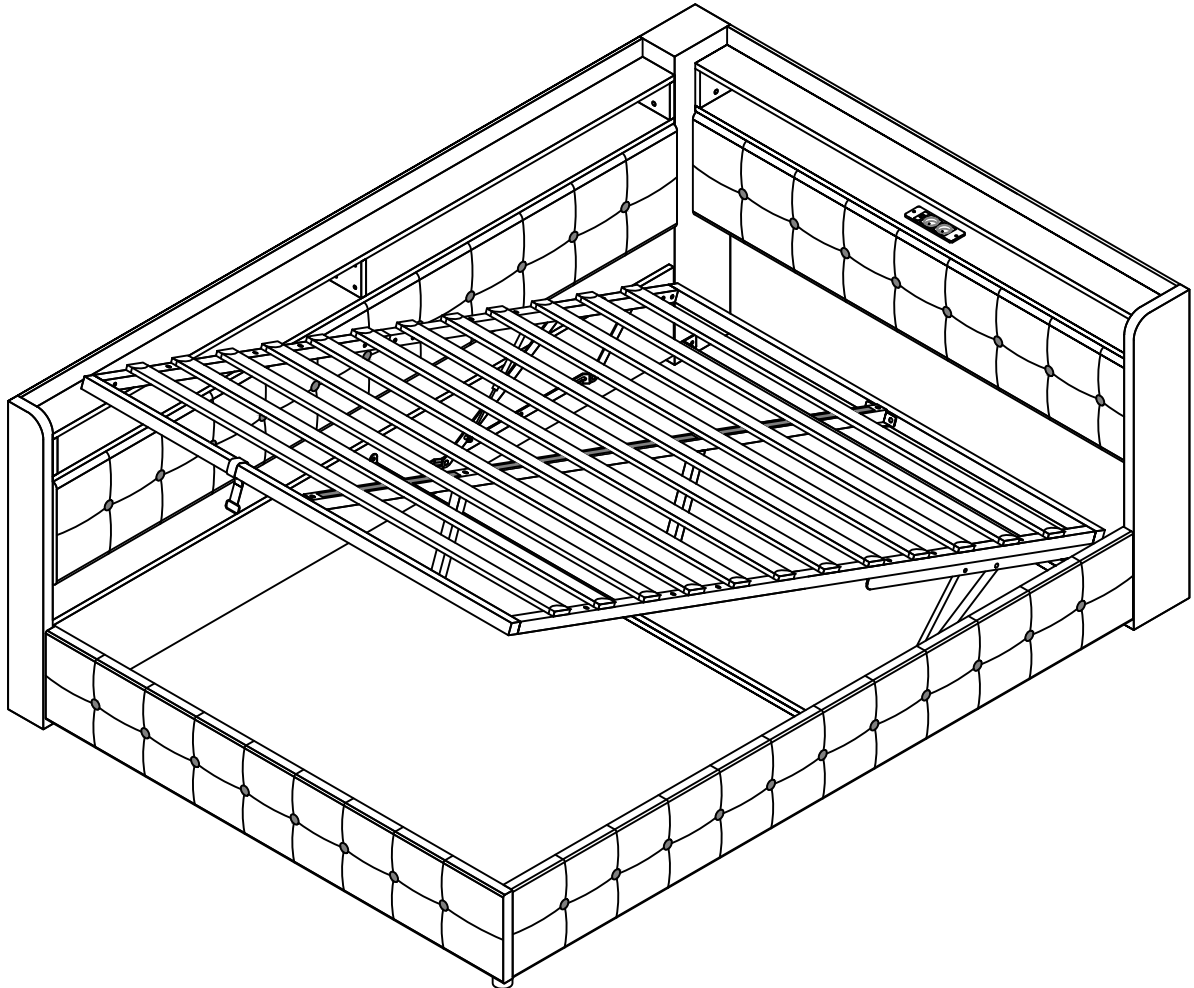

Question: What to do if the slat frame is tilted?

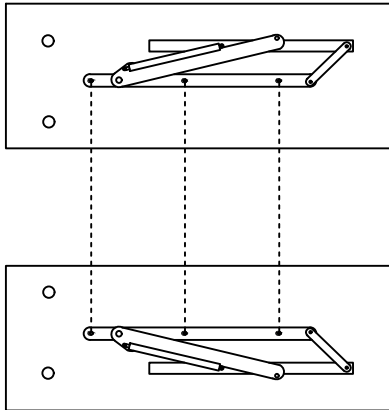


Answer:

The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.

Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen. Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question: What to do if the hydraulic system fails to press down?

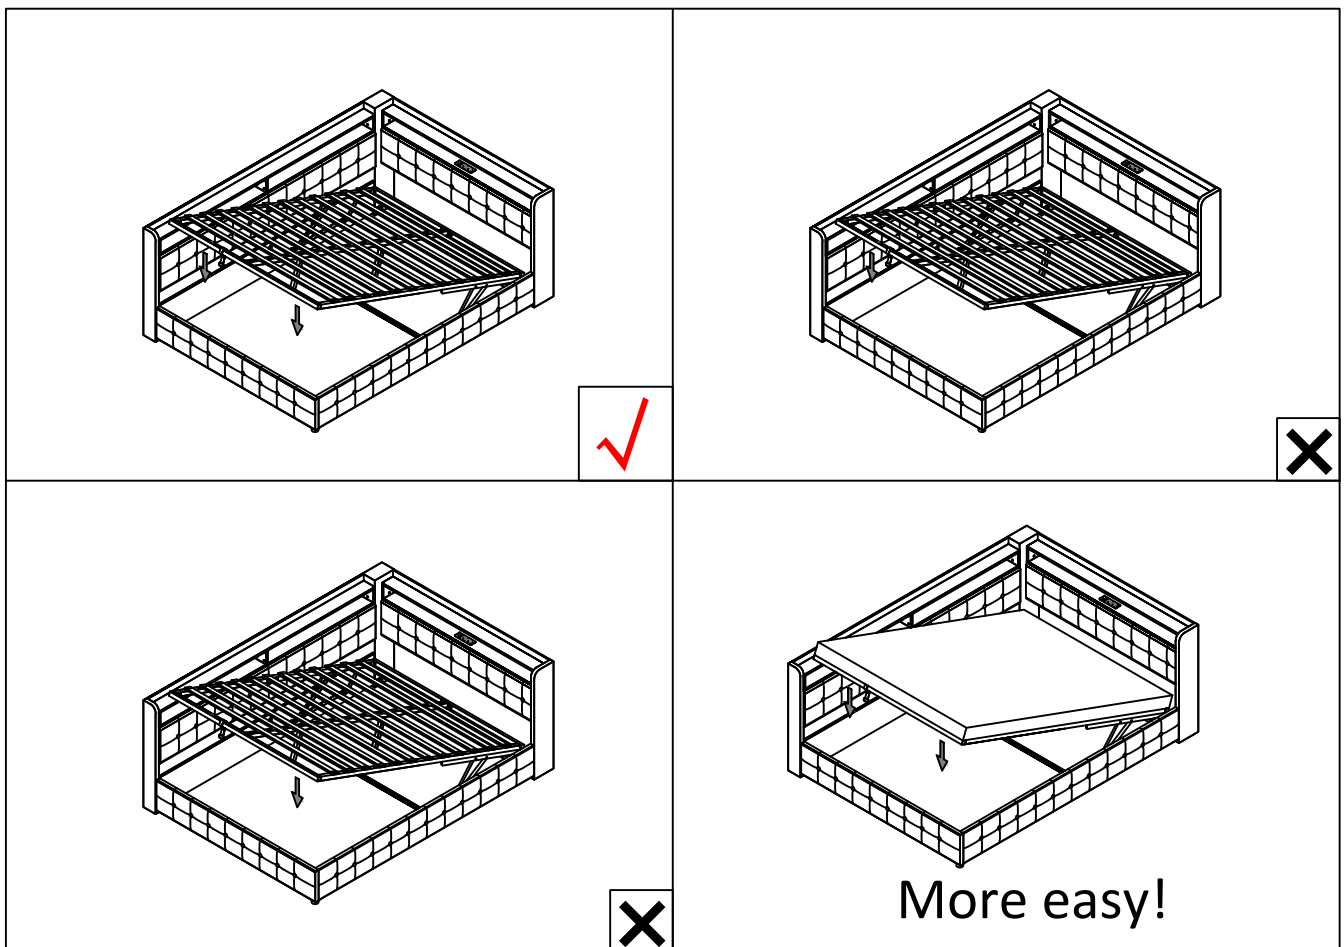

Answer:

When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.

If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.

Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.

Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.


Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.

Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

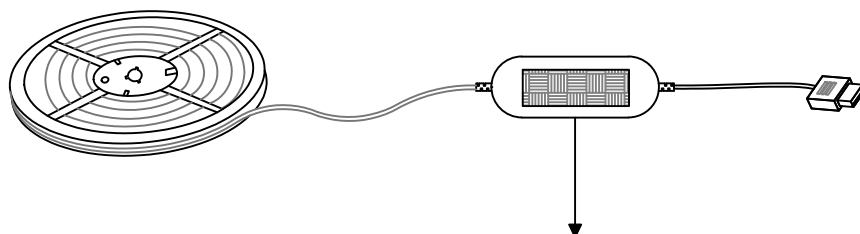

NOTICE:

Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.

Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

Click to show the lamp list

Cliquez pour afficher la liste des lumières
Klicken Sie, um die Liste der Lichter anzuzeigen

Switch the color wheel

Basculer la roue des couleurs
Farbrad wechseln

Display the RGB value Click to manual
Afficher les valeurs RVB Cliquez pour
manuellement

RGB-Werte anzeigen Klicken Sie manuell

Adjustment view

Ajuster la vue
Ansicht anpassen

Click to display setting view

Cliquez pour afficher la vue des paramètres
Klicken Sie, um die Einstellungsansicht anzuzeigen

Lamp switch button


Bouton interrupteur lumière
Taste für Lichtschalter

Adjust the color

Ajuster la couleur
Farbe anpassen

Click to shift the interface

Cliquez sur l'interface mobile Ansicht
Klicken Sie, um die Schnittstelle zu wechseln

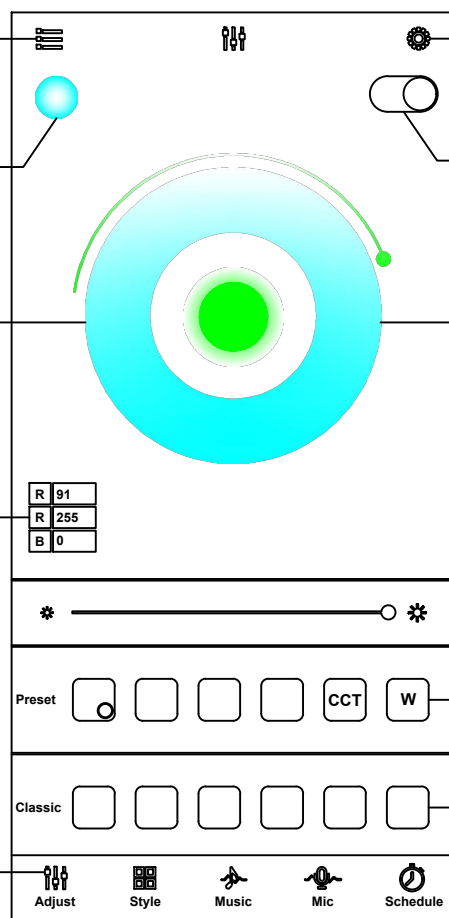

Click square icon to

Cliquez sur l'icône du carré pour
Klicken Sie auf das quadratische Symbol, um

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :

LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller · Flow the rhythm of the music changes · Group control · Brightness, speed addition and subtraction · Maximum can be 10 meters RGB(W) strip · The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: · Colorful gradient ● All kinds of monochrome, double color gradient ● All kinds of monochrome, double color, colorful flashing Follow the rhythm of the music changes
Product Parameters: · Bluetooth: BLE V4.2 · Input Voltage: 4.5~26V · Working Temp: -25~75
· Size: 43*22*11mm · Weight: 30g · Max Power: 144W(24V)

Caractéristiques du produit:

Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique changes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:

Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik changes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)

Verification of Compliance

Verification No.: MK24030235P01-S01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Product name: **LED Lamp Strip**

Rated: DC5V, 2A, Max.10W

Product model(s): HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with LVD Directive 2014/35/EU.

EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK24030235P01-S01
Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date: April 9, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to Verification of Compliance and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Dawen Xu

Lab Director

Dawen Xu



Verification of Compliance

Verification No.: MK23020083-P01C01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Product name: **Lamp strip**
HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V

Product model(s):

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK23020083-P01C01

Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Verification issue date: February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Verification of Compliance

Verification No.: MK23020083-P01E01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Product name: **Lamp strip**

Rated: 5V --- 1A
HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V

Product model(s):

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with EMC Directive 2014/30/EU.

EN IEC 55015:2019+A11:2020
IEC 61547:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK23020083-P01E01
Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date: February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.

1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-25070215182C

Certificate's Holder : Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd
Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town,
Dongguan

Manufacturer : Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd
Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town,
Dongguan

Trade Mark : N/A

Product : LED controller

Model(s) : YH-6183
YH-252, YH-284, YH-290, YH-287, YH-358, YH-360, YH-6180,
YH-6184

Requirement	Standard	Report No.
Art.3.1(a) Safety	EN IEC 62368-1:2024+A11:2024	ZKT-25070215183S
Art.3.1(a) Health	EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017	ZKT-25070215182E-1
Art.3.1(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.0 (2024-07)	ZKT-25070215182E-2
Art.3.2 Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	ZKT-25070215182E-3

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirement are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.



This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.



精准检测
PRECISE TESTING

CERTIFICATE OF CONFORMITY

No.: PTC25102309602C-EN01V01

Applicant : Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD
Address : Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China
Manufacturer : Dongguan Yihong Hardware electronics Co., LTD
Address : Room 901, No. 2, Shangheng Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523880 China
Product Name : LED Controller
Model No. : YH-289,YH-980 ,YH-918 ,YH-917 ,YH-818,YH-816,YH-6181,YH-358

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:

RoHS Directive 2011/65/EU & EU No.2015/863

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s)	Test Report(s) Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021 IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-3-2:2020 IEC62321-4: 2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1: 2015 IEC 62321-7-2: 2017, IEC 62321-8:2017	PTC25102309602C-EN01V01

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it. This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo.

RoHS



Jacky Ou
Jacky Ou
Manager
Date: Dec. 04, 2025

Precise Testing & Certification (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.6, Tongxin Road, Dongcheng Street,
Dongguan, Guangdong, China
Tel: 86 769 38808222 Web: www.ptc-testing.com
Mail: inquiry@ptc-testing.com





Product Service

Attestation of Conformity

No. E8A 120613 0001 Rev. 00

Holder of Attestation: **DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO.,LTD**

2F A Building Wufeng Industrial, Jintan Road, Shijie Town
523290 Dongguan City
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Name of Object: **Multiple Socket Outlets**

Model(s): **BY213-G011Y, BY213-G021Y,
BY213-G031Y, BY213-G041Y,
BY213-BS011, BY213-BS021,
BY213-BS031, BY213-BS041**

Description of Object:

Rated input voltage: 250V~
Rated input frequency: 50Hz
Rated input current: 16A (BY213-G011Y, BY213-G021Y,
BY213-G031Y, BY213-G041Y)
13A (BY213-BS011, BY213-BS021,
BY213-BS031, BY213-BS041)
USB Rated output: 5Vd.c., 2.1A, 10.5W Max.
Protection class: I

Tested according to:

EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 61000-6-3:2021

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Directive 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility. It confirms that the listed apparatus complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 878882337709-00

Date, 2023-09-05

(Jun Bao)

Page 1 of 1

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



TUV®



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 120613 0002 Rev. 00

Holder of Attestation: **DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO.,LTD**

2F A Building Wufeng Industrial, Jintan Road, Shijie Town
523290 Dongguan City
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: **Multiple Socket Outlets**

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 874102337701-00

Date, 2023-09-06

(Jie Zhu)

Page 1 of 3

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

**TUV®**



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 120613 0002 Rev. 00

Model(s): BY213-G011Y, BY213-G011Y-C,
BY213-G021Y, BY213-G021Y-C,
BY213-G031Y, BY213-G031Y-C,
BY213-G041Y, BY213-G041Y-C

Parameters:

Rated voltage: 250V~
 Rated frequency: 50Hz
 Rated current: 16A
 Protection class: I
 Degree of protection: IP20
 Type of cable: H05VV-F 3G1.0mm² or H05VV-F 3G1.5mm²
 Remark: For BY213-G011Y, BY213-G021Y,
BY213-G031Y, BY213-G041Y:
USB rated output voltage:5.0VDC
USB rated output current:
Single Type A: 2.1A max
Type A + Type A: 2.1A max

For BY213-G011Y-C, BY213-G021Y-C,
BY213-G031Y-C, BY213-G041Y-C:
USB rated output voltage:5.0VDC
USB rated output current:
Single Type A: 3.0A max
Single Type C: 3.0A max
Type A + Type C: 3.1A max
USB rated output voltage:9.0VDC
USB rated output current:
Single Type A: 2.0A max
Single Type C: 2.22A max
USB rated output voltage:12.0VDC
USB rated output current:
Single Type A:1.5A max
Single Type C: 1.67A max

Page 2 of 3

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



TUV®



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 120613 0002 Rev. 00

Model	Number of socket-outlets	With two USB ports, type A +type A	With two USB ports, type A +type C
BY213-G011Y	1	Yes	No
BY213-G011Y-C	1	No	Yes
BY213-G021Y	2	Yes	No
BY213-G021Y-C	2	No	Yes
BY213-G031Y	3	Yes	No
BY213-G031Y-C	3	No	Yes
BY213-G041Y	4	Yes	No
BY213-G041Y-C	4	No	Yes

**Tested
according to:**

IEC 60884-1:2002
 IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
 IEC 60884-1:2002/AMD2:2013
 IEC 60884-2-7:2011
 IEC 60884-2-7:2011/AMD1:2013
 SS 428 08 34:2013/T1:2018

Page 3 of 3

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



TUV®

Test Report No.: 87.400.25.0212.01-00.01

Rev.: 00

Dated: 2025-06-19



Applicant: DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO.,LTD

Address: 2F A Building Wufeng Industrial, Jintan Road, Shijie Town523290 Dongguan City
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Attn: Yang Yongxin

Sample Description: Multipule Socket Outlets

Model No.: BY213-G021Y, BY213-BS021

Sample Received Date: 2025-03-17, Ningbo, Shanghai

Test Period: From 2025-03-17 to 2025-03-21, Ningbo, Shanghai

Purpose of examination: Verification of RoHS (Restriction of Hazardous Substances) directive 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863 on submitted samples

Test Results: Refer to following page(s)

Remark:

- The result relates only to the items tested.
- The reference model(s) was declared by client.
- The test sample(s) and item(s) was specified by client.

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Ningbo Branch
TÜV SÜD Group

Prepared by:

Reviewed by:

Ni Kai kai



Mandy Wu

Ni, Kai Kai
Project Engineer

Wu, Mandy
Project Manager

Disclaimer Measurement Uncertainty: Unless otherwise agreed upon, Pass or Fail verdicts are given base on the measured values without any considerations of measurement uncertainties. Please note, every test method has a measurement uncertainty which has been evaluated by the laboratory according to ISO/IEC 17025 requirements. By taking measurement uncertainties into account it might happen that measured values can neither be assessed as Pass nor as Fail. Any use for advertising purposes must be granted in writing. This test report may only be quoted in full. This report is the result of a single examination of the object in question and is not generally applicable evaluation of the quality of other products in regular production. For further details, please see testing and certification regulation, chapter A-3.4.

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Ningbo Branch

Building 2, No. 350, Jinghua Road, Essence Adream of Space II,
National Hi-Tech Industrial Development Zone, Ningbo, Zhejiang

Tel.: +86-574-2786-6658

www.tuv-sud.cn info@tuv-sud.cn

Laboratory: TÜV SÜD Certification and Testing (China)
Co., Ltd. Shanghai Branch Testing Center


No. 1999 Du Hui Rd, Minhang District, Shanghai 201108
P.R. China

Tel.: +86-21-6037-6501

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Dongguan Baiyou Electronics Co., Ltd
Adresse	2nd Floor, Building A, Wufeng industrial Zone, No. 21 Jintan Road, Danwu Village, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province
Email/URL	https://262762219@qq.com
Partienummer	BY213-G021Y
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: Multiple Socket Outlets
Model: BY213-G021Y
Rated voltage: 250V~
Rated frequency: 50Hz
Power: 5.0Vd.c. 2.1A, 10.5W Max

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Dongguan Yihong Hardware electronics Co., Ltd
Adresse	Room 1106, No. 2 Shangheng Road, Chang'an Town Dongguan, Guangdong, China
Email/URL	https://262762219@qq.com
Partienummer	YH-358
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: LED controller
Model: YH-358
Rated voltage: DC5-24V
Rated frequency: 50-60HZ
Power: 10W

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	HZY-5050RGB-30D-5V
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: LED light strip
Model: HZY-5050RGB-30D-5V
Rated voltage: DC5V
Rated frequency: 50-60HZ
Power: 5W/M



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !