


Question: What to do if the slat frame is tilted?

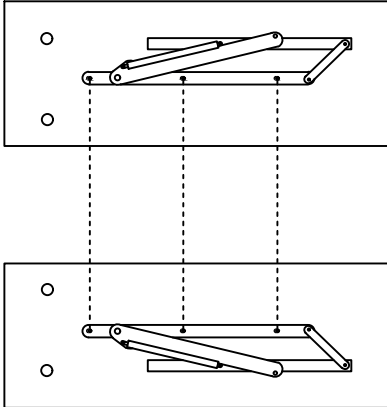


Answer:

The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.

Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen. Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question: What to do if the hydraulic system fails to press down?

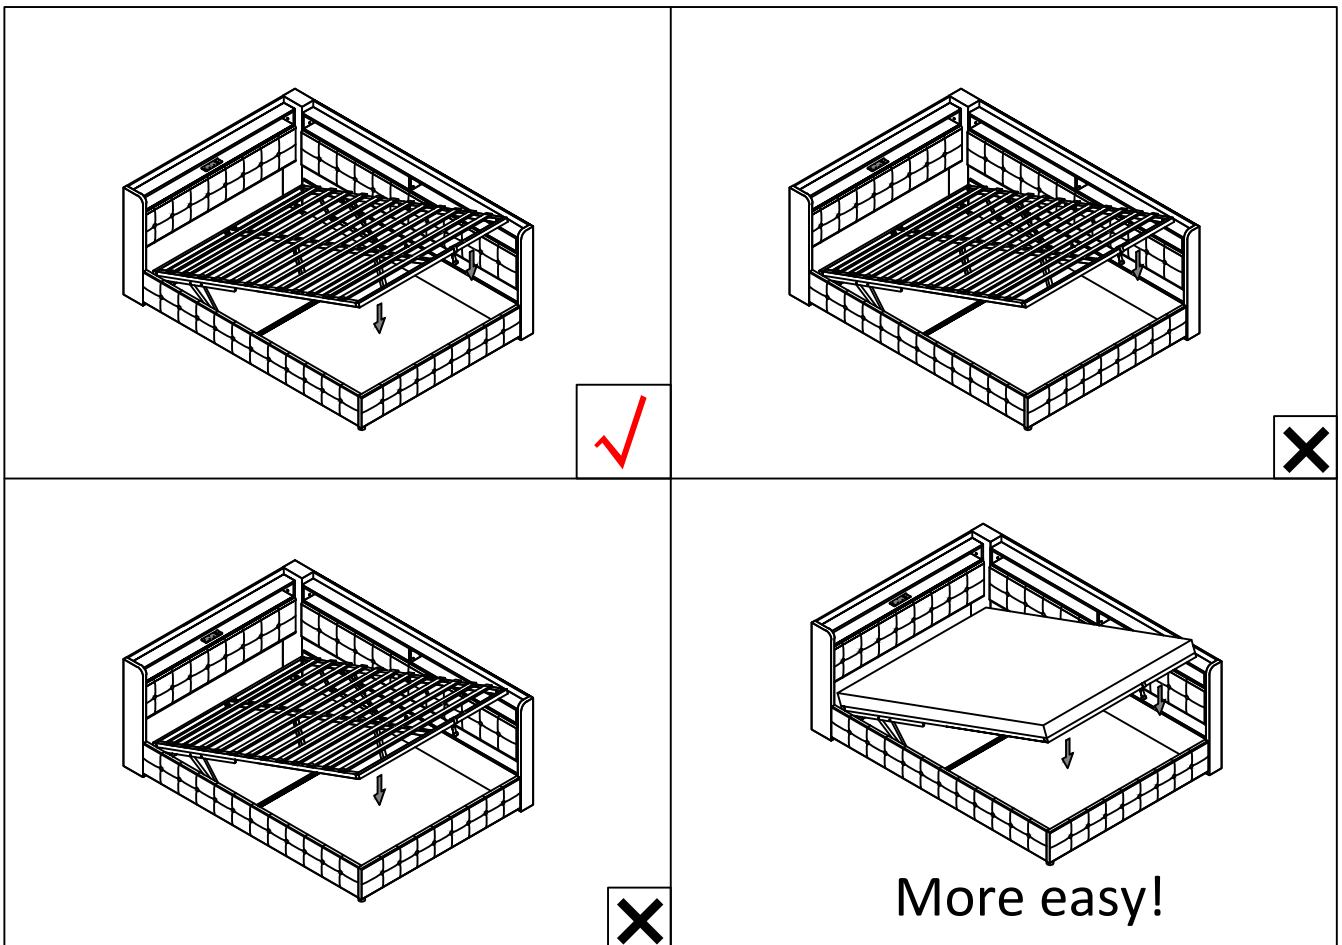

Answer:

When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.

If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.

Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.


Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.

Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.

Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.

Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N623P386549/N623P386550/N623P386551

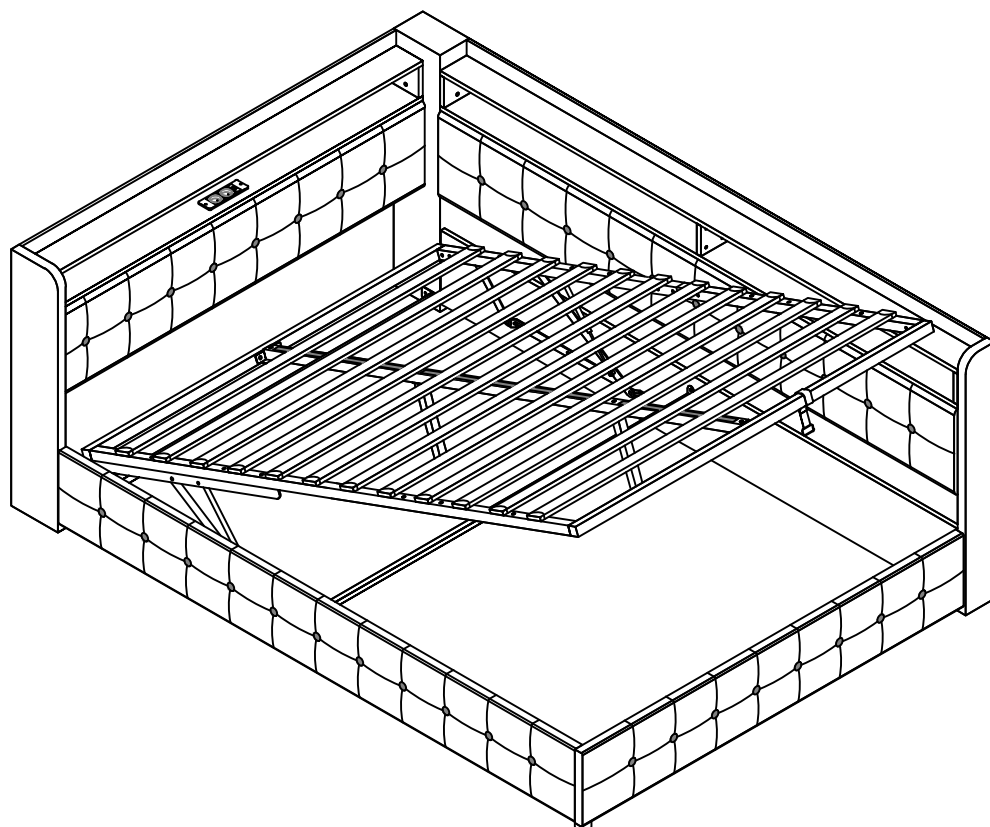

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.








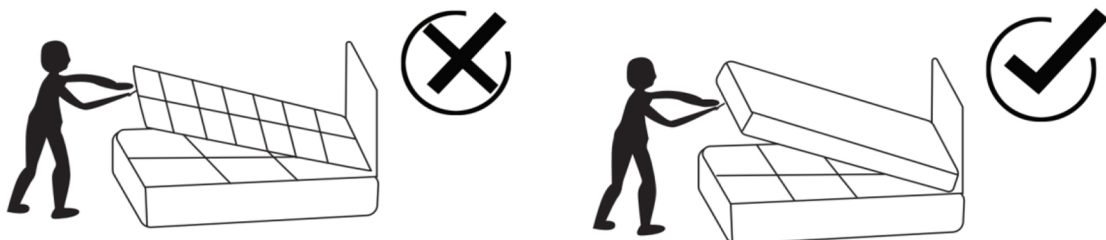


Detail View







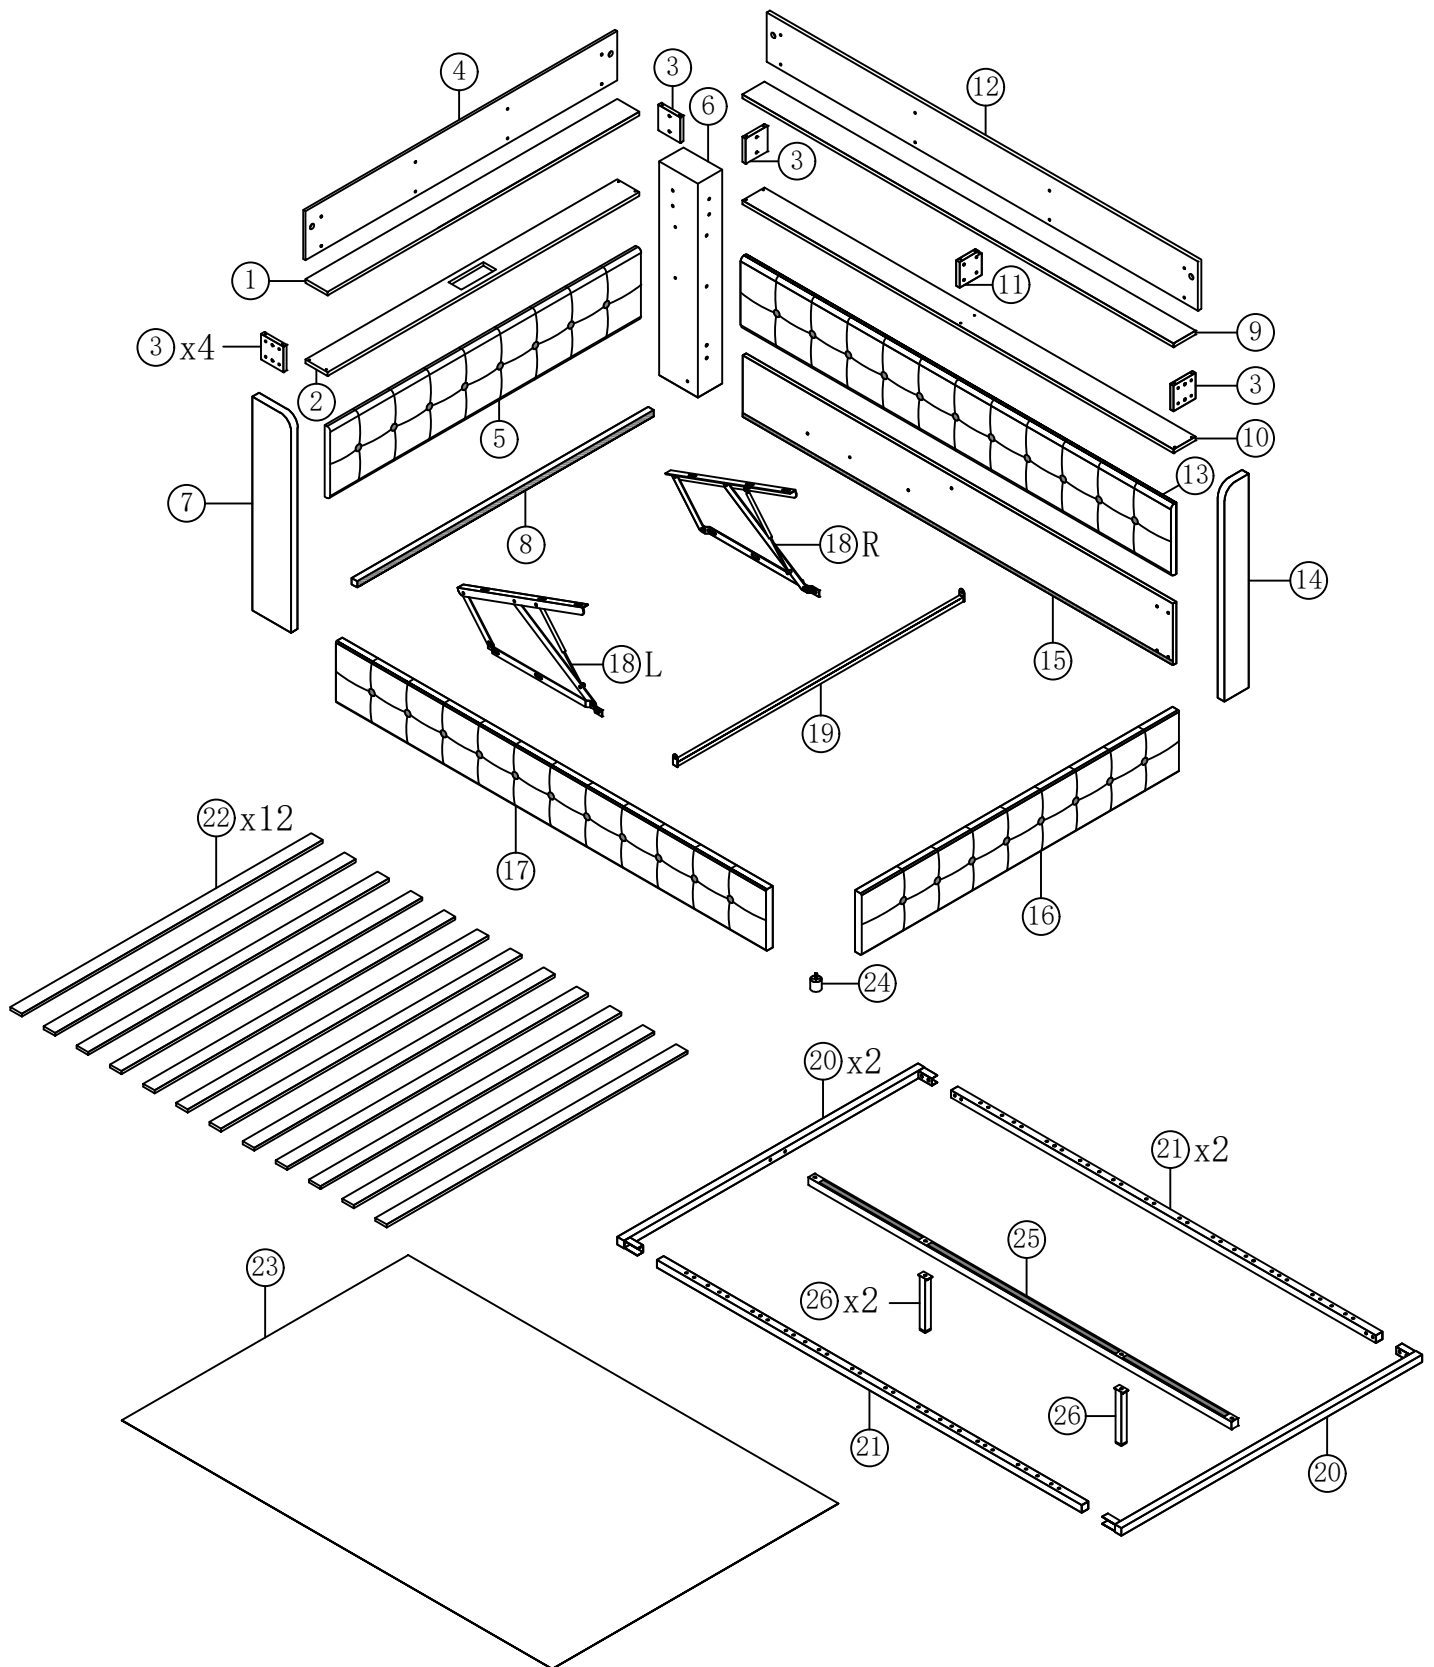


Part List

N623P386549


①x1  Top light box board	②x1  Base light box board	④x1  Back board	⑤x1  Middle headboard
⑧x1  cross bar	⑬x1  Foot board	⑲x1  Metal cross bar	⑳x2  Metal frame cross bar
⑳x12  Slats			

N623P386550

⑨x1  Top light box board	⑩x1  Base light box board	⑫x1  Back board	⑬x1  Backrest
⑮x1  Side board	⑰x1  Side board	⑳x2  Metal frame side bar	㉓x1  Black non woven fabric
㉕x1  Metal frame middle bar			









Part List

N623P386551

③x4  Side light box board	⑥x1  Back bed leg	⑦x1  Front bed leg	⑪x1  Middle light box board
⑭x1  Back bed leg	⑱R x1  Gas lift	⑱L x1  Gas lift	⑳x1  Legs
⑳x2  Middle support leg			

Hardware list

N623P386551

Ax1  Allen Key	Bx78  M8x12mm Bolts	Cx8  M8x30mm Bolts	Dx10  M8x45mm Bolts
Ex16  M6x25mm Bolts	Fx2  M3x16mm Nails	Gx4  Nuts	Hx7  Nuts
Ix16  Washer	Jx20  Drawer fittings	Kx20  Drawer fittings	Lx1  Spanner
Mx4  Metal Corner	Nx14  Little "7" Connector	Ox2  "7" Connector	Px1  Six hole iron
Qx24  End slats cap	Rx1  Socket	Sx1  LED-1.4m	Tx1  LED-1.9m
Ux1  LED-3.4m	Vx1  Pull tape	Wx2  Center support bar fittings	

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B,C und D ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK>Please note that the shapes of screws B,C and D are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis B,C et D ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.


Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé l'installation. Si vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.

Step1:

Fix the Drawer fittings J to the Top light box board ① and Base light box board ② by using Allen Key A.

Befestigen Sie den Schubladenbeschlag J mit einem Innensechskantschlüssel A an der oberen Leuchtkastenplatte ① und der unteren Leuchtkastenplatte ②.

Fixez les attaches de tiroir J à la plaque de luminaires supérieure ① et à la plaque de luminaires inférieure ② en utilisant la clé Allen A.

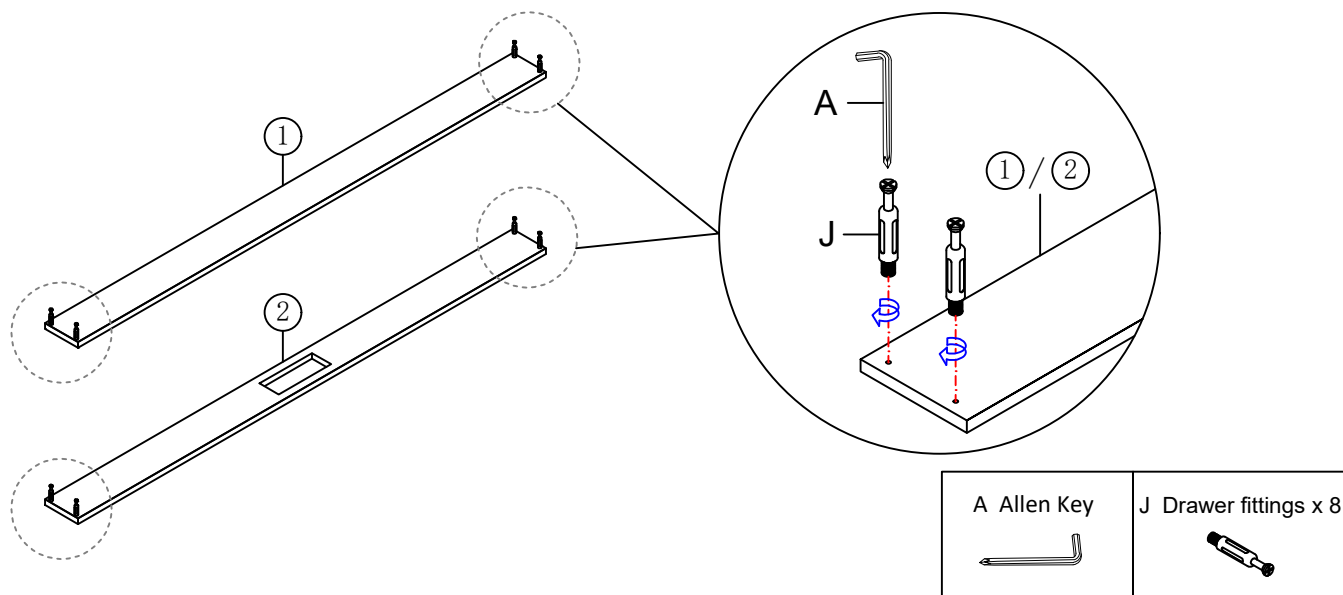


Step2:

Fix the Side light box board ③ to the Base light box board ② with Drawer fittings K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die seitlichen Leuchtkastenplatten ③ mit dem Schubladenbeschlag K mit dem Innensechskantschlüssel A an der Basisleuchtkastenplatte ②.

Fixez la plaque latérale de la boîte lumineuse ③ à la plaque de base de la boîte lumineuse ② à l'aide de la vis de rabat K en utilisant la clé Allen A.

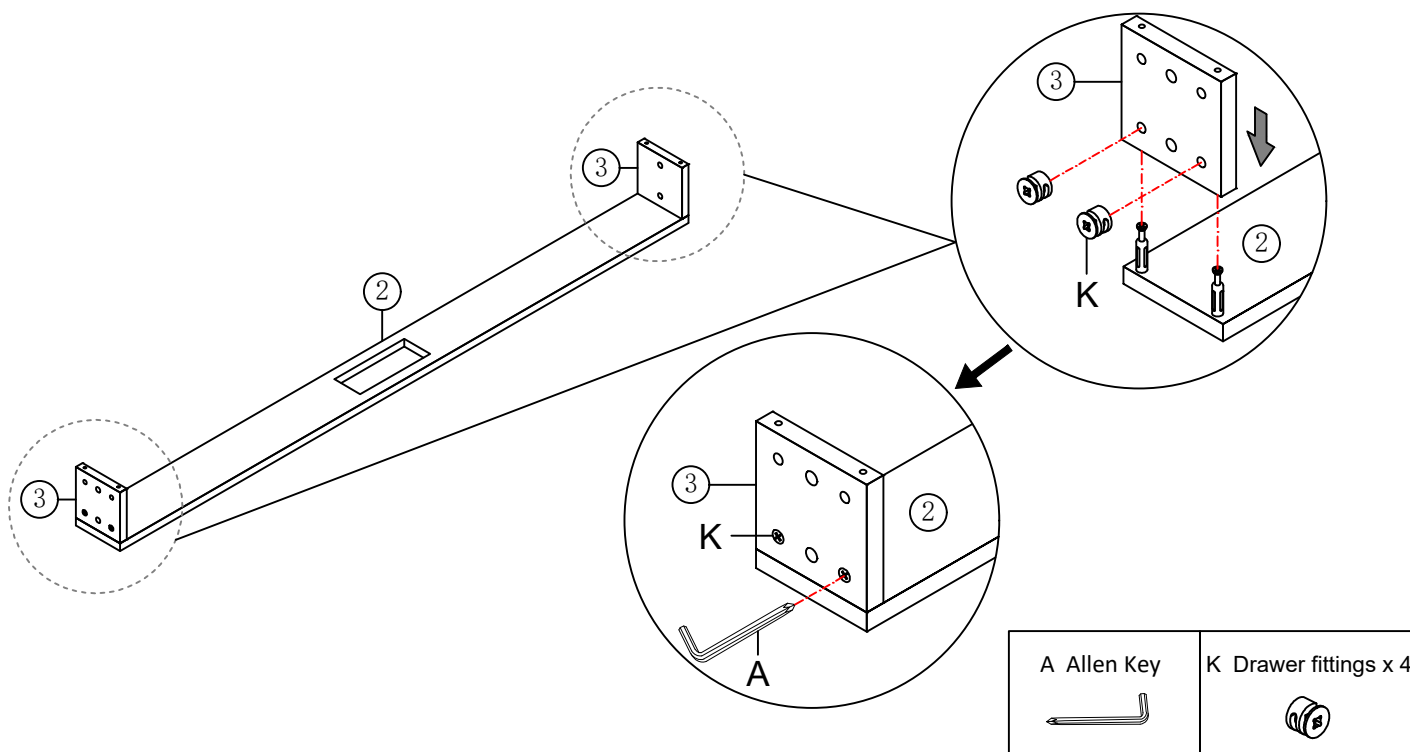


Step 3

Fix the Socket R to the Base light box board ② with Nails F by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Steckdose R mit einem Innensechskantschlüssel A mit einem Nagel F an der Basis-Leuchtkastenplatte ②.

Fixer la prise R sur la carte de boîte lumineuse de base ② avec les ongles F en utilisant Allen Key A.

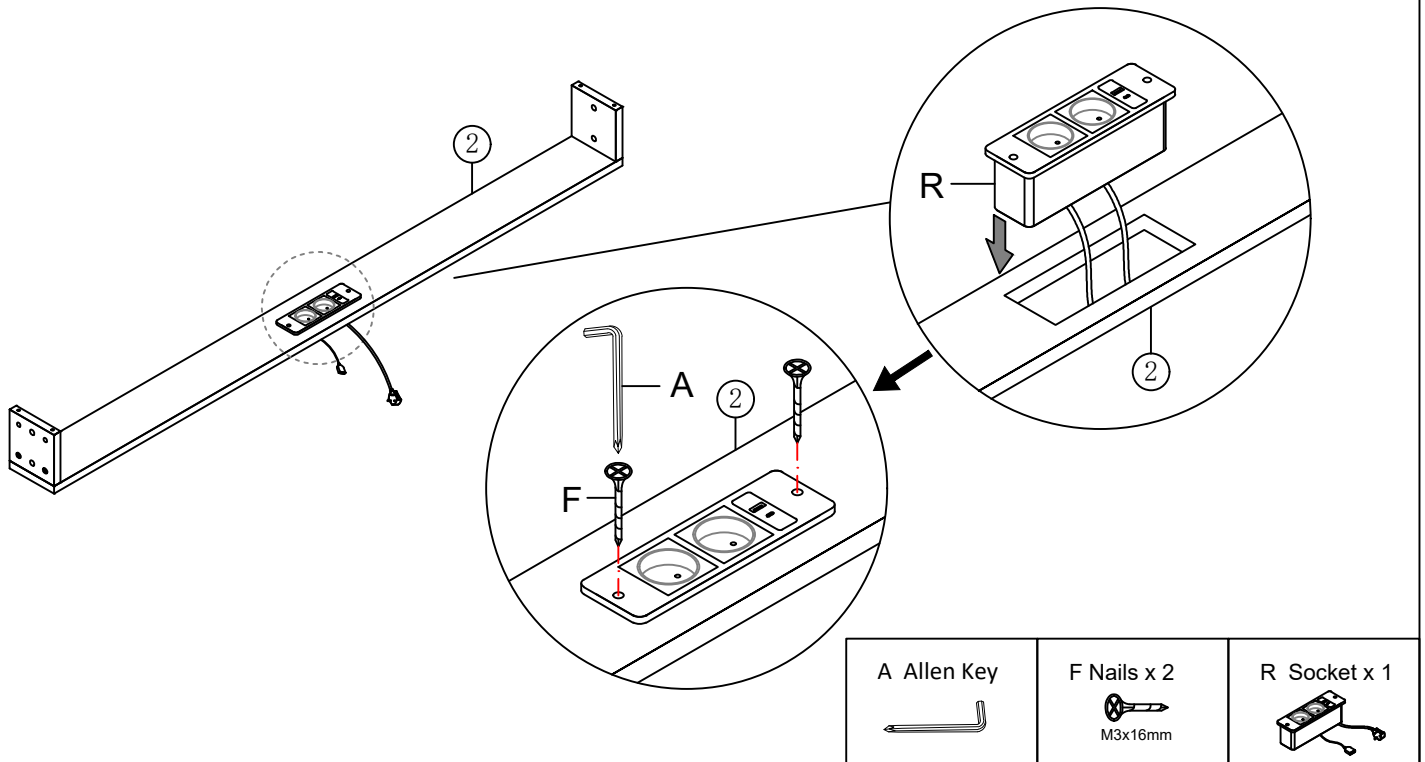


Step 4

Fix the Top light box board ① to the Side light box board ③ with Drawer fittings K by using Allen Key A.


Befestigen Sie die obere Leuchtkastenplatte ① mit dem Schubladenbeschlag K mit einem Innensechskantschlüssel A an der seitlichen Leuchtkastenplatte ③.

Fixer le tableau de boîte de lumière supérieure ① au tableau Side light box ③ avec raccords de tiroir K en utilisant Allen Key A.

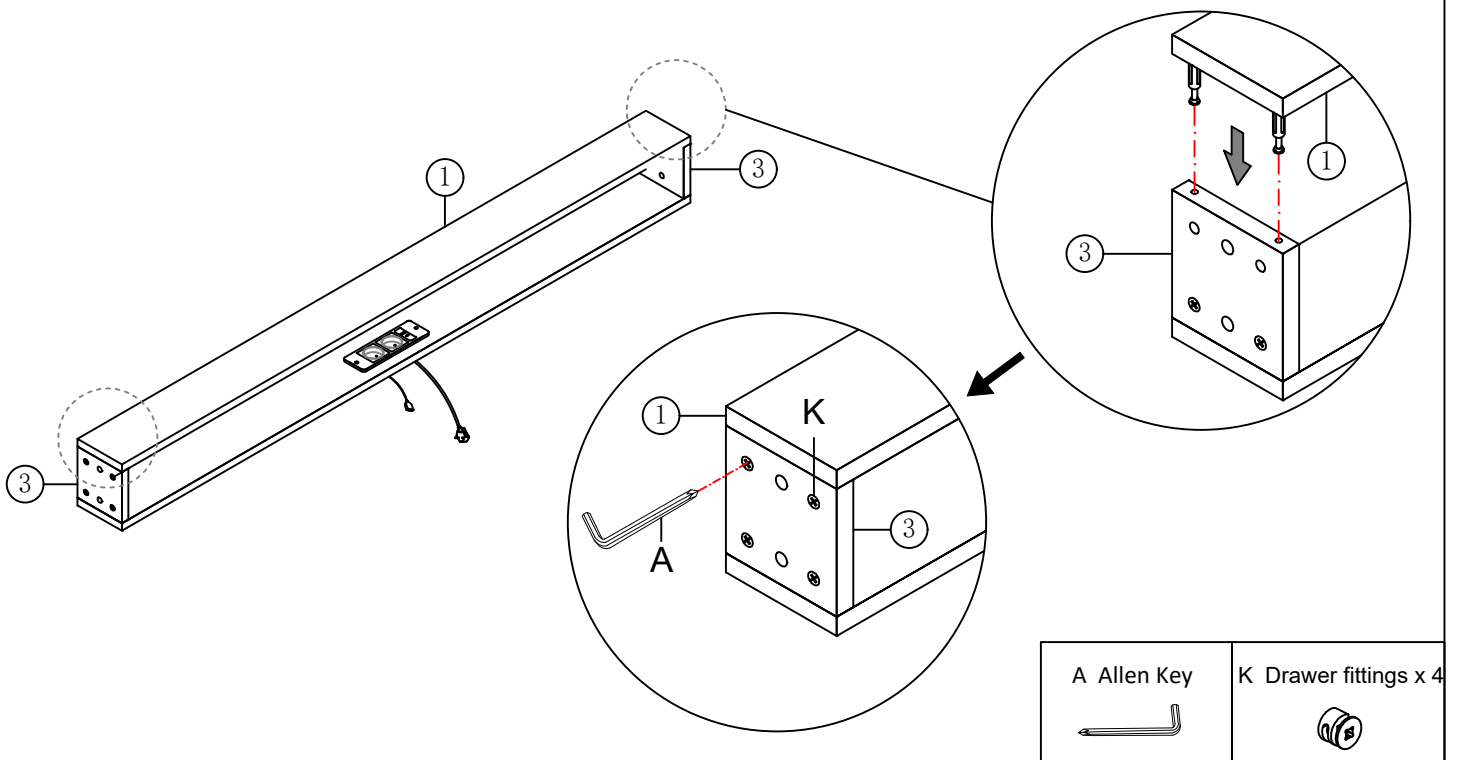

Step 5:

Fix the Side light box board ③ to the Back bed leg ⑥ and Front bed leg ⑦ with Bolts C by using Allen key A.
 Befestigen Sie die seitlichen Leuchtkastenplatten ③ mit dem Innensechskantschlüssel A mit den Schrauben C an den hinteren Bettbeinen ⑥ und den vorderen Bettbeinen ⑦.
 Fixer la carte de boîte de lumière latérale ③ à la jambe du lit arrière ⑥ et jambe du lit avant ⑦ avec les boulons C en utilisant la clé Allen A.

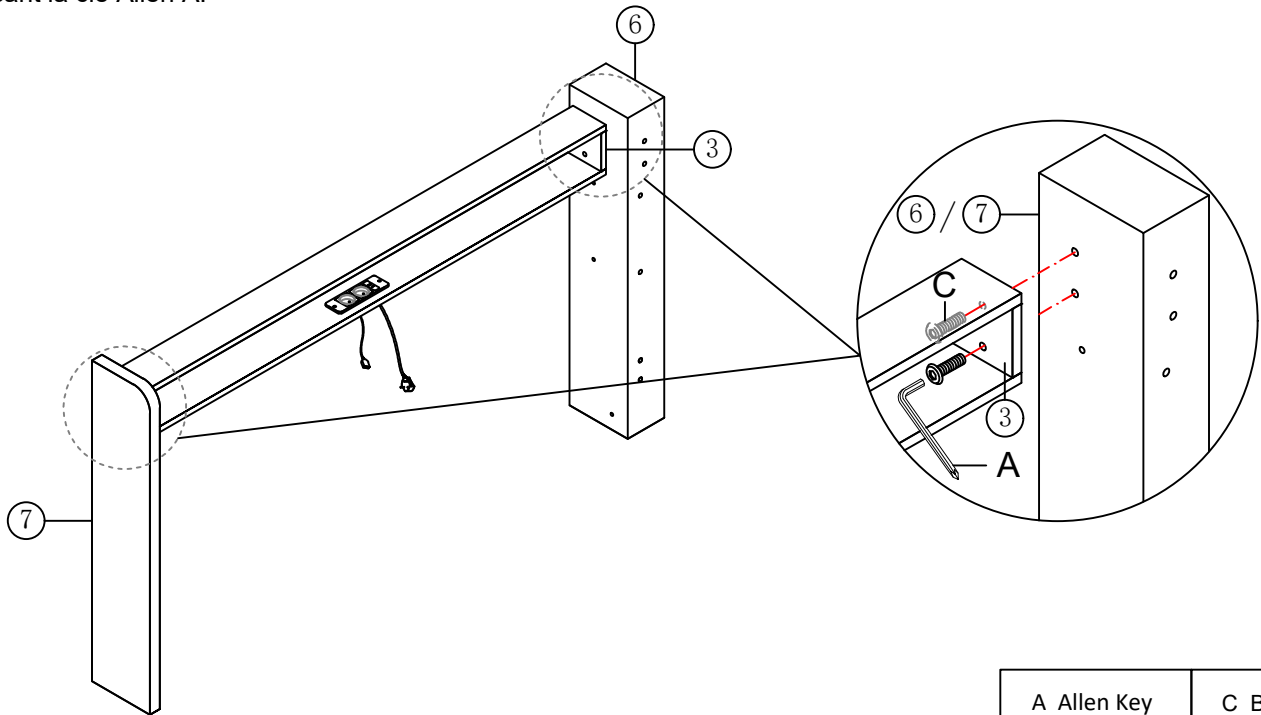

A Allen Key




C Bolts x 4



M8x30mm

Step 6:

Fix the Middle headboard ⑤ to the Base light box board ②, Back bed leg ⑥ and Front bed leg ⑦ with Bolts B and Little "7" Connector N by using Allen key A.
 Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel A, um das mittlere Kopfteil ⑤ mit dem Bolzen B und dem kleinen "7"-Gelenk N an der Basisleuchtkastenplatte ②, dem hinteren Bettbein ⑥ und dem vorderen Bettbein ⑦ zu befestigen.
 Fixer la tête du milieu ⑤ à la carte de boîte de lumière Base ②, jambe du lit arrière ⑥ et jambe du lit avant ⑦ avec les boulons B et le petit connecteur "7" N en utilisant la clé Allen A.

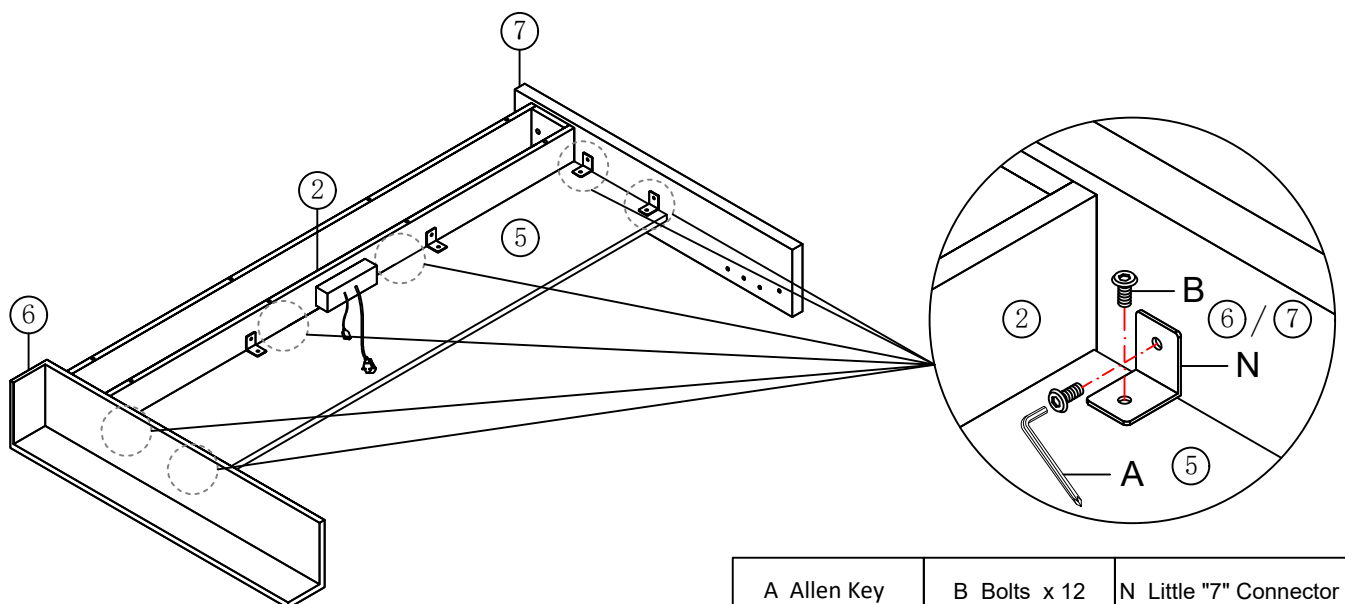

A Allen Key



B Bolts x 12



M8x12mm

N Little "7" Connector x 6




Step 7:

Fix the cross bar ⑧ to the Back bed leg ⑥ and Front bed leg ⑦ with Bolts B and Little "7" Connector N by using Allen key A.

Befestigen Sie die Querstange ⑧ mit dem Innensechskantschlüssel A mit dem Bolzen B und dem kleinen "7"-Gelenk N am hinteren Bettbein ⑥ und dem vorderen Bettbein ⑦.

Fixer la barre transversale ⑧ à la jambe du lit arrière ⑥ et jambe du lit avant ⑦ avec les boulons B et le petit connecteur "7" N en utilisant la clé Allen A.

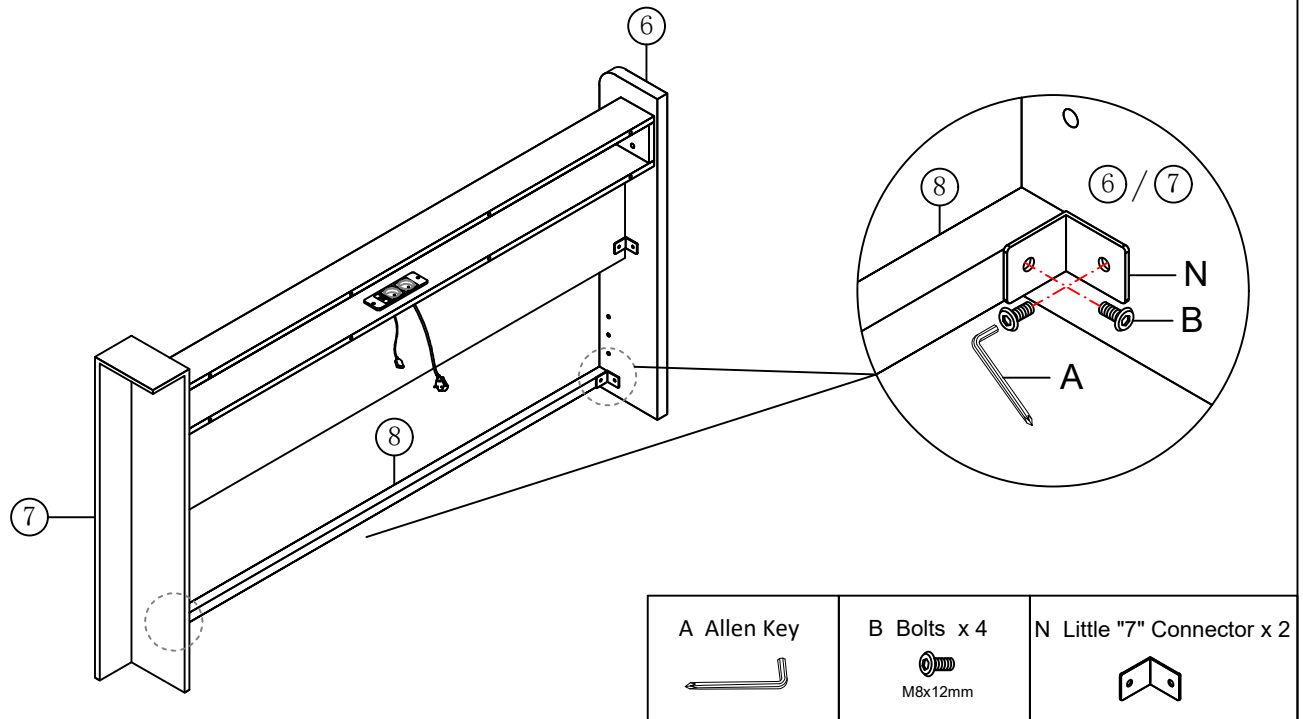


Step 8:

Fix the Back board ④ to the Top light box board ① and Base light box board ② with Bolts E and Washer I by using Allen key A.

Befestigen Sie die Rückenplatte ④ mit dem Innensechskantschlüssel A mit den Schrauben E und der Unterlegscheibe I an der oberen und unteren Leuchtkastenplatte ①.

Réparer le tableau arrière ④ à theTop light box board ① et tableau de boîte de lumière de base ② avec les boulons E et la laveuse I en utilisant la clé Allen A.

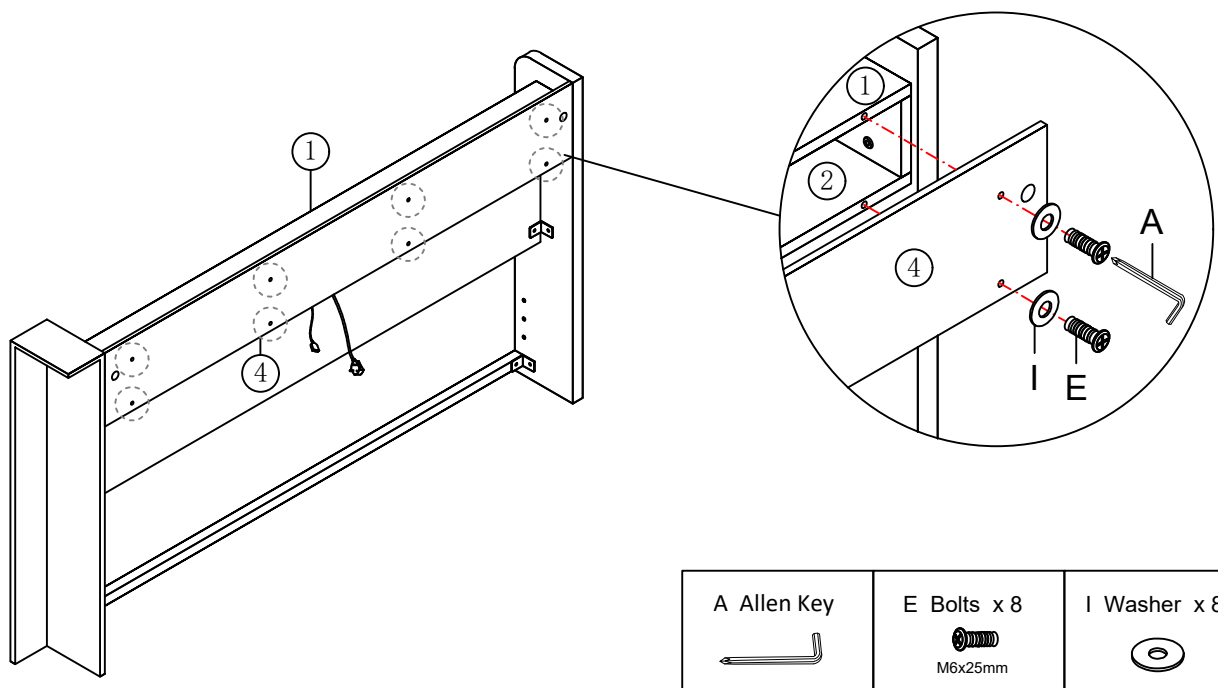


Step 9:


Stick the LED S to the Top light box board ①.

Befestigen Sie die LED S auf die obere Leuchtkastenplatte ①.

Collez la LED S à la carte de boîte de lumière supérieure ①.

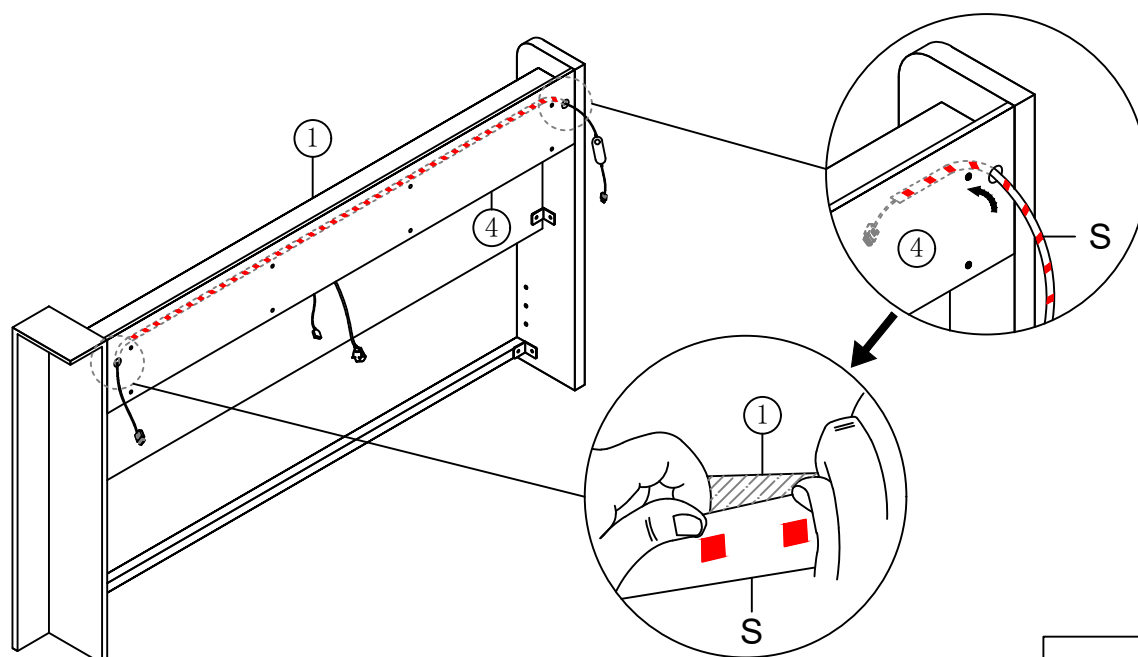

S LED x 1




0.9m

Step 10:

Fix the Drawer fittings J to the Top light box board ⑨ and Base light box board ⑩ by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Schubladenbeschläge J mit einem Innensechskantschlüssel A an der oberen Leuchtkastenplatte ⑨ und der unteren Leuchtkastenplatte ⑩.

Fixer les raccords de tiroir J à la carte de boîte de lumière supérieure ⑨ et tableau de boîte de lumière de base ⑩ en utilisant Allen Key A.

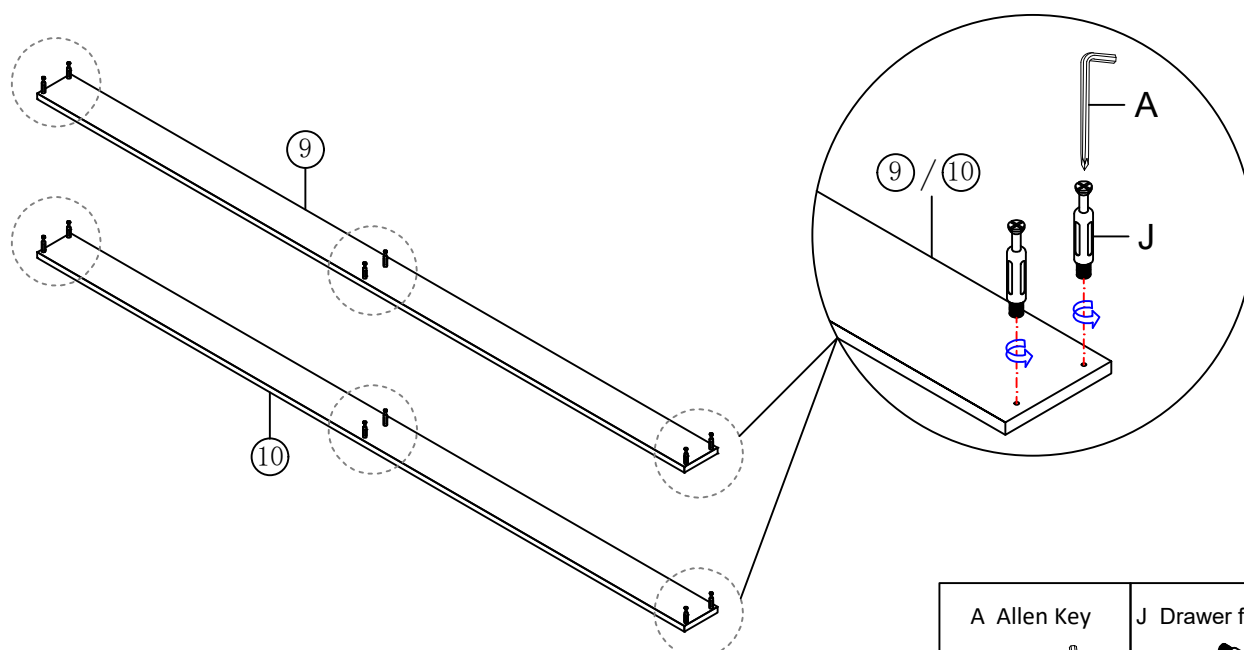

A Allen Key



J Drawer fittings x 12




Step 11:

Fix the Side light box board ③ and Middle light box board ⑪ to the Base light box board ⑩ with Drawer fittings K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die seitlichen Leuchtkastenplatten ③ und die mittlere Leuchtkastenplatte ⑪ mit dem Schubladenbeschlag K mit dem Innensechskantschlüssel A an der Basisleuchtkastenplatte ⑩.

Fixer la carte de boîte de lumière latérale ③ et tableau de boîte de lumière moyenne ⑪ à la carte de boîte de lumière Base ⑩ avec raccords de tiroir K en utilisant Allen Key A.

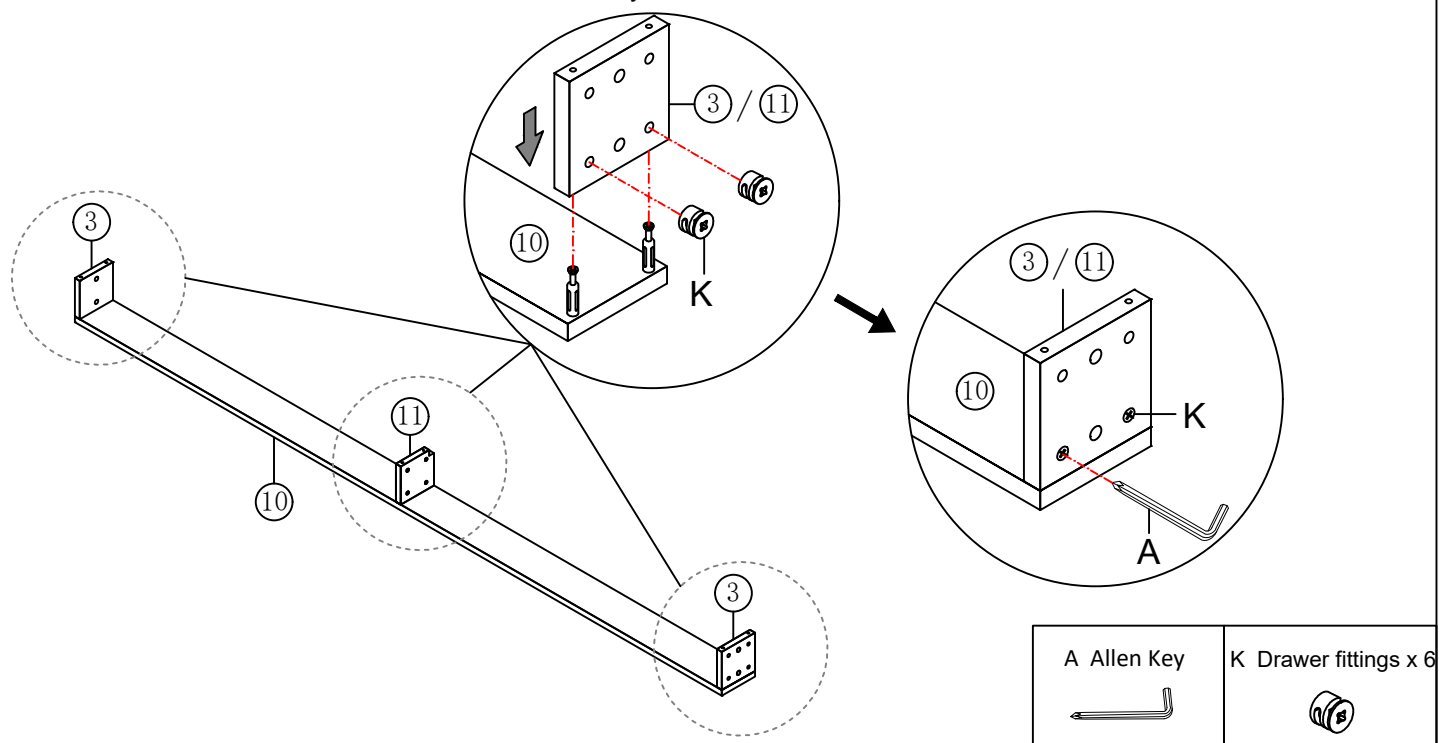


Step 12:

Fix the Top light box board ⑨ to the Side light box board ③ and Middle light box board ⑪ with Drawer fittings K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die obere Leuchtkastenplatte ⑨ mit dem Schubladenbeschlag K an der seitlichen Leuchtkastenplatte ③ und der mittleren Leuchtkastenplatte ⑪ mit einem Innensechskantschlüssel A.

Fixer le tableau de boîte de lumière supérieure ⑨ au tableau Side light box ③ et tableau de boîte de lumière moyenne ⑪ avec raccords de tiroir K en utilisant Allen Key A.

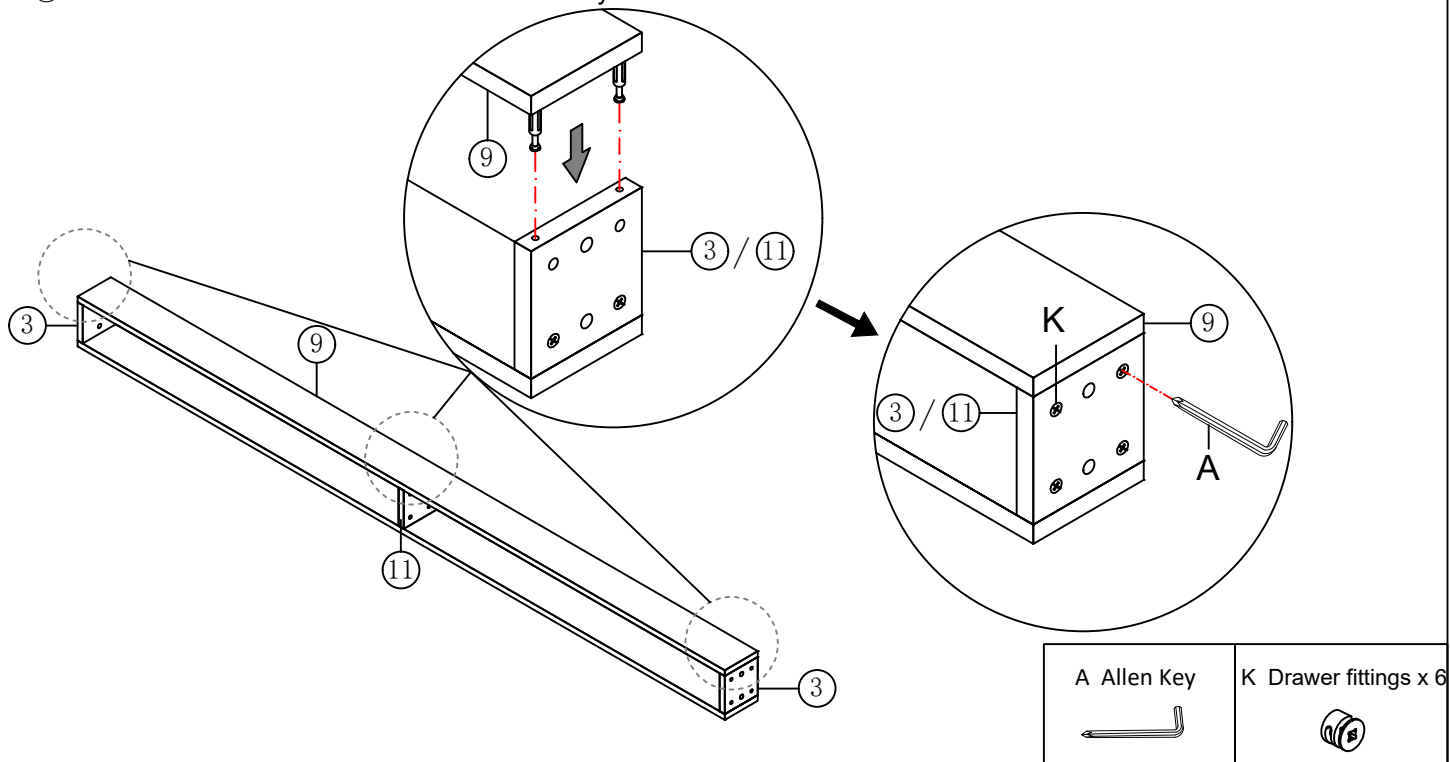


Step 13:

Fix the Side light box board ③ to the Back bed leg ⑥ and Back bed leg ⑭ with Bolts C by using Allen key A.

Befestigen Sie die seitliche Leuchtkastenplatte ③ mit dem Innensechskantschlüssel A mit den Schrauben C am hinteren Bettbein ⑥ und dem hinteren Bettbein ⑭.

Fixer la carte de boîte de lumière latérale ③ à la jambe du lit arrière ⑥ et jambe du lit arrière ⑭ avec les boulons C en utilisant la clé Allen A.

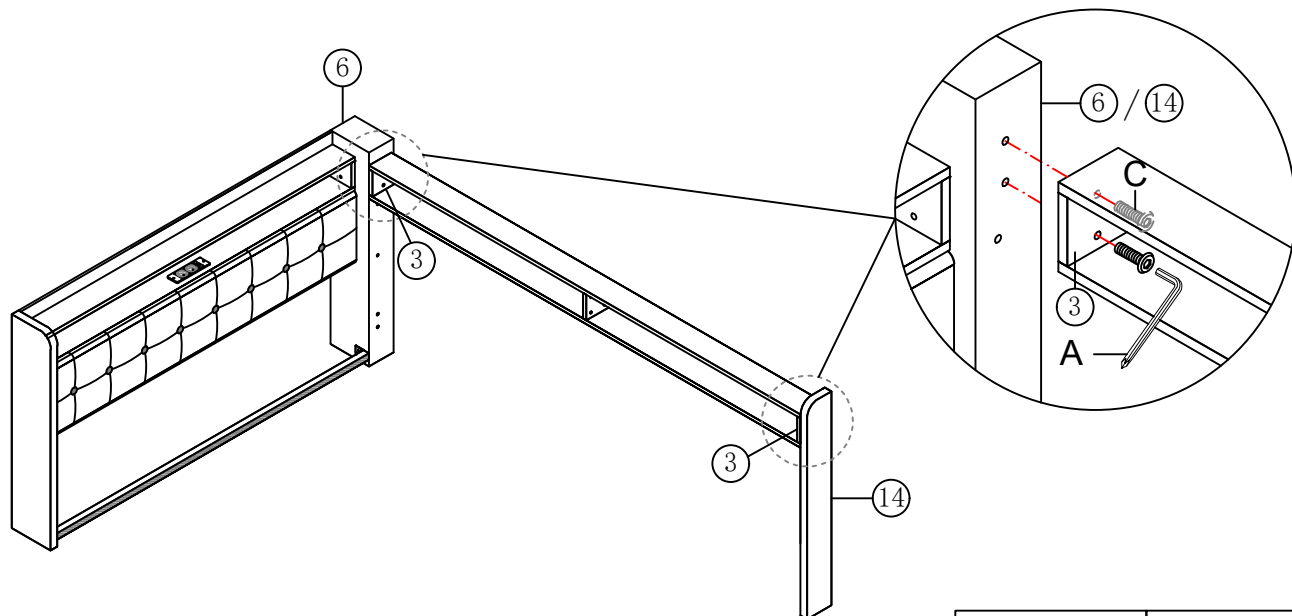

A Allen Key



C Bolts x 4




M8x30mm

Step 14:

Fix the Backrest ⑬ to the Back bed leg ⑥, Base light box board ⑩ and Back bed leg ⑭ with Bolts B and Little "7" Connector N by using Allen key A.

Befestigen Sie die Rückenlehne ⑬ mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A mit den Schrauben B und dem kleinen "7"-Gelenk N am hinteren Bettbein ⑥, der Basisleuchtkastenplatte ⑩ und dem hinteren Bettbein ⑭.

Fixer le dossier ⑬ à la jambe du lit arrière ⑥, Carte de boîte de lumière de base ⑩ et jambe du lit arrière ⑭ avec les boulons B et le petit connecteur "7" N en utilisant la clé Allen A.

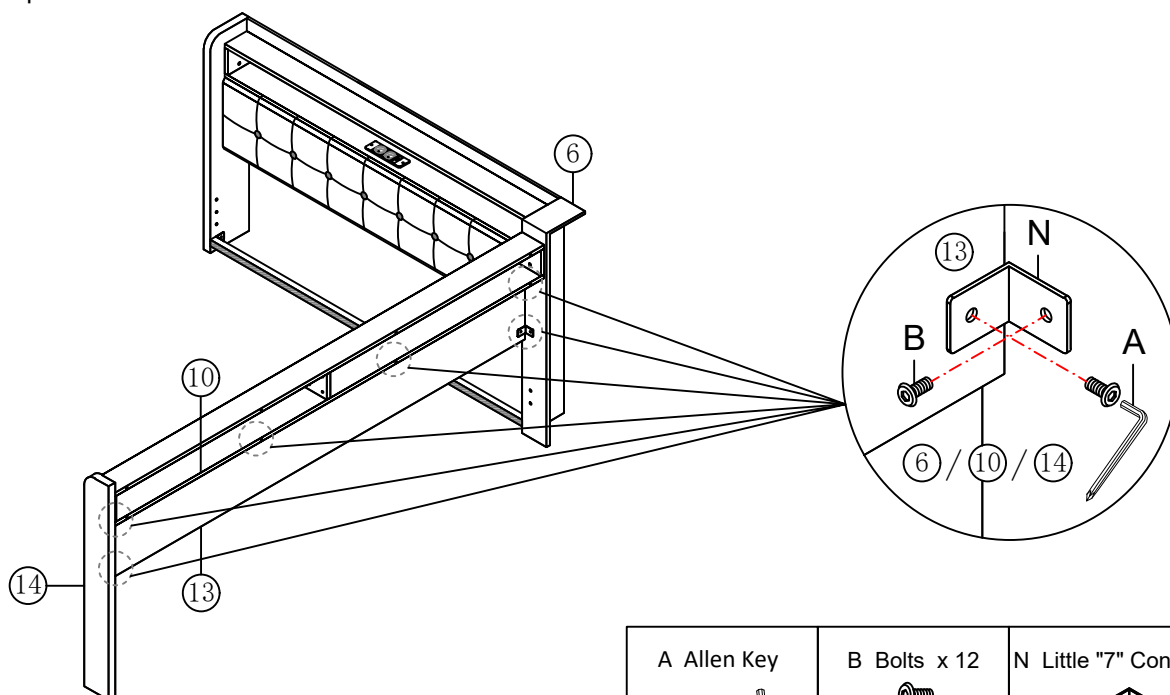

A Allen Key



B Bolts x 12



M8x12mm

N Little "7" Connector x 6




Step 15:

Fix the Back board ⑫ to the Top light box board ⑨ and Base light box board ⑩ with Bolts E and Washer I by using Allen key A.

Befestigen Sie die Rückenplatte ⑫ mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A mit Schrauben E und Unterlegscheiben I an der oberen und unteren Leuchtkastenplatte ⑨.

Réparer le tableau arrière ⑫ au tableau Top light box ⑨ et tableau de boîte de lumière de base ⑩ avec les boulons E et la laveuse I en utilisant la clé Allen A.

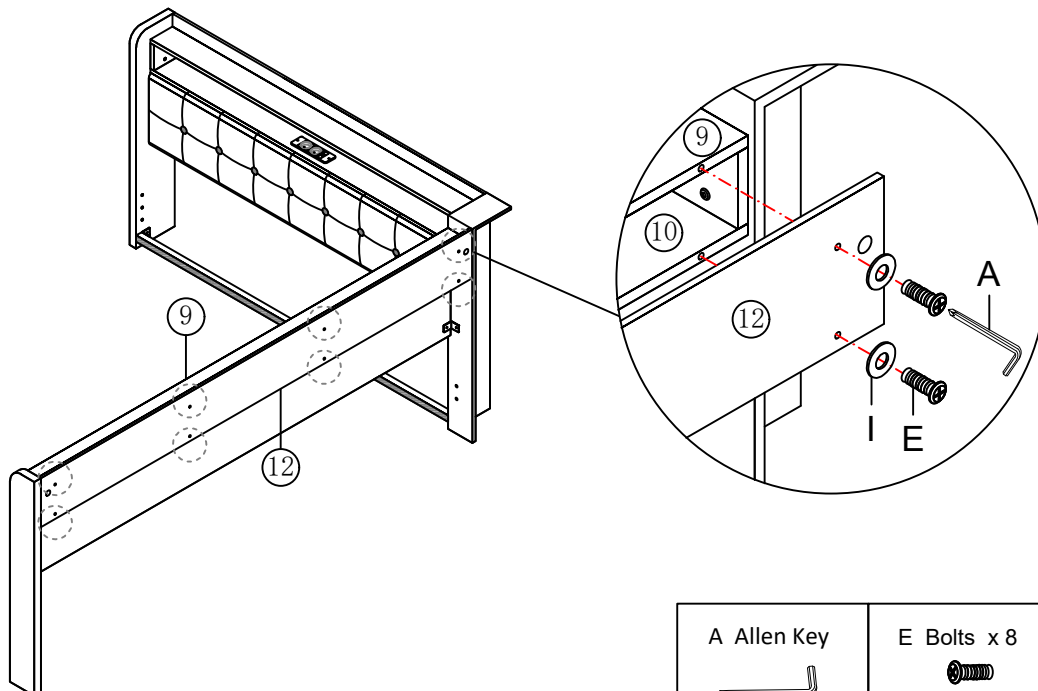

A Allen Key



E Bolts x 8



I Washer x 8




Step 16:

Fix the Side board ⑮ to the Back bed leg ⑥ and Back bed leg ⑭ with Bolts B and "7" Connector O by using Allen key A.

Mit einem Innensechskantschlüssel A die Seitenplatte ⑮ mit den Schrauben B und dem "7"-Gelenk O am hinteren Bettbein ⑥ und dem hinteren Bettbein ⑭ befestigen.

Fixez le panneau latéral ⑮ au pied arrière ⑥ et au pied arrière ⑭ à l'aide des boulons B et du connecteur "7" O en utilisant la clé Allen A.

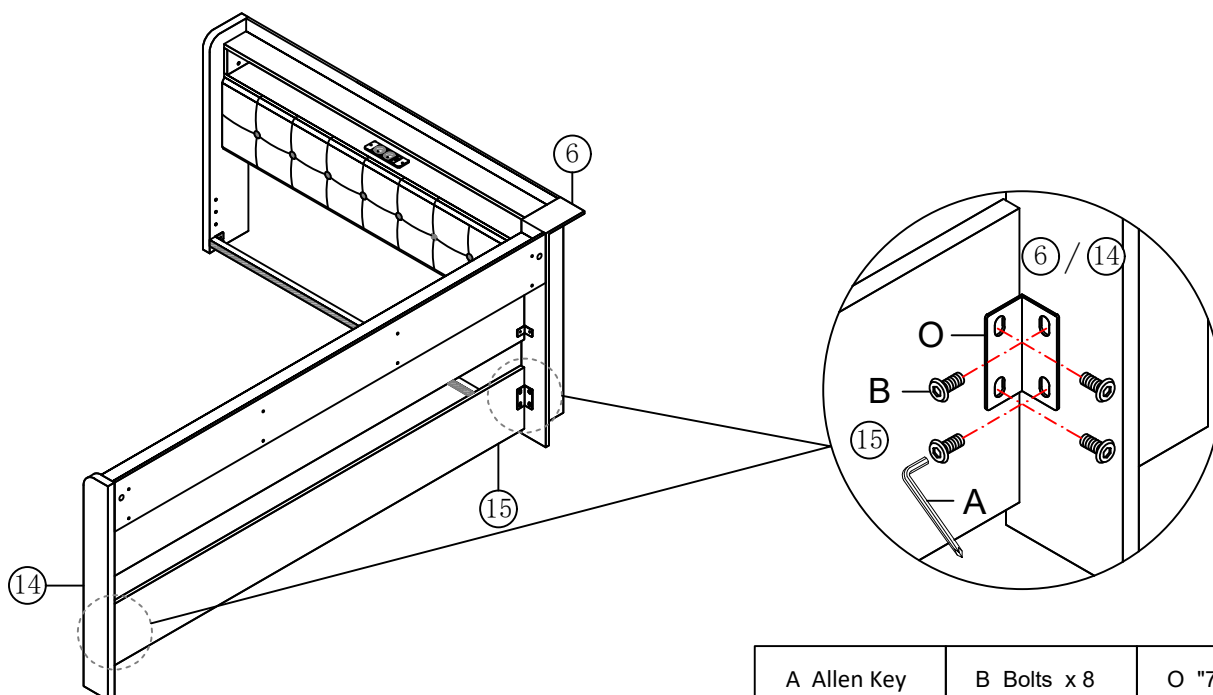

A Allen Key



B Bolts x 8



O "7" Connector x 2




Step 17:

Stick the LED U to the Top light box board ⑨.

LED U auf die obere Leuchtkastenplatte ⑨ befestigen.

Fixez la LED U sur la plaque de boîtier lumineux en haut ⑨.

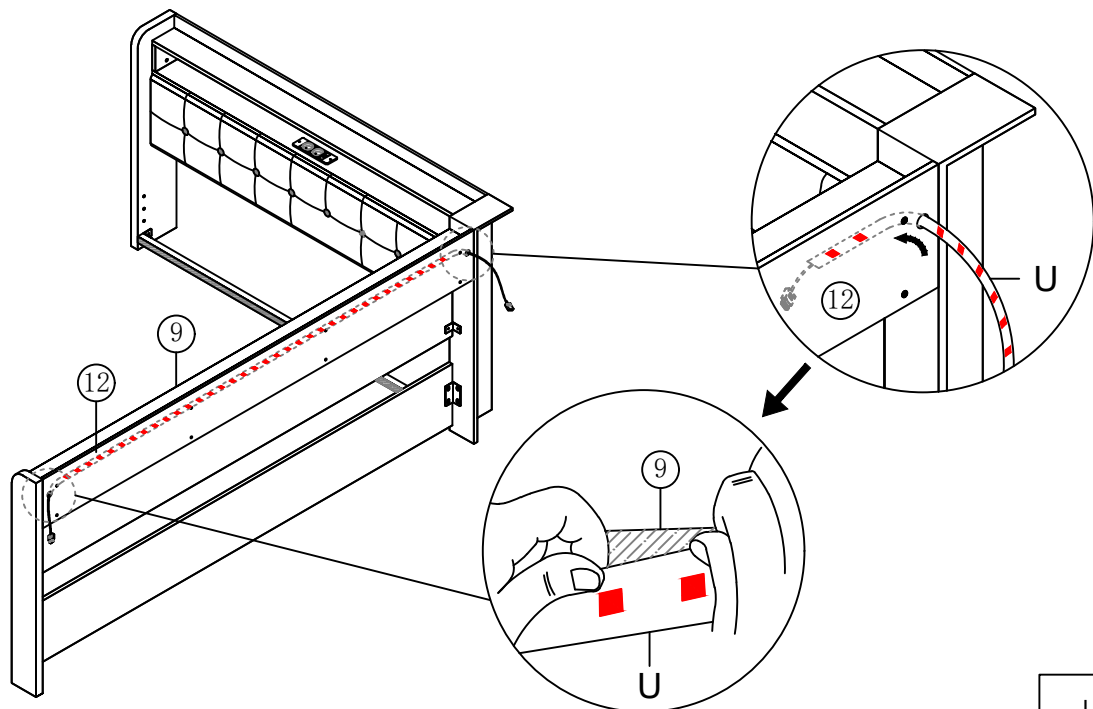

U LED x 1




Step 18:

Fix the Foot board ⑩ to Side board ⑮ and Side board ⑰ with Bolts B and Metal Corner M by using Allen key A.

Befestigen Sie die Fußplatte ⑩ mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A mit den Bolzen B und den Metallwinkeln M an den Seitenplatten ⑮ und den Seitenplatten ⑰.

Fixer le tableau Foot ⑩ à Side board ⑮ et Side board ⑰ avec les boulons B et Metal Corner M en utilisant la clé Allen A.

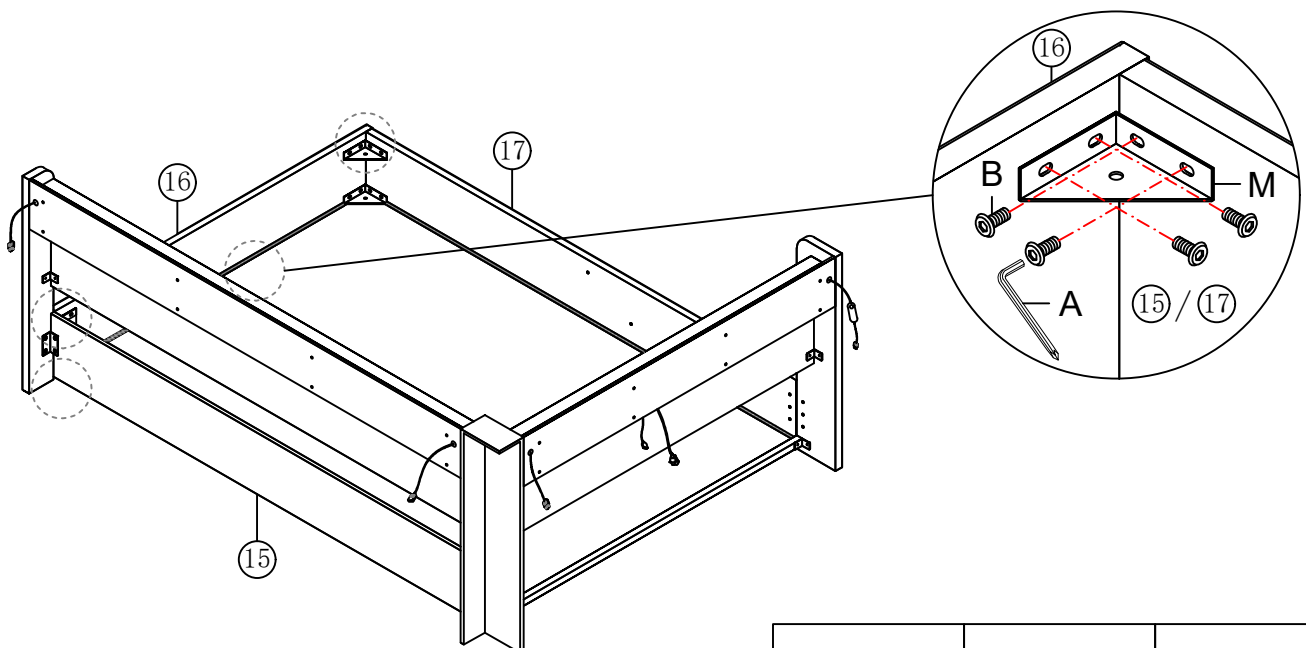

A Allen Key



B Bolts x 16



M Metal Corner x 4




Step 19:

Connect the Side board ⑰ to the Front bed leg ⑦ with Six hole iron P by using Allen key A.

Befestigen Sie die Seitenwände ⑰ mit einem Innensechskantschlüssel A am vorderen Bettbein ⑦ mit einem Sechslöcheisen P.

Connectez le tableau latéral ⑰ à la jambe du lit avant ⑦ avec six trous de fer P en utilisant la clé Allen A.

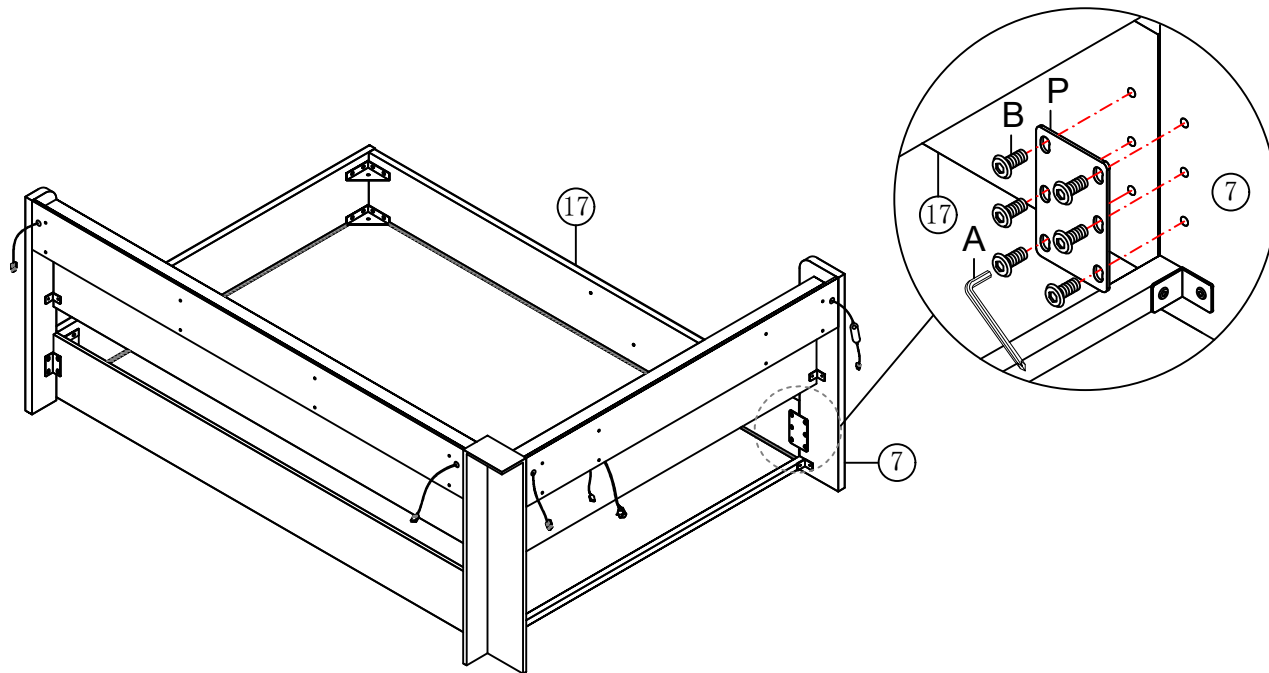


A Allen Key	B Bolts x 6 M8x12mm	P Six hole iron x 1

Step 20:

Fix the Legs ⑳ to the Metal Corner M with Nuts H by using Spanner L.

Befestigen Sie den Schenkel ㉔ mit der Mutter H mittels eines Schraubenschlüssels L am Metallwinkel M.

Réparez les jambes ㉔ sur le coin métallique M avec les écrous H en utilisant la Spanner L.

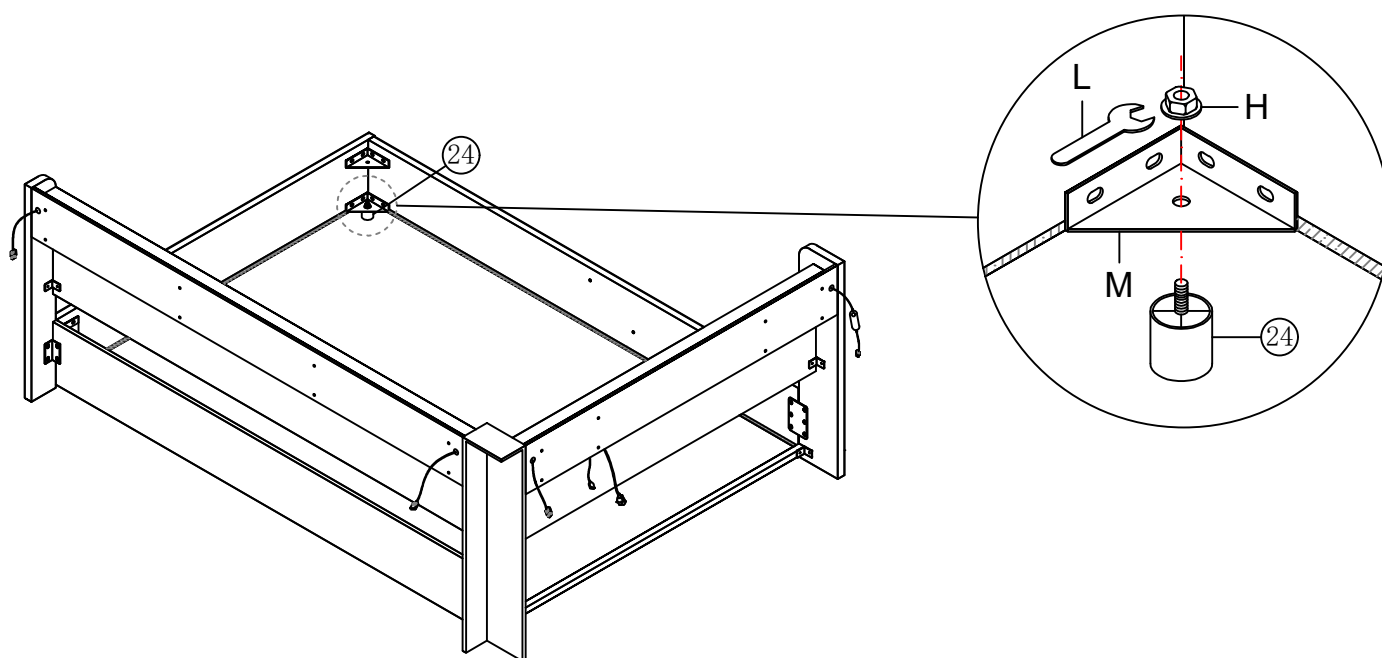


A Allen Key	H Nuts x 1	L Spanner

Step 21:

Fix the Gas lift ⑱ to the Side board ⑮ and Side board ⑰ with Bolts B and Nuts H by using Allen key A and Spanner L.
Mit Innensechskantschlüssel A und Schraubenschlüssel L den Gaslift ⑱ mit Schrauben B und Muttern H an den Seitenplatten ⑮ und Seitenplatten ⑰ befestigen.

Réparer l'ascenseur à gaz ⑱ sur le tableau latéral ⑮ et Side board ⑰ avec les boulons B et les écrous H en utilisant la clé Allen A et la Spanner L.

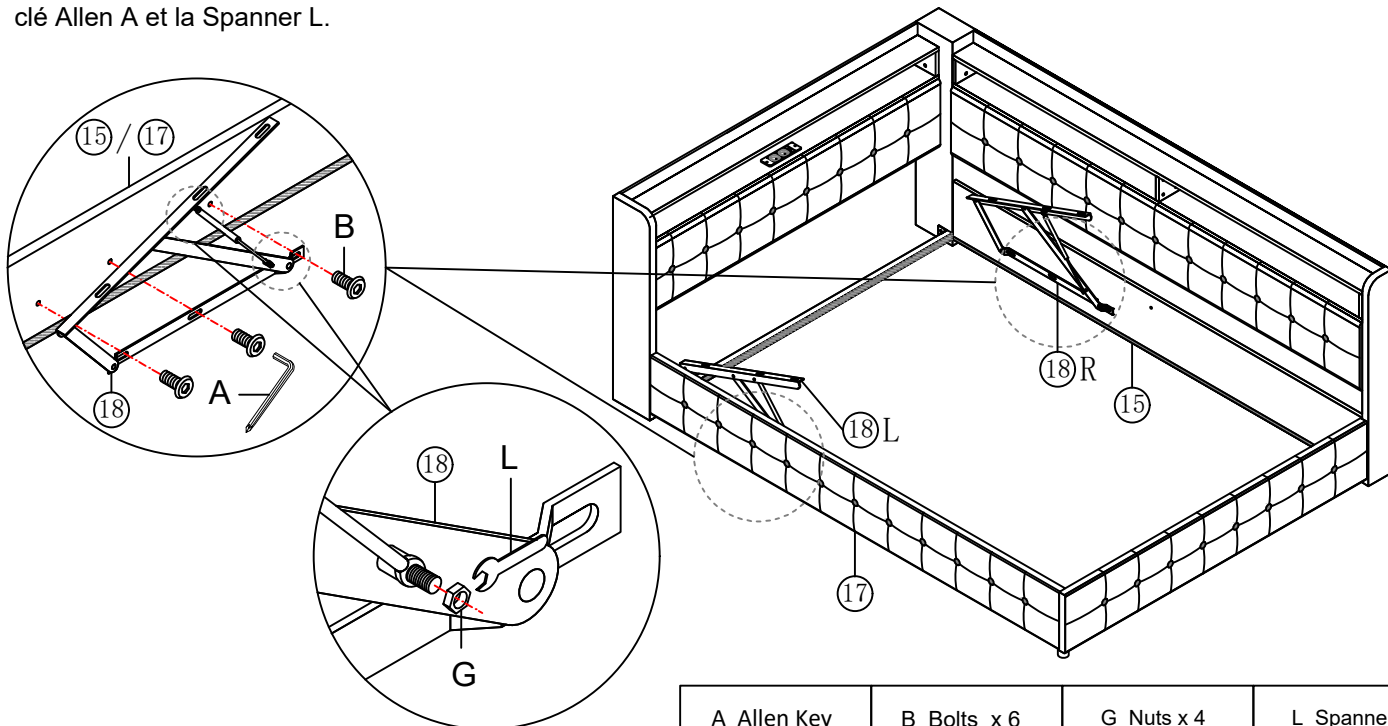

A Allen Key



B Bolts x 6



G Nuts x 4



L Spanner




Step 22:

Stick the LED U to the Foot board ⑯ and Side board ⑰.

Die LED U auf die Fußplatte ⑯ und die Seitenplatte ⑰ befestigen.

Collez la LED U au tableau Foot ⑯ et Side board ⑰.

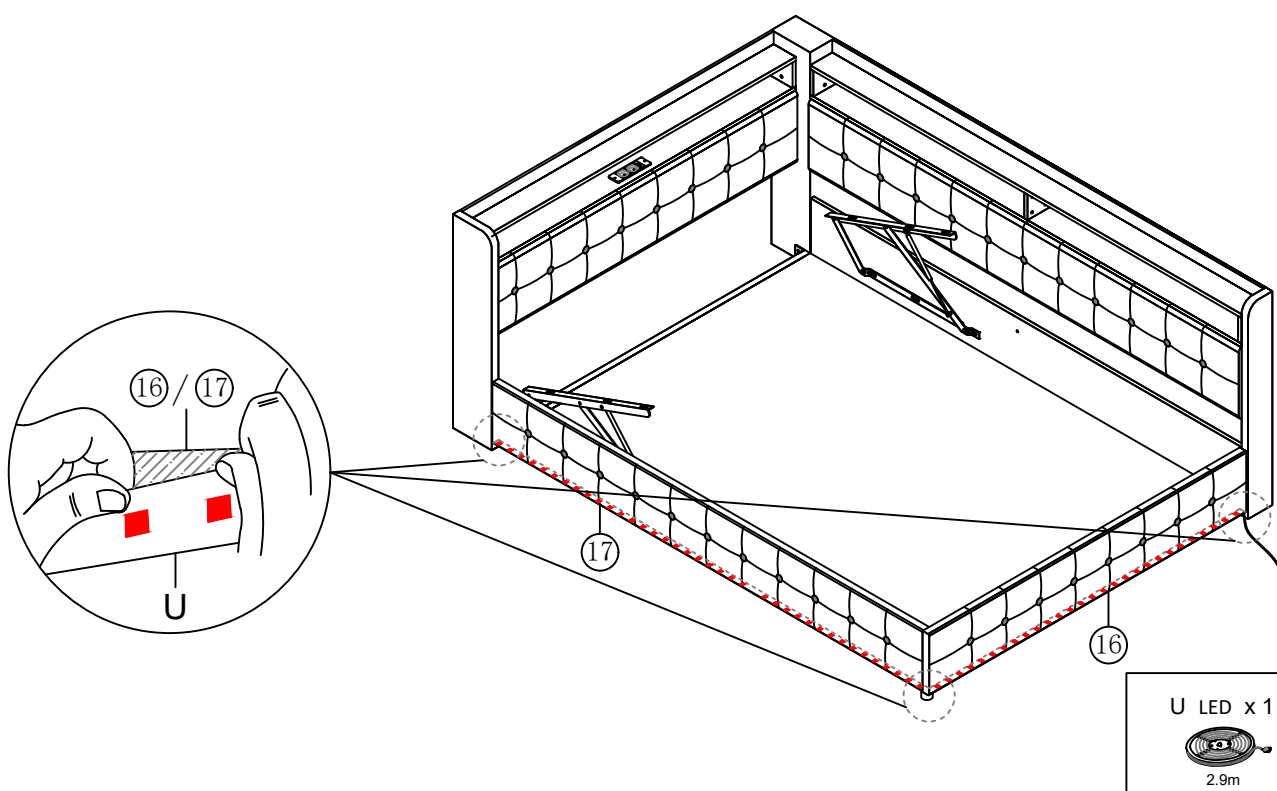

U LED x 1




Step 23:

Stick the Black non woven fabric (23) to the cross bar (8), Side board (15), Foot board (16) and Side board (17).

Kleben Sie schwarze Vliesstoffe (23) auf die Querbalken (8), die Seitenwände (15), die Fußwände (16) und die Seitenwände (17).

Collez le tissu non tissé noir (23) à la barre transversale (8), Panneau latéral (15), Tableau de pied (16) et Side board (17).

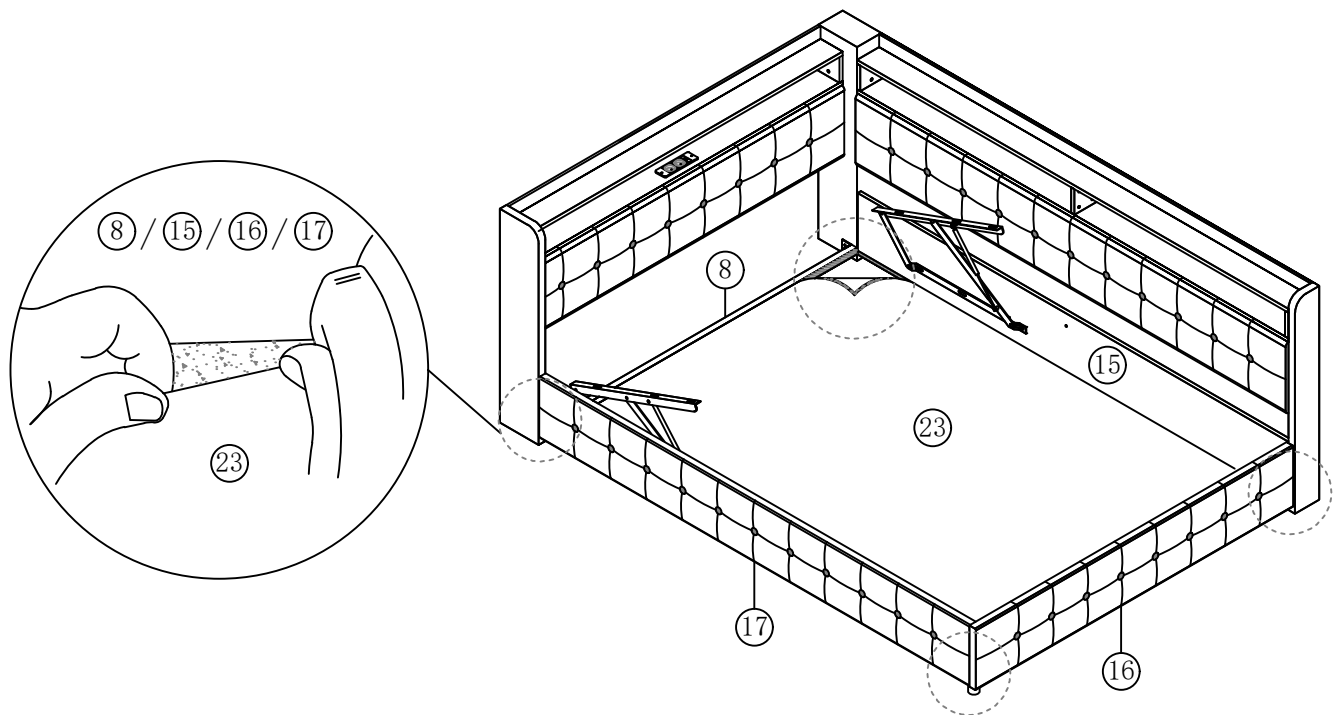


Step 24:

Fix the Metal cross bar (19) to the Side board (15) and Side board (17) with Bolts B by using Allen key A.

Befestigen Sie die Metallquerstange (19) mit Schrauben B mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels a an den Seitenplatten (15) und Seitenplatten (17).

Fixer la barre transversale métallique (19) sur le panneau latéral (15) et Side board (17) avec les boulons B en utilisant la clé Allen A.

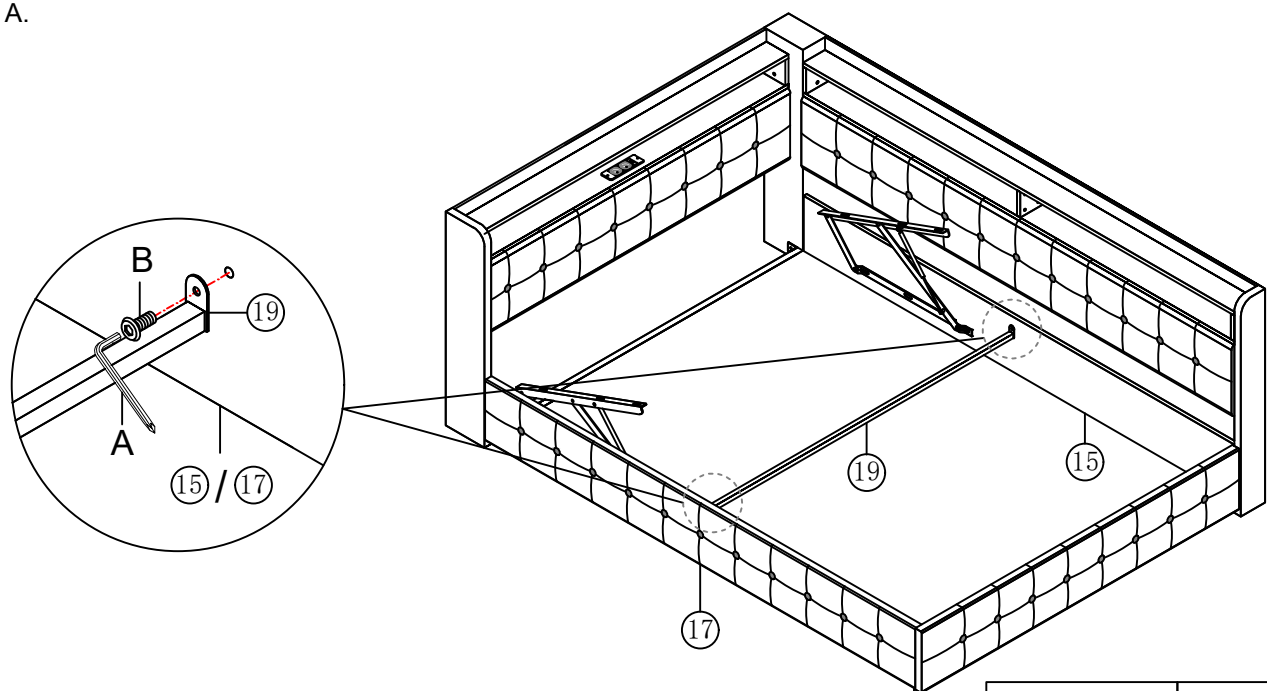

A Allen Key



B Bolts x 2




M8x12mm

Step 25:

Fix the Metal frame cross bar ②① to the Metal frame side bar ②① with Bolts B by using Allen key A.

Befestigen Sie die Metallrahmenquerstange ②① mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A mit den Schrauben B an den Metallrahmenseitenstangen ②①.

Fixer la barre transversale du cadre métallique ②① à la barre latérale du cadre métallique ②① avec les boulons B en utilisant la clé Allen A.

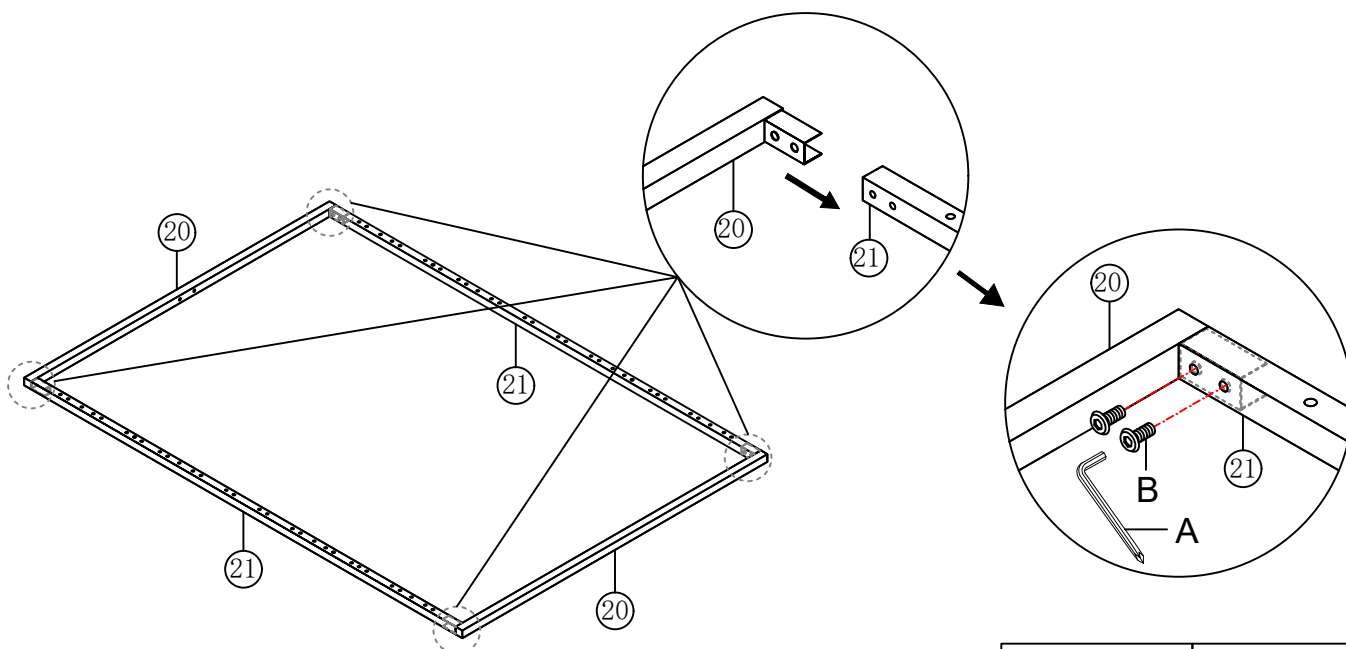

A Allen Key



B Bolts x 8




Step 26:

Fix the Center support bar fittings W to the Metal frame cross bar ②① with Bolts B by using Allen key A .

Befestigen Sie mittels eines Innensechskantschlüssels a den mittleren Stützstangenbeschlag W mit dem Bolzen B an der Metallrahmenquerstange ②①.

Fixer les raccords de barre de support W au cadre métallique barre transversale ②① avec les boulons B en utilisant la clé Allen A.

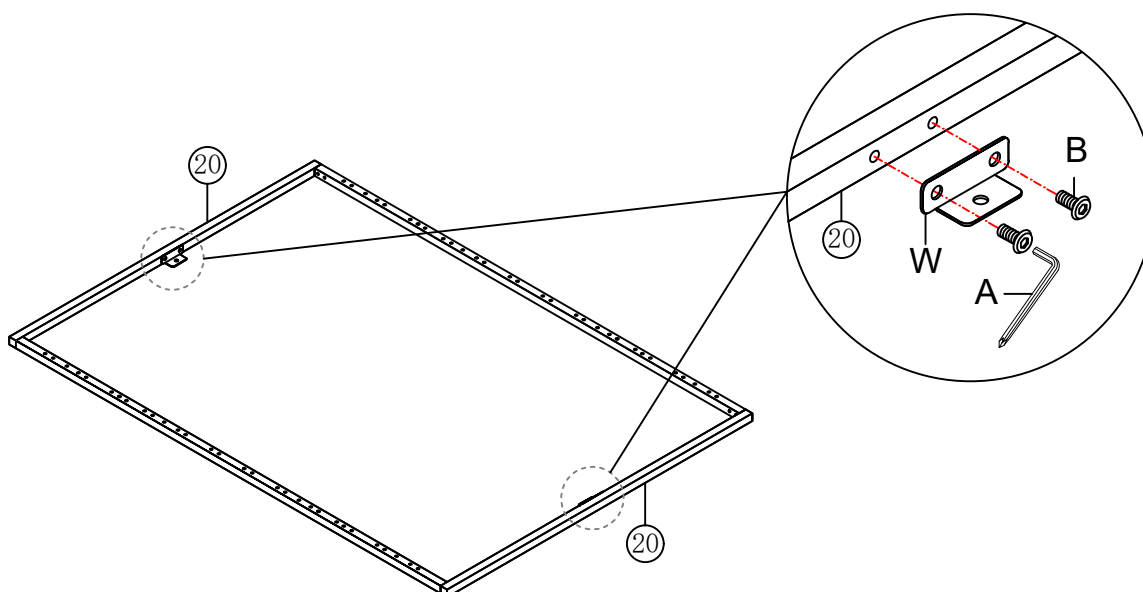

A Allen Key



B Bolts x 4



W Center support bar fittings x 2




Step 27:

Fix the Middle support leg ②⑥ to the Metal frame middle bar ②⑤ with Bolts D by using Allen key A .

Befestigen Sie den mittleren Stützschenkel ②⑥ mit dem Bolzen D mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A an der Metallrahmen-Zwischenstange ②⑤.

Fixer la jambe de soutien moyen ②⑥ à la barre moyenne du cadre métallique ②⑤ avec des boulons D en utilisant la clé Allen A.

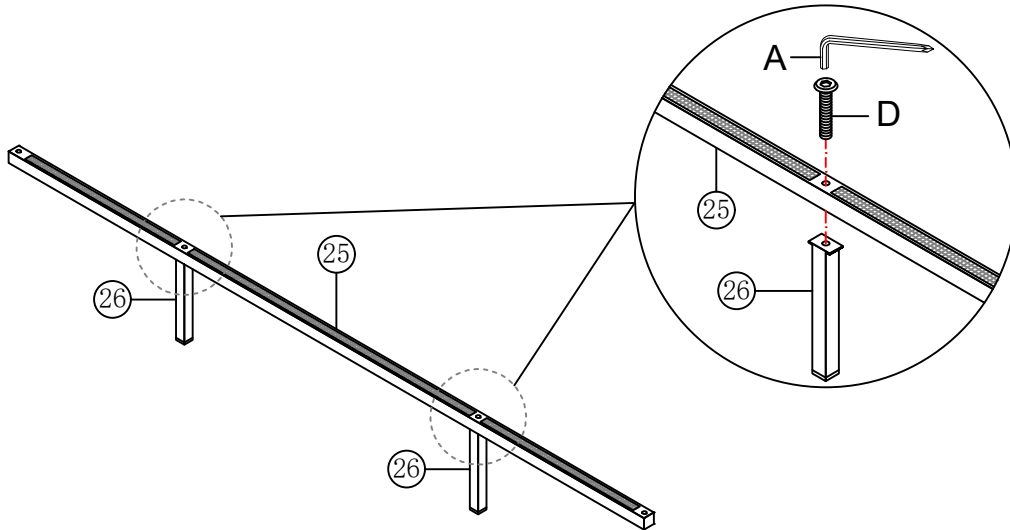

A Allen Key



D Bolts x 2




Step 28:

Fix the Metal frame middle bar ②⑤ to the Center support bar fittings W with Bolts D by using Allen key A .

Mit einem Innensechskantschlüssel A wird der Metallrahmen-Zwischenstange ②⑤ mit dem Bolzen D an dem mittleren Tragstangenbeschlag W befestigt.

Fixer la barre moyenne du cadre métallique ②⑤ à la barre de soutien centrale W avec des boulons D en utilisant la clé Allen A.

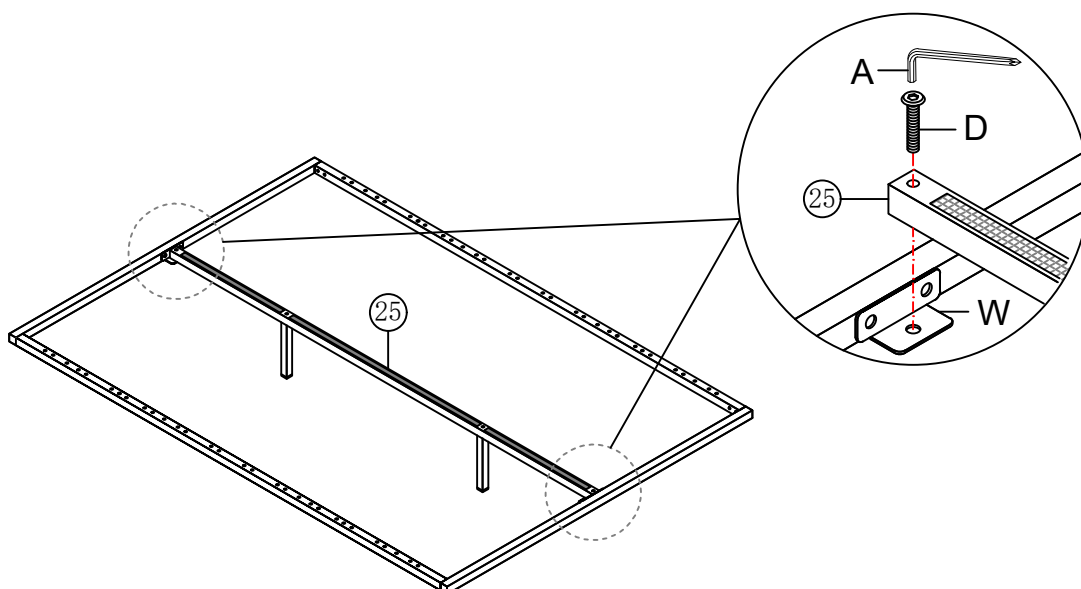


Step 29:

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap Q.

Die Lamellen werden mit den Endlattenabdeckungen Q in den zusammengebauten Lamellenrahmen montiert.

Assemblez les lamelles dans le cadre des lamelles assemblées avec le capuchon Q des lamelles d'extrémité.

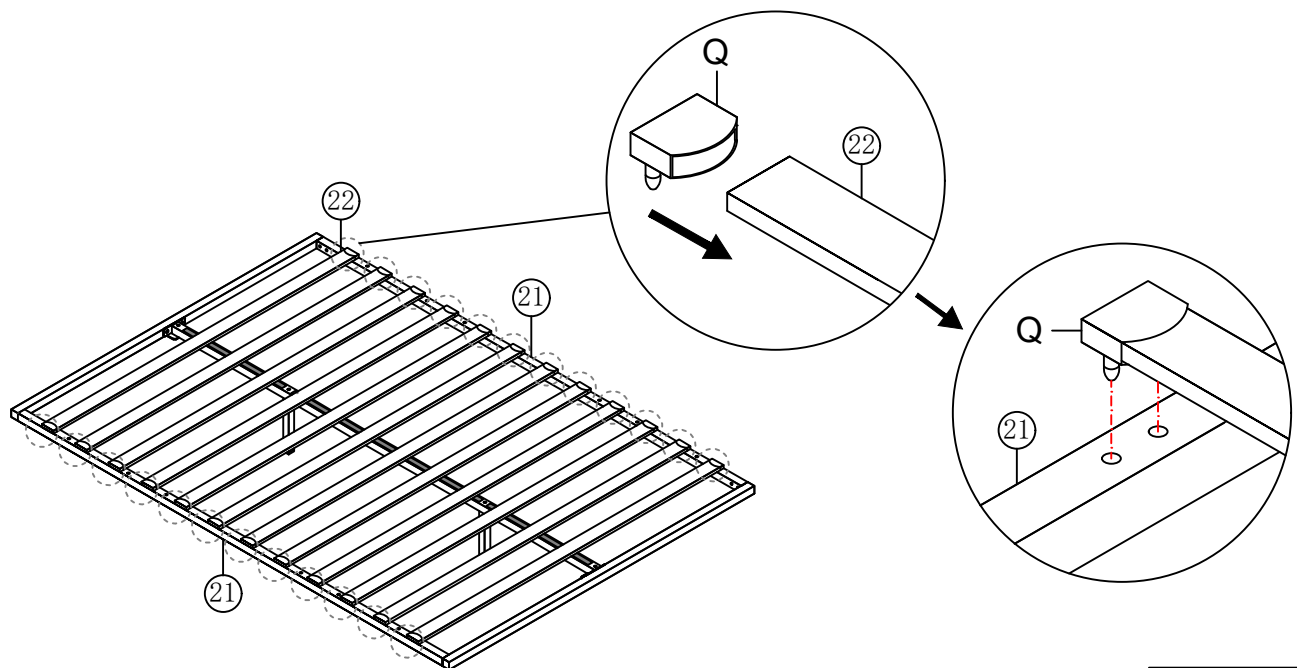

Q End slats cap x 24




Step 30:

Fix the assembled slats frame to the Gas lift (18) with Bolts D and Nuts H by using Allen key A and Spanner L.

Befestigen Sie den zusammengebauten Lattenrahmen mit dem Innensechskantschlüssel A und dem Schlüssel L mit den Schrauben D und der Mutter H am Gaslift (18).

Fixez le cadre des lames assemblées au ascenseur à gaz (18) avec les boulons D et les écrous H en utilisant la clé Allen A et la Spanner L.

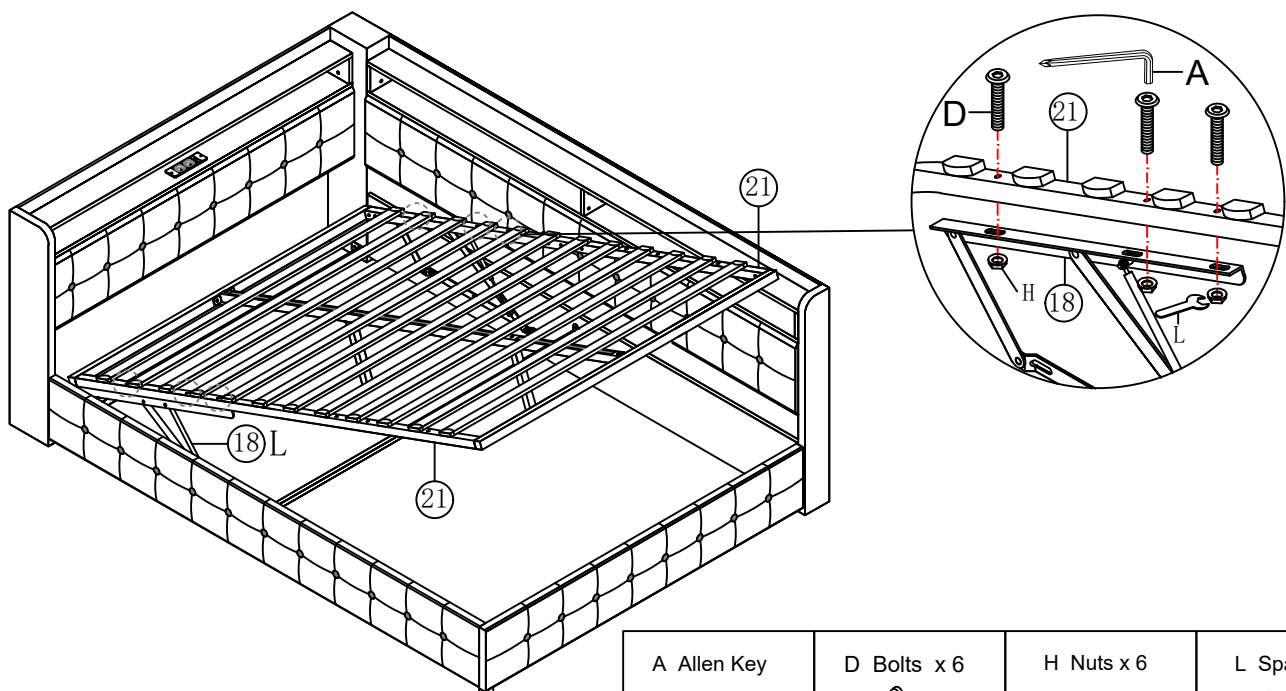

A Allen Key



D Bolts x 6



M8x45mm

H Nuts x 6



L Spanner




Step 31:

Put the pull tape V in side middle of the slat frame.

Legen Sie die Zugleiste V in der Mitte der Seiten des Lattenrahmens.

Mettez le ruban tracteur V dans le milieu latéral du cadre de lame.

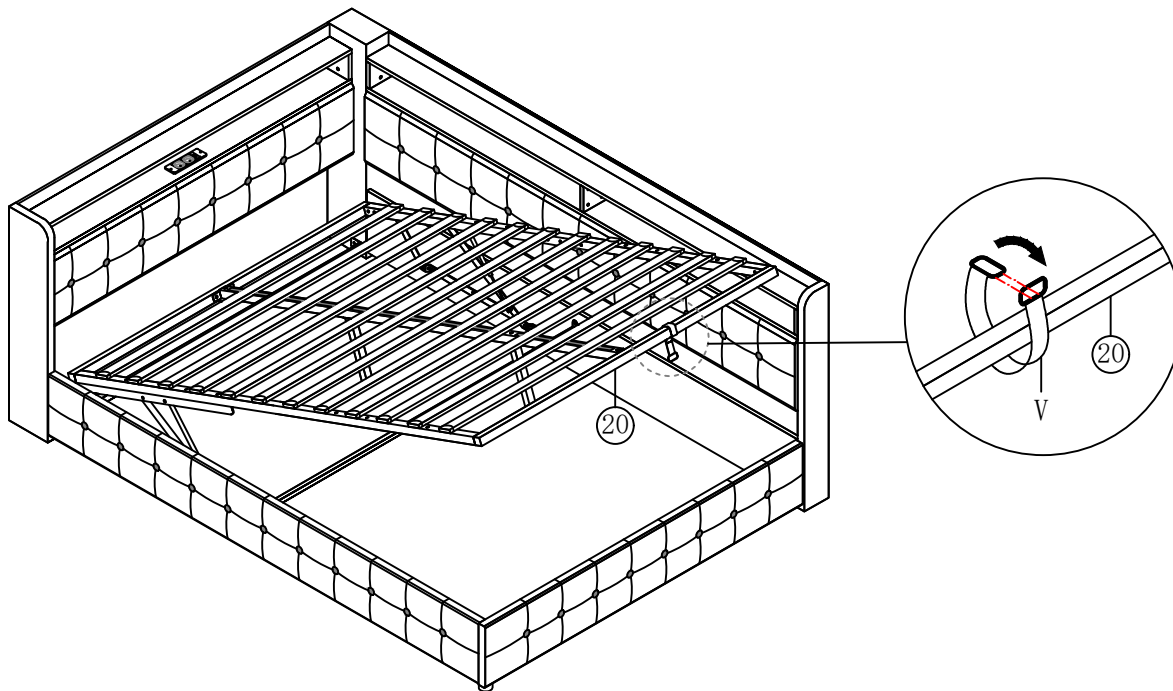

V Pull tape x 1



Step 32:

Put the Led line U to the line T.

Put the Led line T to the line S.

Put the Led line S to the Socket R.
please notice that → ← .

Finally connect the power.

Verbinden Sie die Led-Leitung U mit der Leitung T.

Verbinden Sie die Led-Leitung T mit der Leitung S.

Schließen Sie die Led-Kabel S an die Steckdose R an.
Bitte beachten Sie dies → ← .


Schließlich die Stromversorgung anschließen.

Mettez la ligne U à la ligne T.

Mettez la ligne LED T sur la ligne S.

Mettez la ligne LED S sur la prise R.
Veuillez noter cela → ← .

Enfin connectez la puissance.

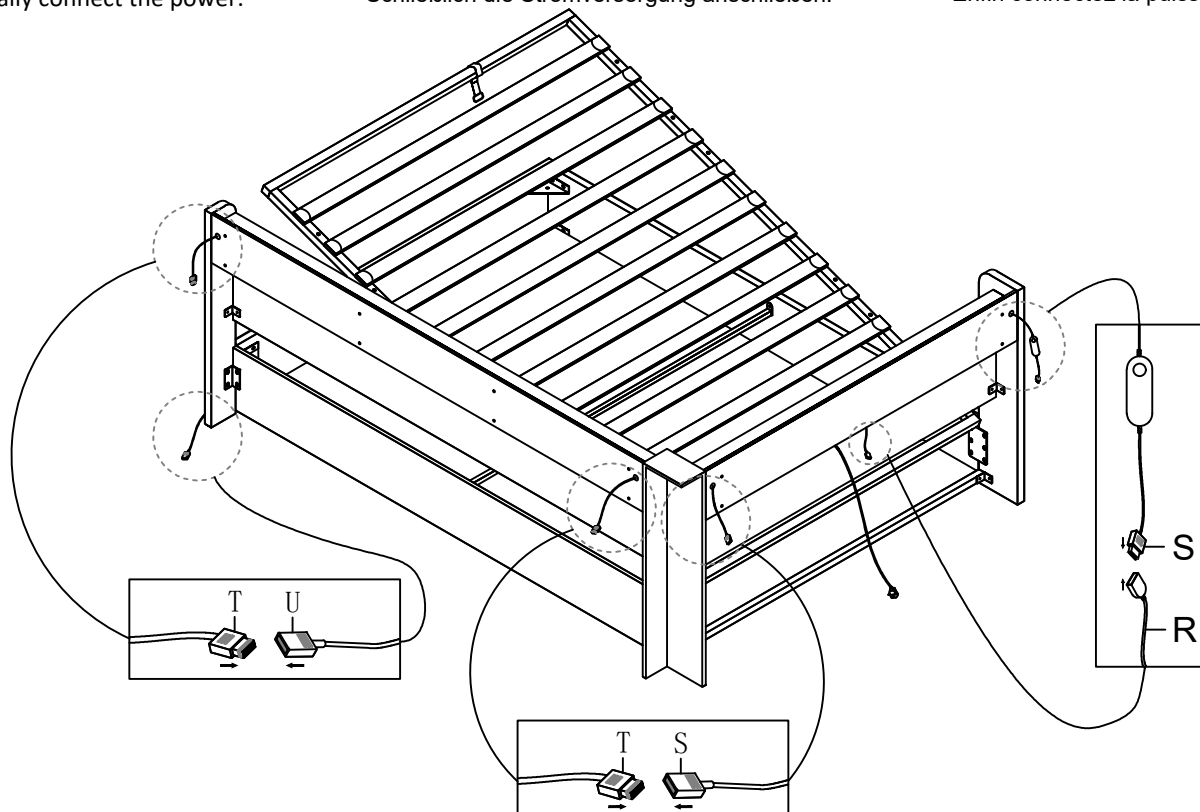


Step 33:

Every thing is finished now, please enjoy your bed.

Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.


Tout est fini maintenant, s'il vous plaît profiter de votre lit.

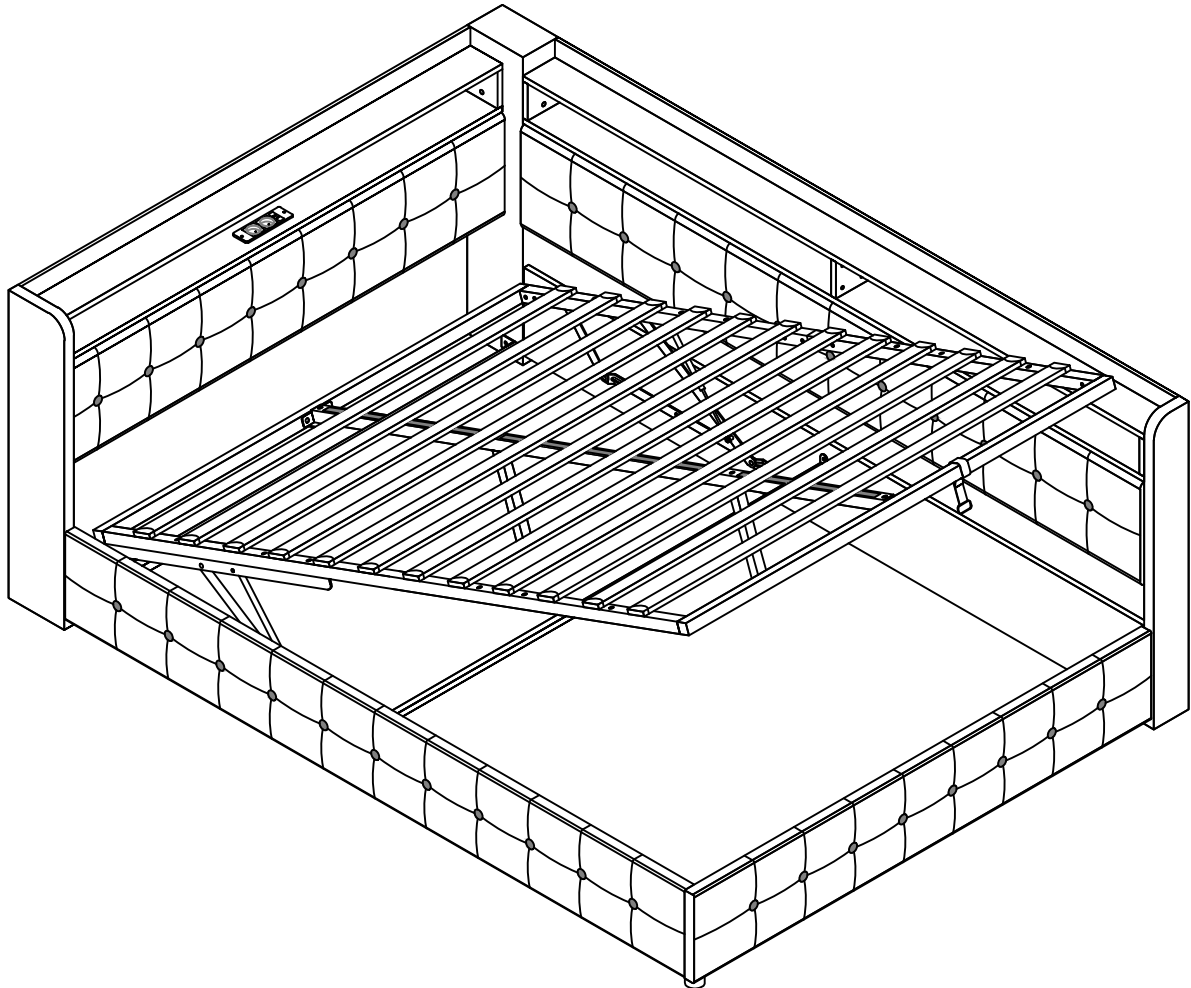

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

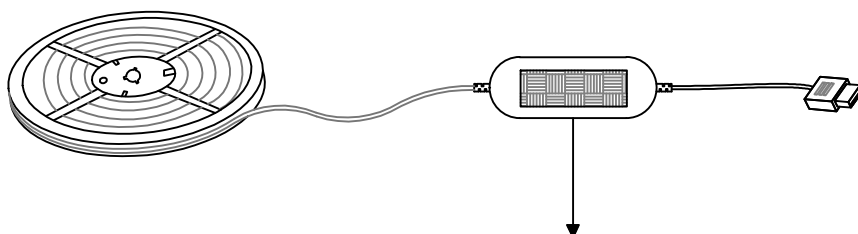

NOTICE:

Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.

Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

Click to show the lamp list

Cliquez pour afficher la liste des lumières
Klicken Sie, um die Liste der Lichter anzuzeigen

Switch the color wheel

Basculer la roue des couleurs
Farbrad wechseln

Display the RGB value Click to manual

Afficher les valeurs RVB Cliquez pour manuellement
RGB-Werte anzeigen Klicken Sie manuell

Adjustment view

Ajuster la vue
Ansicht anpassen

Click to display setting view

Cliquez pour afficher la vue des paramètres
Klicken Sie, um die Einstellungsansicht anzuzeigen

Lamp switch button


Bouton interrupteur lumière
Taste für Lichtschalter

Adjust the color

Ajuster la couleur
Farbe anpassen

Click to shift the interface

Cliquez sur l'interface mobile
Klicken Sie, um die Schnittstelle zu wechseln

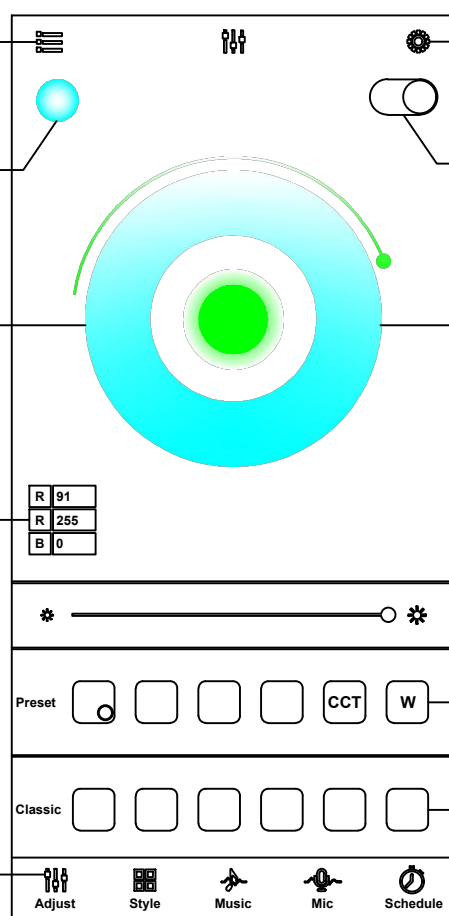

Click square icon to

Cliquez sur l'icône du carré pour
Klicken Sie auf das quadratische Symbol, um

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :

LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller · Flow the rhythm of the music changes · Group control · Brightness, speed addition and subtraction · Maximum can be 10 meters RGB(W) strip · The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: · Colorful gradient ● All kinds of monochrome, double color gradient ● All kinds of monochrome, double color, colorful flashing Follow the rhythm of the music changes
Product Parameters: · Bluetooth: BLE V4.2 · Input Voltage: 4.5~26V · Working Temp: -25~75
· Size: 43*22*11mm · Weight: 30g · Max Power: 144W(24V)

Caractéristiques du produit:

Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique changes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:

Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik changes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)

Verification of Compliance

Verification No.: MK24030235P01-S01

Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A

Product name: **LED Lamp Strip**

Rated: DC5V, 2A, Max.10W

Product model(s): HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V

Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with LVD Directive 2014/35/EU.

EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK24030235P01-S01
Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date: April 9, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to Verification of Compliance and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Dawen Xu

Lab Director
Dawen Xu



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.:RC2412197484

Applicant : Dongguan Yihong Hardware electronics Co.,Ltd
Address : Room 1106, No.2 Shangheng Road, Chang'an Town Dongguan, Guangdong, China
Manufacturer : Dongguan Yihong Hardware electronics Co.,Ltd
Address : Room 1106, No.2 Shangheng Road, Chang'an Town Dongguan, Guangdong, China
Trade Name : N/A
Product : Rope Lights
Model No. : YH-252
Series No. : N/A

Customer Statement: All models are same as the samples except model name and appearance,they have the same structure/circuit.

RoHS 2.0 Directive(EU)2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

The standard(s)usedfor showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s) IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS 2.0 Directive (EU)2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU. The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.It is only valid in connection with the test report number.

RC2412197484

RoHS
CE



Xiong Peng/Approved Signatory
Date:Dec.27,2024



SouthChinaTechnical ServiceCo.,Ltd.

No.13 West of Second Alley,Dongxing West Road,DongkengTown,DongguanCity,Guangdong,China
Tel:+Tel:(86-769)82652668 <http://www.gd-sct.com> E-mail:gdsctemu@163.com



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 120613 0002 Rev. 00**Holder of Attestation: DONGGUAN BAIYOU ELECTRONIC CO.,LTD**

2F A Building Wufeng Industrial, Jintan Road, Shijie Town
523290 Dongguan City
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: Multiple Socket Outlets

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 874102337701-00**Date,** 2023-09-06

(Jie Zhu)

Page 1 of 3

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



TUV®



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 120613 0002 Rev. 00

Model(s): BY213-G011Y, BY213-G011Y-C,
BY213-G021Y, BY213-G021Y-C,
BY213-G031Y, BY213-G031Y-C,
BY213-G041Y, BY213-G041Y-C

Parameters:

Rated voltage:	250V~
Rated frequency:	50Hz
Rated current:	16A
Protection class:	I
Degree of protection:	IP20
Type of cable:	H05VV-F 3G1.0mm ² or H05VV-F 3G1.5mm ²
Remark:	For BY213-G011Y, BY213-G021Y, BY213-G031Y, BY213-G041Y: USB rated output voltage:5.0VDC USB rated output current: Single Type A: 2.1A max Type A + Type A: 2.1A max
	For BY213-G011Y-C, BY213-G021Y-C, BY213-G031Y-C, BY213-G041Y-C: USB rated output voltage:5.0VDC USB rated output current: Single Type A: 3.0A max Single Type C: 3.0A max Type A + Type C: 3.1A max USB rated output voltage:9.0VDC USB rated output current: Single Type A: 2.0A max Single Type C: 2.22A max USB rated output voltage:12.0VDC USB rated output current: Single Type A:1.5A max Single Type C: 1.67A max

Page 2 of 3

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



TUV®



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 120613 0002 Rev. 00

Model	Number of socket-outlets	With two USB ports, type A +type A	With two USB ports, type A +type C
BY213-G011Y	1	Yes	No
BY213-G011Y-C	1	No	Yes
BY213-G021Y	2	Yes	No
BY213-G021Y-C	2	No	Yes
BY213-G031Y	3	Yes	No
BY213-G031Y-C	3	No	Yes
BY213-G041Y	4	Yes	No
BY213-G041Y-C	4	No	Yes

**Tested
according to:**

IEC 60884-1:2002
 IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
 IEC 60884-1:2002/AMD2:2013
 IEC 60884-2-7:2011
 IEC 60884-2-7:2011/AMD1:2013
 SS 428 08 34:2013/T1:2018

Page 3 of 3

This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity (DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary documentation and establishing compliance to requirements of all applicable directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking. The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.




TUV®

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Dongguan Baiyou Electronics Co., Ltd
Adresse	2nd Floor, Building A, Wufeng industrial Zone, No. 21 Jintan Road, Danwu Village, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province
Email/URL	https://262762219@qq.com
Partienummer	BY213-G021Y
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: Multiple Socket Outlets
Model: BY213-G021Y
Rated voltage: 250V~
Rated frequency: 50Hz
Power: 5.0Vd.c. 2.1A, 10.5W Max

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Dongguan Yihong Hardware electronics Co., Ltd
Adresse	Room 1106, No. 2 Shangheng Road, Chang'an Town Dongguan, Guangdong, China
Email/URL	https://262762219@qq.com
Partienummer	YH-252
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: Rope Lights
Model: YH-252

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	https://aoligd.1688.com/
Partienummer	LED light strip
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: LED light strip
Model: HZY-5050RGB-30D-5V
Rated voltage: DC5V
Rated frequency: 50-60Hz
Power: 5W/M



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !