

Lampada solare classica

Nell'interesse dell'uso sicuro e corretto di questo prodotto, leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e conservarle per riferimento futuro. Se hai bisogno di informazioni non incluse in questo foglio di istruzioni, ti preghiamo di contattarci.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

1. 6 lampadine a LED in ogni testa della lampada (0,2 w x 6 - totale 1,2 w)
2. Pannello solare amorfo 4,5v 100mA 0,45w
3. 1 x 3,2 v 600 mAh batteria ricaricabile agli ioni di litio.
4. Classificazione IP: IP44

PRIMA CHE INIZI

Il tempo d'illuminazione della batteria sarà significativamente inferiore durante i mesi invernali.

1. Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima di fissare e installare.
2. Prima dell'installazione, verificare che tutti i prodotti funzionino correttamente (Festive Lights Ltd non copre i costi relativi alla reinstallazione).
3. Questo prodotto NON DEVE ESSERE MODIFICATO. Se vengono apportate modifiche, ad esempio tagliando / estendendo i cavi, ciò invaliderà la garanzia e potrebbe rendere il prodotto non sicuro.

AVVERTENZA E PRECAUZIONI.

1. Questo prodotto è progettato per scopi decorativi.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
3. Questo prodotto non può essere immerso nel liquido.
4. Se il prodotto si danneggia, il set deve essere smaltito di conseguenza.
5. Le lampadine a LED non possono essere sostituite
6. Le batterie possono essere sostituite. Se è necessario sostituire le batterie in qualsiasi momento, assicurarsi che la sostituzione abbia le stesse specifiche dell'originale.
7. Non posizionare questo prodotto vicino a fonti di calore diretto.
8. **Mantenere queste informazioni per futuro riferimento.**

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

Prima di installare la lampada solare, è molto importante montarla nella posizione ottimale.

Per ottenere la carica più efficace dal pannello solare, deve essere posizionato alla luce solare diretta il più a lungo possibile durante il giorno. Di solito è esposto a sud ma non essenziale. Posizionare la lampada ad almeno 2 metri da altre fonti di luce. Più vicino è la lampada, meno efficacemente funzionerà. Inoltre, prima di installare la luce, si consiglia innanzitutto di controllare l'effetto della luce durante la notte per assicurarsi di essere completamente soddisfatto della posizione che si è scelto.

Segui l'accessorio che hai selezionato per completare l'installazione.

Base montata.

Trova un posto dove desideri posizionare le luci.

1. Contrassegnare i fori da praticare, quindi forare e inserire i tappi di plastica (I) in dotazione
2. Posizionare la base di plastica (G) e allineare i fori con i tappi di plastica (I)
3. Prendi le viti (H) e avvitali nella base (G)
4. Attorciglia insieme i pali di montaggio (E D E & F). E poi, inserisce il palo assemblato nell'apertura della base (G)
5. Attorciglia la staffa a tripla testina (B) sull'asta di montaggio (C)
6. Inserire le teste della lampada (A) sui connettori superiori della staffa a tre teste.

FUNZIONAMENTO

1. Assicurarsi che il prodotto sia carico prima dell'uso
2. Ruotare l'interruttore sulla posizione ALTA o BASSA, consentendo alla luce solare di funzionare
3. Nella posizione ALTA o BASSA, la lampada si accende automaticamente dopo il tramonto.
4. Passare alla posizione BASSA per il funzionamento invernale.

SOSTITUZIONE / MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Manutenzione

Ecco alcuni punti che possono aiutarti a mantenere ottimizzato il tuo prodotto, vedi sotto:


1. Se il prodotto si sporca, basta semplicemente pulirlo con un panno umido.
2. Pulire il pannello solare regolarmente, con un panno umido per assicurarsi che riceva la massima luce solare.
3. Se le prestazioni del prodotto diminuiscono drasticamente, anche in condizioni molto soleggiate, potrebbe essere necessario sostituire la batteria ricaricabile.

Sostituzione della batteria

Specifica: 1 x 14500 batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3.2 v 600 mAh.

Se è necessario sostituire la batteria in qualsiasi momento, assicurarsi che la sostituzione abbia le stesse specifiche dell'originale.

1. Staccare il corpo della lampada dal coperchio superiore della lampada ruotandolo in senso antiorario.
2. Rimuovere la capsula leggera (K) ruotandola in senso orario
3. Aprire i coperchi della custodia della batteria. Sostituire la vecchia batteria con la nuova batteria.
4. Rimontare l'unità invertendo la procedura sopra descritta.
5. Ripetere i passaggi dalla sezione OPERAZIONE
6. Attendere 2 giorni per caricare la batteria prima dell'accensione.

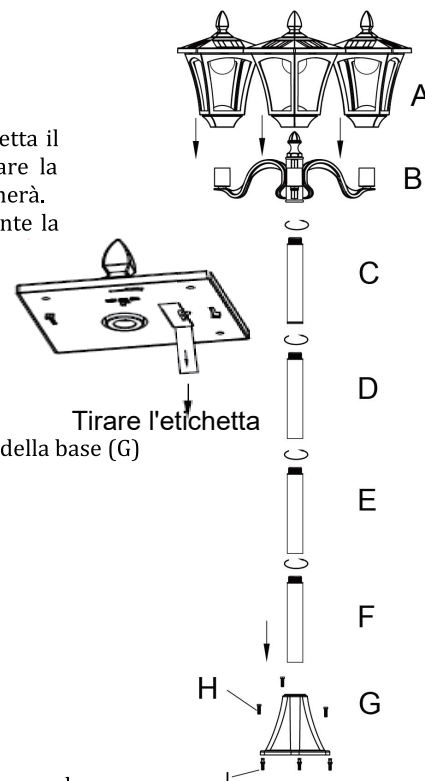

Classic Solar Lamp

In the interest of the safe and proper use of this product, please read these instructions carefully, before commencing installation and retain them for future reference. If you require any information not included in this instruction sheet, please contact US.

GENERAL PRODUCT INFORMATION

1. 6 LED bulbs in each lamp head (0.2w x 6 - total 1.2w)
2. 4.5v 100mA 0.45w amorphous solar panel
3. 1 x 3.2v 600mAh Li-ion rechargeable battery.
4. IP rating: IP44.

BEFORE YOU START

The light time from the battery will be significantly less during the winter months

1. Check the product for any damage or defects before fixing and installation.
2. Prior to installation, test all products are working correctly (Festive Lights Ltd will not cover any costs related to re-installation).
3. This product **MUST NOT BE MODIFIED**, if any modifications are made i.e. cutting/extending lead wires, this will invalidate the warranty and may render the product unsafe.

WARNING & PRECAUTIONS

1. This product is designed for decorative purposes.
2. Keep out of reach from children and animals.
3. This product cannot be submerged in liquid.
4. If the product becomes damaged, the set must be disposed of accordingly.
5. LED bulbs cannot be replaced.
6. Batteries can be replaced. If you need to replace the batteries at any time, please ensure the replacement is the same specification as the original.
7. Do not position this product near any source of direct heat.
8. Keep this information sheet for future reference.

INSTALLATION ADVICE

Before installing the solar lamp, it is very important to mount it in the optimum position.

To get the most effective charge from the solar panel, it needs to be positioned in direct sunlight for as long as possible during the day. This is usually south facing, but not essential. Position the lamp at least 2 metres from other light sources. The closer the lamp is, the less effectively it will work.


Also, before installing the light, it is recommended that you first check the light effect at night, to ensure you are completely happy with the position you have chosen.

Please follow the accessory you have selected to complete the installation

Base mounted

Find a place where you wish to position your lights

1. Mark the holes to be drilled, then drill and insert plastic plugs (I) supplied.
2. Place the plastic base (G) and align the holes with the plastic plugs (I).
3. Take the screws (H) and screw them into the base (G).
4. Twist the mounting poles (C D E & F) together. Then insert the assembled pole into the opening at the top of the base (G)
5. Twist the triple head bracket (B) onto the mounting pole (C)
6. Slot the lamp heads (A) onto the upper connectors of the triple head bracket.

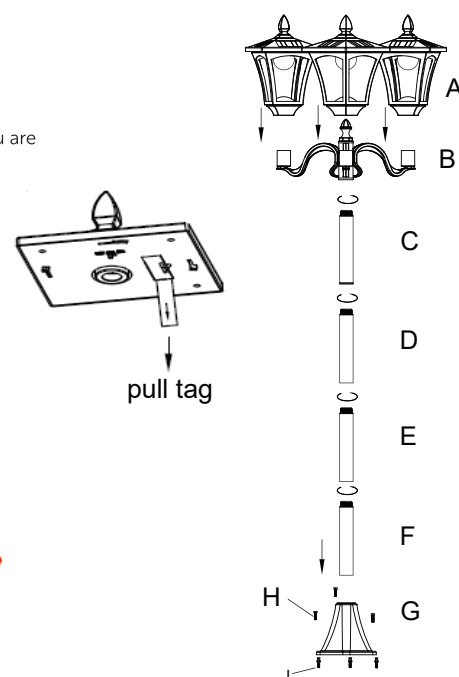

OPERATION

1. Ensure that the product is charged before use.
2. Turn the switch to the "HIGH or LOW" position, allowing the solar light to operate
3. In the HIGH or LOW position, the lamp will automatically light after dusk.
4. Please switch to the LOW position for winter operation.

BATTERY REPLACEMENT/ MAINTENANCE

Maintenance

Here are some points that can help to keep your product optimised, see below:

1. If the product becomes dirty, simply wipe down with a damp cloth.
2. Wipe the solar panel regularly, with a damp cloth, to ensure it receives maximum sunlight.
3. If the product performance drops off dramatically, even in very sunny conditions, the rechargeable battery may need replacing.

Battery replacement

Specification: 1 x 14500 3.2v 600mAh Li-ion rechargeable battery.

If you need to replace the battery at any time please ensure the replacement is the same specification as the original

1. Detach the lamp body from the lamp upper cover by twisting it anti-clockwise.
2. Remove the light capsule (K) by twisting it clockwise.
3. Open the battery case covers. Replace the old battery with the new battery.
4. Reassemble the unit by reversing the above procedure.
5. Repeat steps from the 'OPERATION' section
6. Allow 2 days for battery to charge before turning on.

