

Plafonnier
Novy Pureline 90 cm (sans moteur)
Inox

EAN 5414425116560



Fonctions et spécificités

▪ Moteur	Sans
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10/30
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-
▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

Dimensions


▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	868 x 508 x 81
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	845 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Raccordement d'un éclairage externe possible	220-230V / max 300W / Pas dimmable

Caractéristiques techniques

▪ Courant électrique (V)	220-240
▪ Fréquence (Hz)	50-60
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	17
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2

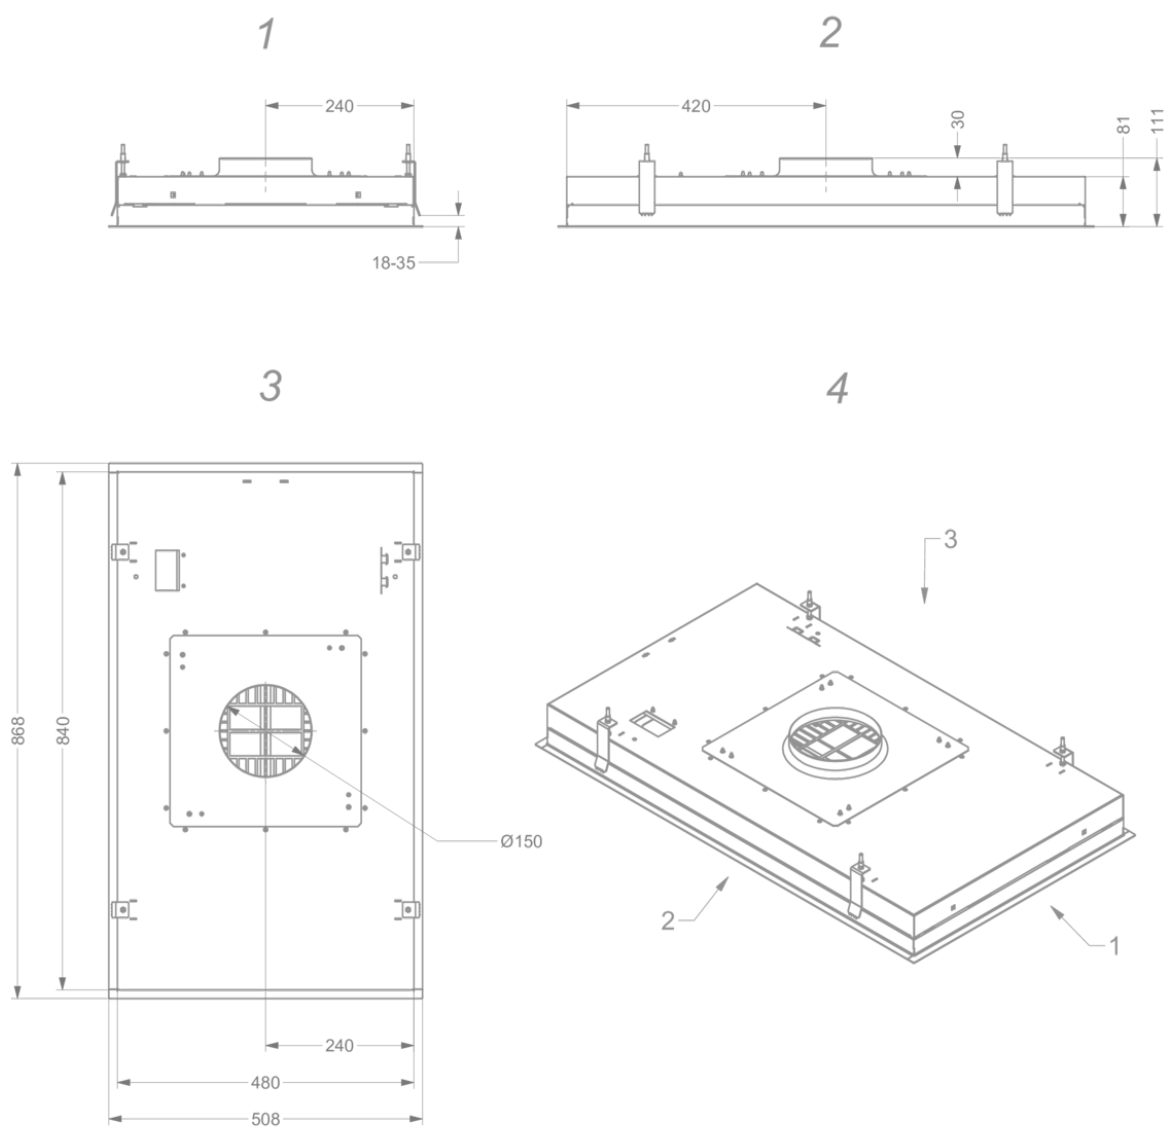

Accessoires d'installation

Moteur à distance

- 445999
- 745999
- 755999

Moteur mural extérieur

Moteur extérieur pour toiture plate 48,8 cm

Moteur extérieur pour toiture plate 78,4 cm

Câble d'extension

- 7000092

Rallonge câble pour moteur à distance - 5m

Accessoires recyclage

Adaptateur pour conduits plats



6830053

Adaptateur extra-plat pour Novy Pureline (Pro)

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe



990030

Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint