


**Plafonnier**  
**Novy Pureline 120 cm (sans moteur)**  
**Blanc**

EAN 5414425068463



### Label énergétique

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| ▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood) | C |
|------------------------------------------|---|

### Fonctions et spécificités

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| ▪ Moteur                                    | Sans                     |
| ▪ Amortisseur de bruit                      | Intégré                  |
| ▪ Fonction InTouch                          | Standard                 |
| ▪ Auto stop                                 | ▪                        |
| ▪ Arrêt différé (minutes)                   | 10/30                    |
| ▪ Filtre à graisses métallique              | 6830020                  |
| ▪ Nombre de filtres à graisses métalliques  | 2                        |
| ▪ Témoin de saturation du filtre à graisses | ▪                        |
| ▪ Témoin de saturation du filtre recyclage  | -                        |
| ▪ Commande                                  | Poussoirs + Télécommande |
| ▪ Nombre de vitesses                        | 3 + power                |
| ▪ Vitesse Power temporisée (minutes)        | 6                        |

### Dimensions

|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)                                                    | 1168 x 508 x 81 |
| ▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)                                            | 133             |
| ▪ Largeur recouvrement (mm)                                                             | 15              |
| ▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)                                     | 1145 x 485      |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)                  | 600 - 1600      |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)                          | 650 - 1600      |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 1600      |
| ▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)                                                      | 150             |
| ▪ Positionnement sortie d'air                                                           | Supérieur       |

### Eclairage

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Type d'éclairage fonctionnel                    | LED       |
| ▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable      | -         |
| ▪ On/Off progressif                               | ▪         |
| ▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel        | 4         |
| ▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W) | 8         |
| ▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)      | 2700/4000 |


### Caractéristiques techniques

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| ▪ Puissance Maximale (W)                | 13      |
| ▪ Courant électrique (V)                | 220-240 |
| ▪ Fréquence (Hz)                        | 50-60   |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0.25    |
| ▪ Poids net (kg)                        | 20      |



---

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,2 |
|-----------------------------------------|-----|

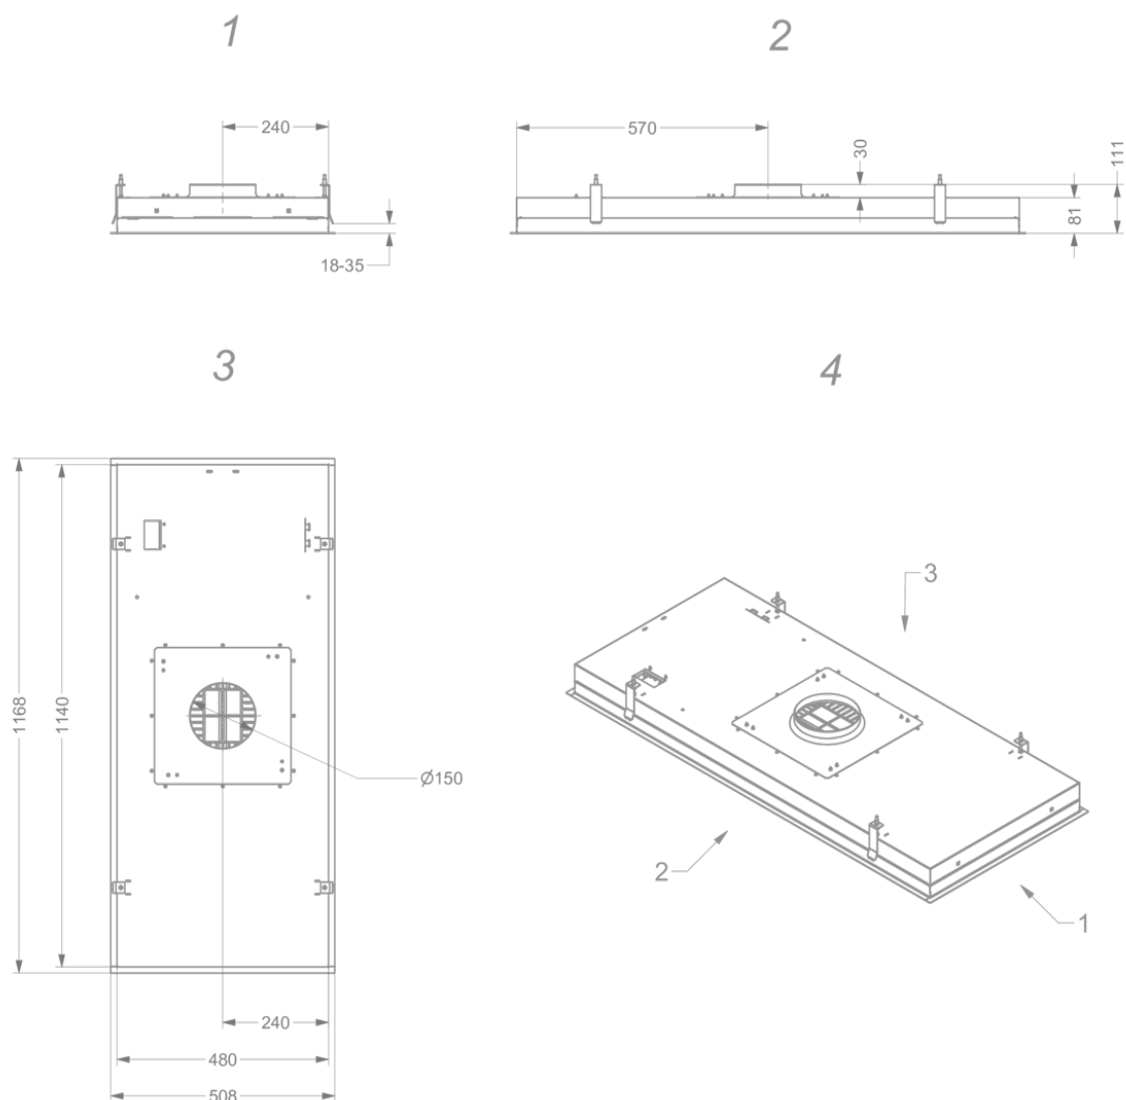

## Accessoires d'installation

---

### Moteur à distance

- 445999
- 745999
- 755999

Moteur mural extérieur

Moteur extérieur pour toiture plate 48,8 cm

Moteur extérieur pour toiture plate 78,4 cm

### Câble d'extension

- 7000092

Rallonge câble pour moteur à distance - 5m

## Accessoires recyclage

---

### Adaptateur pour conduits plats



6830053

Adaptateur extra-plat pour Novy Pureline (Pro)

### Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe



990030

Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint