


RAD DOLLY

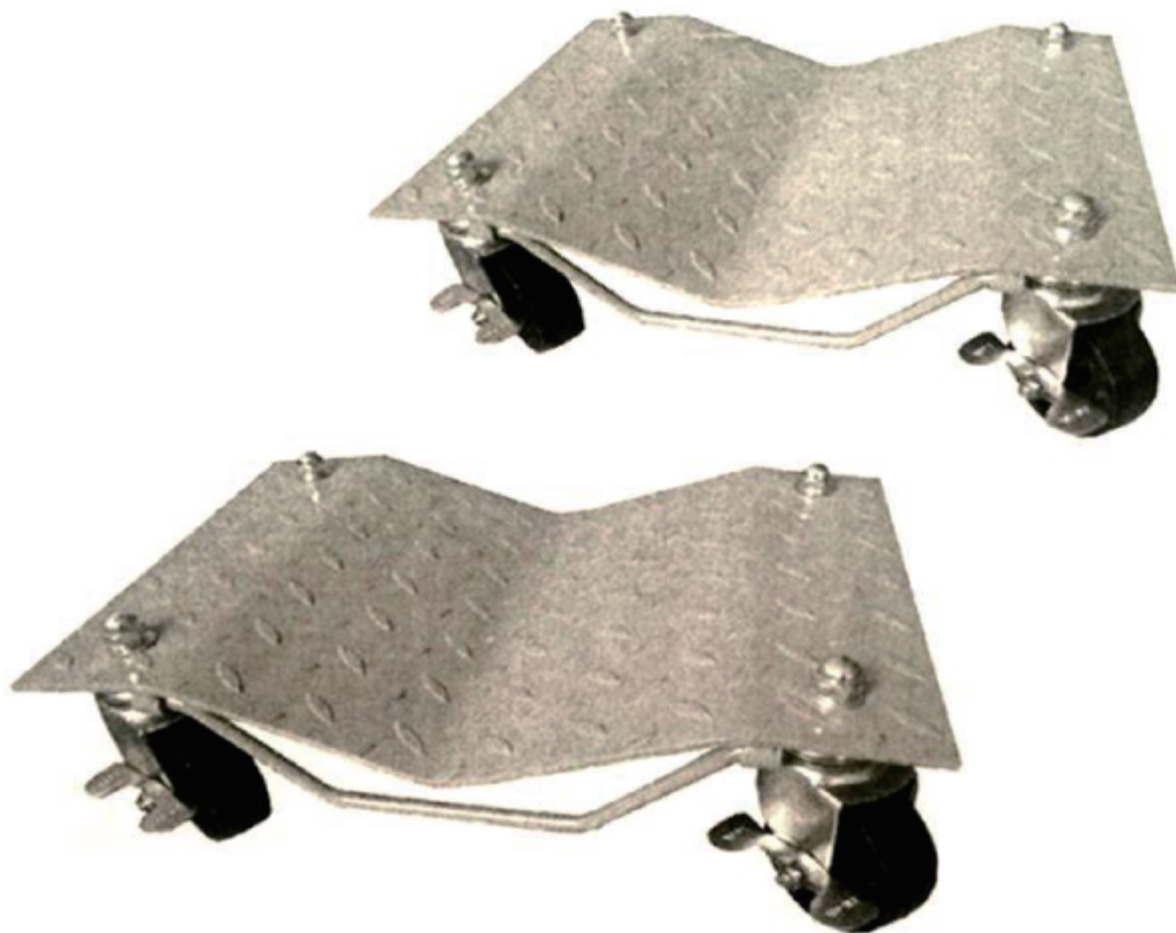

WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

GEBRAUCHSANWEISUNG


MONTAGE

1. Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle mitgelieferten Teile mit der Zeichnungs- und Teileliste identisch sind.
2. Anschließend schrauben Sie bitte an den Universalrädern. Verwenden Sie dazu bitte eine Schraube, eine Mutter und eine Scheibe, wie in der Abbildung dargestellt.
3. Wenn die Montage abgeschlossen ist, kann das Rad Dolly verwendet werden, um Ihr Auto sicher in und aus engen Räumen zu bewegen. Bitte stellen Sie sicher, dass jede Schraube fest ist.

BETRIEBSWARNUNG

1. Die maximale Gewichtskapazität des Raddollys beträgt 680kg (ein Stück). Bitte überladen Sie den Dolly nicht.
2. Der Reifen sollte in der Mitte des Raddolly sanieren. Bitte nicht den Dolly abhängen.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Rad Dolly nur auf einer ebenen Oberfläche verwendet wird, um jedes Risiko zu vermeiden, wenn Sie Ihr Auto bewegen.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Auto anhalten, bevor Sie den Dolly verwenden.

Explosionszeichnung

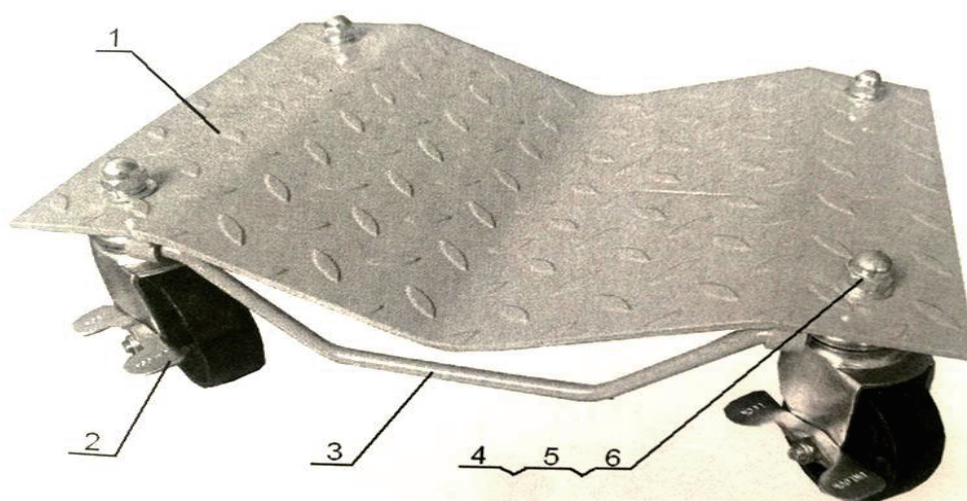

TEILLISTE

NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL
1	Rahmen	2
2	Universalrad	8
3	Griff	2
4	Mutter M12	8
5	Federscheibe 12	8
6	Unterlegscheibe 12	8

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT