
Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2ITI65E





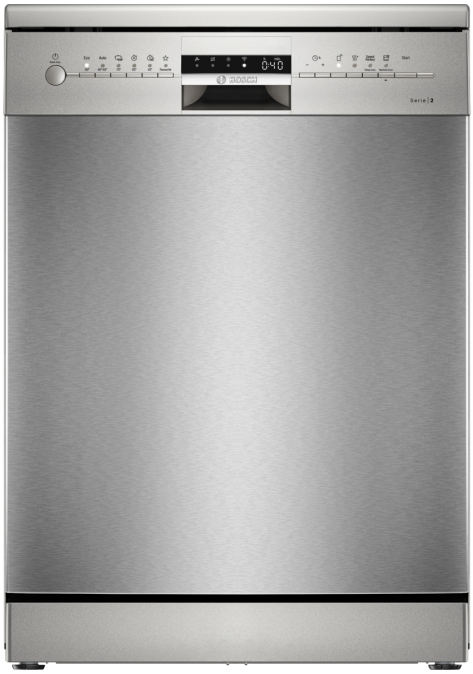

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Home Connect** : commandez votre lave-vaisselle où que vous soyez et exploitez tout son potentiel.
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Programme Express 65 °C** : une vaisselle propre et sèche en seulement 60 minutes.
- **Dosage Assist** : permet au comprimé de se dissoudre progressivement, garantissant ainsi une vaisselle impeccable, sans résidus.

Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco[2]	82 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts	12
Consommation cycle Eco[3]	9.0 l
Durée du programme Eco[4]	4:30 h
Niveau sonore	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Type d'installation	Pose-libre
Hauteur avec top	30 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1155 mm
Pieds réglables	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds	20 mm
Plinthe réglable	Non
Poids net	42.6 kg
Poids brut	43.8 kg
Puissance de raccordement	2400 W
Intensité	10 A
Tension	220-240 V
Fréquence	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée	50°DH
Indice de réparabilité	8.9
Longueur du cordon électrique	175 cm
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation	190 cm
Code EAN	4242005590858
Type d'installation	. Pose libre avec possibilité de sous-encastrement

4 242005 590858

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
2 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
3 Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
4 Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2ITI65E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 82 kWh / 9 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur SilentPowerDrive

Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Home Connect, Extra Dry, VarioSpeed
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- DosageAssist
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre auto-nettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers standards
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Support à verre dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox
- Inox antitraces

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

[4] Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces
SMS2ITI65E

mesures en mm

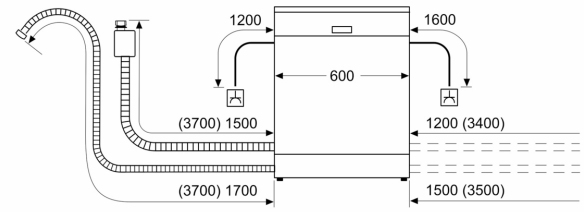

⅄ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur