

**Hotte-tiroir
Telescopic 90 cm
Inox**

EAN 5414425006922

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	C
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	83,2
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	D
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	F

Fonctions et spécificités

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Auto stop	-
▪ Filtre à graisses métallique	609014
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	-
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-
▪ Commande	Boutons
▪ Nombre de vitesses	3

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	898 x 290 x 348
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	860 x 180
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	900 x 280 x 450
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	LED
▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	▪
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	2
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	4
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	2700

Débit/pression et niveau sonore





▪ Moteur débit nominal (m³/h)	940
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	353 / 313
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	423 / 347
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	587 / 397

Débit/pression et niveau sonore

- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique 39 / 50 évacuation vitesse 1 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique 43 / 55 évacuation vitesse 2 (dB(A))
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique 50 / 61 évacuation vitesse 3 (dB(A))

Caractéristiques techniques

- | | |
|--|------|
| ▪ Puissance Maximale (W) | 194 |
| ▪ Courant électrique (V) | 230 |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50 |
| ▪ Power consumption in off-mode (Po) (W) | 0.00 |
| ▪ Poids net (kg) | 15,7 |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,1 |

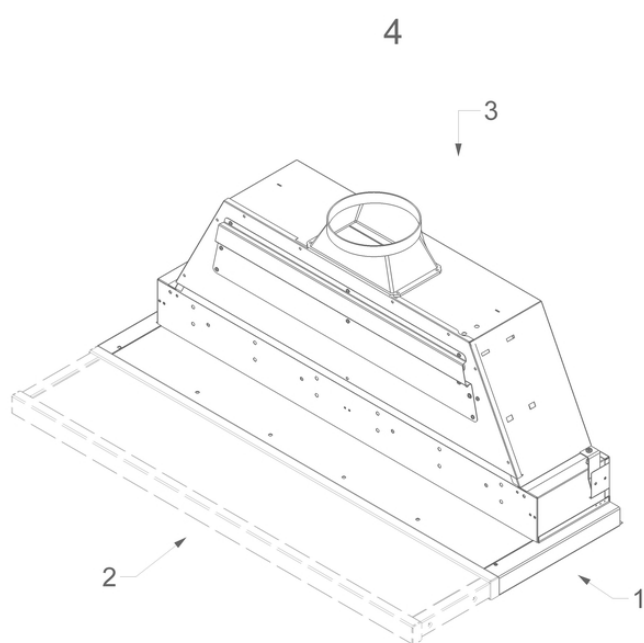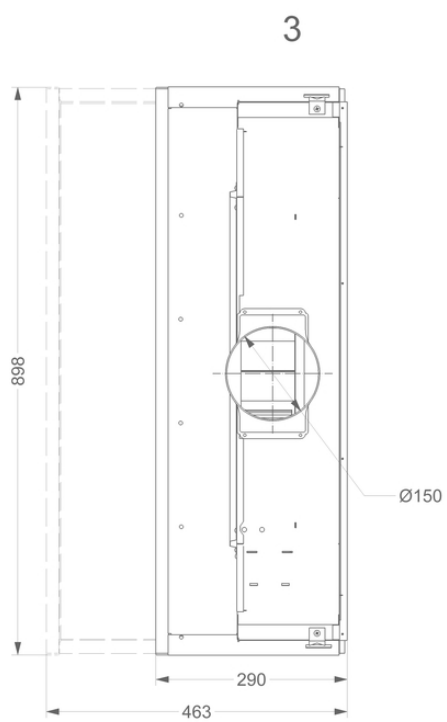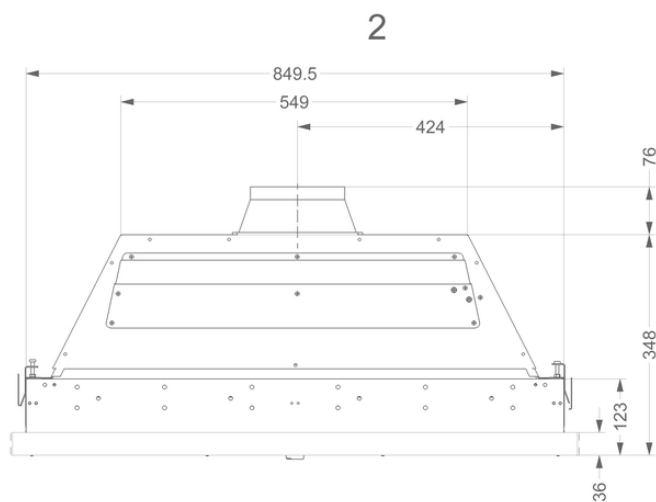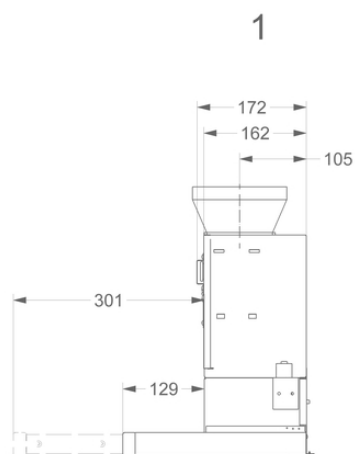

Accessoires recyclage

Kit recyclage



692400

Kit recyclage monoblock pour 691, 692, 693



906450

Déflecteur pour meuble haut en noir

