
DECK TILES ASSEMBLY INSTRUCTION

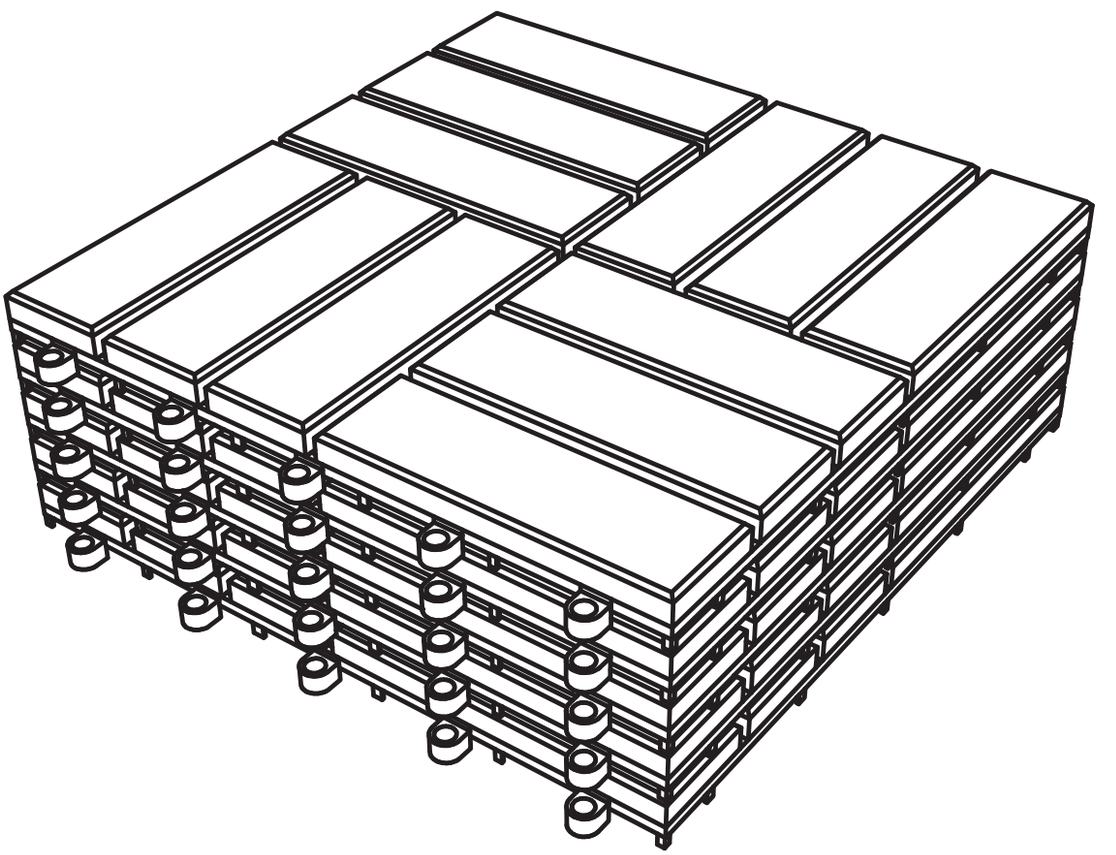


DECK TILES ASSEMBLY INSTRUCTION

IMPORTANT NOTE: Before assembling these deck tiles, please make sure the underneath surface is LEVEL and CLEAN of dirt and grime. Clear away rocks and weeds. These wood tiles are most easily installed over hard, flat surfaces like concrete or decking.


❶ Step 1:

Find **Tile A** and **Tile B** with sides as illustrated in the picture.

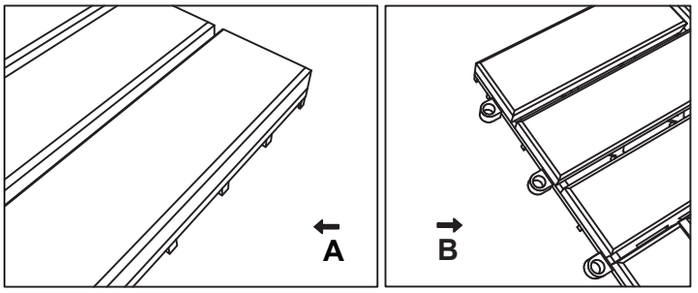


❷ Step 2:

Place Tile B under the floor, put Tile A higher than Tile B a little and align the sides of these tiles together.

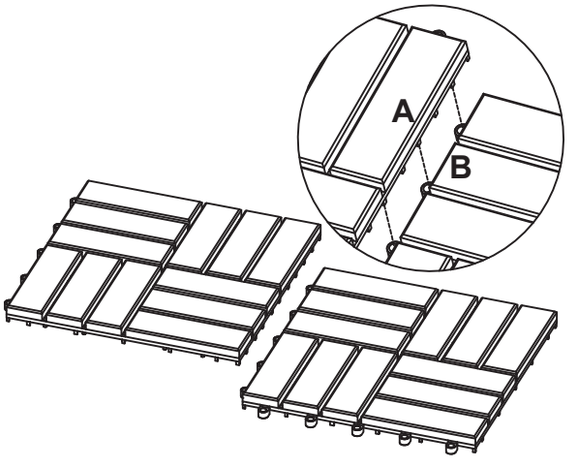

❸ Step 3:

Use one hand to slight press Tile A down, ensuring a proper connection to the holes in Tile B.

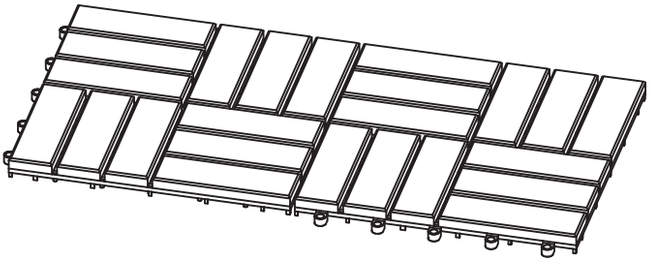

CLEANING & MAINTENANCE

Our Wood Deck Tiles are pre-treated with water-based wood oil ensure durability for outdoor use. However, wood is a natural material that ages and requires gradual clean and maintenance. The best way to extend the life of your Deck Tile is by cleaning them regularly, not leaving them outdoors unprotected more than necessary and re-staining them on a regular basis.

HOW TO CLEAN

It's easy to clean these Wood Deck Tiles. Simply use mild soap and water to clean the area. You can scrub the deck with a mop which has a sponge head to avoid scratching the Tiles. After mopping, rinse with a garden hose.

Leaves or other debris that fall between the gaps in the Tiles can usually be removed with a vacuum cleaner. If necessary, the tiles can be disassembled to clean underneath.

HOW TO MAINTAIN

You can easily refresh your Deck Tiles and enhance their durability by re-staining them regularly, for example, once a year. The frequency of re-staining Decking Tiles may vary depending on the climate you live in and the degree of exposure to sun and rain. Re-staining prevents the surface from drying out, cracking, and helps avoid moisture penetration into the wood.

HOW TO RE-STAIN

Choose a place in the shade for cleaning, re-staining and leaving the Deck Tiles to dry. Avoid direct sunlight. Simply follow these steps to re-stain your Decking Tile:

1. Give the surface a thorough clean with mild soap and brush. Then wipe them dry or let them air dry for at least 24 hours. If wood fibers rise after cleaning, sand the surface with fine grade sandpaper. Be sure to sand them in the direction of the grain.

2. Give the chosen deck stain a good stir and apply a thin, even coat of stain to the surface using a brush, a roller or paint pads. Apply them on the entire surface at once and in the direction of the grain. Put some extra stains over any splits or cracks to help fill them in.

3. Only apply as much as the wood can easily absorb. Leave the surface to dry and apply further coats if needed.

HOW TO STORE

Disassemble and store your Deck Tiles during snowy season. Before storing, clean and let them dry thoroughly. If possible, store your Deck Tiles in a cool and dry indoor place. If stored outside, put them under a roof if possible or cover them with a protective cover. Allow air to ventilate, to avoid moisture and mold.

THANK YOU FOR CHOOSING US!


Our goal is to provide high quality outdoor furniture with outstanding customer service – all at an affordable price.

MONTAGEANLEITUNG FÜR TERRASSENFLIESEN

WICHTIGER HINWEIS: Bevor Sie die Terrassenfliesen montieren, stellen Sie bitte sicher, dass der Untergrund eben, sauber und frei von Schmutz ist. Entfernen Sie Steine und Unkraut. Diese Holzfliesen lassen sich am besten auf harten, flachen Oberflächen wie Beton oder Terrassenböden verlegen.


❶ Schritt 1:

Finden Sie **Fliese A** und **Fliese B**, wie auf der Abbildung gezeigt.

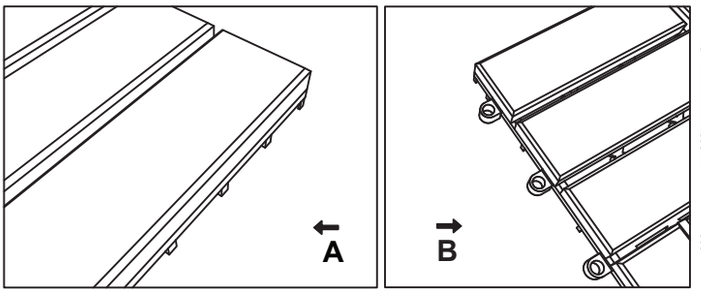


❷ Schritt 2:

Legen Sie Fliese B auf den Boden. Halten Sie Fliese A leicht höher als Fliese B und richten Sie die Seiten beider Fliesen sorgfältig aufeinanderaus.

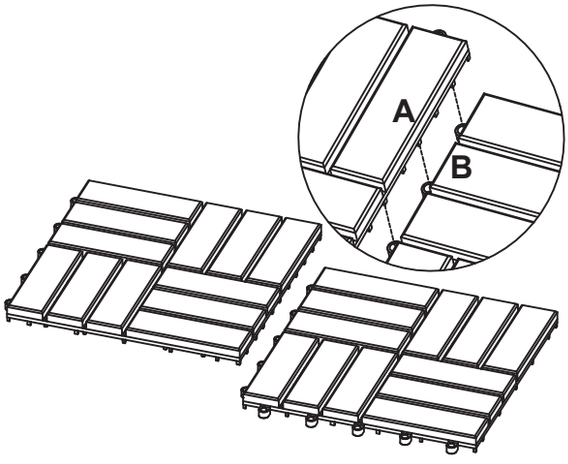

❸ Schritt 3:

Drücken Sie Fliese A leicht mit einer Hand nach unten, bis sie korrekt in die Öffnungen von Fliese B einrastet.

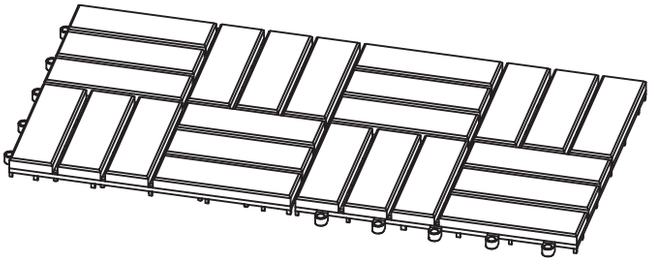

REINIGUNG & PFLEGE

Unsere Terrassenfliesen aus Holz sind mit einer wasserbasierten Holzölbehandlung vorbehandelt, um sie langlebig für den Außenbereich zu machen. Holz ist jedoch ein Naturmaterial, das mit der Zeit altert und regelmäßige Pflege benötigt. Die Lebensdauer Ihrer Fliesen verlängern Sie am besten, indem Sie sie regelmäßig reinigen und sie nicht länger als nötig ungeschützt im Freien liegen lassen. Zudem empfiehlt es sich, die Fliesen in bestimmten Abständen neu zu ölen.

WIE MAN REINIGT

Die Reinigung der Terrassenfliesen ist einfach. Verwenden Sie mildes Seifenwasser, um die Fläche zu reinigen. Sie können die Oberfläche mit einem Mopp mit weichem Schwammaufsatz schrubben, um Kratzer zu vermeiden. Danach mit einem Gartenschlauch abspülen.

Blätter oder andere Verschmutzungen, die in die Fugen fallen, können mit einem Staubsauger entfernt werden. Bei Bedarf können die Fliesen für eine gründliche Reinigung auch demontiert werden.

WIE MAN PFLEGT

Sie können die Lebensdauer Ihrer Terrassenfliesen verlängern, indem Sie sie – je nach Klima und Witterungseinwirkung – einmal pro Jahr nachölen. Das Nachölen verhindert das Austrocknen des Holzes, beugt Rissen vor und verringert das Eindringen von Feuchtigkeit.

WIE MAN NEU BEIZT / NACHÖLT

Wählen Sie einen schattigen Ort für die Reinigung und das Nachölen der Fliesen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit milder Seife und einer Bürste. Danach trockenwischen oder mindestens 24 Stunden lufttrocknen lassen.Sollten nach der Reinigung Holzfasern aufstehen, schleifen Sie die Fläche leicht mit feinem Schleifpapier ab – immer in Faserrichtung.

2. Rühren Sie das Holzöl gut um und tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht mit Pinsel, Rolle oder Ölapplikator auf. Arbeiten Sie immer in Faserrichtung. Bei Rissen oder stärkeren Abnutzungen eine zusätzliche Menge Öl auftragen.

3. Tragen Sie nur so viel Öl auf, wie das Holz aufnehmen kann. Trocknen lassen und bei Bedarf weitere Schichten auftragen.

WIE MAN LAGERT

Demontieren und lagern Sie die Terrassenfliesen **während der Schneesaison**. Vor dem Lagern reinigen und vollständig trocknen lassen. Wenn möglich, lagern Sie die Fliesen an einem **kühlen, trockenen Ort**. Wenn sie im Freien lagern müssen, stellen Sie sie **unter ein Dach** oder decken Sie sie mit einer Schutzabdeckung ab. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR UNSER PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN!


Unser Ziel ist es, hochwertige Outdoor-Möbel zu einem fairen Preis und mit erstklassigem Kundenservice anzubieten.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES DALLES DE TERRASSE

REMARQUE IMPORTANTE: Avant de poser les dalles, assurez-vous que la surface est plane, propre et exempte de saletés. Retirez les pierres et les mauvaises herbes. Ces dalles en bois s'installent de préférence sur une surface dure et plate, comme du béton ou un plancher de terrasse.


❶ Étape 1:

Identifiez les **Dalles A** et **B**, comme illustré.

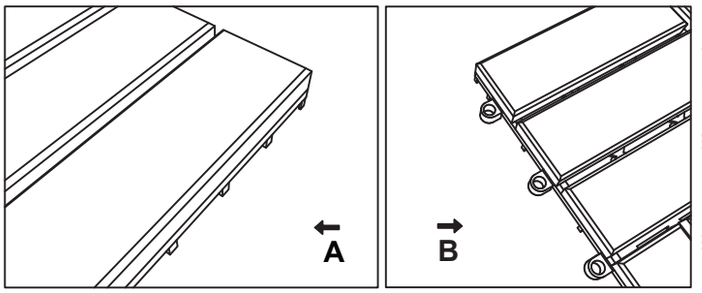


❷ Étape 2:

Placez la Dalle B au sol. Tenez la Dalle A légèrement plus haut que la Dalle B et alignez leurs côtés.

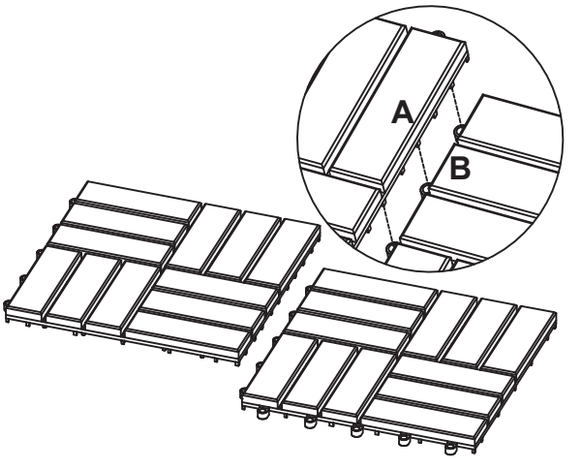

❸ Étape 3:

Appuyez doucement sur la Dalle A pour qu'elle s'emboîte correctement dans les connecteurs de la Dalle B.

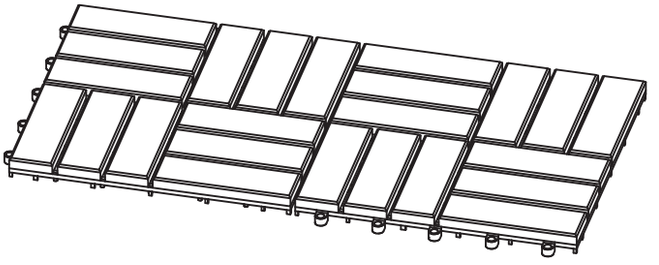

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Nos dalles en bois sont prétraitées avec une huile à base d'eau afin d'assurer une bonne durabilité en extérieur. Cependant, le bois est un matériau naturel qui évolue avec le temps et nécessite un nettoyage ainsi qu'un entretien réguliers. La meilleure façon de prolonger la durée de vie de vos dalles est de les nettoyer régulièrement, de ne pas les laisser à l'extérieur sans protection plus longtemps que nécessaire, et de les reteinter périodiquement.

COMMENT NETTOYER

Il est très facile de nettoyer ces dalles en bois. Utilisez simplement de l'eau tiède et du savon doux pour nettoyer la surface. Vous pouvez frotter doucement avec une brosse ou une serpillière à tête éponge afin d'éviter de rayer le bois. Une fois le nettoyage terminé, rincez avec un tuyau d'arrosage.

Les feuilles ou les débris qui tombent entre les interstices des dalles peuvent le plus souvent être retirés avec un aspirateur. Si nécessaire, les dalles peuvent être démontées pour permettre un nettoyage complet en dessous.

COMMENT ENTRETENIR

Vous pouvez facilement rafraîchir vos dalles et prolonger leur durée de vie en les reteintant régulièrement, par exemple une fois par an. La fréquence de reteinture dépend du climat dans lequel vous vivez et du niveau d'exposition au soleil et à la pluie. Reteindre les dalles permet d'éviter que le bois ne sèche, ne se fissure et limite la pénétration de l'humidité.

COMMENT RETEINDRE

Choisissez un endroit à l'ombre pour nettoyer, reteindre et laisser sécher les dalles. Évitez le plein soleil. Suivez simplement les étapes ci-dessous:

1. Nettoyez soigneusement la surface avec de l'eau savonneuse et une brosse. Essuyez les dalles ou laissez-les sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures. Si des fibres de bois se relèvent après le nettoyage, poncez légèrement avec un papier abrasif à grain fin, toujours dans le sens du bois.
2. Mélangez bien la teinture choisie, puis appliquez une fine couche uniforme sur toute la surface à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un tampon applicateur. Appliquez dans le sens du bois.Si nécessaire, ajoutez un peu plus de teinture sur les fissures ou les zones abîmées pour les combler.
3. N'appliquez que la quantité que le bois peut absorber. Laissez sécher complètement et appliquez une couche supplémentaire si besoin.

COMMENT STOCKER

Démontez et rangez vos dalles pendant la saison enneigée. Avant le stockage, nettoyez-les et laissez-les sécher complètement. Si possible, entreposez vos dalles dans un endroit **sec et bien aéré**, à l'intérieur. Si vous devez les laisser à l'extérieur, placez-les sous un abri ou recouvrez-les d'une housse de protection tout en assurant une bonne ventilation pour éviter l'humidité et la moisissure.

MERCI DE NOUS AVOIR CHOISIS!


Notre objectif est de vous offrir des meubles d'extérieur de haute qualité, accompagnés d'un service irréprochable – le tout à un prix abordable.

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE PIASTRELLE DA ESTERNO

NOTA IMPORTANTE: Prima di assemblare le piastrelle, assicurarsi che la superficie sottostante sia livellata e pulita da sporco e detriti. Rimuovere sassolini ed erbacce. Queste piastrelle in legno si installano più facilmente su superfici dure e completamente piane, come cemento o decking.


❶ Passo 1:

Individuate la **Piastrella A** e la **Piastrella B** osservando i lati come illustrato nel disegno.

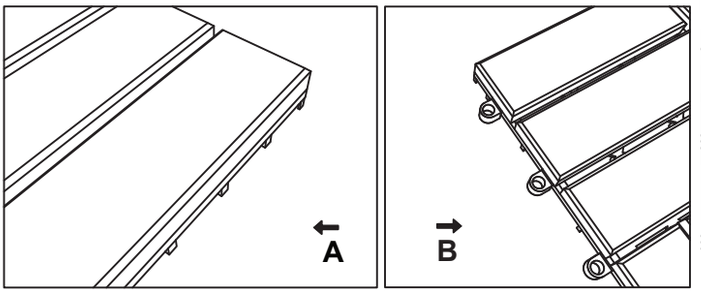


❷ Passo 2:

Posizionate la Piastrella B sul pavimento, sollevate leggermente la Piastrella A e allineate i lati delle due piastrelle.

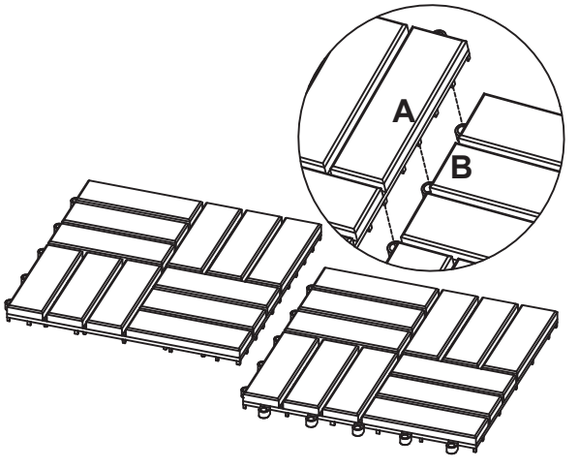

❸ Passo 3:

Premete delicatamente la Piastrella A verso il basso con una mano, assicurandovi che si agganci correttamente ai fori della Piastrella B.

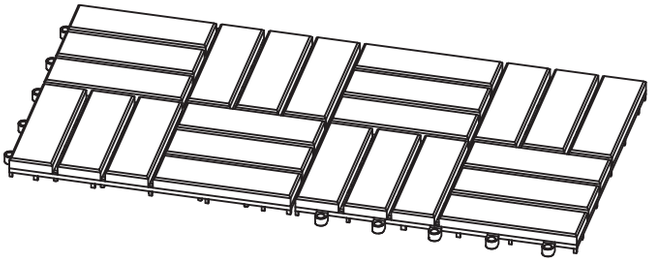

PULIZIA E MANUTENZIONE

Le nostre piastrelle in legno sono pretrattate con un olio a base d'acqua che ne garantisce la durata all'esterno. Tuttavia, il legno è un materiale naturale che con il tempo cambia e richiede pulizia e manutenzione regolari. Il modo migliore per prolungare la vita delle vostre piastrelle è pulirle regolarmente, evitare di lasciarle all'esterno senza protezione più del necessario e rinnovare periodicamente la finitura.

COME PULIRE

Pulire queste piastrelle in legno è molto semplice. Basta utilizzare acqua tiepida e sapone delicato. Potete strofinare con uno spazzolone o un mocio con testina morbida per evitare di graffiare il legno. Al termine del lavaggio, risciacquate con un tubo da giardino.

Foglie o altri detriti che cadono negli spazi tra le piastrelle possono essere rimossi con un aspirapolvere. Se necessario, le piastrelle possono essere smontate per pulire accuratamente la parte inferiore.

COME MANTENERE

Potete rinfrescare facilmente le piastrelle e aumentarne la durata applicando nuovamente l'olio protettivo una volta all'anno. La frequenza della manutenzione può variare a seconda del clima in cui vivete e del livello di esposizione al sole e alla pioggia. L'oliatura periodica evita che il legno si secchi, si screpoli e limita la penetrazione dell'umidità.

COME RIVERNICIARE

Scegli un luogo all'ombra per la pulizia, la riverniciatura e l'asciugatura delle piastrelle. Evita la luce solare diretta. Segui semplicemente questi passaggi per riverniciare le tue piastrelle in legno:

1. Pulisci accuratamente la superficie con sapone delicato e una spazzola. Poi asciugala bene oppure lasciala asciugare all'aria per almeno 24 ore. Se dopo la pulizia le fibre del legno si sollevano, carteggia la superficie con carta abrasiva a grana fine. Ricorda di carteggiare nel senso della venatura del legno.
2. Mescola bene la vernice o l'olio per decking che hai scelto e applica uno strato sottile e uniforme sulla superficie utilizzando un pennello, un rullo o dei pad applicatori. Stendila su tutta la superficie in una sola volta e sempre seguendo la direzione della venatura. Applica un po' di prodotto in più su eventuali crepe o fessure per riempirle meglio.
3. Applica solo la quantità che il legno può assorbire. Lascia asciugare completamente la superficie e applica ulteriori mani se necessario.

COME CONSERVARE

Smontate e conservate le piastrelle durante la stagione nevosa. Prima di riporle, pulitele bene e lasciatele asciugare completamente. Se possibile, conservatele in un luogo asciutto e ben ventilato, preferibilmente al chiuso. Se devono rimanere all'esterno, riponetele sotto una tettoia o copritele con una protezione traspirante per evitare umidità e muffa.

GRAZIE PER AVERCI SCELTO!


Il nostro obiettivo è offrirvi mobili da esterno di alta qualità con un servizio clienti eccellente – sempre a un prezzo accessibile.

NSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LAS BALDOSAS DE MADERA

NOTA IMPORTANTE: Antes de montar estas baldosas, asegúrese de que la superficie inferior esté NIVELADA y LIMPIA de suciedad y polvo. Retire piedras y hierbas. Estas baldosas de madera se instalan con mayor facilidad sobre superficies duras y planas, como hormigón o terrazas.


❶ Paso 1

Busque **Baldosa A** y **Baldosa B**, con los laterales tal como se muestra en la imagen.

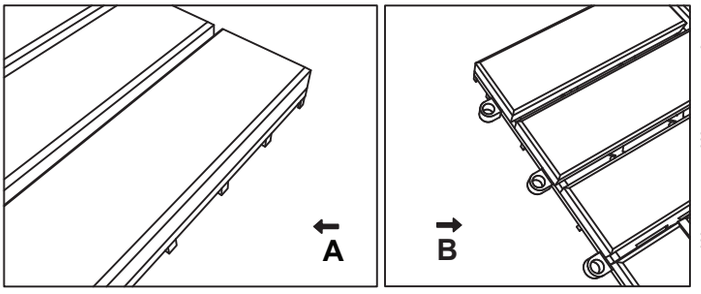


❷ Paso 2:

Coloque la Baldosa B en el suelo, sitúe la Baldosa A ligeramente por encima de la Baldosa B y alinee los laterales de ambas baldosas.

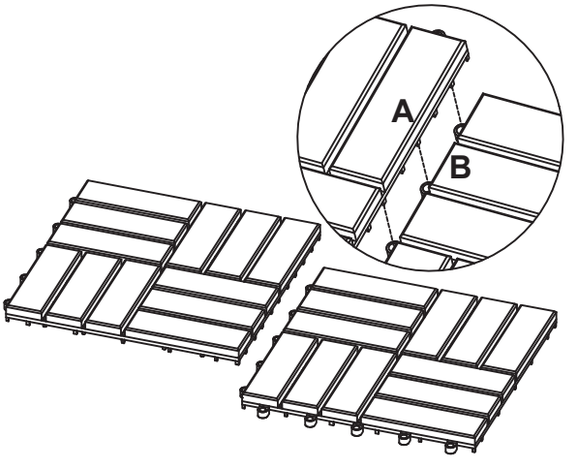

❸ Paso 3:

Con una mano, presione suavemente la Baldosa A hacia abajo, asegurando una correcta conexión con los encajes de la Baldosa B.

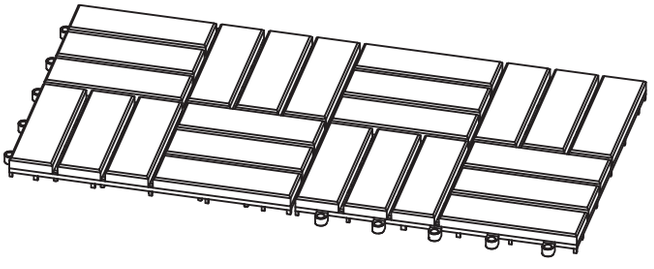

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Nuestras baldosas de madera para exteriores están tratadas previamente con aceite de base acuosa para garantizar su durabilidad al aire libre. Sin embargo, la madera es un material natural que envejece y requiere limpieza y mantenimiento periódicos. La mejor forma de prolongar la vida útil de sus baldosas es limpiarlas regularmente, no dejarlas expuestas al clima más de lo necesario y aplicarles aceite o tinte de manera periódica.

CÓMO LIMPIAR

Es muy fácil limpiar estas baldosas de madera. Simplemente utilice jabón suave y agua. Puede fregar la superficie con una mopa con cabezal de esponja para evitar rayar la madera. Después del fregado, aclare con una manguera de jardín.

Hojas u otros residuos que caigan entre las ranuras pueden retirarse con un aspirador. Si es necesario, las baldosas pueden desmontarse para limpiar por debajo.

CÓMO MANTENERLAS

Puede renovar fácilmente sus baldosas y mejorar su durabilidad aplicando una nueva capa de aceite o tinte una vez al año. La frecuencia puede variar según el clima de su zona y la exposición al sol y la lluvia. La aplicación regular de tinte evita que la superficie se seque, se agriete y también ayuda a prevenir la penetración de humedad en la madera.

CÓMO VOLVER A TEÑIR

Elija un lugar con sombra para limpiar, teñir y dejar secar las baldosas. Evite la luz solar directa. Siga estos pasos para volver a teñir sus baldosas:

1. Limpie bien la superficie con jabón suave y un cepillo. Luego séquela o déjela secar al aire durante al menos 24 horas. Si, después de la limpieza, las fibras de la madera se levantan, lije la superficie con una lija de grano fino. Asegúrese de lijar en la dirección de la veta.
2. Mezcle bien el tinte para terraza elegido y aplique una capa fina y uniforme sobre la superficie con una brocha, un rodillo o una almohadilla de pintura. Aplíquelo sobre toda la superficie de una vez y siguiendo la dirección de la veta. Aplique un poco de tinte adicional en grietas o aberturas para rellenarlas mejor.
3. Aplique solo la cantidad que la madera pueda absorber. Deje que la superficie se seque completamente y aplique capas adicionales si es necesario.

CÓMO ALMACENAR

Desmonte y almacene sus baldosas durante la temporada de nieve. Antes de guardarlas, límpielas y séquelas completamente. Si es posible, guárdelas en un lugar interior fresco y seco. Si deben quedarse en el exterior, colóquelas bajo un techo o cúbralas con una lona protectora. Permita la circulación de aire para evitar humedad y moho.

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

lNuestro objetivo es ofrecer mobiliario exterior de alta calidad con un servicio al cliente excepcional… ¡todo a un precio asequible!