

Hotte centrale Flat'line 120cm

7665/15
Inox

EAN 5414425076659

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	-
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	-
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	-
Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hotte})	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	-



Informations générales

Moteur intégré	-
Sans moteur, pour moteur dissocié intérieur, moteur mural extérieur ou moteur pour toiture plate	•
Type de lampes	led (4x2W)
Eclairage à intensité variable	•
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	-

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxP) (mm)	1200 x 700
Hauteur de la hotte (H _{min} - H _{max})(mm)	563 - 730
Hauteur avec recyclage (H _{min} -H _{max}) (mm)	-
H _{max} rallonge de cheminée : Option a / Option b (mm) (en option)	1040 / 1350
H _{max} rallonge de cheminée en cas de recyclage : Option a / Option b (mm) (en option)	-
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 850
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 850
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150

Fonctions

Système de commande	touches
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch	en option
Auto-Stop	•
Témoin de saturation du filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m ³ /h)	-
Débit réel maximum (m ³ /h) (EN 61591)	
- Vitesse 1	1) ¹⁾
- Vitesse 2	1) ¹⁾
- Vitesse 3	1) ¹⁾
- Vitesse Power / vitesse 4	1) ¹⁾
Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)	1) ¹⁾
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Vitesse 1	1) ¹⁾
- Vitesse 2	1) ¹⁾
- Vitesse 3	1) ¹⁾
- Vitesse Power / vitesse 4	1) ¹⁾

Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique	1
Consommation totale max. (W)	12 + moteur
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,3
Positionnement sortie d'air	supérieure
Poids hotte/moteur (kg)	39 + moteur

1) Chez le montage du moteur à distance le débit d'air/ le niveau sonore dépend de l'installation





**Hotte centrale
Flat'line 120cm****7665/15
Inox**

Accessoires

Moteur dissocié intérieur (voir page xx)	•
Moteur extérieur pour toiture plate (voir page xx)	•
Moteur mural extérieur (voir page xx)	•
Rallonge de cheminée: Option a	7640100
Rallonge de cheminée: Option b	7640101
Kit recyclage	-
Kit télécommande (InTouch)	990026
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	7000092
Rallonge câble de Zen (4x3,5m)	-
Kit éclairage 4 x LED "neutral white" 4000K	906307

Hotte centrale
Flat'line 120cm

7665/15
Inox

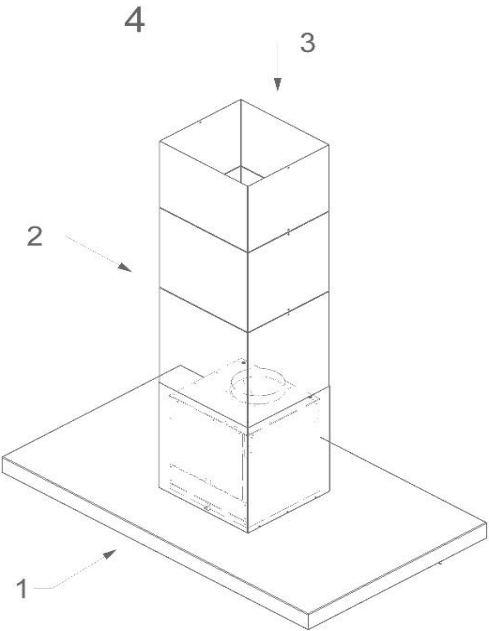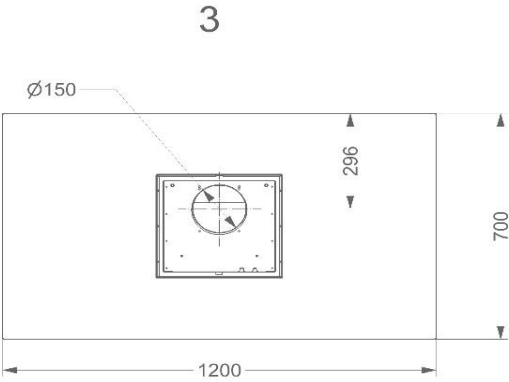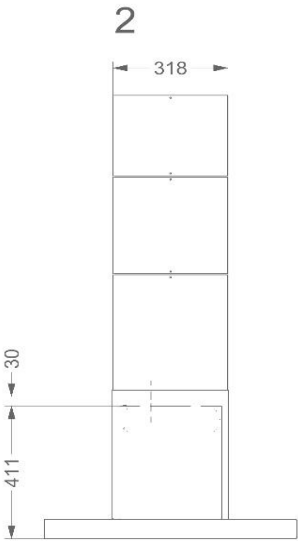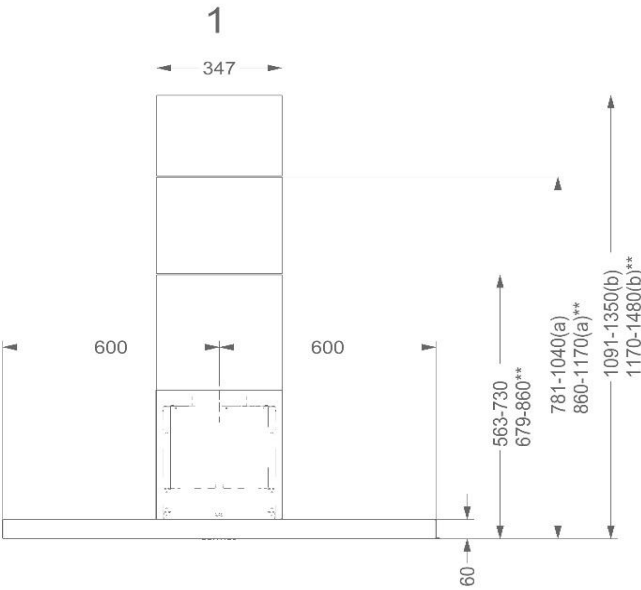

Hotte centrale
Flat'line 120cm

7665/15
Inox

