

DREAME

L50s Pro Ultra

Nettoyage optimal. Aucun compromis.



Serpillère avec nettoyage automatique à 100 °C ThermoHub



Puissance d'aspiration Vormax de 30 000 Pa



Système EasyLeap de franchissement d'obstacles de 40 mm




La brosse duo Hyperstream empêche les poils/cheveux de s'emmêler



Technologie de bras flexible double



Évitement de 220 types d'objets grâce à des informations sur la profondeur

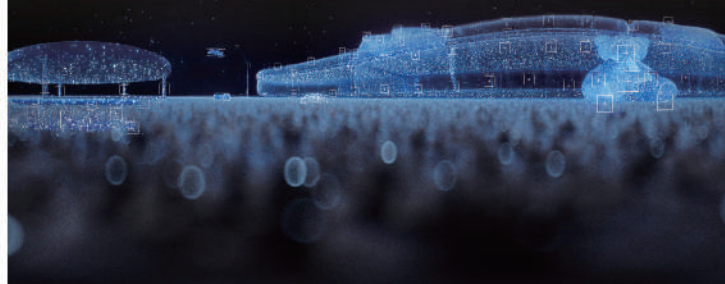

Technologie d'auto-entretien
AceClean DryBoard



Double lavage des
sols Omni-Scrub



Base multifonction
intelligente PowerDock



Entretien des zones pour
animaux de compagnie



Technologie Pathfinder
intelligente



Mode Nettoyage
intelligent des
moquettes et des tapis



Contrôle par
application



Commande vocale

Principales caractéristiques



La serpillière avec nettoyage automatique à 100 °C ThermoHub reste propre

L'eau chaude à 100 °C nettoie en profondeur les serpillières pour éliminer la graisse, réduire les odeurs et maintenir une fraîcheur hygiénique, puis refroidit automatiquement, ce qui protège l'utilisateur.



La technologie AceClean DryBoard assure un nettoyage automatique hygiénique

Le nettoyage automatique de la plaque de lavage intégrée s'appuie sur un flux d'eau régulier et un drainage efficace, ce qui réduit les résidus et les odeurs. Résultat : un entretien sur le long terme sans intervention manuelle.



Puissance d'aspiration Vormax renforcée de 30 000 Pa

Très puissant, le système d'aspiration Vormax de 30 000 Pa soulève la poussière, les poils/cheveux et les saletés sur les sols avec un flux d'air plus silencieux.



Brosse duo Hyperstream : simplifiez l'élimination des poils et cheveux

Les deux brosses soulèvent les poils et cheveux des sols et des tapis/moquettes tout en assurant une aspiration fluide, limitant ainsi les enchevêtrements et assurant un nettoyage plus silencieux et efficace des surfaces.

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur	350 x 350 x 103,8 mm
Dimensions de la base	457 x 340 x 590 mm
Poids du robot aspirateur	4,04 kg
Poids de la base	9,21 kg
Hauteur de franchissement d'obstacles	4 cm (marche à deux niveaux), 2,2 cm (marche à un seul niveau)
Type de brosse principale	Brosse duo démêlante HyperStream
Aspiration maximale (Pa)	30 000 Pa
Levage de la brosse principale	✓
Levage de la brosse latérale	✓
Extension de la brosse latérale	✓
Extension de la serpillière	✓
Capacité de la batterie (mAh)	5 200 mAh
Capacité du sac à poussière	3,2 L
Capacité du bac à poussière	250 ml
Commande vocale	Intégrée et tierce
Capacité du réservoir d'eau propre/sale	4,5 L/4 L
Nettoyage automatique de la serpillière avec de l'eau chaude	✓ (100 °C)
Séchage à l'air chaud	✓
Détection de la saleté / renettoyage de la serpillière et relavage du sol	✓ (détection IA)
Plaque de lavage avec nettoyage automatique	✓ (AceClean DryBoard)
Ajout automatique de solution	✓ (un compartiment)
Remplissage automatique du réservoir d'eau	✓
Vidage automatique	✓
Kit de raccordement à l'eau pour le remplissage et la vidange automatiques	✓ (vendu séparément)

Contenu de la boîte

Robot aspirateur x1	Base x1	Brosse principale (préinstallée) x1	Protection de brosse (préinstallée) x1
Brosse latérale (préinstallée) x1	Bac à poussière (préinstallé) x1, avec filtre du bac à poussière x1	Support de serpillière x2	Serpillières (préinstallées) x2
Sac à poussière (préinstallé) x2	Filtre de plaque de lavage (préinstallé) x1	Plaque de rallonge de la rampe de la base x1	Guide de démarrage rapide x1
Manuel d'utilisation x1	Solution de nettoyage des sols 200 ml (AWH7) x1	Module distributeur de solution automatique, un compartiment (préinstallé) x1	

Contenu du sac d'accessoires (version Complete)

Brosse principale x1	Brosse latérale x1	Serpillières x2	Sac à poussière x2	Solution de nettoyage des sols 200 ml (AWH7) x1

* Eau chaude à 100 °C : la température de l'eau au-dessus du système PTC de la plaque de lavage peut atteindre 100 °C après le chauffage à température ambiante (environ 23 °C), sur la base des données de notre laboratoire interne. La température réelle peut varier.
 * 30 000 Pa : sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
 * Les illustrations de cette page sont fournies à titre de référence uniquement. Les dimensions du produit peuvent varier jusqu'à 2 mm et le poids peut également varier légèrement. Veuillez vous reporter au produit réel.