


iQ700, Table induction aspirante,
80 cm, à fleur de plan
EX807NX68E



B

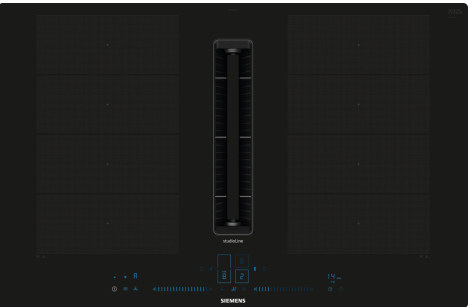

Accessoires intégrés

1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus

Accessoires en option

HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ39050 ;, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9VDKE1 KIT INSTALLATION EN EVACUATION, HZ9VDKR0 KIT INST. EN RECYCLAGE L (PROF. 70CM), HZ9VDKR1 KIT INST. EN RECYCLAGE S (PROF. 60CM), HZ9VDKR2 Kit de recirculation 1x coude L, HZ9VDSB1 COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDSB2 COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSB3 COUDE VERTICAL M 90°, HZ9VDSB4 COUDE VERTICAL S 90°, HZ9VDSIO ADAPTATEUR GAINÉ ROND/PLAT, HZ9VDSI1 ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE, HZ9VDSM1 GAINÉ PLATE 500MM, HZ9VDSM2 GAINÉ PLATE 100 CM, HZ9VDS11 CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, HZ9VDS2 MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150, HZ9VEDU0 INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT, HZ9VRCRO FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR, HZ9VRCR1 FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR PLUS, HZ9VRPD1 DIFFUSEUR PLINTHE

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Capteur climateControl : régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs.
- ✓ Une hotte intégrée facile à nettoyer.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ cookingSensor Plus ready : possibilité d'ajouter en option un capteur de température pour les liquides et ainsi éviter les débordements.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
Design: Encastrable
Type d'énergie: Électrique
Largeur: 792 mm
Dimensions appareil H x L x P: 227 x 792 x 512 mm
Dimensions du produit emballé: 430 x 940 x 660 mm
Poids net: 26.0 kg
Poids brut: 32.4 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Brûleurs: non
powerBoost: Toutes les zones de cuisson
Puissance du 2nd foyer: 3.3 kW
Débit d'aspiration max. en évacuation: 500 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 595.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 499 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: 622 m³/h
Niveau Sonore: 69 dB(A) re 1 pW
Filtre anti-odeurs: non
Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
Tension: 220-240/380-415 V
Couleur et finition: Noir
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Dimensions appareil H x L x P: 227 x 792 x 512 mm
Dimensions du produit emballé: 430 x 940 x 660 mm
Poids net: 26.0 kg
Poids brut: 32.4 kg
Accessoires inclus: 1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus
Mode d'arrêt différé: 30R_12E min



iQ700, Table induction aspirante, 80 cm, à fleur de plan EX807NX68E

Équipement

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Design

- A fleur de plan
- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- fryingSensor avec 5 niveaux de cuissons : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- cookingSensor : capteur de température des liquides (en option). Empêche les casseroles de déborder grâce à la régulation automatique de la température des liquides.

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.

Confort d'utilisation

- Commande dual lightSlider : contrôlez directement la puissance sur les deux barres tactiles éclairées en bleu (invisibles lorsqu'elles sont éteintes).

- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 227 x 792 x 512
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 227 x 796 x 516
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Pour une installation sur des plans de travail en pierre, en granit ou en matière synthétique. Les autres matériaux de plan de travail doivent faire l'objet d'une vérification de compatibilité auprès du fabricant du plan de travail.

Accessoires inclus

- Filtre à charbon Clean Air Plus
- Connecteur télescopique mode recyclage

Aspiration intégrée

- Table de cuisson à induction avec hotte aspirante à haute performance entièrement intégrée.
- 17 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique), avec ajustement automatique de la puissance d'aspiration grâce à des capteurs
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore (12 min en évacuation, 30 min en recirculation)
- Contrôle manuel possible via Commande dual lightSlider.
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive

Équipement

- Filtre à graisse et collecteur de liquide faciles à démonter et à nettoyer :
- - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- - Filtres à graisses inox intégrés haute performance avec 12 couches de filtration dont 1 noire. Efficacité de filtration des graisses de 94 %
- - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- - Collecteur de liquide (en haut) d'une capacité de 200 ml pour les déversements accidentels usuels ou les condensats de cuisson.
- - Collecteur de liquide avec une capacité supplémentaire de 700ml pour les accidents les plus graves. Lavable au lave-vaisselle. Facilement accessible et détachable par le bas.
- - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)
- - Système de soufflage étanche.
- Performance du système de ventilation :
- - Performance d'extraction en évacuation (selon la norme EN 61591) : min. réglage normal 154 M3H , max. réglage normal 500 M3H , max. réglage Boost-/Intensif 622 M3H .
- - Performance d'extraction en recyclage (selon EN 61591) : min. réglage normal 132 M3H , max. réglage normal 499 M3H , max. réglage Boost-/Intensif 595 M3H.
- - Niveau sonore en évacuation (niveau de puissance acoustique selon EN 60704-3) : min. réglage normal 42 DB re 1 pW, max. réglage normal 69 DB re 1 pW, max. réglage Boost-/Intensif 74 DB re 1 pW.
- - Niveau sonore en recyclage (niveau de puissance acoustique selon EN 60704-3.) : min. réglage normal 41 DB re 1 pW, max. réglage normal 68 DB re 1 pW, max. réglage Boost-/Intensif 72 DB re 1 pW.
- Consommation et efficacité énergétique (selon la norme EU No 65/201) :
- - Classe d'efficacité énergétique : B (sur une échelle allant de A+++ à D).
- - Classe d'efficacité d'évacuation de la vapeur et des fumées : A .
- - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- - Classe d'efficacité de filtration des graisses : B .
- - Niveau sonore réglage normal min. & réglage normal max. : 42 DB & 69 DB .
- Indications de saturation pour le filtre anti-odeurs cleanAir via une notification sur l'interface utilisateur et via l'application Home Connect avec une option de réapprovisionnement pratique (réapprovisionnement de l'ensemble de filtres cleanAir HZ9VRCR0).

Accessoires d'installation :

- Pour l'évacuation, un kit de démarrage HZ9VEDU0 est nécessaire
- Le kit de démarrage "Plug'n Play" HZ9VRUD0 pour la recirculation non canalisée permet des installations faciles et rapides et peut être planifié dans toutes les profondeurs de plan de travail ≥ 60 cm. Pour les installations canalisées - en extraction canalisée (HZ9VEDU0) ainsi qu'en recirculation entièrement ou partiellement canalisée (HZ9VRPD0) - une profondeur de plan de travail de ≥ 70 cm est nécessaire.
- Kit de démarrage HZ9VRPD0 pour la recirculation entièrement ou partiellement canalisée avec filtres anti-odeurs cleanAir.
- Kit de démarrage HZ9VRUD0 pour la recirculation sans conduit avec filtres anti-odeurs cleanAir.
- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
- Le produit est conforme au test de la flamme d'aiguille (selon la norme IEC 60695-5-11), à la classe d'inflammabilité V2 (selon UL94)

et à la classe de matériaux de construction B1 (DIN 4102-1). Le kit de démarrage HZ9VRUD0 pour la recirculation sans conduit est également conforme à ces normes.

- Suggestions d'agencement :
- - L'installation est possible en îlot ou en configuration murale.
- - La profondeur d'immersion maximale est de 223 mm sous le verre pour les appareils montés sur le dessus et de 227 mm pour les appareils encastrés.
- - L'appareil doit être librement accessible par le bas (par exemple, pour accéder au collecteur inférieur des liquides).
- - Le kit de démarrage "Plug'n Play" HZ9VRUD0 pour la recirculation sans conduit nécessite une ouverture verticale de 25 mm minimum derrière le panneau arrière du mobilier. Pour une performance idéale, une ouverture de 50 mm est suggérée.
- - Pour les installations d'extraction par recirculation partiellement canalisées et non canalisées, une ouverture de retour de ≥ 400 cm² est à respecter dans la zone de la plinthe. L'ouverture peut être réalisée par des grilles de sortie, des grilles à lamelles ou des plinthes subtilement raccourcies selon l'assortiment du fabricant de meubles de cuisine.
- - La sortie d'air située à l'arrière de l'appareil est directement accessible avec un élément de conduit plat mâle (DN 150).
- - Dans une configuration d'extraction par conduits, un clapet anti-retour (ou une trappe de retour) avec une pression d'ouverture maximale de 65Pa doit être installé.

iQ700, Table induction aspirante,
80 cm, à fleur de plan
EX807NX68E

Cotes

Mesures en mm

Front view dimensions: ≥ 600 (width), ≥ 600 (depth).
Side view dimensions: ≥ 600 (width), 490 (inner width), ≥ 50 (thickness), 227 (height), 171 (height), 510 (inner depth).

Mesures en mm

Top view dimensions: 227 (D), 735 , 539 , 470 , 70 .
Side view dimensions: ≥ 600 (width), ≥ 600 (F), $R 10$ (radius).
Inset dimensions: $R 5$, 796 ± 1 , 516 ± 1 , 500 ± 2 , 780 ± 2 .

Mesures en mm

Front view dimensions: ≥ 650 (width), 574 , 74 , 500 , 95 , 470 , 99 , ≤ 475 (G), 89 , 331 , 243 , 99 , ≥ 100 .
Side view dimensions: ≥ 600 (width), 547 , 47 , 500 , 69 , 470 , 99 , ≤ 448 (G), 89 , 331 , 216 , 99 , ≥ 100 .

A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coudes en M de 90°
D: Coudes en L de 90°
E: Manchons de connexion
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mesures en mm

Front view dimensions: ≥ 650 (width), 574 , 74 , 500 , 95 , 470 , 99 , ≤ 475 (G), 89 , 331 , 243 , 99 , ≥ 100 .
Side view dimensions: ≥ 600 (width), 547 , 47 , 500 , 69 , 470 , 99 , ≤ 448 (G), 89 , 331 , 216 , 99 , ≥ 100 .

A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coudes en S de 90°
D: Coudes en L de 90°
E: Manchons de connexion
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci







Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine





A	B
500	≤ 990
1000	> 990

4 /

Cotes

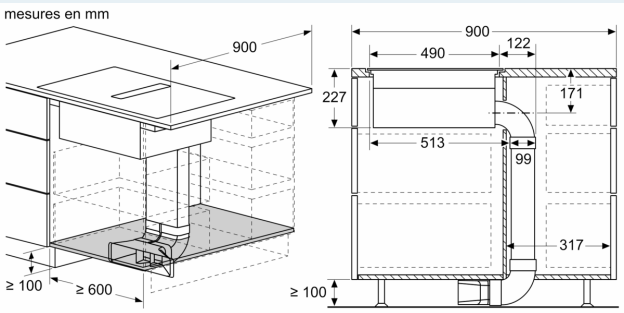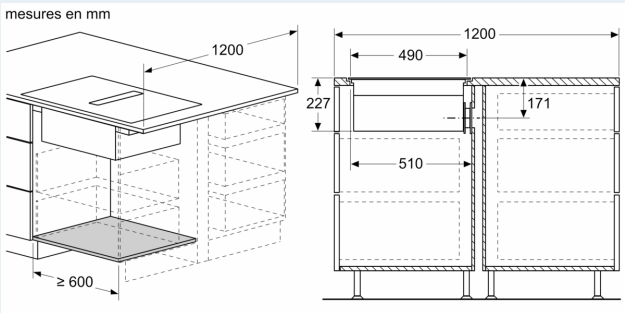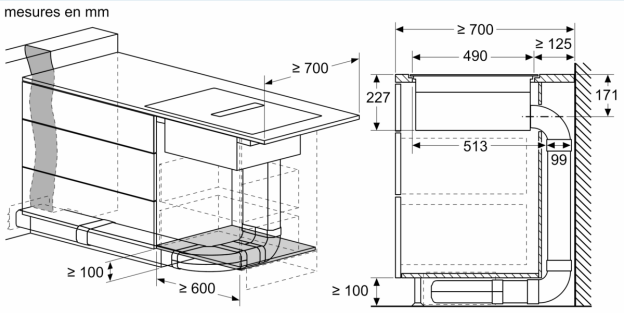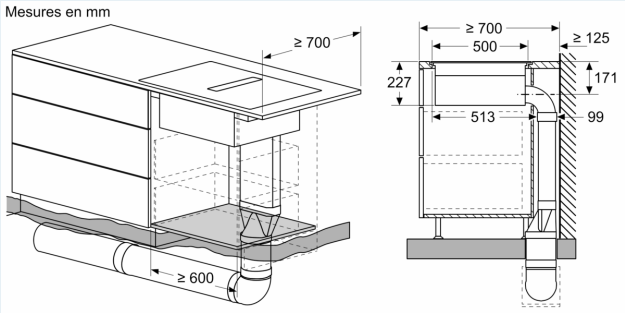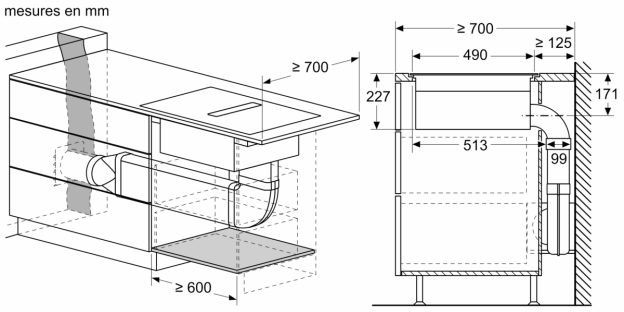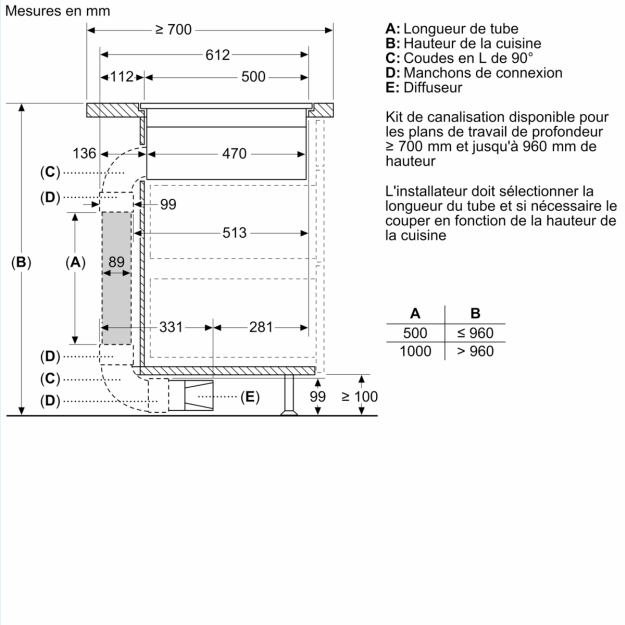


Cotes

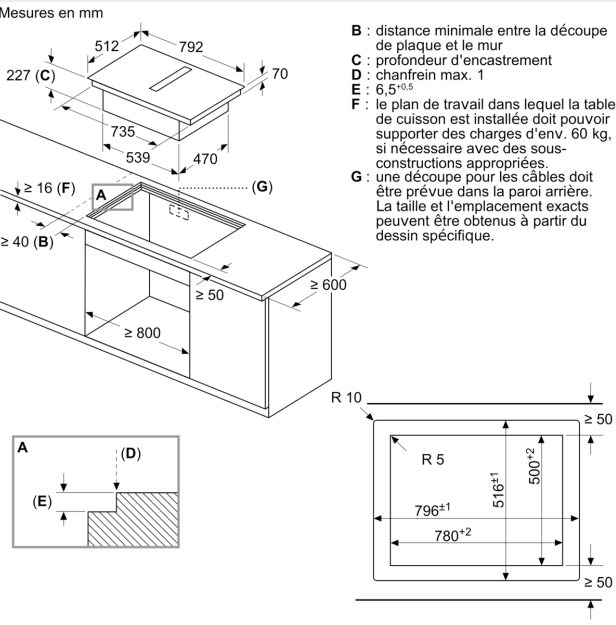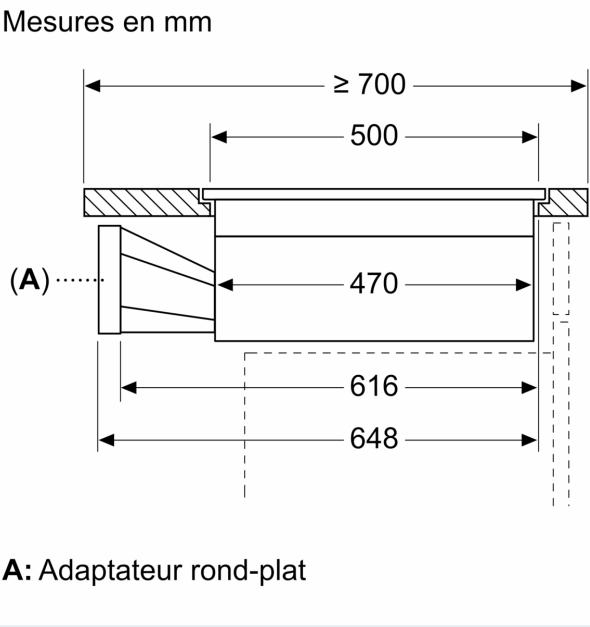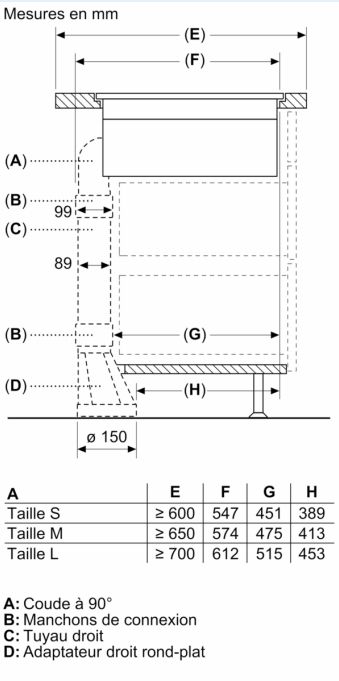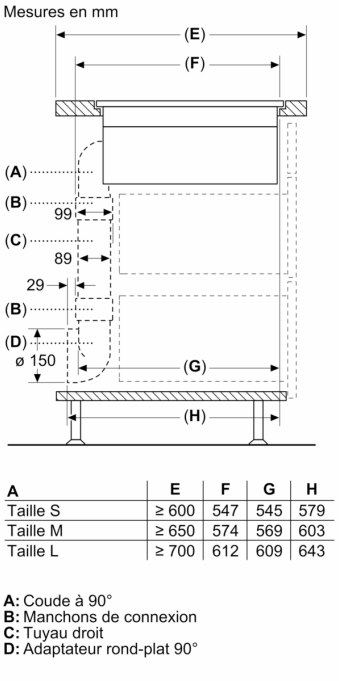


Cotes

Mesures en mm
Vue avant

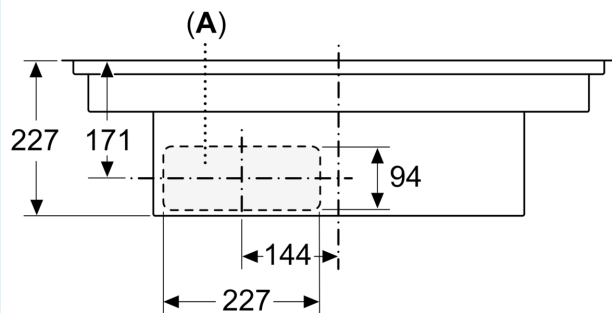


A: Directement connecté à l'arrière

Mesures en mm
Vue latérale



En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

Mesures en mm
Vue avant – découpage de l'unité pour la recirculation libre

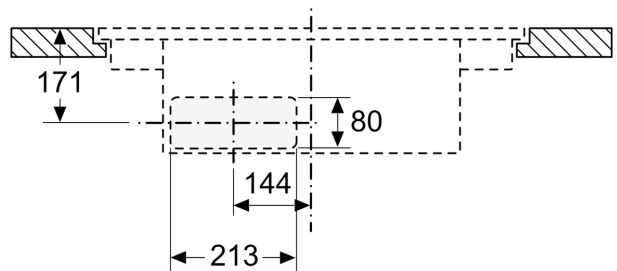

Mesures en mm
Vue avant

