




- Flexibilité d'installation maximale
- Sortie arrière centrale, hors plint or sous plinthe
- 4 zones de cuisson induction dont 1 modulables
- Installation encastrée de 60 cm sans sacrifier les performances
- Très silencieux

Famille:
NIKOLATESLA FIT SL

Référence:
PRF0210739

Description commerciale:
NIKOLATESLA FIT SL BL/A/60

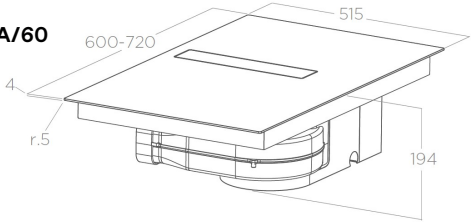


INSTALLATION	
Largeur	60 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3.1kW - 4.5kW
Sortie d'air	rectangle 222 x 89 mm
Kit tubes d'installation dans le meuble	Tubes en option - Kit recyclage complet en option
ACCESSORIES	
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0210772
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0210771
Kit Recyclage sous la plinthe	Accessoire - KIT0210770
Filtre Anti-odeur Céramique longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0210894
HOTTE	
Classe énergétique EEI	A+
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	155 m³/h - 155 m³/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	500 m³/h - 465 m³/h
Debit d'air booster en Extraction - en Recyclage	620 m³/h - 580 m³/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	42 dB(A) - 51 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	69 dB(A) - 65 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	74 dB(A) - 81 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION	
Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui
PLAQUE CUISSON	
Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Nombre de zones modulables	1 (3,7 kW@ Int)
Formes inducteurs	2 octogonaux 2 ronds
Zone avant droit	Ø 160mm 1,2kW @ Niv 9 - 1,4 kW@ Booster
Zone arrière droit	Ø 200mm 2,3kW @ Niv 9 - 3,0 kW@Booster
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW @ Niv 9 - 3,0 kW@Booster
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW @ Niv9 - 1,85 kW@Booster
LOGISTIQUE	
Code EAN	8020283064874
Poids net kg	16,7 Kg
Poids brut kg	24,5 Kg
Longueur emballage mm	605 mm
Largeur emballage mm	800 mm
Hauteur emballage mm	360 mm
Quantité par palette	10



- Maximale installatieflexibiliteit
- Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel
- 4 inductiekookzones, waarvan 1 moduleerbaar
- Installatie in 60 cm brede kast zonder in te boeten aan prestaties
- Heel stil.

Familie:
NIKOLATESLA FIT SL
Referentie:
PRF0210739
Commerciële omschrijving:
NIKOLATESLA FIT SL BL/A/60

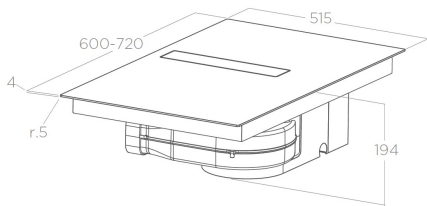

INSTALLATIE	
Breedte	60 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3.1kW - 4.5kW
Luchtafvoer in mm	rectangle 222 x 89 mm
Installatie afvoerkit in de kast	Optionele buizen - Optionele complete recycling kit

ACCESSORIES	
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0210772
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0210771
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0210770
Keramische koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0210894

HOTTE	
Energie klasse EEI	A+
Minimale lucht hoeveelheid Afvoer - Recirculatie	155 m³/h - 155 m³/h
Maximale lucht hoeveelheid Afvoer - Recirculatie	500 m³/h - 465 m³/h
Booster luchthoeveelheid Afvoer - Recirculatie	620 m³/h - 580 m³/h
Geluidsniveau min Afvoer - Recirculatie	42 dB(A) - 51 dB(A)
Geluidsniveau max Afvoer - Recirculatie	69 dB(A) - 75 dB(A)
Geluidsniveau booster Afvoer - Recirculatie	74 dB(A) - 81 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control slider 4S+1 Booster

KENMERKEN EN AFWERKING	
Afwerking	Verre vitrocéramique noir
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

KOOKPLAAT	
Bediening voor koken	Commandes électroniques 9p+1 Booster
Bridge Zone	1 (3,7 kW@ Booster)
Inductie elementen	2 octogonaux 2 ronds
Zone vooraan rechts	Ø 160mm 1,2kW@lev.9 - 1,4 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	Ø 200mm 2,3kW@lev.9 - 3,0 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 210x191mm 2,1kW @ Niv 9 - 3,0 kW@Booster
Zone achteraan links	OCTA 210x191mm 1,65kW @lev.9 - 1,85 kW@ Booster

LOGISTIEK	
EAN code	8020283064874
Netto gewicht in kg	16,7 Kg
Brutto gewicht in kg	24,5 Kg
Lengte verpakking mm	605 mm
Breedte verpakking mm	800 mm
Hoogte verpakking mm	360 mm
Hoeveelheid per palet	10