N625P284316 / N625P284317


Product manual

Gebrauchsanweisung

Manuel du produit


Manual del producto

Manuale del prodotto

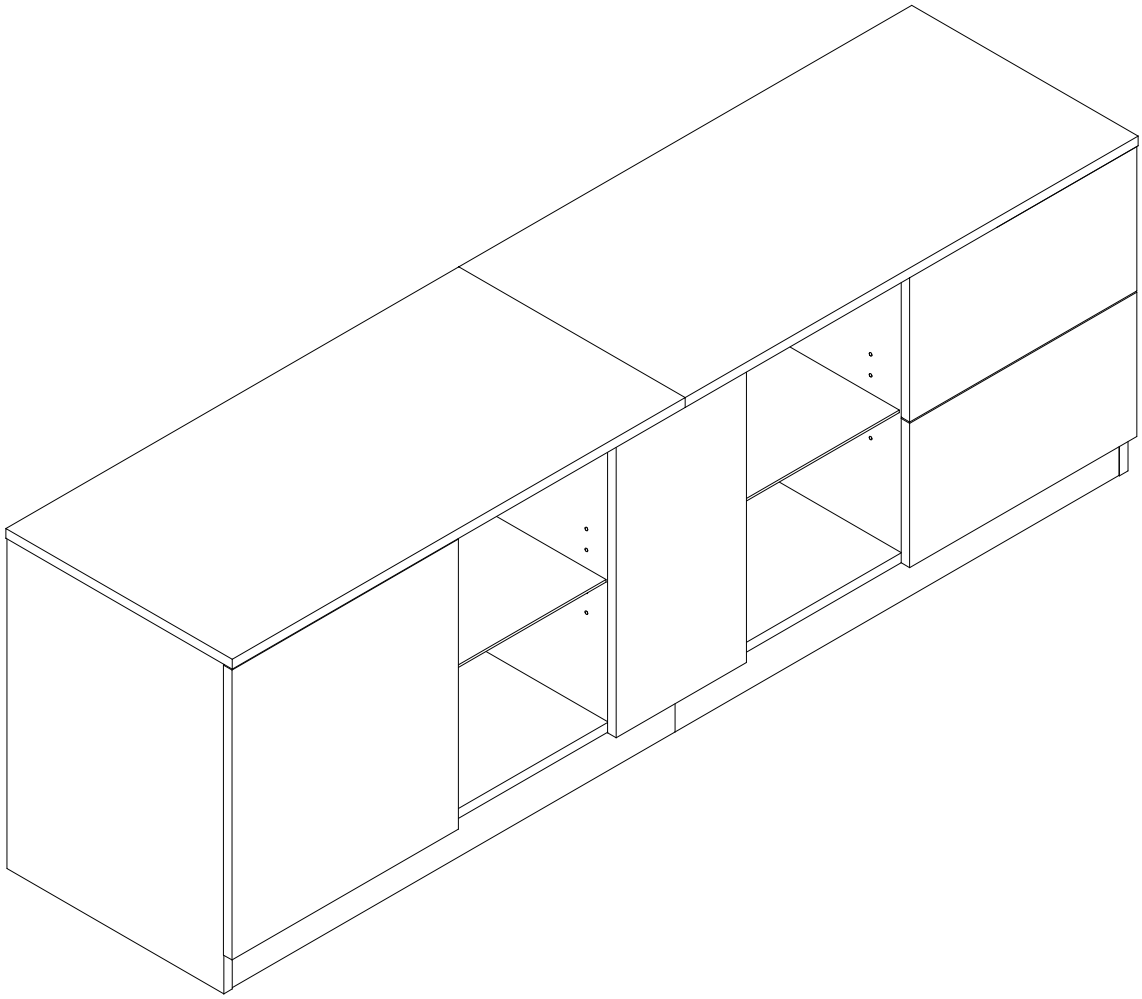

EN:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packagesmay differ,please be patient and thank you for your understanding
FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis.Les delais de livraison de ces 2 colis peuvent différer,soyez patient et merci de votre compréhension.
DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert.Die Lieferzeiten dieser 2 Paketekonnenabweichen,bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank fur Ihr Verstandnis
IT:I nostri prodotti vengono trasportati in due pacchetti. I tempi di consegna dei due pacchetti sono diversi: abbiate pazienza e vi ringrazio per la vostra comprensione
ES:Nuestro producto se entrega en dos paquetes. El tiempo de entrega de estos dos paquetes es diferente. Por favor, sea paciente. Gracias por su comprensión.



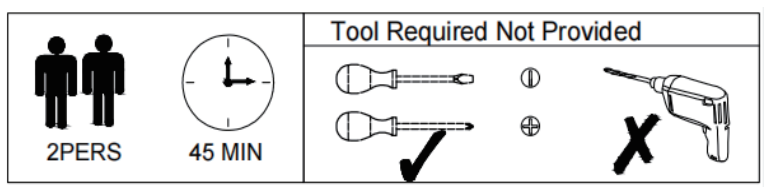



DE
1.Die maximale Tragfähigkeit der Oberplatte beträgt 60 kg, bitte nicht überladen.
2.Lassen Sie Kinder nicht auf Möbeln klettern, da dies zu Umstürzen und schweren Verletzungen führen kann.
3.Um die Sicherheit zu gewährleisten, installieren Sie bitte gemäß der Anleitung und ziehen Sie bei Bedarf Fachleute hinzu.
4.Stellen Sie Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
5.Stellen Sie Möbel nicht in feuchten Umgebungen auf, um Materialschäden zu verhindern.
6.Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungs- und Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und Unfälle zu vermeiden.
7.Dieses Produkt ist mit einem Kipp-Schutz ausgestattet, installieren Sie diesen Schutz, um Verletzungen durch Umstürzen zu vermeiden.

UK
1.The maximum weight capacity of the top panel is 60kg; please do not overload.
2.Do not allow children to climb on furniture, as this may cause tipping and serious injury.
3.To ensure safety, please install correctly according to the instructions and seek professional assistance if necessary.
4.Do not place furniture near fire sources or hot objects to avoid fire hazards.
5.Do not place furniture in damp environments to prevent material damage.
6.Regularly check all connectors and fasteners to ensure they are secure to prevent accidents.
7.This product comes with a anti-tipping device; install this device to prevent injuries from tipping.

FR
1.La charge maximale du panneau supérieur est de 60 kg, ne pas surcharge.
2.Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles, cela peut entraîner des basculements et des blessures graves.
3.Pour garantir la sécurité, installez correctement selon les instructions et demandez l'aide de professionnels si nécessaire.
4.Ne placez pas les meubles près de sources de chaleur ou d'objets chauds pour éviter les risques d'incendie.
5.Ne placez pas les meubles dans des environnements humides pour éviter d'endommager les matériaux.
6.Vérifiez régulièrement tous les connecteurs et les fixations pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et éviter les accidents.
7.Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement; installez ce dispositif pour éviter les blessures dues au basculement.

IT
1.La capacità massima del pannello superiore è di 60 kg; non sovraccaricare.
2.Non permettere ai bambini di arrampicarsi sui mobili, poiché ciò può causare ribaltamenti e gravi infortuni.
3.Per garantire la sicurezza, installare correttamente secondo le istruzioni e, se necessario, chiedere assistenza a professionisti.
4.Non posizionare i mobili vicino a fonti di calore o oggetti caldi per evitare rischi di incendio.
5.Non posizionare i mobili in ambienti umidi per prevenire danni ai materiali.
6.Controllare regolarmente tutti i connettori e le viti per assicurarsi che siano saldi e prevenire incidenti.
7.Questo prodotto è dotato di un dispositivo anti-ribaltamento; installare questo dispositivo per evitare infortuni da ribaltamento.

ES
1.La capacidad máxima del panel superior es de 60 kg; no sobrecargar.
2.No permita que los niños escalen los muebles, ya que esto puede causar volcaduras y lesiones graves.
3.Para garantizar la seguridad, instale correctamente según las instrucciones y busque ayuda profesional si es necesario.
4.No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos calientes para evitar riesgos de incendio.
5.No coloque los muebles en ambientes húmedos para evitar daños en los materiales.
6.Revise regularmente todos los conectores y sujetadores para asegurarse de que estén seguros y prevenir accidentes.
7.Este producto viene con un dispositivo anti-vuelco; instale este dispositivo para prevenir lesiones por vuel-


vuelcos.

NL
1.De maximale draagcapaciteit van het bovenpaneel is 60 kg; niet overbelasten.
2.Laat kinderen niet op meubels klimmen, dit kan leiden tot omvallen en ernstige verwondingen.
3.Installeer correct volgens de instructies om de veiligheid te waarborgen, en schakel indien nodig professionele hulp in.
4.Plaats meubels niet in de buurt van vuurbronnen of warme objecten om brandgevaar te voorkomen.
5.Plaats meubels niet in vochtige omgevingen om materiaalschade te voorkomen.
6.Controleer regelmatig alle verbindingen en bevestigingsmiddelen om ervoor te zorgen dat ze stevig zijn en om ongevallen te voorkomen.
7.Dit product is uitgerust met een kantelbeveiliging; installeer dit apparaat om verwondingen door omvallen te voorkomen.

SE
1.Den maximala viktkapaciteten för överpanelen är 60 kg; överbelasta inte.
2.Låt inte barn klättra på möbler, då detta kan orsaka tippning och allvarliga skador.
3.För att säkerställa säkerheten, installera korrekt enligt instruktionerna och sök professionell hjälp om det behövs.
4.Placera inte möbler nära eldkällor eller heta föremål för att undvika brandrisk.
5.Placera inte möbler i fuktiga miljöer för att förhindra skador på materialen.
6.Kontrollera regelbundet alla kopplingar och fästelement för att säkerställa att de är säkra för att förhindra olyckor.
7.Denna produkt levereras med en anti-tippanordning; installera denna anordning för att förhindra skador vid tippning.


PL
1.Maksymalne obciążenie górnej płyty wynosi 60 kg; nie przecią żaj.
2.Nie pozwól dzieciom wspinać się na meble, ponieważ może to prowadzić do przewrócenia się i poważnych obrażeń.
3.Aby zapewnić bezpieczeństwo, zainstaluj prawidłowo zgodnie z instrukcją i w razie potrzeby skorzystaj z pomocy profesjonalistów.
4.Nie stawiaj mebli w pobliżu źródeł ognia lub gorących przedmiotów, aby uniknąć ryzyka pożaru.
5.Nie stawiaj mebli w wilgotnych środowiskach, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów.
6.Regularnie sprawdzaj wszystkie złącza i elementy mocujące, aby upewnić się, że są stabilne i aby zapobiec wypadkom.
7.Produkt ten jest wyposażony w urządzenie zapobiegające przewróceniu; zainstaluj to urządzenie, aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia.

Importeur Importateur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland
Emai/URL Courriel /URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller Fabricant	SHOUGUANG GLORY WOOD INDUSTRIALCO.,LTD
Adresse	YANGTIAN ROAD,LUOCHENG STREET,SHOUGUANGCITY, SHANDONG PROVINCE,CHINA
Email/URL Courriel /URL	hill@sgeasywood.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de

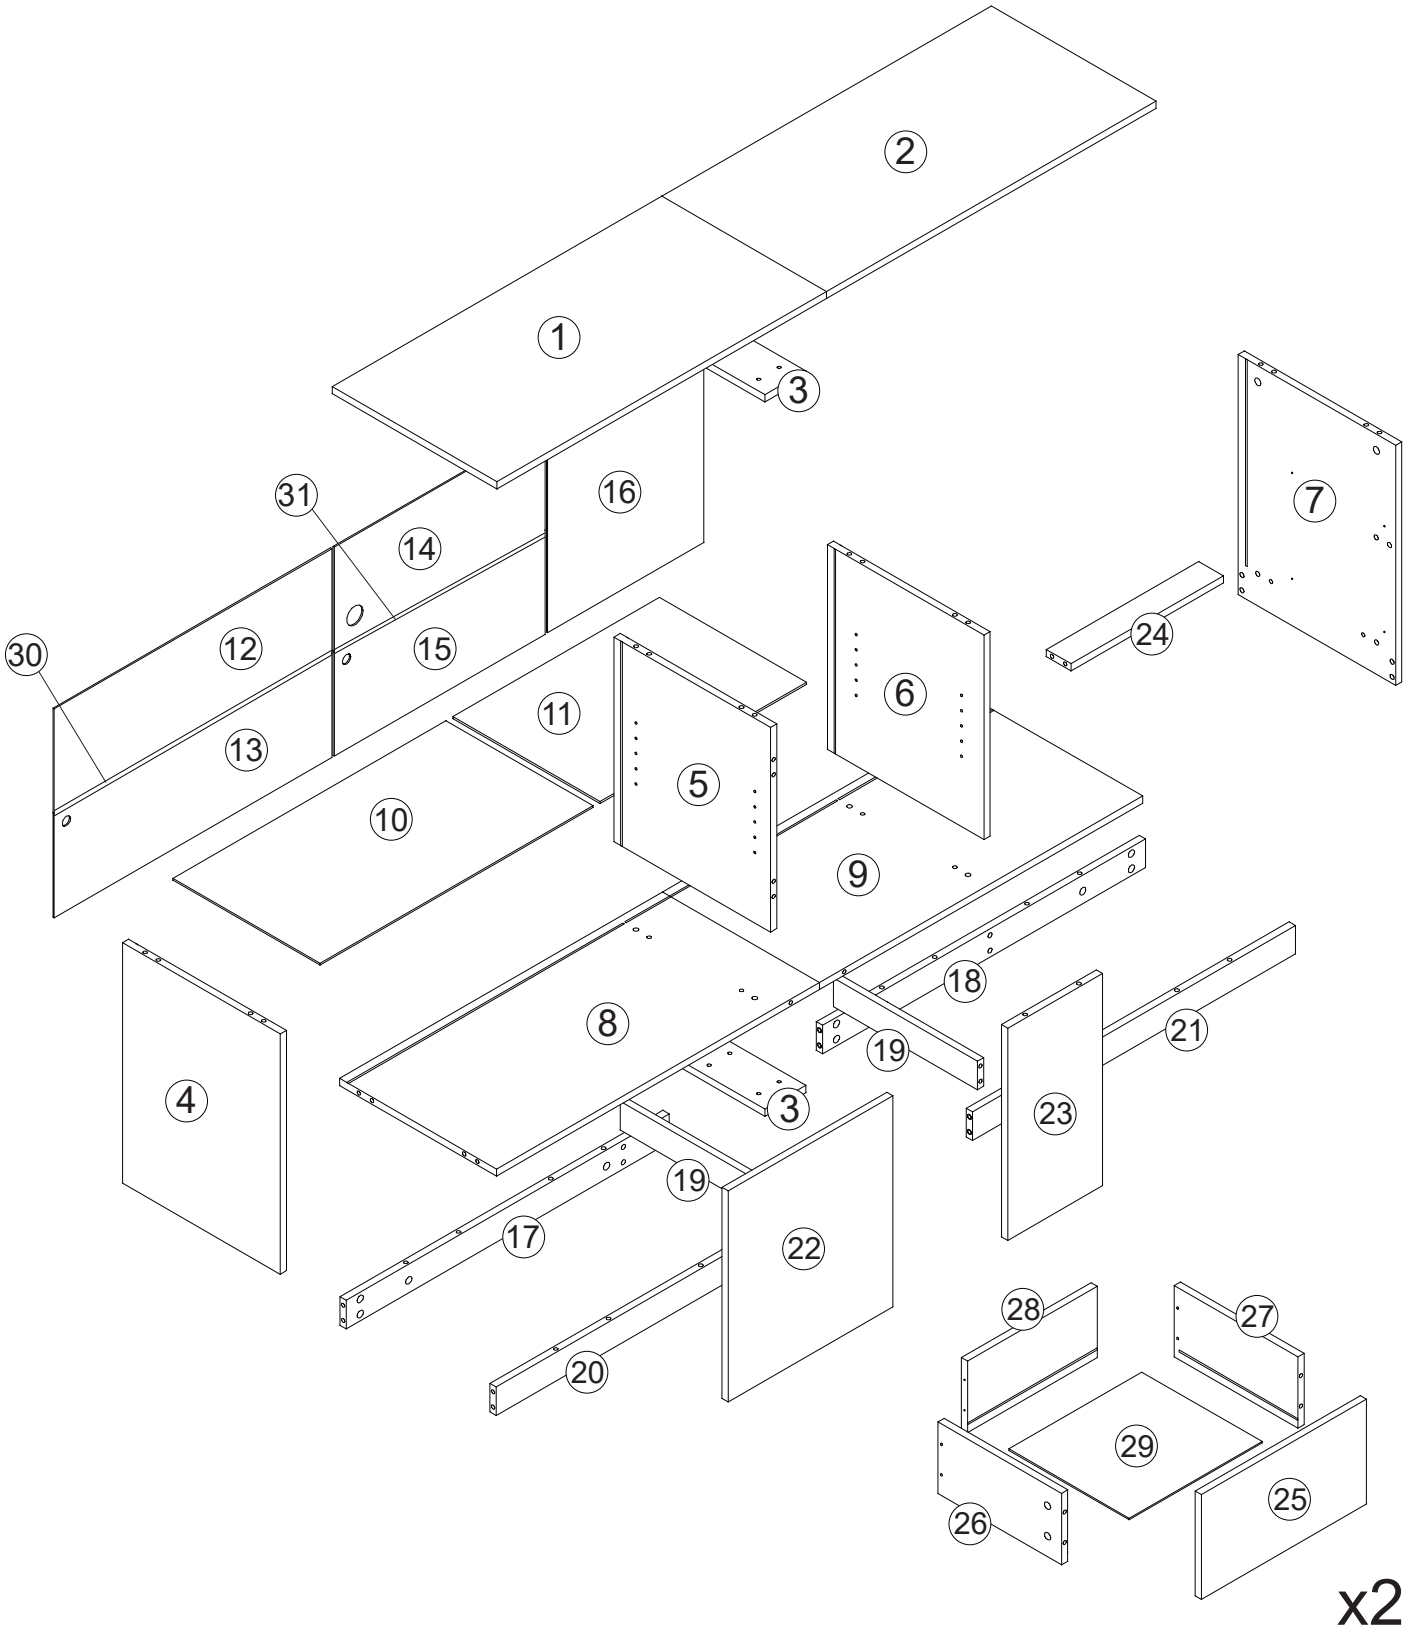
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
x2


N625P284316

1

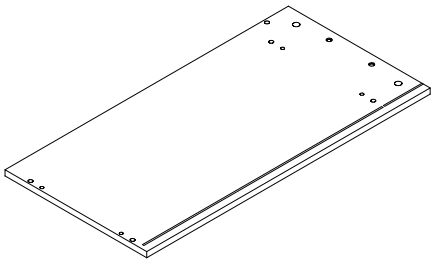


1PC

2

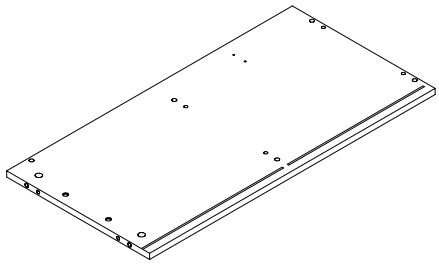


1PC

8

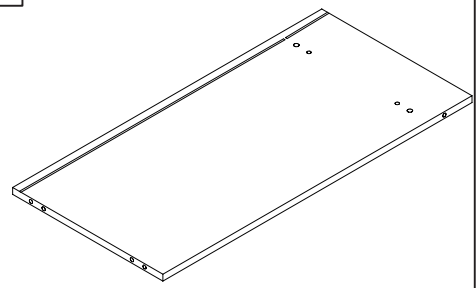


1PC

9

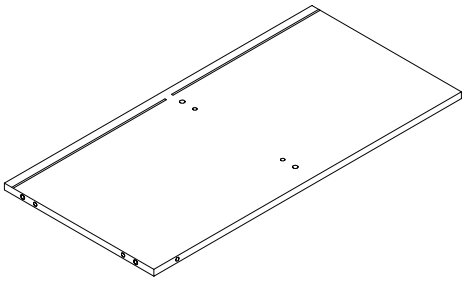


1PC

10

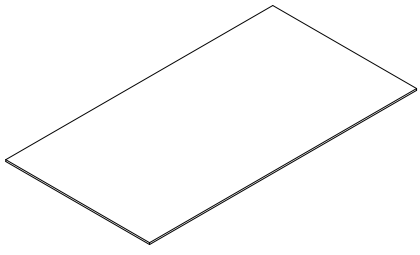


1PC

11

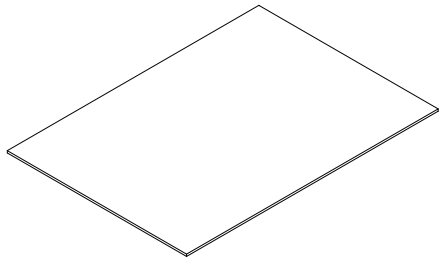


1PC

12




1PC




1PC

13

14




1PC



1PC


15

16

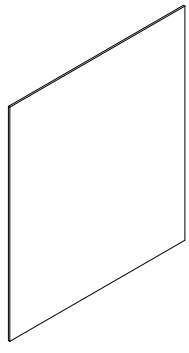


1PC

17




1PC

18




1PC

20

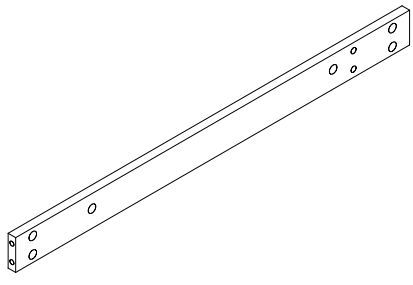


1PCS

21

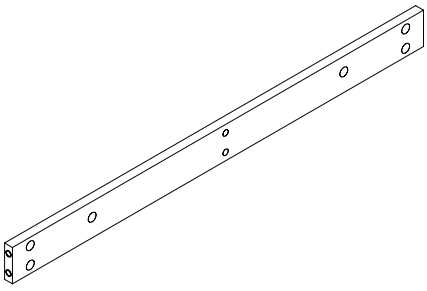


1PC

27




2PCS

29

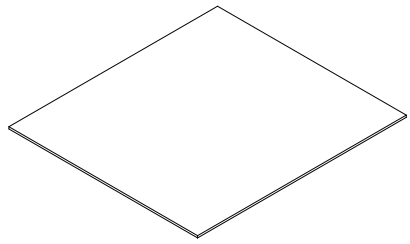

2PCS

30

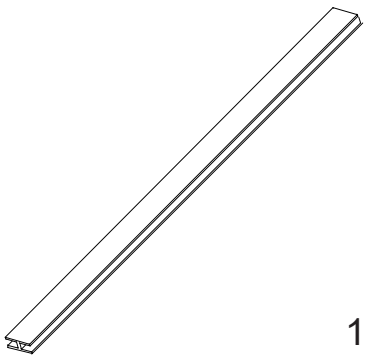

1PC


31



1PC


N625P284317

3

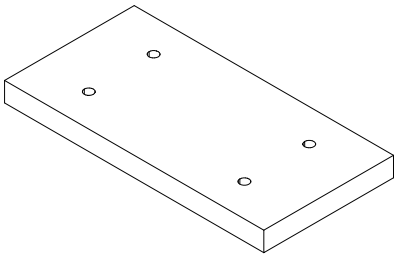


2PCS

4




1PC

5

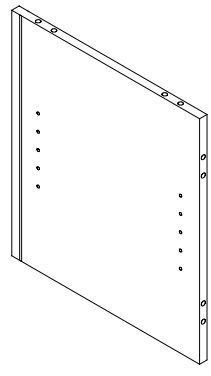


1PC

6

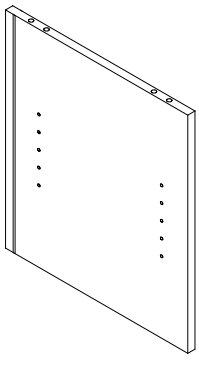


1PC

7

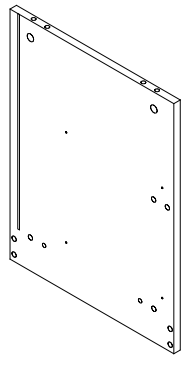


1PC

19

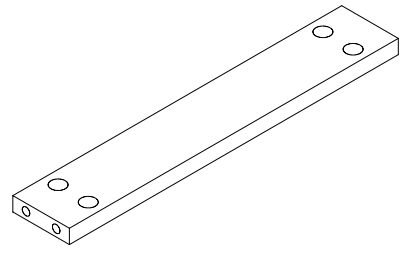


2PCS

22

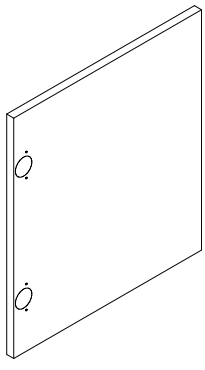


1PC

23




1PC

24

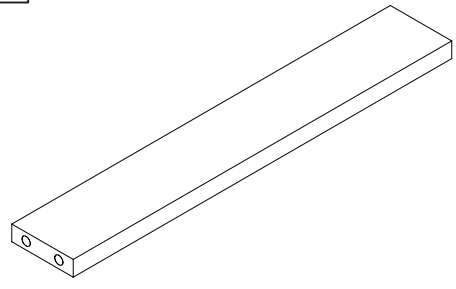


1PC

25

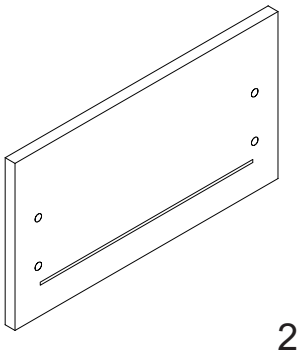


2PCS

26


















2PCS


28

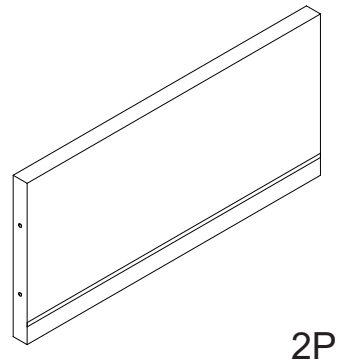


2PCS

N625P284317


A  58PCS	B  74PCS	C  8*40 26PCS
D  3.5*14 44PCS	E  2PCS	F  2PCS
G  8PCS	H  12PCS	J  74PCS
K  300mm CL CR DL DR 2PCS	L  8PCS	M  8*60 4PCS
N  M6*25 8PCS	O  3.5x35mm 8PCS	P  1PC
Q  1PC		

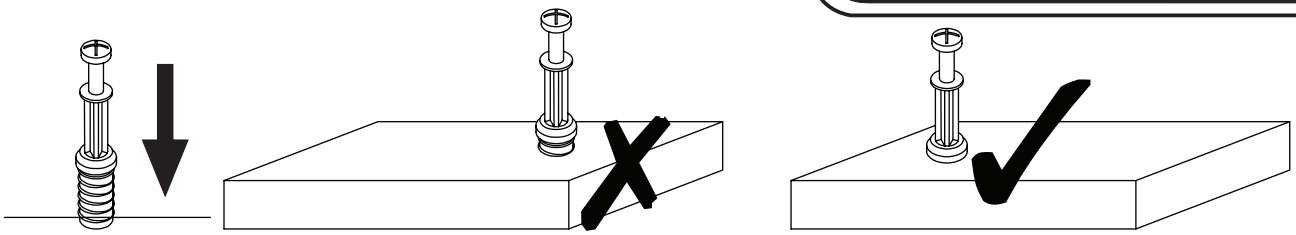


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

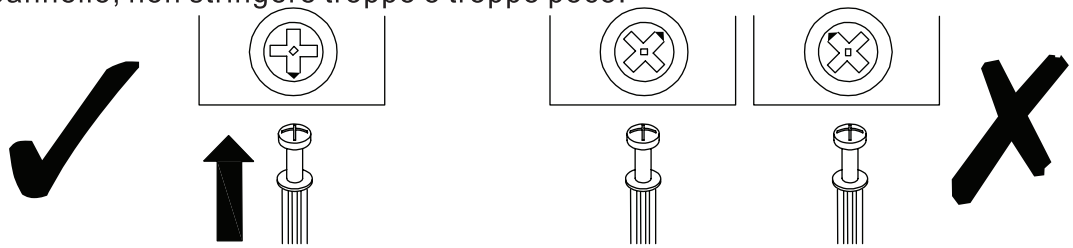

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

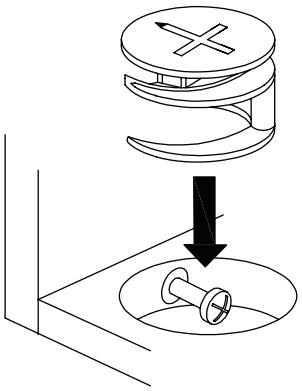


EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

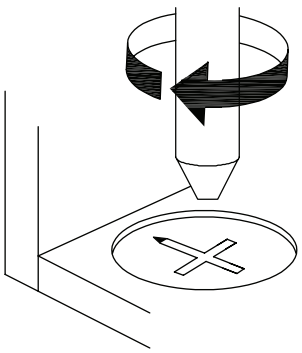


EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

HINGE ADJUSTMENT GUIDE


EN_It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR_Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
ES_Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.
DE_Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

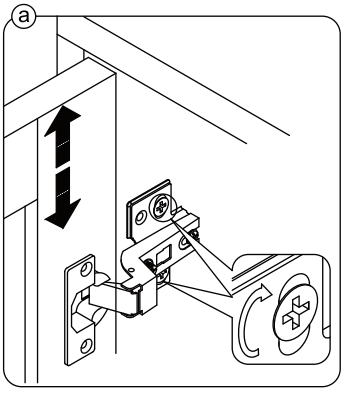


EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ES_Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
DE_Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

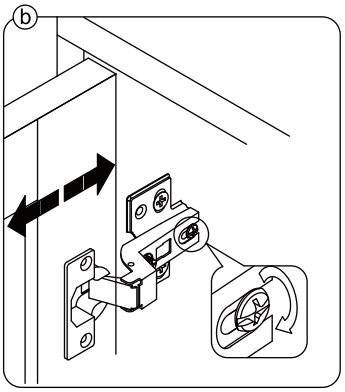

EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR_Si vous souhaitez ajuster **l'écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.
ES_Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.
DE_Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

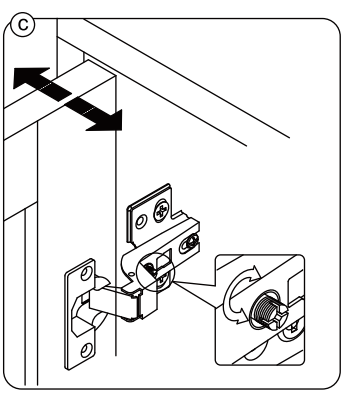


EN_To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR_Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.
DE_Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

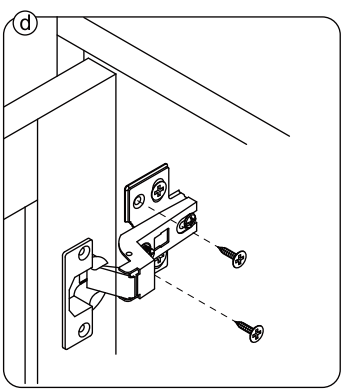


EN_Please fix other screws
FR_Merci de serrer les autres vis.
ES_Fije los demás tornillos
DE_Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
IT_Fissare le altre viti

1	Ax14PCS	3.5*14 Dx4PCS	CR Kx2PCS

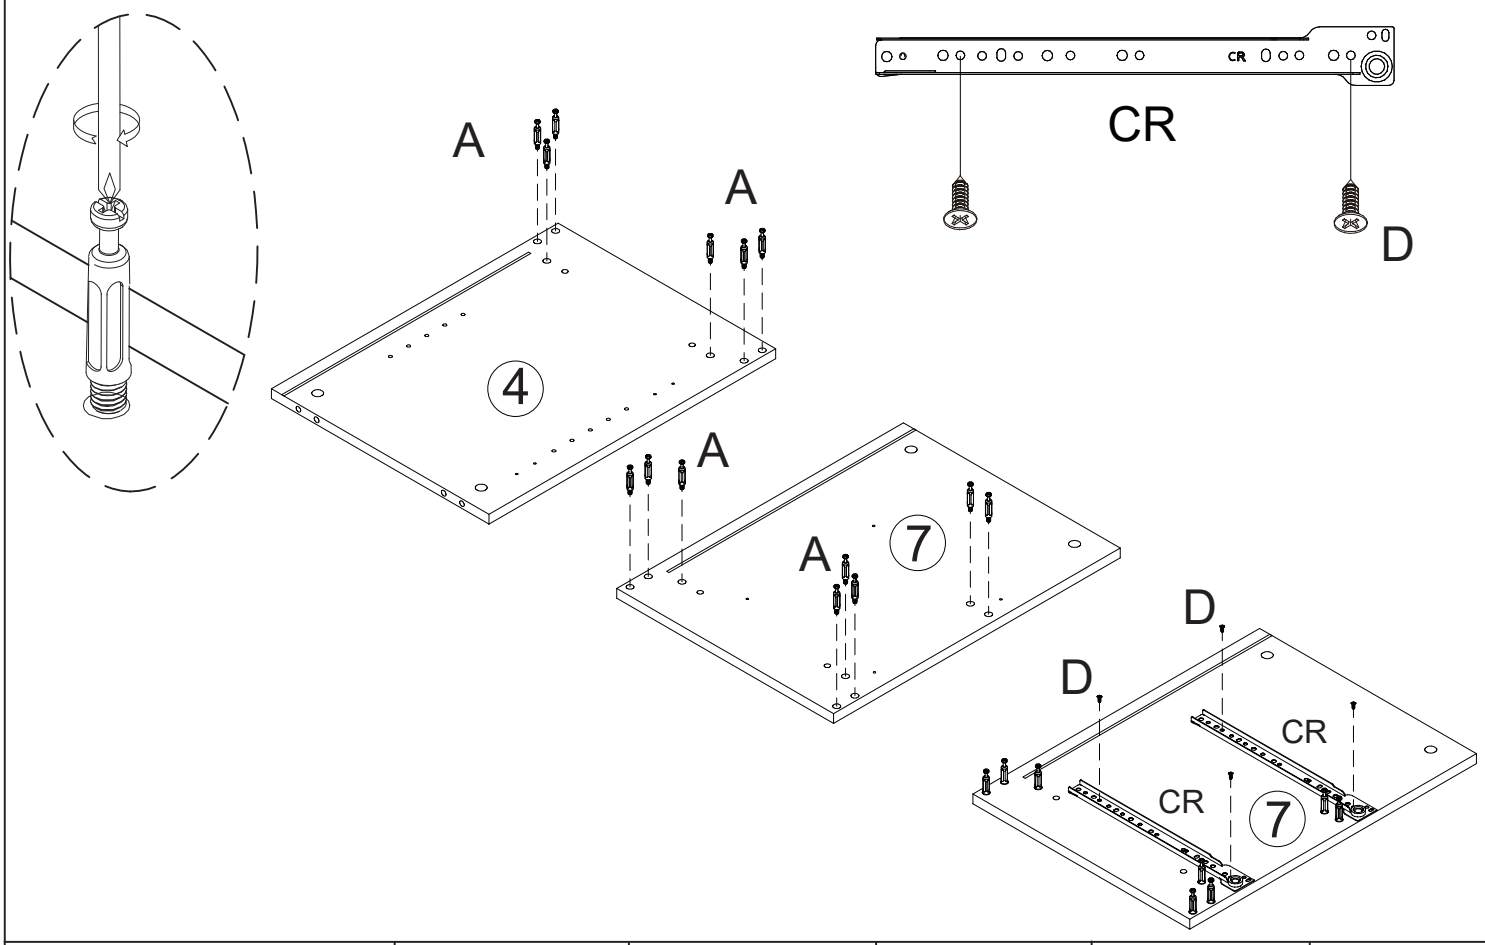


2	Ax12PCS	Bx4PCS	Lx2PCS	Mx2PCS	Nx4PCS

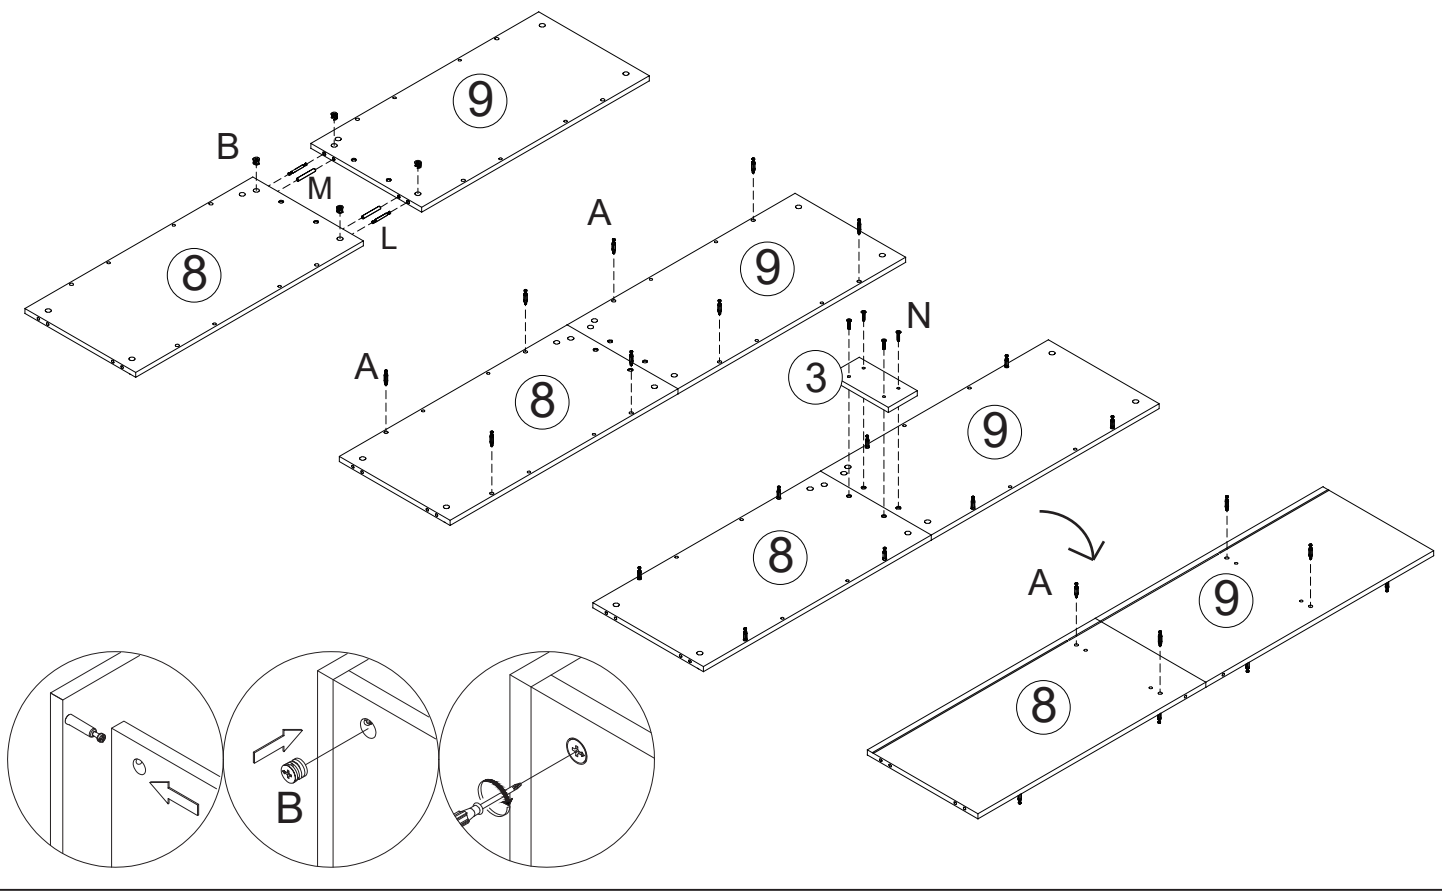

3

Bx8PCS


Lx4PCS

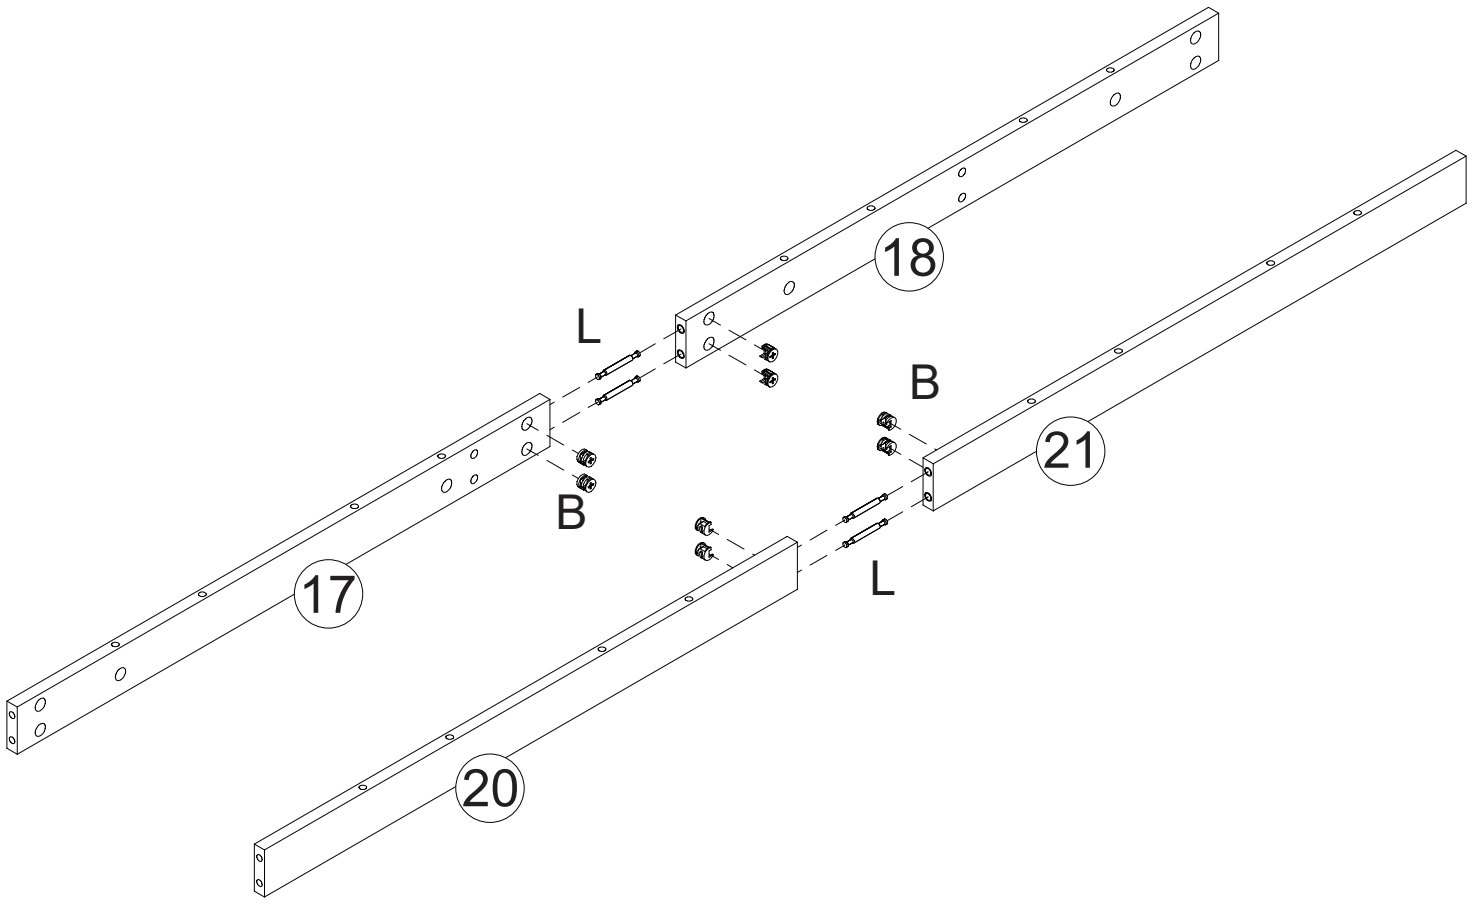

4

Ax8PCS


Bx8PCS

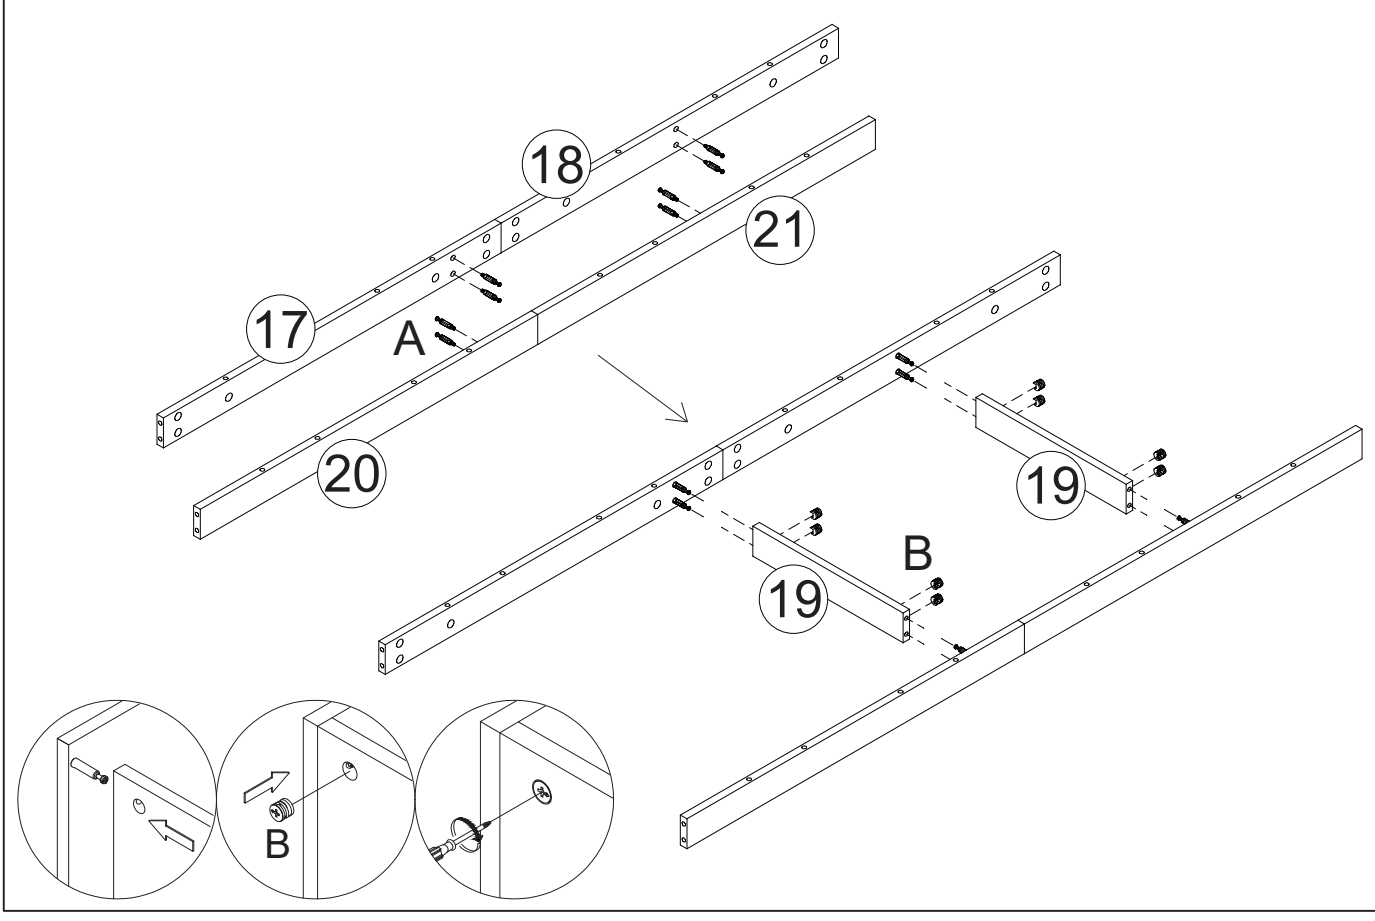


5



Bx8PCS




Cx8PCS

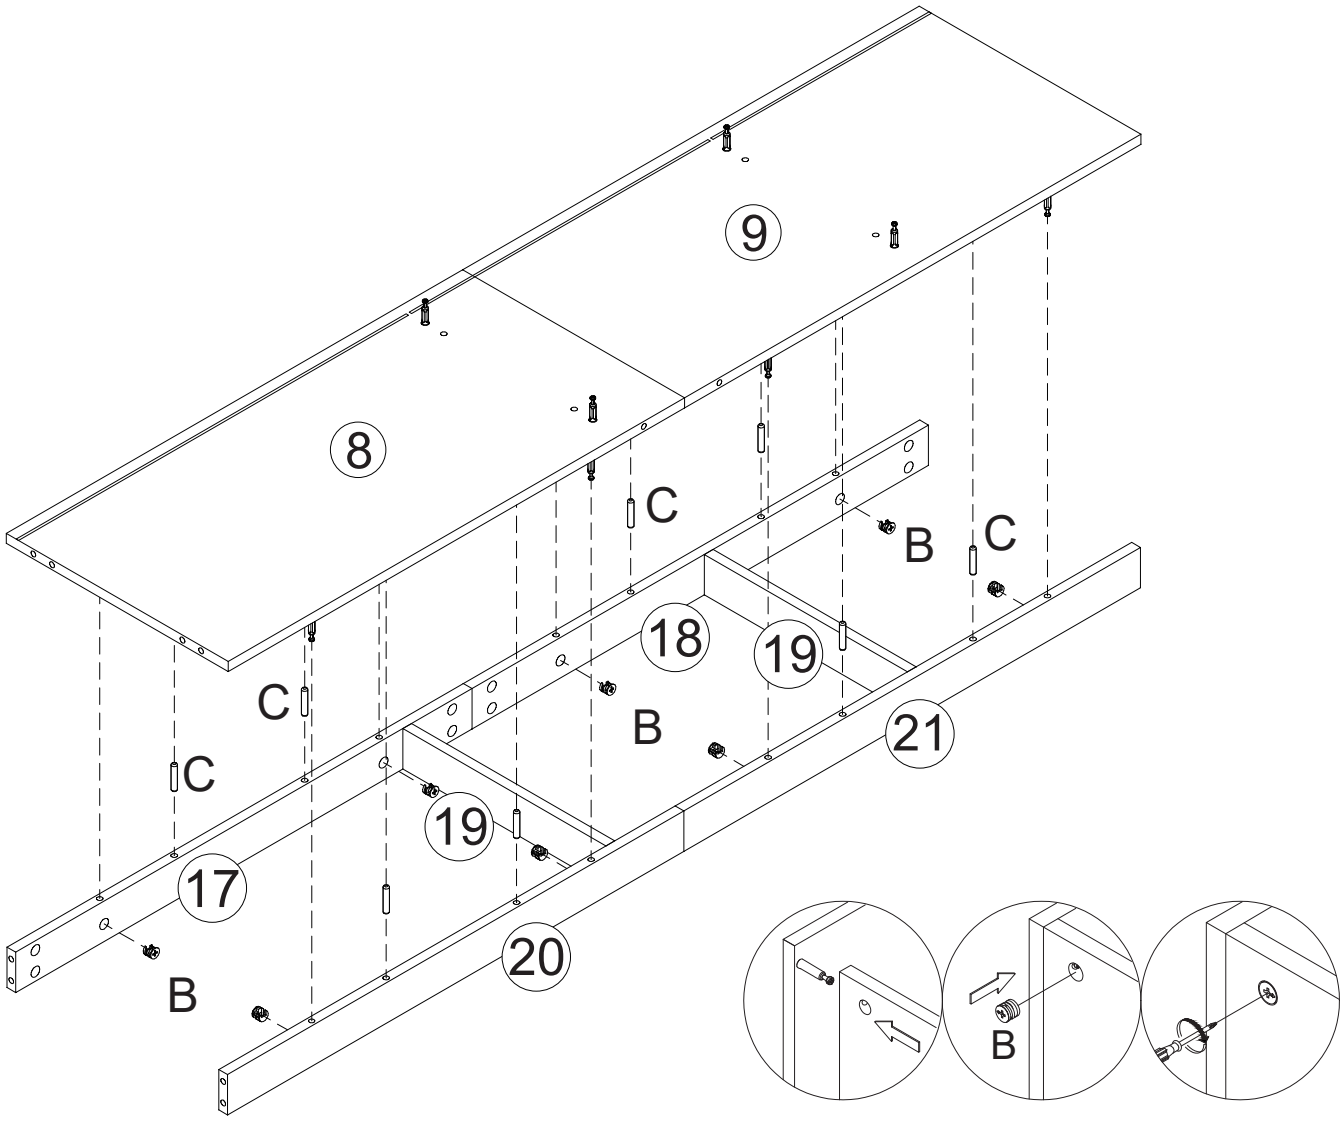


6



Bx6PCS




Cx2PCS

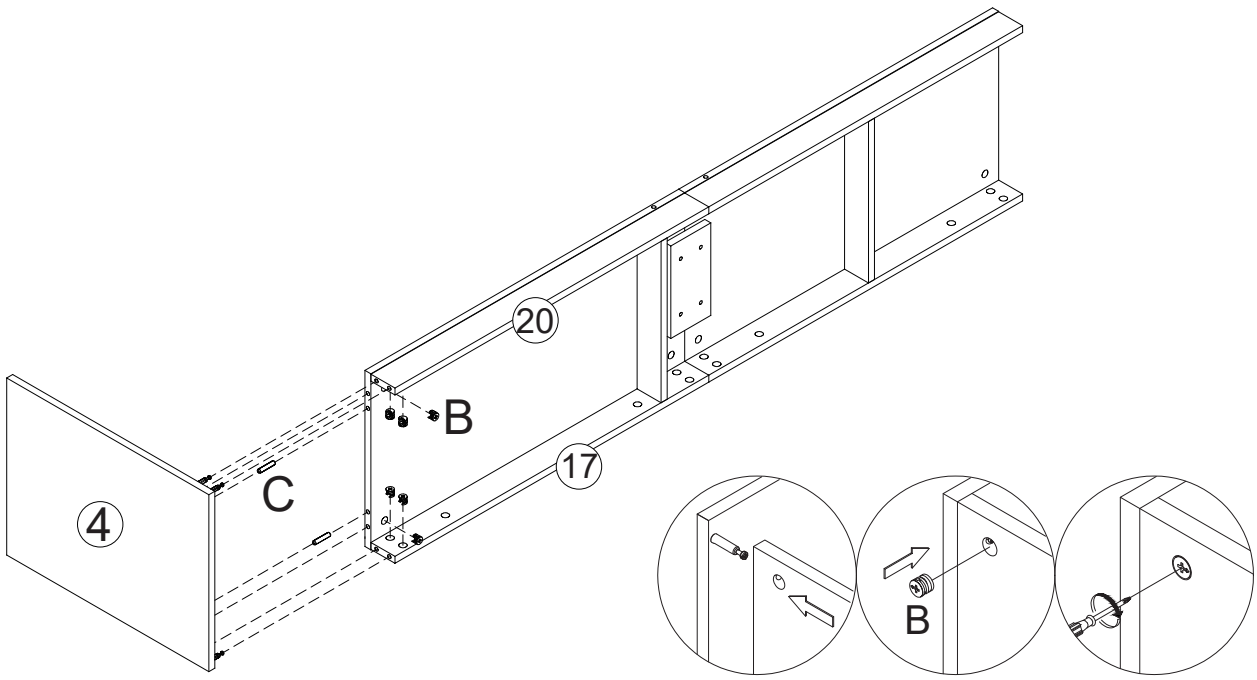

7

Bx4PCS

Cx4PCS

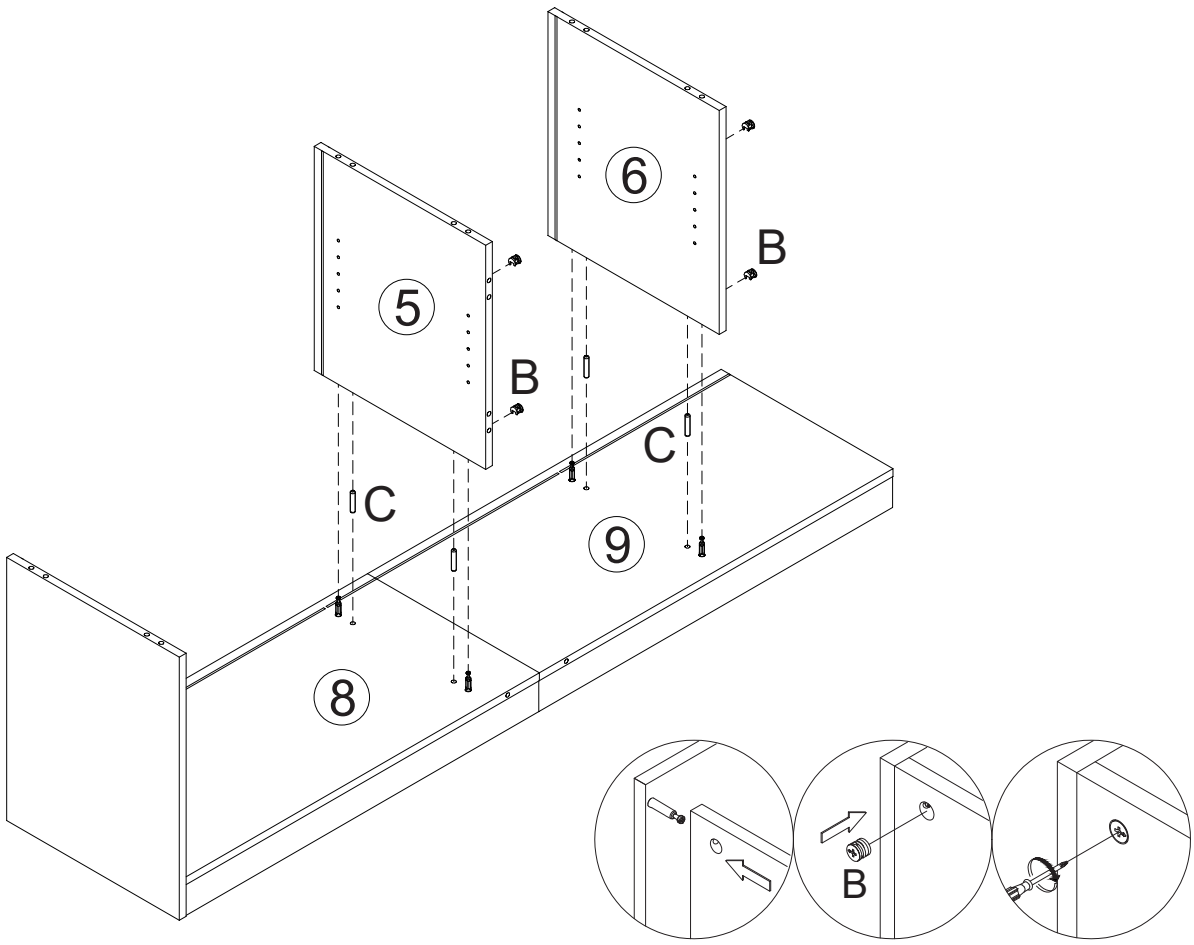

8


Ax2PCS

Bx10PCS


Cx2PCS

3.5*14
Dx2PCS


Ex1PC

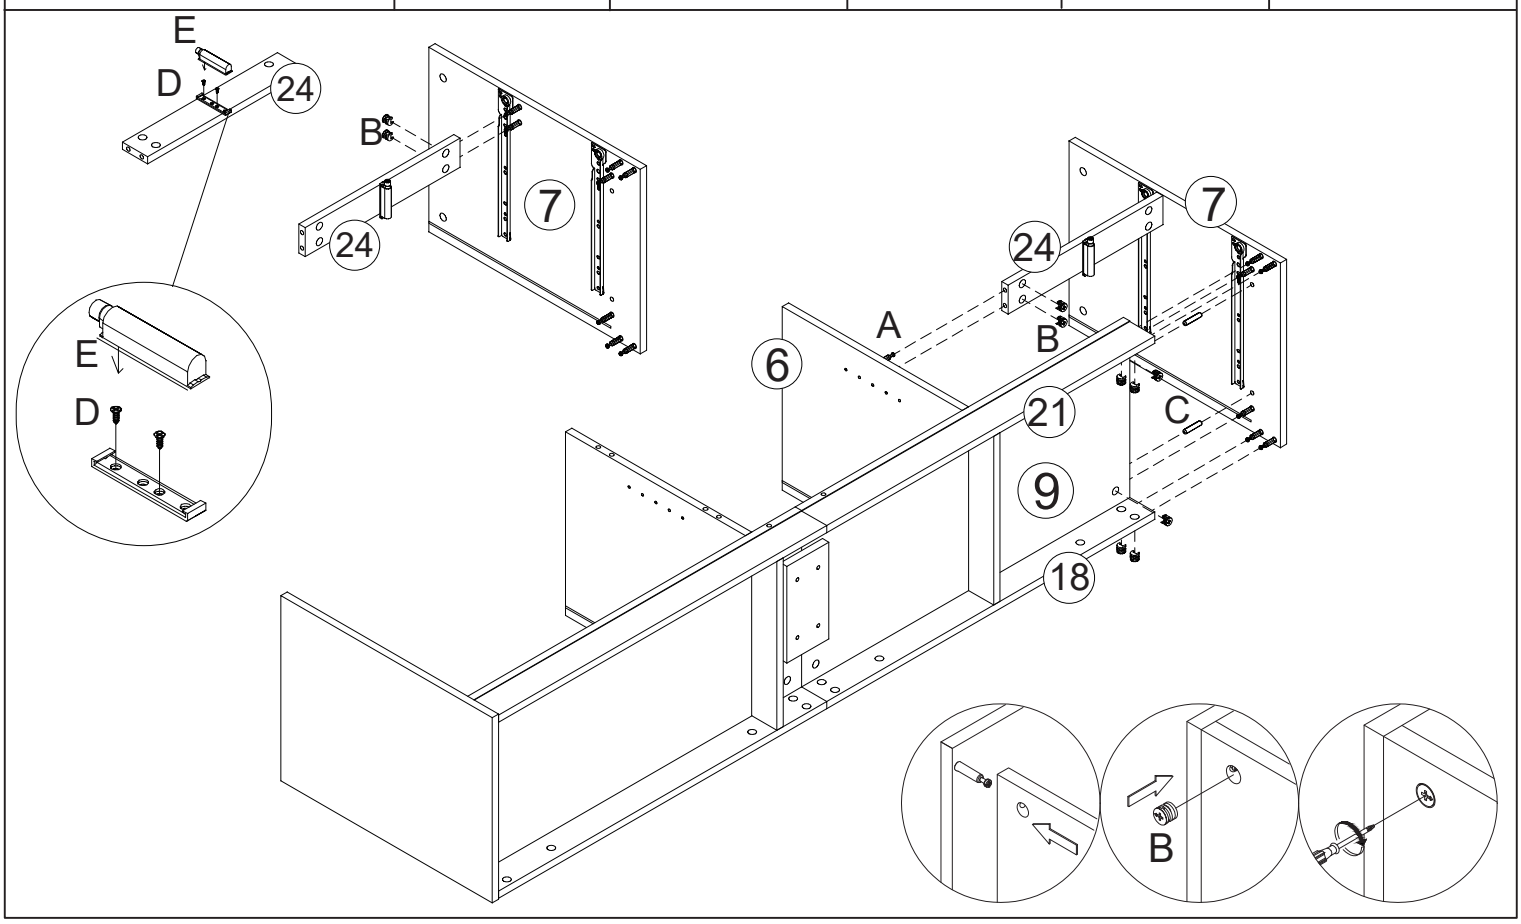

9	Ax4PCS	Bx4PCS	Cx2PCS

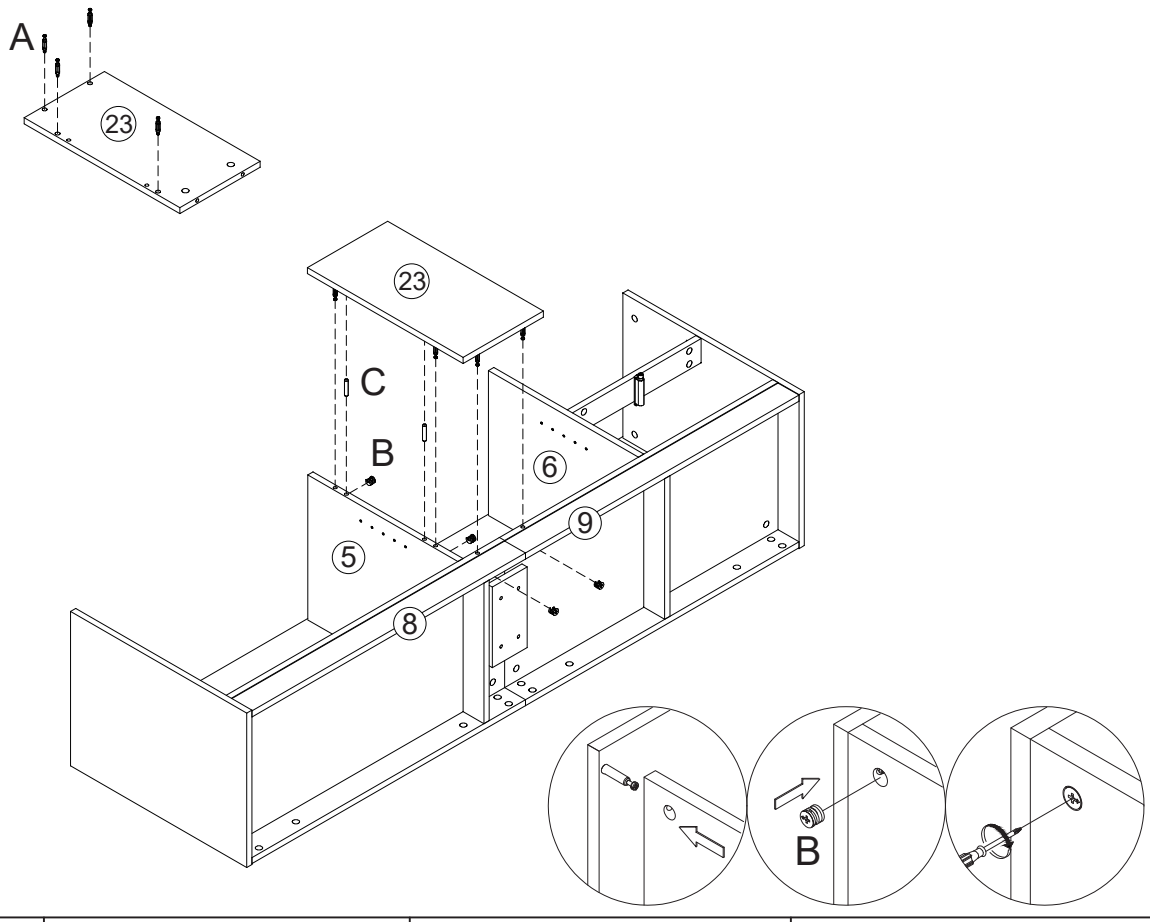


10	Qx1PC		

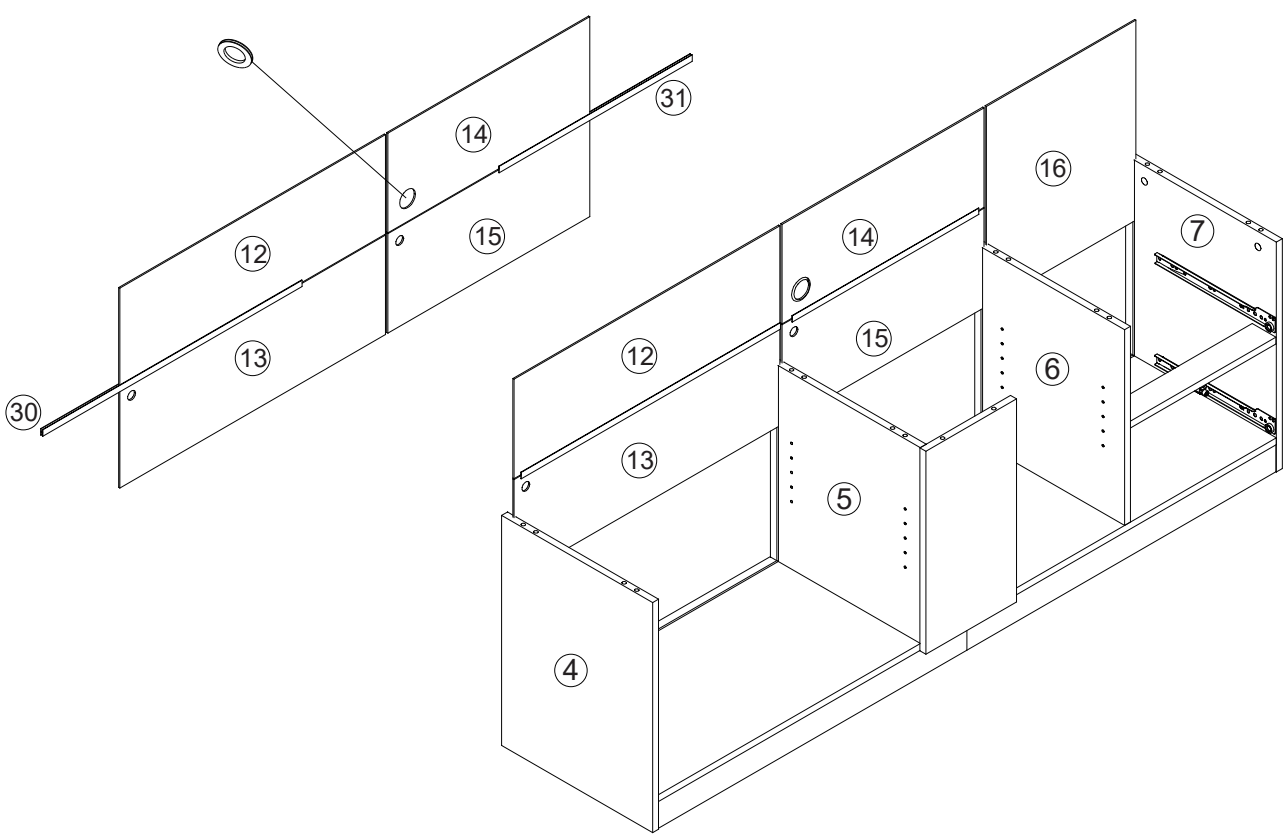


11

Ax10PCS | Bx4PCS | Dx2PCS (3.5*14) | Ex1PC | Lx2PCS | Mx2PCS | Nx4PCS

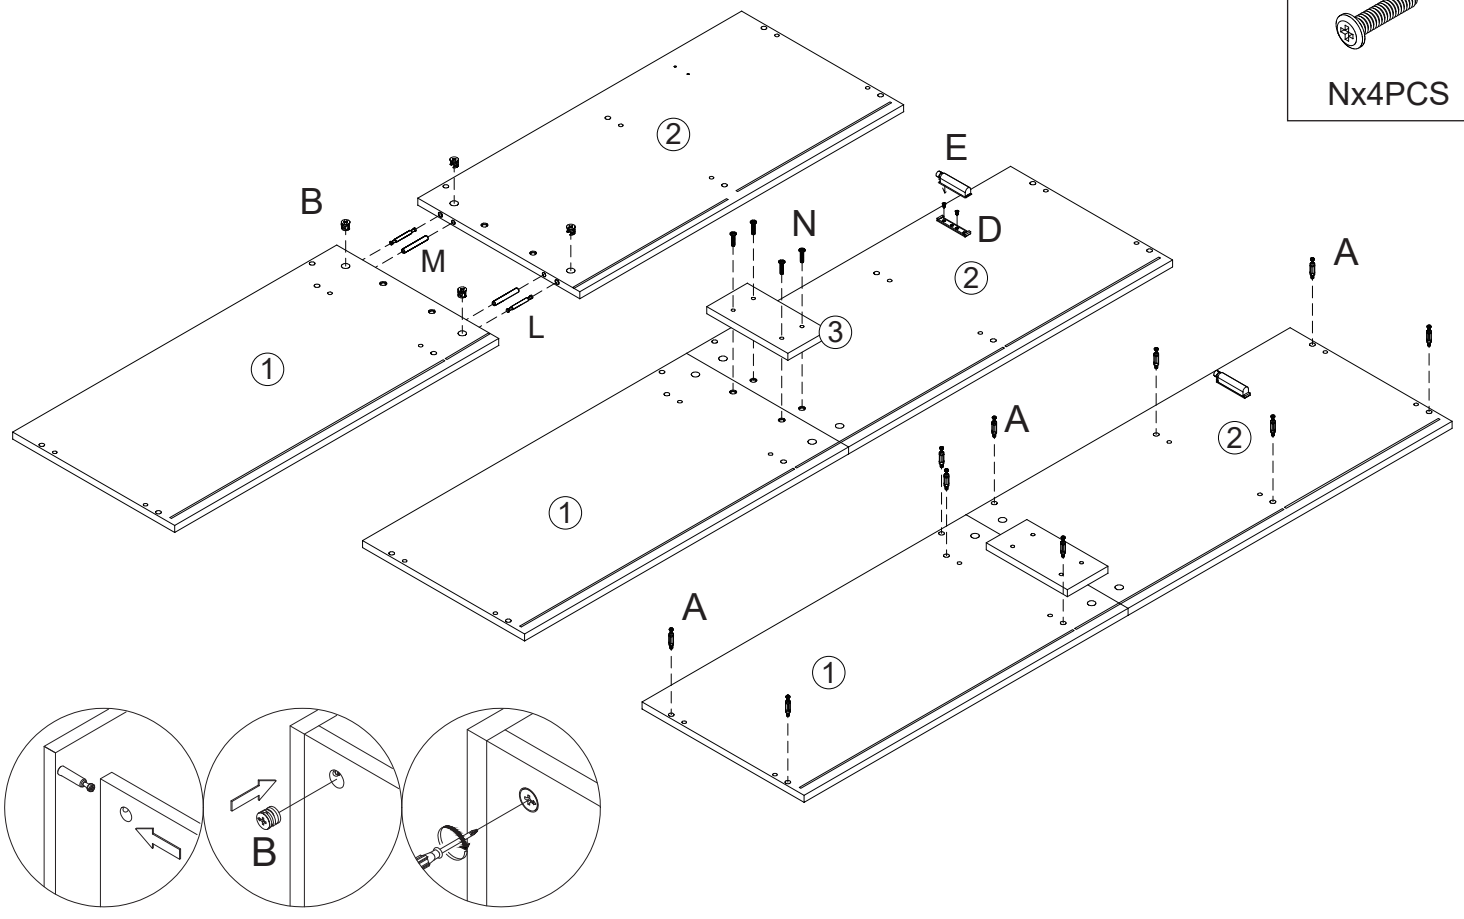

12

Bx10PCS | Cx8PCS

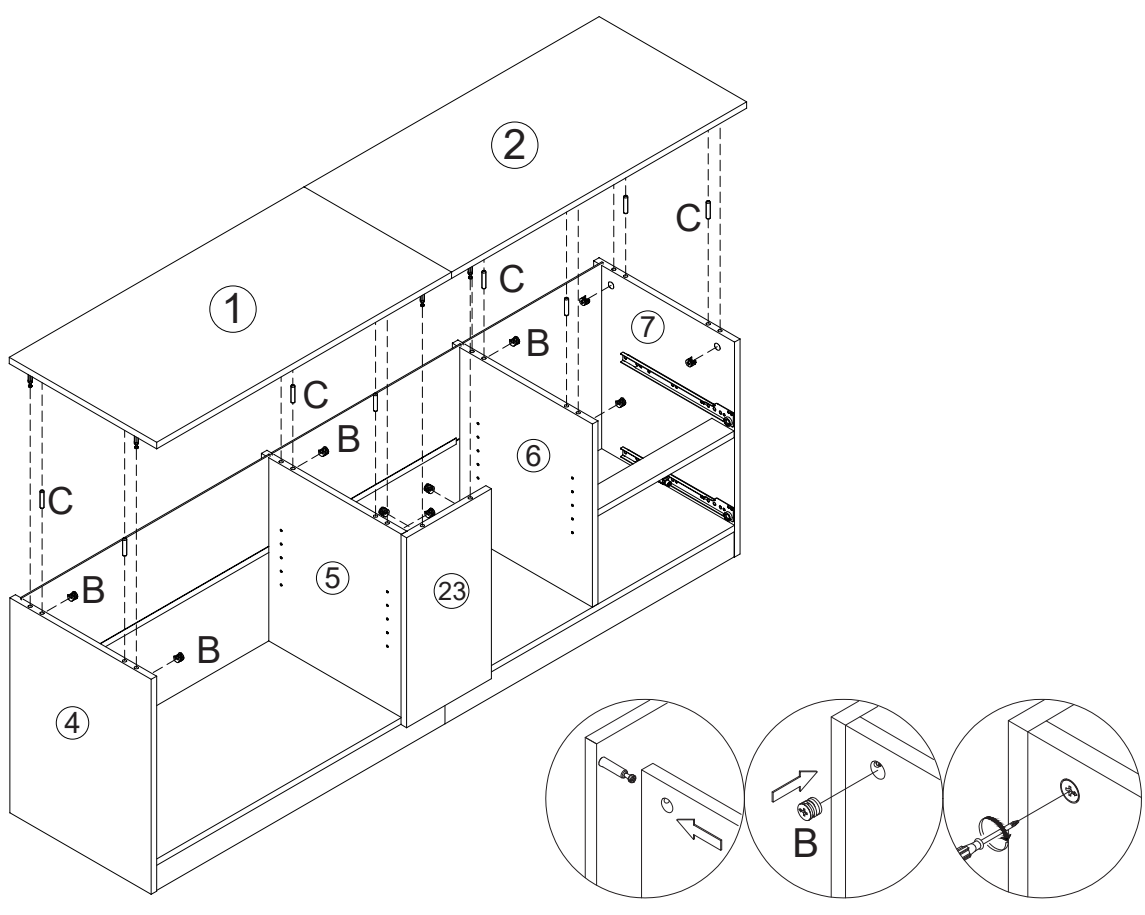


13





3.5*14

Dx12PCS




Fx2PCS

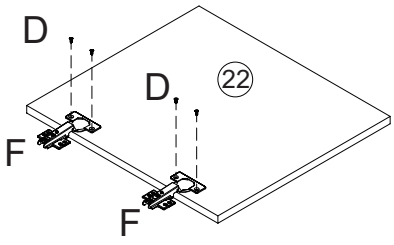


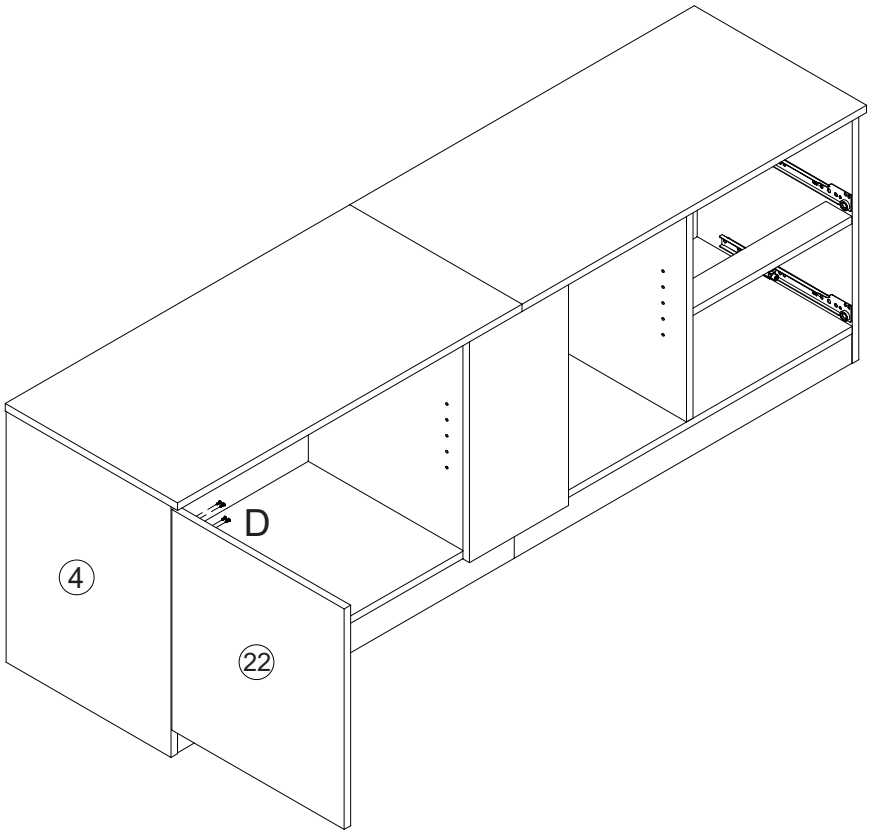


14



Gx8PCS

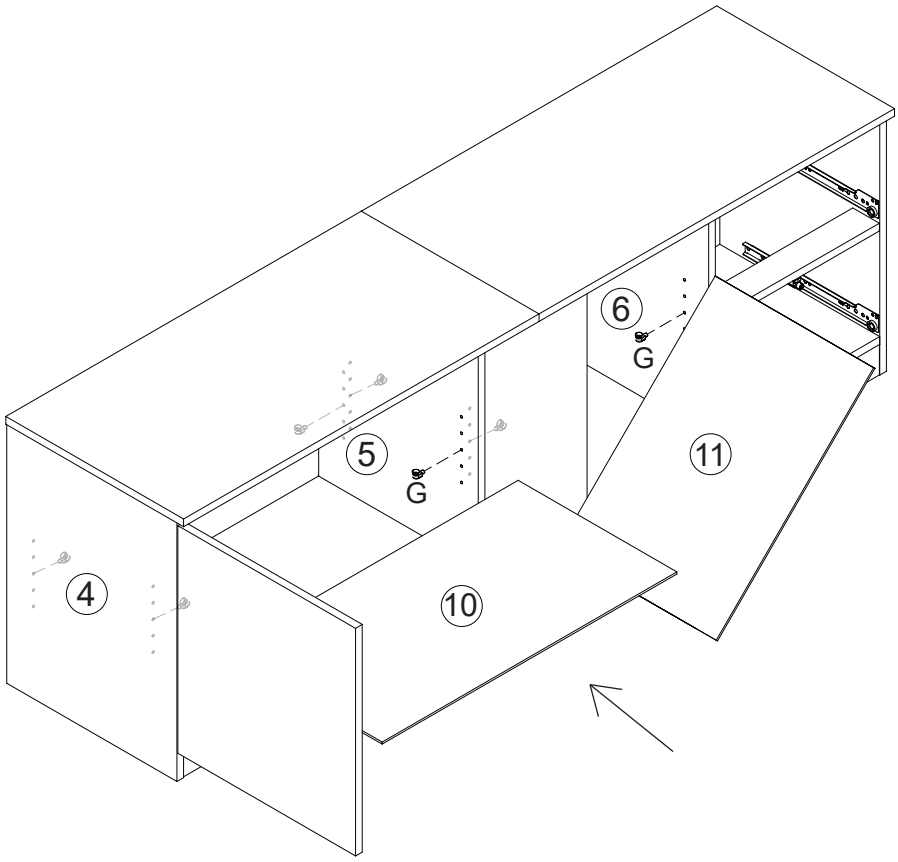


15




Ax8PCS




Ox8PCS

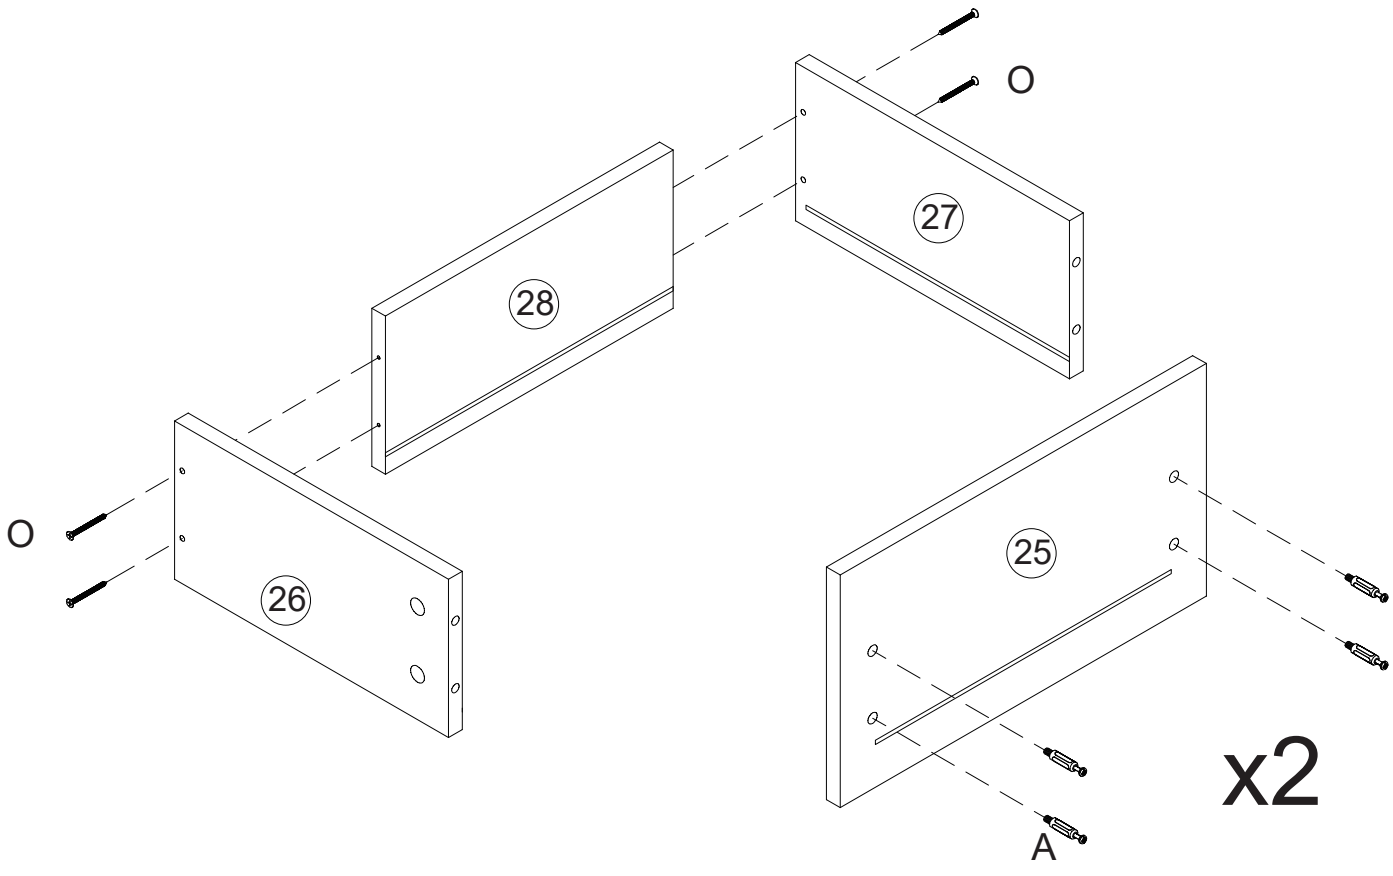


16



Bx8PCS

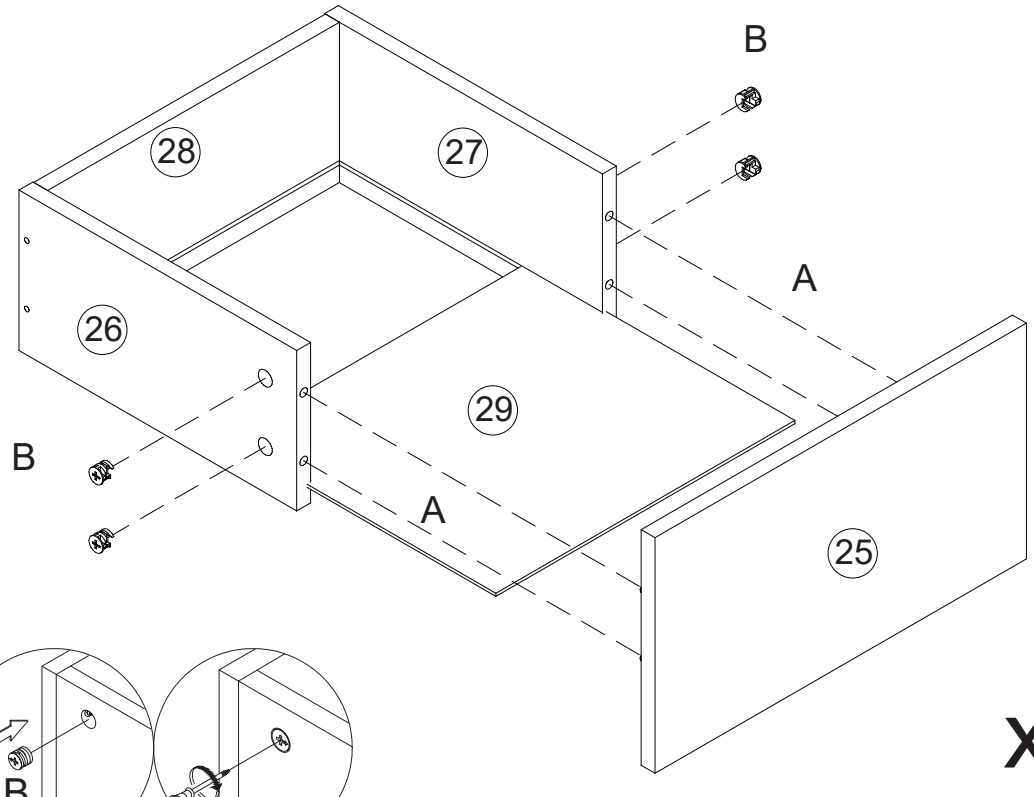

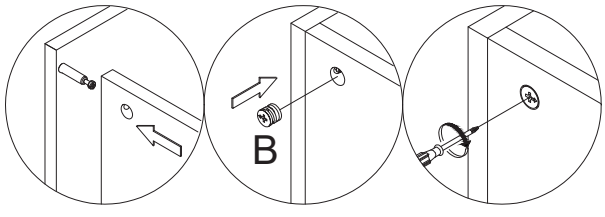

17




3.5*14

Dx12PCS




300mm

Kx2PCS

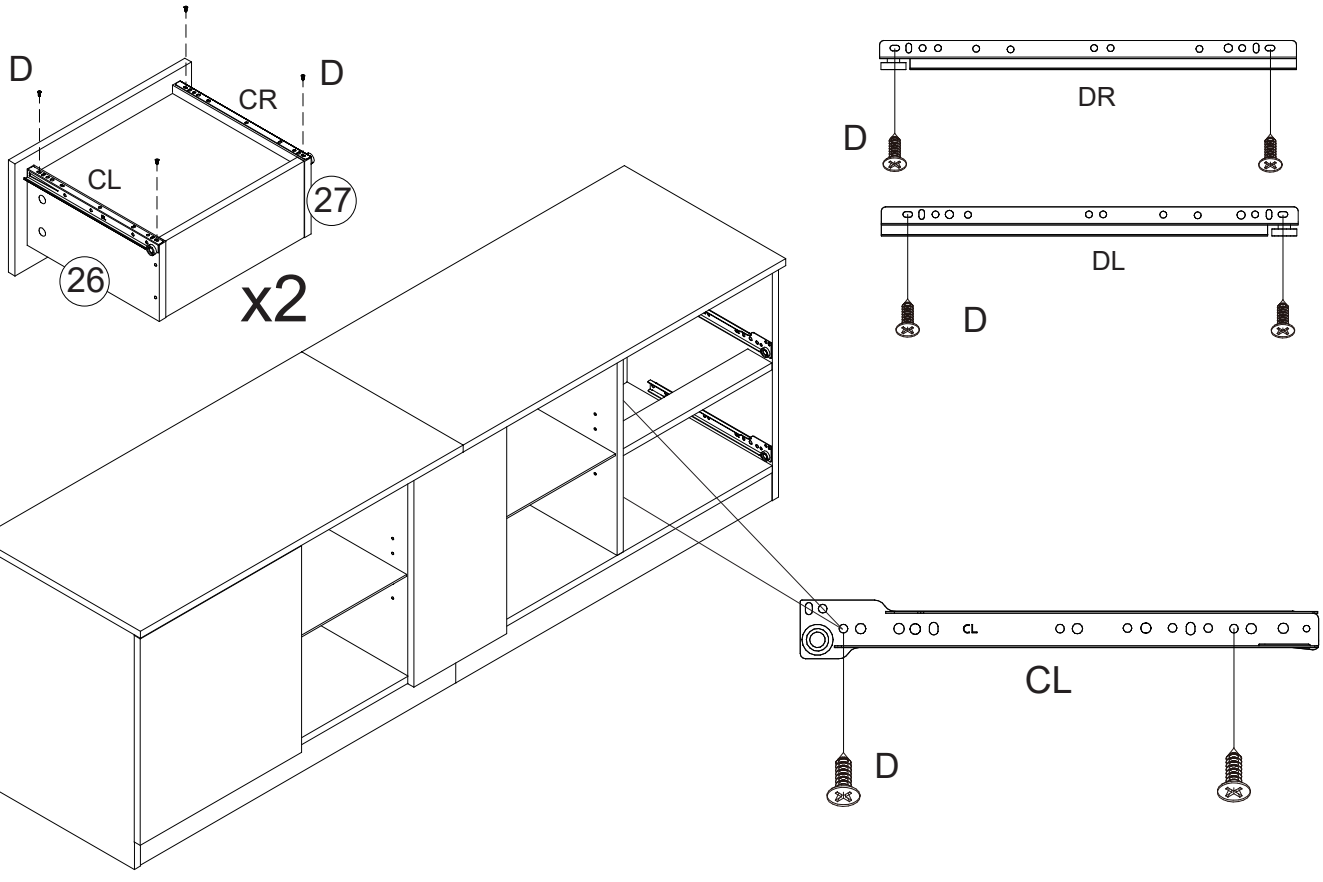

18

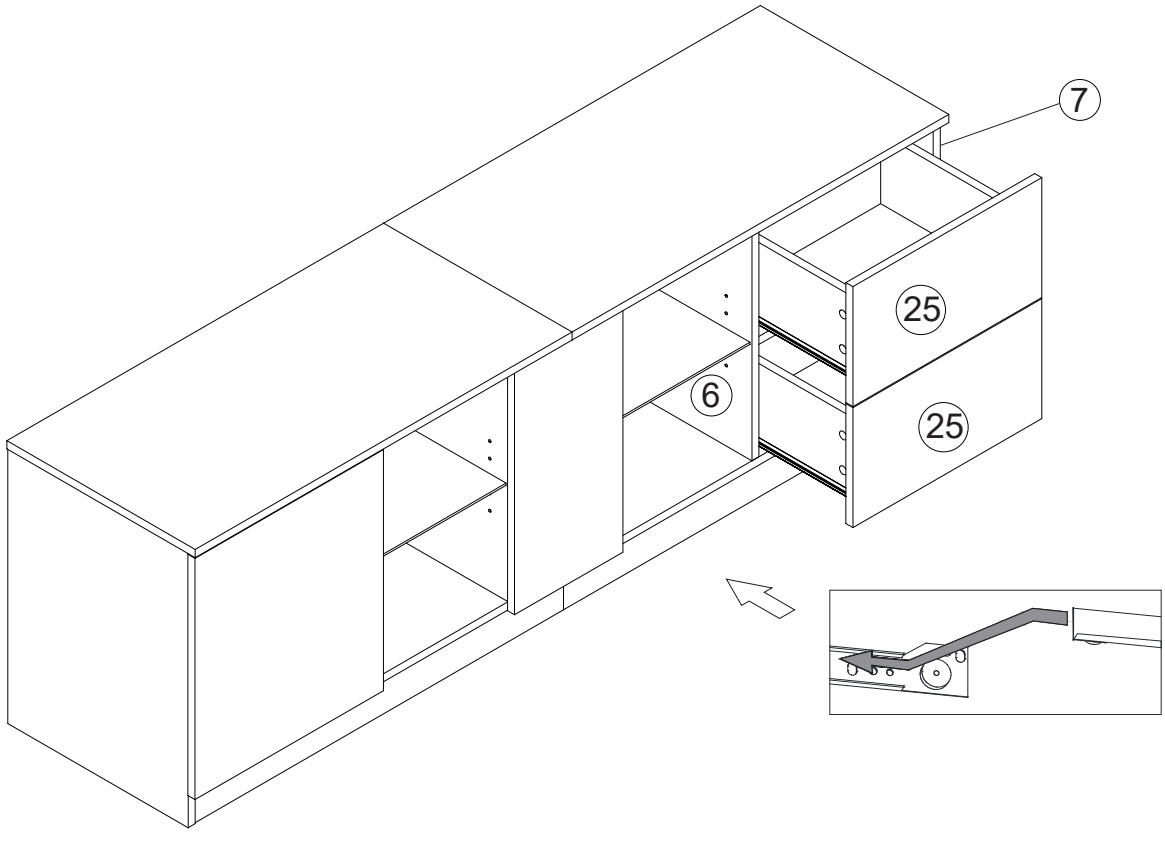



19



Px1PC

EN:Tear off the back tape
DE:Das Klebeband auf der Rückseite abziehen
FR:Retirez le ruban adhésif arrière
ES:Quitar la cinta trasera
IT:Strappare il nastro posteriore



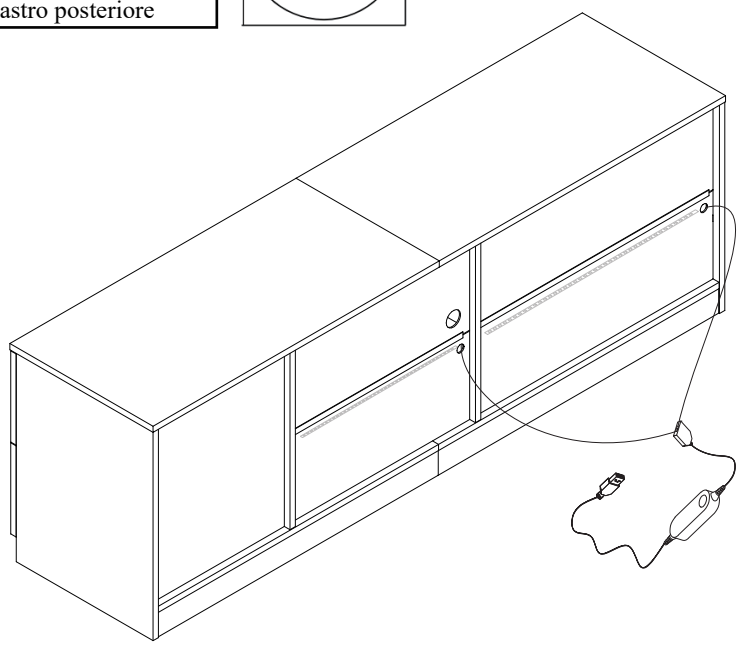


EN: Scan to download App control the Led light.
DE: Das led-display wird durchsucht.
FR: Scanner pour télécharger App contrôler la lumière Led.
IT: Scansiona per scaricare l' applicazione controlla la luce Led.
ES: Analice para descargar la aplicación control de la luz Led.

20




3.5*14

Dx12PCS




Hx12PCS

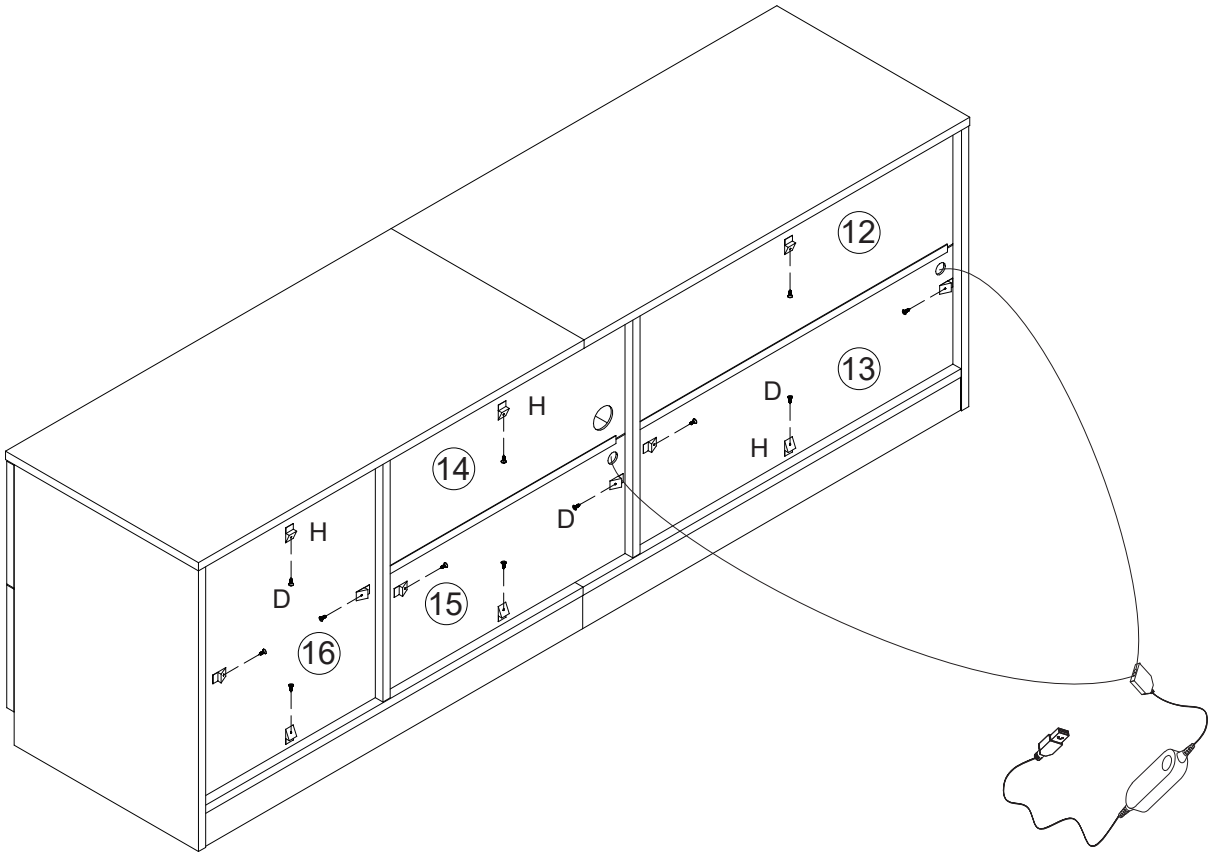





[DE]
BITTE BEACHTEN: Teilenummer 20.21.22.25 ist mit einer dichten Kunststoffschutzfolie überzogen. Wenn das Produkt nach der Demontage Kratzer aufweist, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es handelt sich nicht um einen Produktschaden. Bitte ziehen Sie die schützende Kunststofffolie langsam entlang der Kante von der Oberfläche ab. Nach dem Abziehen wird das Produkt glatt und sauber.
[EN]
PLEASE NOTE:Part number 20.21.22.25 are covered with a tight plastic protective film. If there are scratches on the product after disassembly, please don't worry, it's not product damage. Please slowly tear off the protective plastic film on the surface along the edge. After peeling off, the product becomes smooth and clean.
[FR]
REMARQUE : les pièces numéro 20.21.22.25 sont recouvertes d'un film protecteur en plastique étanche. Si le produit présente des rayures après le démontage, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un dommage au produit. Retirez lentement le film protecteur en plastique sur la surface le long du bord. Une fois décollé, le produit devient lisse et propre.
[IT]
NOTA BENE: il numero di parte 20.21.22.25 è coperto da una pellicola protettiva in plastica stretta. Se ci sono graffi sul prodotto dopo lo smontaggio, non preoccuparti, non è un danno al prodotto. Strappare lentamente la pellicola protettiva in plastica sulla superficie lungo il bordo. Dopo averla staccata, il prodotto diventa liscio e pulito.
[ES]
NOTA: La pieza número 20.21.22.25 está cubierta con una película protectora de plástico. Si hay rayones en el producto después de desmontarlo, no se preocupe, no se trata de daños en el producto. Retire lentamente la película protectora de plástico de la superficie a lo largo del borde. Después de despegarla, el producto quedará liso y limpio.

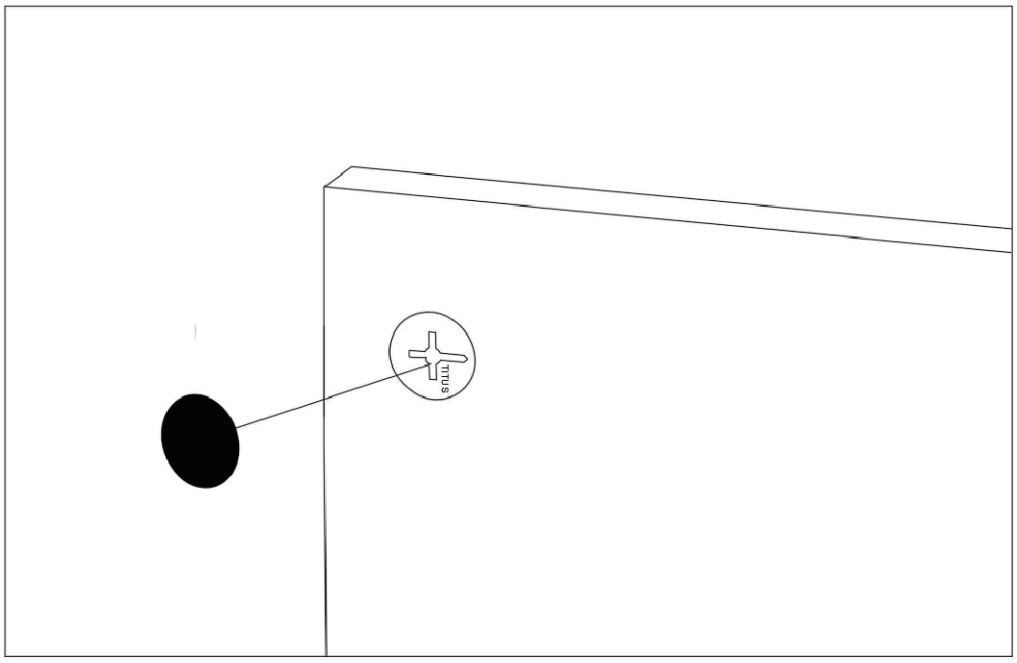

UK: After installing the product, stick the number J on the perforatedposition
FR: Une fois le produit installé, collez le numéro J à l'endroit où il ya des trous
DE: Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer J aufdie perforierte Position
IT:Dopo linstallazione del prodotto, fissare il numero J sulla posizioneperforata
ES:Después de instalar el producto, pegue el número J en la posición perforada

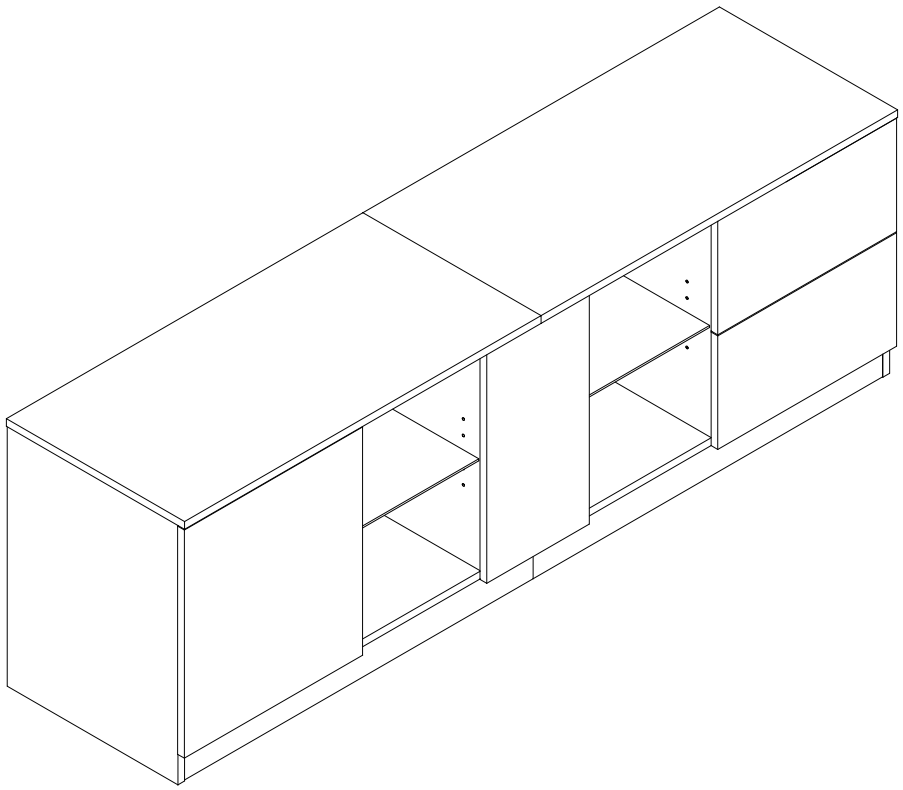

J	X74
	

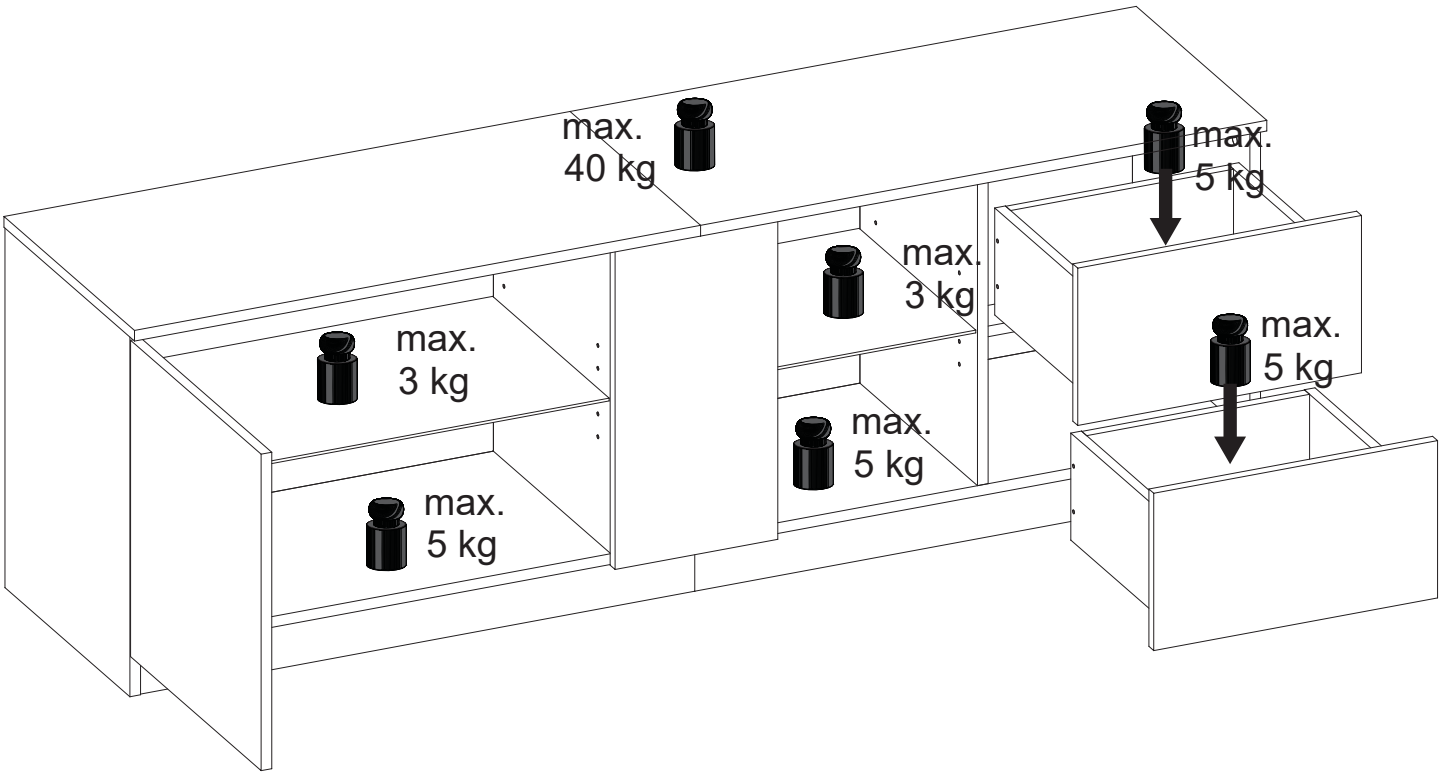
max.
40 kg
max.
5 kg
max.
3 kg
max.
3 kg
max.
5 kg
max.
5 kg
max.
5 kg

APP-PROGRAMMANWENDUNG





HINWEIS:

Detaillierte Anleitung im Menü "Guide"

PRODUKTPARAMETER

- Bluetooth: BLEVA 2
- Eingangsspannung: 4.5~26V
- Betriebstemperatur: -25~75 ° C
- Abmessungen: 43×22×11 mm
- Gewicht: 30g
- Max. Leistung: 144W (24V)

VERBINDUNGSSCHRITTE

①LED-Farbstreifen & Controller verbinden, Controller einschalten

②QR-Code scannen zum App-Download:

③ App starten, Controller suchen & verbinden

④Bluetooth-Drahtlossteuerung genießen

PRODUKTMERKMALE

- Direkte Handy-Steuerung (20m Reichweite)
- Automatische Verbindung in 5 Sekunden
- Musikrhythmus-Synchronisation
- Gruppensteuerung
- Helligkeits-/Geschwindigkeitsregelung
- Unterstützt bis 10m RGB(W)-Streifen
- Automatische Sprachumschaltung (DE/EN)

ANIMATIONSEFFEKTE

- Farbverläufe
- Einfarbige/ Zweifarbige Gradienten
- Monochrome/Bunte Blinkeffekte
- Farbspringen
- Musikresponsive Effekte

APP PROGRAM USAGE

Click to show the lamp list

Switch the color wheel



Click to display settings view

Adjust the color

Click spuare icon to adjust the color

Click to shift the interface

Scan two-dimensional code download APP

①Connect LED color strip and controller, power on controller

②Scan two-dimensional code download APP:

③Start APP,search and connect controller

④Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:

detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:

-Bluetooth:BLEV4.2

-Input Voltage:4.5~26V

-Working Temp:-25~75℃

-Size:43*22*11mm

-Weight:30g

-Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

-LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to setupeasy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller

-Flow the rhythm of the music changes

-Group control

-Brightness,speed addition and subtraction

-Maximum can be 10 meters RGB(W)strip

-The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

ANIMATION EFFECTS:

-Colorful gradient

-All kinds of monchrome,double color gradient

-All kinds of monochrome,double color,colorfull flashing

-Colorful jump

-Follow the thythm of the music chagnes

APP-PROGRAMMANWENDUNG





REMARQUE :
Guide détaillé dans le menu "Guide"

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth : BLEVA 2
- Tension d'entrée : 4.5~26V
- Température : -25~75° C
- Dimensions : 43×22×11 mm
- Poids : 30g
- Puissance max : 144W (24V)

ÉTAPES DE CONNEXION

① Connecter bande LED & contrôleur, allumer

② Scanner QR code pour télécharger l'app :

③ Lancer l'app, rechercher & connecter

④ Profiter du contrôle Bluetooth sans fil

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle direct par smartphone (20m)
- Connexion automatique en 5 secondes
- Synchronisation musicale
- Contrôle de groupe
- Réglage luminosité/vitesse
- Prise en charge bandes ≤10m RGB(W)
- Basculage automatique FR/EN

EFFETS D'ANIMATION

- Dégradés de couleurs
- Dégradés uni/bicolores
- Clignotements mono/colorés
- Saut de couleurs
- Effets réactifs à la musique

UTILIZZO APP



Mostra lista lampade

Cambia ruota colori

Visualizza impostazioni

Regolare il colore

Regola colore con icona quadrata

Cambia interfaccia cliccando

PASSI CONNESSIONE

① Collega striscia LED & controller, accendi

② Scansiona QR code per scaricare APP:

③ Avvia APP, cerca & connetti controller

④ Goditi controllo wireless Bluetooth



NOTA:

Guida completa nel menu "Guide"

SPECIFICHE:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Tensione ingresso: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Dimensioni: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potenza max: 144W (24V)

CARATTERISTICHE

- Controllo diretto smartphone (20m)
- Connessione automatica in 5 secondi
- Sincronizzazione ritmo musicale
- Controllo di gruppo
- Regolazione luminosità/velocità
- Supporto strisce ≤10m RGB(W)
- Auto switch IT/EN

EFFETTI ANIMAZIONE:

- Sfumature colore
- Gradienti mono/bicolori
- Luci lampeggianti mono/colorate
- Salto colori
- Effetti reattivi alla musica

USO DE LA APLICACIÓN

Mostrar lista de ____
Lámparas
Cambiar rueda de color



Ver ajustes

Ajustar el color

CliAjustar color
con icono cuadrado

Cambiar interfaz
haciendo clic _____

PASOS DE CONEXIÓN

① Conectar tira LED y controlador, encender

② Escanear QR para descargar APP:

③ Iniciar APP, buscar y conectar

④ Disfrutar control inalámbrico Bluetooth



NOTA:

Guía completa en menú "Guide"

ESPECIFICACIONES:

- Bluetooth: BLEVA 2
- Voltaje entrada: 4.5~26V
- Temperatura: -25~75° C
- Tamaño: 43×22×11 mm
- Peso: 30g
- Potencia máx: 144W (24V)

CARACTERÍSTICAS

- Control directo móvil (20m alcance)
- Conexión automática en 5 segundos
- Sincronización ritmo musical
- Control grupal
- Ajuste brillo/velocidad
- Soporte tiras ≤10m RGB(W)
- Auto cambio ES/EN

EFECTOS DE ANIMACIÓN:

- Degradados de color
- Transiciones mono/bicolores
- Destellos monocromáticos/color
- Salto de colores
- Efectos reactivos a música

This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION
Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The RED Directive 2014/53/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder	:	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address	:	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer	:	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address	:	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Product Name	:	XX LED RGB STRIP
Product Model (S)	:	XX5050RGB-60D, 5V-5050RGB-30D, 5V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-30D, DY05RGB122, DY05RGB140, DY05RGB88
Trade Mark	:	N/A
Related Directive	:	2014/53/EU
Related Standards	:	Article 3.1a) : EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 EN 62479:2010 EN 50663:2017 Article 3.1b) : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 Article 3.2) : ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.3.1 (2025-03)
Certificate Number	:	HK2509024992E
Report No.	:	HK2509024992-1SR/-2EH/-1ER/-2ER
Registration Date	:	Oct. 21, 2025

Jason Liu
Certification Manager

The information of the certificate can be checked through https://www.huak.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of CE Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAK.

Shenzhen HUAK Testing Technology Co., Ltd.
Add.:1-2/F, B2 Building, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel.:+86-0755-2302 9901 E-mail:info@huak.com Website:https://www.huak.com

Importeur Importateur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL Courriel /URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller Fabricant	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Adresse	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Email/URL Courriel /URL	18665363779@163.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de CE

Produkt /Nom du produit:LED-Lichtstreifen
Modell/Modèle:XX-5050RGB-60D
Nennspannung/Tension nominale:5V
Nennfrequenz/Fréquence nominale:50-60HZ
Leistung/Puissance:15W/M

This certificate is responsible for testing sample only.
Please refer to this corresponding test report to get testing process and data.

CERTIFICATE

ATTESTATION
Certificate of Compliance

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully

The RoHS Directive 2015/863/EU amending Annex II to Directive 2011/65/EU has been taken as references for these processes.

Certificate's Holder	:	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address	:	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street,Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer	:	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Address	:	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street,Bao'an District, Shenzhen
Product Name:	:	XX LED RGB STRIP
Model No.:	:	XX5050RGB-60D, 5V-5050RGB-30D, 5V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-60D, 12V-5050RGB-30D, DY05RGB122, DY05RGB140, DY05RGB88
Trade Mark	:	N/A
Related Directive	:	Directive 2015/863/EU amending Annex II to Directive 2011/65/EU Directive (EU)2017/2102 amending Annex III to Directive 2011/65/EU
Test Method	:	IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017
Certificate Number	:	HK25090210619R
Report No.	:	HK25090210619-1RR
Issue date	:	October 20, 2025

Jason

Certification Manag

The information of the certificate can be checked through www. huak.com. The CE mark which is shown on the certificate can only be used under the conditions that the products complete with all of the relevant Directives of EC Declaration of Conformity. The Manufacturer should be responsible for the internal production control so that the products complied with the essential requirements of the above mentioned Directive(s). Certificate holder must notify all changes to the original certification laboratory of HUAK.

RoHS

Shenzhen HUAK Testing Technology Co., Ltd.
Add.:1-2/F, B2 Building, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel.:+86-0755-2302 9901 E-mail:info@huak.com Website:https://www.huak.com

Importeur Importateur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL Courriel /URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller Fabricant	Shenzhen xu xing technology co., LTD
Adresse	Floor 3, building C, Huaze hi tech Industrial Park, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen
Email/URL Courriel /URL	18665363779@163.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de CE

Produkt /Nom du produit:LED-Lichtstreifen
Modell/Modèle:XX-5050RGB-60D
Nennspannung/Tension nominale:5V
Nennfrequenz/Fréquence nominale:50-60HZ
Leistung/Puissance:15W/M

Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance Verification of compliance

Verification of Compliance

Verification No.:	MK25040023P01-R01
Name and address of Applicant:	**Shenzhen Meideno Technology Co., Ltd.** 34th Floor,Hongfa Li Building, Guangming Road，Sima Pu town, Chaonan District, Shantou City
Name and address of Manufacturer:	**Shenzhen Meideno Technology Co., Ltd.** 34th Floor,Hongfa Li Building, Guangming Road，Sima Pu town, Chaonan District, Shantou City
Product name:	**2.4G controller**
Rated:	Remote:3V ⎓ Controller:5V ⎓
Product model(s):	JSY-K18, JSY-Y19, MDN-008
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with RE Directive (2014/53/EU).

ETSI EN301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 62479:2010 EN50663:2017
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK25040023P01-S01 MK25040023P01-E01 MK25040023P01-RF01 MK25040023P01-H01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	April 17, 2025

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com
1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

Bauart geprüft TMC Product Safety Approved
Lab Manager
Vivian Jiang

CE

TMC

Importeur Importateur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL Courriel /URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller Fabricant	Shenzhen Meideno Technology Co.,Ltd.
Adresse	34th Floor,Hongfa Li Building, Guangming Road. Sima Pu town, Chaonan District, Shantou City
Email/URL Courriel /URL	18665363779@163.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland CE https://www.decobusgroup.de